



VELOX®

Spanplatten- & Konstruktionsschrauben

NEU
SCHELLER UND
STÄRKER



Profis mit Liebe zum Detail: VELOX® Schrauben


Kein Splintern



Für höchste Anforderungen



Sauberes Versenken in Holz und Beschlägen

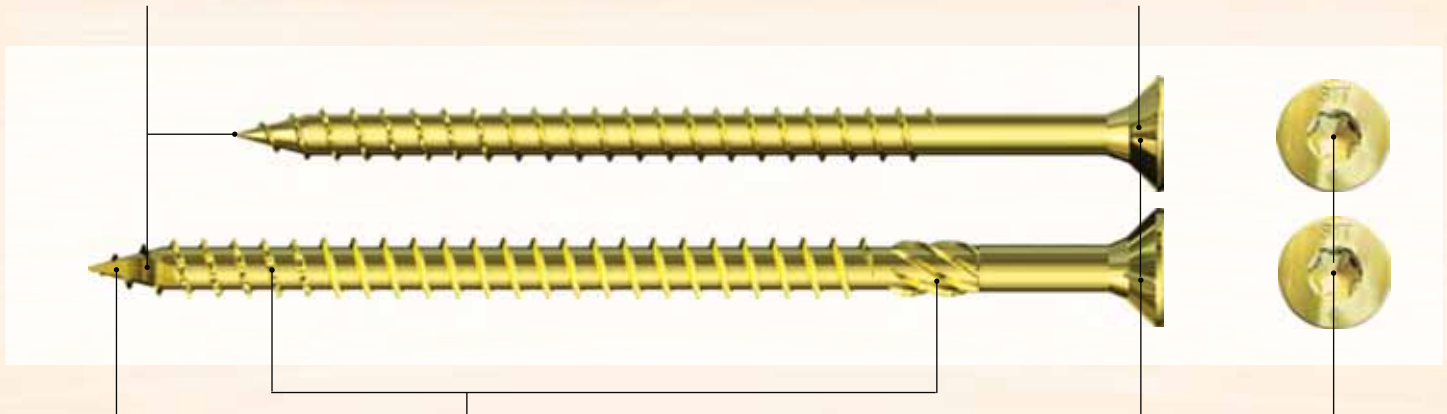


Schnelles Greifen

Reduzierte Einschraubkraft



Sauberes Versenken in Holz



Perfekte Kraftübertragung, geringer Verschleiß und guter Haftsitz am Bit



Die Verpackung

Wie Sie es von Apollo MEA Verpackungen kennen, sind auch die VELOX® Schachteln aus stabilem Material mit praktischem Sichtfenster und detaillierter Produktinformation.

NEU: der SIT®-Antrieb

- präziser
- schneller
- perfekte Kraftübertragung
- weniger Bit-Größen notwendig

Ø	Bit-Größe	Vorteile
3,0	10	• 1 Bit für 4 Schraubendurchmesser! • Häufiges Wechseln der Bits entfällt!
3,5	20	
4,0	20	
4,5	20	
5,0*	20	
6,0	30	
8,0	40	

*bei Edelstahl: SIT 25




VELOX® – volle Kraft voraus

VELOX® SIT




- SIT®-Antrieb:
 - perfekte Kraftübertragung
 - konischer Antrieb zentriert die Schraube, verhindert Taumeln
 - keine Beschädigung des Schraubenkopfes
 - auch mit TX-Bits verwendbar
- patentierter vorderer Gewindebereich, Schaftfräser, Kerbspitze
- Unterkopfräsrillen für Holz oder Unterkopfrästaschen für Beschläge
- nur 1 Bit für 4 Durchmesser

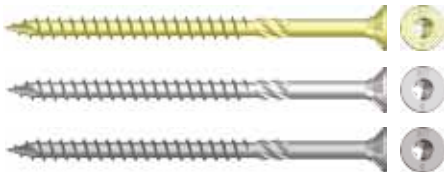

VELOX® Schrauben sind für Ihre Sicherheit zugelassene Produkte.

VELOX® Pozi

- patentierter vorderer Gewindebereich vermindert Spalten und reduziert Einschraubmoment
- Unterkopfräsrillen für Holz oder Unterkopfrästaschen für Beschläge



VELOX® B mit Pan-Head-Kopf

- patentierter vorderer Gewindebereich vermindert Spalten und reduziert Einschraubmoment
- Pan-Head-Kopf



VELOX® Quick mit scharfer Schneidspitze

- Scharfe Schneidspitze für geringste Spaltneigung und somit geringe Abstände zum Rand
- Speziell für die Verarbeitung von MDF-Platten entwickelt





VELOX® SIT

ø 3-4,5 mm



VELOX® SIT
galv. verz. gelb passiviert



VELOX® SIT
galv. verz. blau passiviert



VELOX® SIT
Edelstahl A2

V=Vollgewinde; bei Schrauben mit
Teilgewinde ist die Gewindelänge L_{TH}
in mm angegeben

*nicht Bestandteil der Zulassung



			VELOX®SIT gelb passiviert				blau passiviert		Edelstahl A2	
ø	Länge	L _{TH}	Art.Nr.	VE	Art.Nr. (Kleinpaket)	VE	Art.Nr.	VE	Art.Nr.	VE
3	13*	V	9B313VLOXS	1000			9313VLOXS	1000		
	15*	V	9B315VLOXS	1000	9B315VLOXS300	300	9315VLOXS	1000		
	17	V	9B317VLOXS	1000	9B317VLOXS300	300	9317VLOXS	1000		
	20	V	9B320VLOXS	1000	9B320VLOXS300	300	9320VLOXS	1000	9X320VLOXS	1000
	25	V	9B325VLOXS	1000	9B325VLOXS300	300	9325VLOXS	1000		
	30	V	9B330VLOXS	1000	9B330VLOXS300	300	9330VLOXS	1000	9X330VLOXS	1000
	35	20	9B335VLOXSP	1000			9335VLOXSP	1000		
3,5	15*	V	9B3515VLOXS	1000			93515VLOXS	1000	9X3515VLOXS	1000
	17*	V	9B3517VLOXS	1000			93517VLOXS	1000		
	20	V	9B3520VLOXS	1000			93520VLOXS	1000	9X3520VLOXS	1000
	25	V	9B3525VLOXS	1000	9B3525VLOXS300	300	93525VLOXS	1000	9X3525VLOXS	1000
	30	V	9B3530VLOXS	1000	9B3530VLOXS200	200	93530VLOXS	1000	9X3530VLOXS	1000
	35	20	9B3535VLOXSP	500			93535VLOXSP	500		
	35	V	9B3535VLOXS	500	9B3535VLOXS200	200	93535VLOXS	500		
4	40	25	9B3540VLOXSP	500	9B3540VLOXSP200	200	93540VLOXSP	500	9X3540VLOXSP	500
	45	30	9B3545VLOXSP	500	9B3545VLOXSP200	200	93545VLOXSP	500		
	50	30	9B3550VLOXSP	500	9B3550VLOXSP200	200	93550VLOXSP	500		
	17*	V	9B417VLOXS	1000			9417VLOXS	1000		
	20*	V	9B420VLOXS	1000	9B420VLOXS200	200	9420VLOXS	1000	9X420VLOXS	1000
	25	V	9B425VLOXS	1000	9B425VLOXS200	200	9425VLOXS	1000	9X425VLOXS	1000
	30	V	9B430VLOXS	500	9B430VLOXS200	200	9430VLOXS	500	9X430VLOXS	500
	35	V	9B435VLOXS	500	9B435VLOXS200	200	9435VLOXS	500	9X435VLOXS	500
	40	25	9B440VLOXSP	500	9B440VLOXSP200	200	9440VLOXSP	500	9X440VLOXSP	500
	40	V	9B440VLOXS	500	9B440VLOXS200	200	9440VLOXS	500		
	45	30	9B445VLOXSP	500	9B445VLOXSP200	200	9445VLOXSP	500		
	45	V	9B445VLOXS	500	9B445VLOXS200	200	9445VLOXS	500		
	50	30	9B450VLOXSP	500	9B450VLOXSP200	200	9450VLOXSP	500	9X450VLOXSP	500
	50	V	9B450VLOXS	500	9B450VLOXS200	200	9450VLOXS	500		
4,5	60	35	9B460VLOXSP	250			9460VLOXSP	250	9X460VLOXSP	250
	60	V	9B460VLOXS	250			9460VLOXS	250		
	70	40	9B470VLOXSP	200			9470VLOXSP	200		
	30	V	9B4530VLOXS	500	9B4530VLOXS200	200	94530VLOXS	500	9X4530VLOXS	500
	35	V	9B4535VLOXS	500	9B4535VLOXS200	200	94535VLOXS	500		
	40	25	9B4540VLOXSP	500	9B4540VLOXSP200	200	94540VLOXSP	500	9X4540VLOXSP	500
	40	V	9B4540VLOXS	500	9B4540VLOXS200	200	94540VLOXS	500	9X4540VLOXS	500
	45	30	9B4545VLOXSP	250			94545VLOXSP	250		
	45	V	9B4545VLOXS	250			94545VLOXS	250		
	50	30	9B4550VLOXSP	250			94550VLOXSP	250	9X4550VLOXSP	250
	50	V	9B4550VLOXS	250			94550VLOXS	250		
	60	35	9B4560VLOXSP	250			94560VLOXSP	250	9X4560VLOXSP	250
	70	40	9B4570VLOXSP	200			94570VLOXSP	200	9X4570VLOXSP	200
	80	50	9B4580VLOXSP	100			94580VLOXSP	100		



VELOX® SIT

ø 5-8 mm



VELOX® SIT
galv. verz. gelb passiviert



VELOX® SIT
galv. verz. blau passiviert




VELOX® SIT
Edelstahl A2

V=Vollgewinde; bei Schrauben mit
Teilgewinde ist die Gewindelänge L_{TH}
in mm angegeben



			VELOX®SIT gelb passiviert				blau passiviert		Edelstahl A2	
ø	Länge	L _{TH}	Art.Nr.	VE	Art.Nr. (Kleinpaket)	VE	Art.Nr.	VE	Art.Nr.	VE
5	30	V	9B530VLOXS	250			9530VLOXS	250		
	35	V	9B535VLOXS	250			9535VLOXS	250		
	40	25	9B540VLOXSP	500			9540VLOXSP	500	9X540VLOXSP	500
	45	30	9B545VLOXSP	250			9545VLOXSP	250		
	50	30	9B550VLOXSP	250			9550VLOXSP	250	9X550VLOXSP	250
	50	V	9B550VLOXS	250			9550VLOXS	250		
	60	35	9B560VLOXSP	250			9560VLOXSP	250	9X560VLOXSP	250
	60	V	9B560VLOXS	250			9560VLOXS	250		
	70	40	9B570VLOXSP	200			9570VLOXSP	200	9X570VLOXSP	200
	70	V	9B570VLOXS	200			9570VLOXS	200		
	80	60	9B580VLOXSP	100			9580VLOXSP	100	9X580VLOXSP	100
	80	V	9B580VLOXS	100			9580VLOXS	100		
6	90	60	9B590VLOXSP	100			9590VLOXSP	100	9X590VLOXSP	100
	100	60	9B5100VLOXSP	50			95100VLOXSP	50	9X5100VLOXSP	50
	40	V	9B640VLOXS	250						
	50	30	9B650VLOXSP	250					9X650VLOXSP	250
	50	V	9B650VLOXS	250						
	60	35	9B660VLOXSP	200					9X660VLOXSP	200
	60	V	9B660VLOXS	200						
	70	40	9B670VLOXSP	100					9X670VLOXSP	100
	70	V	9B670VLOXS	100						
	80	50	9B680VLOXSP	100					9X680VLOXSP	100
	80	V	9B680VLOXS	100						
	90	60	9B690VLOXSP	50					9X690VLOXSP	50
8	100	60	9B6100VLOXSP	50					9X6100VLOXSP	50
	120	60	9B6120VLOXSP	100					9X6120VLOXSP	100
	140	70	9B6140VLOXSP	100						
	160	70	9B6160VLOXSP	100						
	180	70	9B6180VLOXSP	100						
	200	70	9B6200VLOXSP	100						
	220	70	9B6220VLOXSP	100						
	80	50	9B880VLOXSP	100						
	100	60	9B8100VLOXSP	100						
	120	70	9B8120VLOXSP	100						
	140	70	9B8140VLOXSP	50						
	160	100	9B8160VLOXSP	50						
	180	100	9B8180VLOXSP	50						
	200	100	9B8200VLOXSP	50						
	220	100	9B8220VLOXSP	50						
	240	100	9B8240VLOXSP	50						
	260	100	9B8260VLOXSP	50						
	280	100	9B8280VLOXSP	50						
	300	100	9B8300VLOXSP	50						
	340	100	9B8340VLOXSP	50						



VELOX® Pozi

ø 3-4,5 mm



VELOX® Pozi
galv. verz. gelb passiviert



VELOX® Pozi
galv. verz. blau passiviert



VELOX® B
galv. verz. blau passiviert, Pan-Head-Kopf



VELOX® Quick
galv. verz. blau passiviert

V=Vollgewinde; bei Schrauben mit
Teilgewinde ist die Gewindelänge L_{TH}
in mm angegeben

*nicht Bestandteil der Zulassung



			VELOX®Pozi gelb passiviert				blau passiviert		VELOX®B		VELOX®Quick	
ø	Länge	L _{TH}	Art.Nr.	VE	Art.Nr. (Kleinpaket)	VE	Art.Nr.	VE	Art.Nr.	VE	Art.Nr.	VE
3	13*	V	9B313VLOX	1000			9313VLOX	1000				
	15*	V	9B315VLOX	1000	9B315VLOX300	300	9315VLOX	1000	9315VLOXB	1000		
	17	V	9B317VLOX	1000	9B317VLOX300	300	9317VLOX	1000				
	20	V	9B320VLOX	1000	9B320VLOX300	300	9320VLOX	1000	9320VLOXB	1000		
	25	V	9B325VLOX	1000	9B325VLOX300	300	9325VLOX	1000				
	30	V	9B330VLOX	1000	9B330VLOX300	300	9330VLOX	1000				
3,5	35	20										
	15*	V	9B3515VLOX	1000			93515VLOX	1000				
	17*	V	9B3517VLOX	1000			93517VLOX	1000				
	20	V	9B3520VLOX	1000			93520VLOX	1000	93520VLOXB	1000		
	25	V	9B3525VLOX	1000	9B3525VLOX300	300	93525VLOX	1000	93525VLOXB	1000		
	30	V	9B3530VLOX	1000	9B3530VLOX200	200	93530VLOX	1000	93530VLOXB	1000		
	35	20	9B3535VLOXP	500			93535VLOXP	500				
	35	V	9B3535VLOX	500	9B3535VLOX200	200	93535VLOX	500	93535VLOXB	500		
	40	25	9B3540VLOXP	500	9B3540VLOXP200	200	93540VLOXP	500	93540VLOXB	500		
	45	30	9B3545VLOXP	500	9B3545VLOXP200	200	93545VLOXP	500				
4	50	30	9B3550VLOXP	500	9B3550VLOXP200	200	93550VLOXP	500			93550VLOXQ	500
	15	V							9415VLOXB	1000		
	17*	V	9B417VLOX	1000			9417VLOX	1000				
	20*	V	9B420VLOX	1000	9B420VLOX200	200	9420VLOX	1000	9420VLOXB	1000		
	25	V	9B425VLOX	1000	9B425VLOX200	200	9425VLOX	1000				
	30	V	9B430VLOX	500	9B430VLOX200	200	9430VLOX	500	9430VLOXB	500	9430VLOXQ	500
	35	V	9B435VLOX	500	9B435VLOX200	200	9435VLOX	500	9435VLOXB	500		
	40	25	9B440VLOXP	500	9B440VLOXP200	200	9440VLOXP	500				
	40	V	9B440VLOX	500	9B440VLOX200	200	9440VLOX	500	9440VLOXB	500	9440VLOXQ	500
	45	30	9B445VLOXP	500	9B445VLOXP200	200	9445VLOXP	500				
	45	V	9B445VLOX	500	9B445VLOX200	200	9445VLOX	500			9445VLOXQ	500
	50	30	9B450VLOXP	500	9B450VLOXP200	200	9450VLOXP	500				
	50	V	9B450VLOX	500	9B450VLOX200	200	9450VLOX	500	9450VLOXB	250	9450VLOXQ	500
	60	35	9B460VLOXP	250			9460VLOXP	250				
4,5	60	V	9B460VLOX	250			9460VLOX	250	9460VLOXB	250	9460VLOXQ	250
	70	40	9B470VLOXP	200			9470VLOXP	200				
	30	V	9B4530VLOX	500	9B4530VLOX200	200	94530VLOX	500	94530VLOXB	500		
	35	V	9B4535VLOX	500	9B4535VLOX200	200	94535VLOX	500	94535VLOXB	500		
	40	25	9B4540VLOXP	500	9B4540VLOXP200	200	94540VLOXP	500	94540VLOXB	500		
	40	V	9B4540VLOX	500	9B4540VLOX200	200	94540VLOX	500				
	45	30	9B4545VLOXP	250			94545VLOXP	250	94545VLOXB	250		
	45	V	9B4545VLOX	250			94545VLOX	250				
	50	30	9B4550VLOXP	250			94550VLOXP	250	94550VLOXB	250		
	50	V	9B4550VLOX	250			94550VLOX	250				
	60	35	9B4560VLOXP	250			94560VLOXP	250				
	70	40	9B4570VLOXP	200			94570VLOXP	200				
	80	50	9B4580VLOXP	100			94580VLOXP	100				



VELOX® Pozi

ø 5-6 mm



VELOX® Pozi
galv. verz. gelb passiviert



VELOX® Pozi
galv. verz. blau passiviert



VELOX® B
galv. verz. blau passiviert, Pan-Head-Kopf



VELOX® Quick
galv. verz. blau passiviert

			VELOX®Pozi gelb passiviert				blau passiviert		VELOX®B		VELOX®Quick	
ø	Länge	L _{TH}	Art.Nr.	VE	Art.Nr. (Kleinpaket)	VE	Art.Nr.	VE	Art.Nr.	VE	Art.Nr.	VE
5	25	V							9525VLOXB	500		
	30	V	9B530VLOX	250			9530VLOX	250	9530VLOXB	250		
	35	V	9B535VLOX	250			9535VLOX	250	9535VLOXB	250		
	40	25	9B540VLOXP	500			9540VLOXP	500	9540VLOXB	250		
	45	30	9B545VLOXP	250			9545VLOXP	250				
	50	30	9B550VLOXP	250			9550VLOXP	250				
	50	V	9B550VLOX	250			9550VLOX	250				
	60	35	9B560VLOXP	250			9560VLOXP	250				
	60	V	9B560VLOX	250			9560VLOX	250				
	70	40	9B570VLOXP	200			9570VLOXP	200				
	70	V	9B570VLOX	200			9570VLOX	200				
	80	50	9B580VLOXP	100			9580VLOXP	100				
6	80	V	9B580VLOX	100			9580VLOX	100				
	90	60	9B590VLOXP	100			9590VLOXP	100				
	100	60	9B5100VLOXP	50			95100VLOXP	50				
	40	V	9B640VLOX	250								
	50	30	9B650VLOXP	250								
	50	V	9B650VLOX	250								
	60	35	9B660VLOXP	200								
	60	V	9B660VLOX	200								
	70	40	9B670VLOXP	100								
	70	V	9B670VLOX	100								
	80	50	9B680VLOXP	100								
	80	V	9B680VLOX	100								
	90	60	9B690VLOXP	50								
	100	60	9B6100VLOXP	50								
	120	70	9B6120VLOXP	100								
	140	70	9B6140VLOXP	100								
	160	70	9B6160VLOXP	100								
	180	70	9B6180VLOXP	100								
	200	70	9B6200VLOXP	100								
	220	70	9B6220VLOXP	100								

V=Vollgewinde; bei Schrauben mit Teilgewinde ist die Gewindelänge L_{TH} in mm angegeben

Setzen Sie auf die Königsklasse:
Mit dem Profi-Schraubensortiment
VELOX® von CELO!

Ein starkes Team – international erfolgreich

Die CELO Gruppe, zu der die drei starken Marken Apolo MEA, CELO und Apolo zählen, ist ein international erfolgreiches Familienunternehmen. Mit eigenen Vertriebsorganisationen in 13 Ländern, sieben Logistikcentern und drei Fertigungsstandorten agiert die Gruppe weltweit.

Durch die stetige Weiterentwicklung der Produkte, die Erfahrung in der Befestigungstechnik und hohe Qualitätsstandards ist die CELO Gruppe Ihr kompetenter Partner für innovative Befestigungssysteme.

Mit dem neuen VELOX® Schraubensortiment bietet Ihnen CELO erstklassige Spanplatten- und Konstruktionsschrauben mit Europäisch Technischer Zulassung – damit Sie erfolgreich arbeiten.



✓ Schrauben



✓ Elektrobefestigung
✓ Sanitärbefestigung
✓ Bolzenschubtechnik



✓ Leichtbefestigung
✓ Schwerlastbefestigung
✓ Chemische Befestigung





Weitere Schrauben und Befestigungssysteme finden Sie im aktuellen Befestigungssysteme Katalog.

Fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie uns unter **www.apolofixing.com**

Kontakt und Boxenstop

Der Vertrieb der VELOX® Schrauben in Deutschland erfolgt über:

Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH

Industriestraße 6


D-86551 Aichach

www.apolofixing.com

Hotline: +49 (0) 8251-90485-0

Telefax: +49 (0) 8251-90485-49

E-Mail: info@apolofixing.com

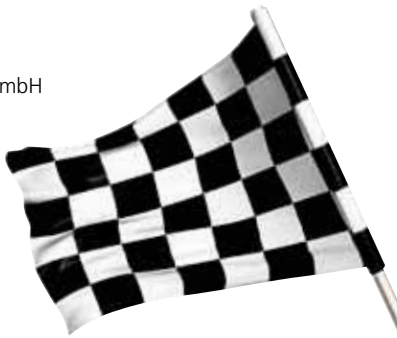

apolo MEA
Fixing Technology

Ihr Vertriebshändler