


Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 05:34

ART.-NR. 37946

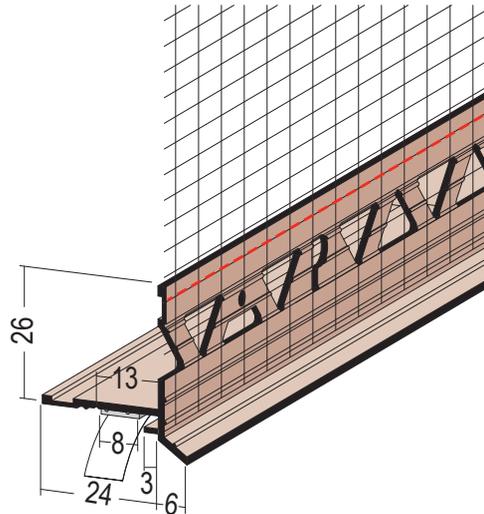

Bezeichnung	Aufsteckprofil an Rollladen-/Raffstorekasten mit Gewebe 6 mm
Beschreibung	Selbstklebendes Anschlussprofil aus PVC mit angenähertem, alkalibeständigem, grobmaschigem Glasfasergewebe (7 x 7 mm) für Putz und WDVS, zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladenkästen mit Tropfkante. Zum Aufstecken auf die Einfassung der Rollladenkasten-Schürze, zusätzlich mit selbstklebendem Schaumstoffband, geschlossen zellig, zur optionalen Klebmontage bei dünneren Blechen. Für Putze und Wärmedämmungen ab 6 mm Putzdicke. Durch eine Sollbruchstelle kann der Einschubschenkel bei Bedarf von 24 mm auf 13 mm gekürzt werden.
Produktbereich	Außenputz Wärmedämmung
Produktkategorie	Übergangsprofile An- und Abschlussprofile
Putzdicke	6,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
Produktlänge	250,0 cm
Maschenweite	7 x 7 mm
Flächengewicht	160 g/m ²
Luft- und Bauteiltemperatur	+5° bis +40°C
Produktfarbe	10, weiß
Verpackungseinheit	25 STB / 13 KAR
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 8 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

