


Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 05:33

ART.-NR. 38610

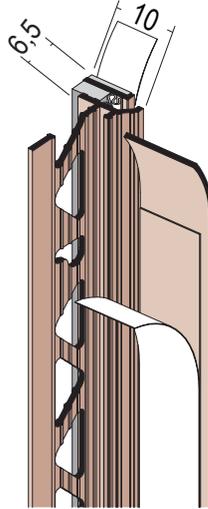

Bezeichnung	Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran 10 mm
Beschreibung	Die selbstklebende PROTEKTOR Anputzdichtleiste mit Membran aus PVC mit Schattenfuge und abreibarer Klebelasche fr Folienabdeckung ist geeignet zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlsse von Fenstern, Tren und anderen Bauteilen an Putz. Die Membran ermglicht eine erhhte Bewegungsaufnahme. Mit gelochtem Einputzschenkel fr hochfeste Putzeinbindung. Das Schaumstoffband ist selbstklebend und geschlossenzellig. Profildicke 10 mm fr Innen- und Auenputz.
Produktbereich	Innenputz Auenputz
Produktkategorie	Laibungsprofile
Putzdicke	10,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Weich-PVC
Produktlnge	260,0 cm
Produktbreite	10,0 mm
Luft- und Bauteiltemperatur	+5° bis +40°C
Produktfarbe	10, wei
Untergrund	Klebebereiche mssen eben, trocken (mgliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfhig sein. Eine Klebprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Manahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.
Verarbeitung	Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschlieend das Profil auf die gewnschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrcken fixieren. Profilste mit vorkomprimiertem Fugendichtungsband hinterlegen und nur im oberen Drittel der Laibung anordnen. Ein Stckeln der Leisten ist nicht zulssig. Vorhandene Putzschenkel sind vollstndig zu hinterfllen und zu berdecken. Lufteinschlsse und Hohlrume hinter den Profilen sind unzulssig und reduzieren die kraftschlssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht berputzen oder berstreichen. Maximale Fensterhhe 3,9 m (bei Einzelstablnge 2,6 m). Einsetzbar auf Untergrnden mit Hellbezugswert grer als 7. Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Auswahlkriterien, Verarbeitungshinweise und Montageempfehlungen.
Verpackungseinheit	35 STB / 36 KAR
Lagerung	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor bermiger Wrmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schtzen. Zur Entnahme der Profile Karton ber die gesamte Lnge ffnen.

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com



Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 05:33

ART.-NR. 38610

Schlagregendichtigkeit in Anlehnung an DIN EN 1027	bis 600 Pa
Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF-Richtlinie	Klasse A
Bewegung nach ÖNORM B6400/ÖAP-VAR VII	Klasse IC
Prüfbericht	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Anmerkung	Bitte beachten Sie auch folgende Informationen: * Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS"; Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). * Richtlinie "Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau"; Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassaden Baden-Württemberg (SAF).
Anschlussfuge	Schattenfuge
Produktlinie	ProLine

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau

Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0

Fax +49 7225 9 77 - 111

info@protektor.com

www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 05:33

ART.-NR. 38610

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

