


Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 05:34

ART.-NR. 38814

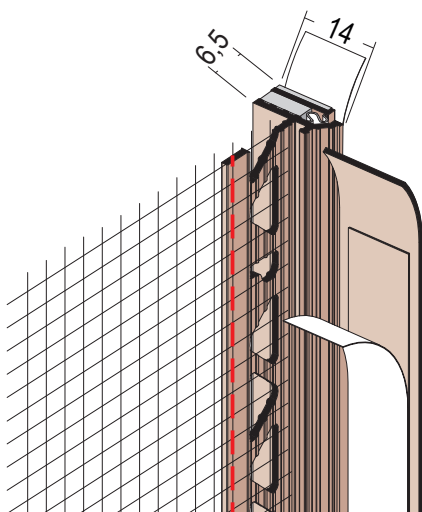

KLASSE III
ÖNORM B 6400

KLASSE A
SAF-/VDPM-RICHTLINIE

Bezeichnung	Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran, Gewebe 14 mm
Beschreibung	Die selbstklebende PROTEKTOR Anputzdichtleiste mit Membran aus PVC mit Schattenfuge, angenähertem alkalibeständigen Glasfasergewebe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung ist geeignet zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen an Putz und WDV-Systeme. Die Membran ermöglicht eine erhöhte Bewegungsaufnahme. Mit gelochtem Einputzschenkel und angenähertem Gewebe für hochfeste Putzeinbindung. Das Schaumstoffband ist selbstklebend und geschlossenzellig. Profildicke 14 mm für WDV-Systeme mit Putzdicken ab 6 mm und Grundputze ab 14 mm.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	Laibungsprofile
Putzdicke	6,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe
Produktlänge	260,0 cm
Produktbreite	14,0 mm
Maschenweite	4 x 4 mm
Flächengewicht	160 g/m ²
Luft- und Bauteiltemperatur	+5° bis +40°C
Produktfarbe	10, weiß
Untergrund	Klebebereiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfähig sein. Eine Klebprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.
Verarbeitung	Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschließend das Profil auf die gewünschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrücken fixieren. Profilstöße mit vorkomprimiertem Fugendichtungsband hinterlegen und nur im oberen Drittel der Laibung anordnen. Ein Stückeln der Leisten ist nicht zulässig. Vorhandene Putzschenkel sind vollständig zu hinterfüllen und zu überdecken. Lufteinschlüsse und Hohlräume hinter den Profilen sind unzulässig und reduzieren die kraftschlüssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht überputzen oder überstreichen. Maximale Fensterhöhe 3,9 m (bei Einzelstablänge 2,6 m). Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert größer als 7. Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Auswahlkriterien, Verarbeitungshinweise und Montageempfehlungen.
Verpackungseinheit	25 STB / 20 KAR

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 05:34

ART.-NR. 38814

Lagerung	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Merkblatt	Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS", Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM). Richtlinie "Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau", Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassaden Baden-Württemberg (SAF).
Schlagregendichtigkeit in Anlehnung an DIN EN 1027	bis 600 Pa
Bewegung nach VDPM-Merkblatt/SAF-Richtlinie	Klasse A
Bewegung nach ÖNORM B6400/ÖAP-VAR VII	Klasse III
Prüfbericht	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Anschlussfuge	Schattenfuge
Produktlinie	ProLine

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau

Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0

Fax +49 7225 9 77 - 111

info@protektor.com

www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN

Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 05:34

ART.-NR. 38814

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0

Fax +49 7225 9 77 - 111

info@protektor.com

www.protektor.com



**PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN**