


ALUBÄNDER

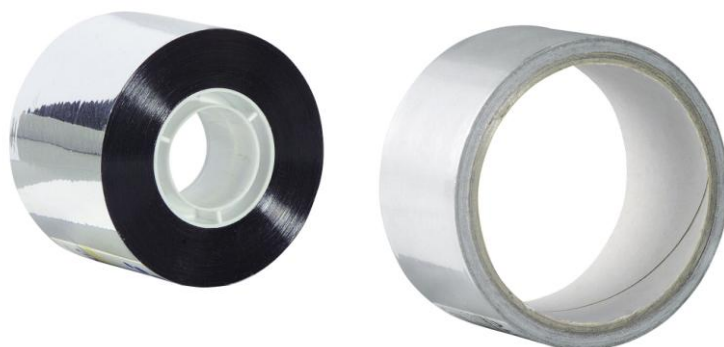

➤ Eigenschaften

Gegen Temperaturschwankungen und UV-Strahlen beständig.

Hohe Lebensdauer

4557/4558 entspricht der Baustoffklasse DIN 4102-A2

Rein – Alufolienklebeband mit einem nicht brennbaren, sehr klebstarken Reinacrykleber von höchster Alterungsbeständigkeit, da der Acrykleber nicht austrocknet und nicht versprödet.

4559 Alu-bedampftes Klebeband

➤ Anwendungen

4557/4558 Zum Verkleben von Mineralfaser-Dämmstoffen, Abdichten von Rohren und Lüftungskanälen. Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte.

4559 für Fugen-Abdichtungen, Bandagen und Stoßverklebung von Isoliermaterial. Dampfsperre.

➤ Technische Daten

Art.Nr.	4557/4558	4559
Trägermaterial	Rein-Alufolie 30g	BOPP 28my metallisiert
Kleber	Acrykleber	Acrykleber
Dicke	70my	51my
Dehnung	5%	140%
Reisskraft/N25mm	42	100
Klebekraft auf Stahl N/25mm	10	5,6
Temperaturbeständigkeit	80°C	80°C

➤ Wichtig

Klebebänder kühl und trocken lagern. – Dadurch hohe Lebensdauer