


# M12 FIW38-422X

## M12 FUEL™ 3/8"-VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
- Maximal 339 Nm Drehmoment
- 3/8"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- Eine Gesamtlänge von nur 121,9 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugänglichen Stellen
- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



### REDLITHIUM™

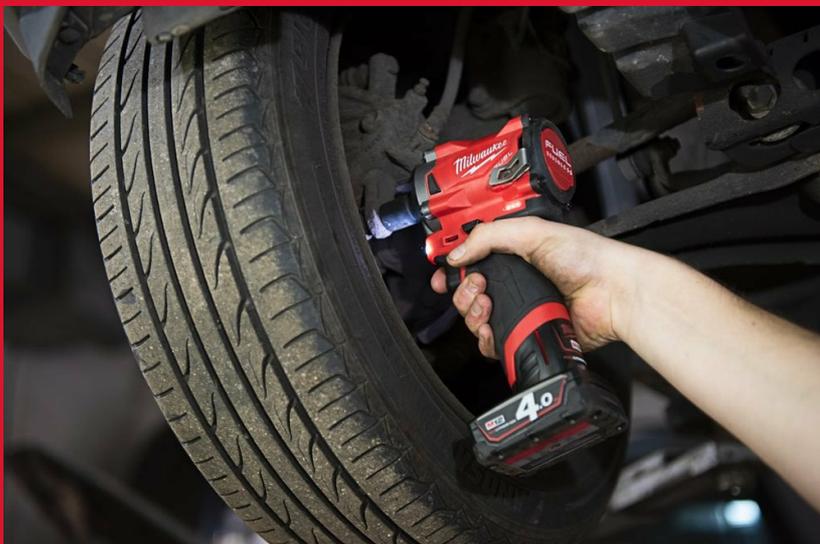

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	1200/1800/2700/2700
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	1100/2100/3200
Max. Drehmoment (Nm)	339
Max. Schraubendurchmesser	M16
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Lieferumfang	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akkus, C12 C Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933464613