


# M18 FMTIW2F38-0X

## M18 FUEL™ 3/8"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
- Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Die Steuerung zum Entfernen der Schrauben liefert die volle Drehmomentabgabe und verringert dann die Drehzahl, sobald die Schraube gelöst ist, um ein Herunterfallen der Befestigungselemente zu verhindern
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 3/8"-vierkant Sprengring
- Gürtelclip
- Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

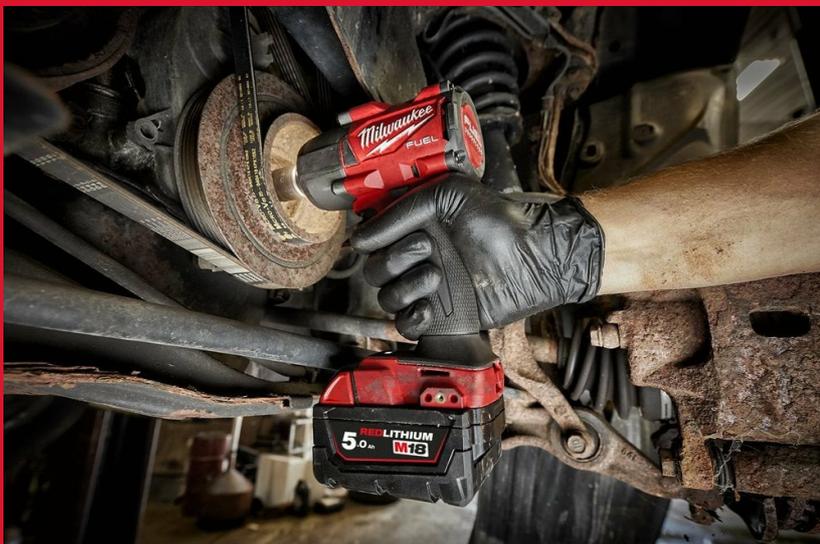

### REDLITHIUM™

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Max. Drehmoment (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Max. Lösemoment (Nm)	813
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933479153

