

ALUVERBUNDPLATTEN

ALUCOM[®] DESIGN - Interieur



Stand Mai 2024 | Register 5.3

ALUCOM® DESIGN - Interieur

Ideen für die Wand.



ALUCOM® DESIGN - Interieur

Neue Ideen für individuelle Wandverkleidungen

ALUCOM® DESIGN - Interieur sind Aluverbundplatten der neuen Generation mit einseitiger Grafikbeschichtung für den Innenbereich. Die beeindruckenden Digitaldruckmotive begeistern durch ihre Ausdrucksstärke und naturnahe Abbildung von Stein, Metall oder Holz. Die zum Motiv passenden Oberflächen unterstreichen das haptische Erleben der Platten – lebendige Steinstruktur, gleichmäßige Perlstruktur, oder täuschend echte Holzstruktur. Entdecken Sie unsere neuen Dekore!

Den größten Vorteil bieten die großflächigen Wandverkleidungen beim Einsatz in Bad, Küche und Wohnraum durch die einfache Anwendung und die enorme Zeitersparnis bei der Montage. Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten fugenlos direkt auf gereinigte Altfliesen geklebt – ohne Lärm und Schmutz, wie es durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde. Die hygienischen Oberflächen sind leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk können sich kaum festsetzen, und sind daher optimal geeignet für Anwendungen auch in Feuchträumen.



Eigenschaften

- harte Oberfläche, abriebfest, kratzfest
- hohe Dimensionsstabilität
- Wasserfestigkeit
- Farbstabilität
- Passgenauigkeit an Stößen
- leichte Be- und Verarbeitung
- Kanten biegsam mit V-Nutung
- einfache Reinigung und Erhalt der Platten
- Brandklassifikation B2 nach DIN 4102-1

Anwendungen

- Sanitär- und SPA-Einrichtungen
- Wand- und Deckenverkleidungen im Innenausbau
- Nischenrückwände (z. B. Küchen)
- Laden- und Messebau, Displays
- Restaurant- und Hotelausbau
- Büro- und Praxisausstattung



ALUCOM® DESIGN - Interieur

Edle Marmordekore.




ALUCOM® DESIGN - Interieur Lagerprogramm

ALUCOM® DESIGN - Interieur				Produktgruppe 2526			
Aluverbundplatten mit Dekor							
Typ	Brandklassifizierung DIN 4102-1	Oberfläche	Dicke	Laufrichtung	Formate		Preis unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MWSt.
					[mm]	[mm]	
Aragon Weiß	B2	PE	3,0	längs	•	•	92,00
Aragon Silber NEU	B2	PE	3,0	längs	•	•	92,00
Aragon dunkel	B2	PE	3,0	längs	•	•	92,00

• in der Regel kurzfristig lieferbar

PE = Perlstruktur



NEU



Aragon Weiß



Aragon Silber



Aragon dunkel

ALUCOM® DESIGN - Interieur

Feine Steine.




ALUCOM® DESIGN - Interieur

Lagerprogramm

ALUCOM® DESIGN - Interieur				Produktgruppe 2526			
Aluverbundplatten mit Dekor							
Typ	Brandklassifizierung DIN 4102-1	Oberfläche	Dicke	Laufrichtung	Formate		Preis unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MwSt.
					[mm]	[mm]	
Beton metallic	B2	PE	3,0	keine	•	•	92,00
Burgund Beige	B2	PE	3,0	längs	•	•	92,00
Schiefer	B2	PE	3,0	längs	•	•	92,00

• in der Regel kurzfristig lieferbar

PE = Perlstruktur

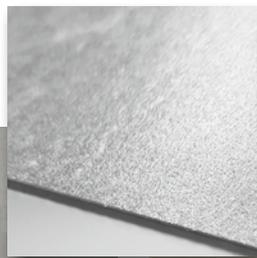

Beton metallic



Burgund Beige



Schiefer

ALUCOM® DESIGN - Interieur

Starke Steinstruktur.




ALUCOM® DESIGN - Interieur

Lagerprogramm

ALUCOM® DESIGN - Interieur				Produktgruppe 2526			
Aluverbundplatten mit Dekor							
Typ	Brandklassifizierung DIN 4102-1	Oberfläche	Dicke	Laufrichtung	Formate		Preis unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MWSt.
					[mm]	[mm]	
Travertin Weiß	B2	ST	3,0	längs	•	•	92,00
Loft Grau	B2	ST	3,0	längs	•	•	92,00
Stein Grau	B2	ST	3,0	längs	•	•	92,00

• in der Regel kurzfristig lieferbar

ST = Steinstruktur

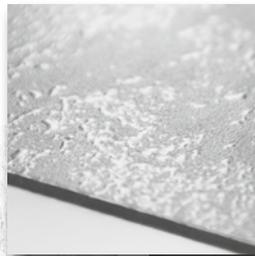

Travertin Weiß



Loft Grau



Stein Grau

ALUCOM® DESIGN - Interieur

Rostig und rustikal.




ALUCOM® DESIGN - Interieur

Lagerprogramm

ALUCOM® DESIGN - Interieur				Produktgruppe 2526			
Aluverbundplatten mit Dekor							
Typ	Brandklassifizierung DIN 4102-1	Oberfläche	Dicke	Laufrichtung	Formate		Preis unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MWSt.
					[mm]	[mm]	
Rost dunkel	B2	ST	3,0	keine	•	•	92,00
Metall oxidiert	B2	ST	3,0	längs	•	•	92,00
Louise	B2	ST	3,0	längs	•	•	92,00

• in der Regel kurzfristig lieferbar

ST = Steinstruktur

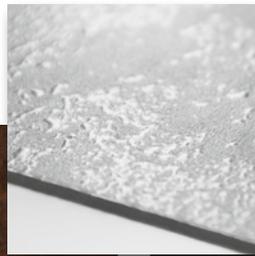

Rost dunkel



Metall oxidiert



Louise

ALUCOM® DESIGN - Interieur

Lagerprogramm

ALUCOM® DESIGN - INTERIEUR

Produktgruppe 2526

Aluverbundplatten mit Dekor

	Brandklassifizierung DIN 4102-1	Oberfläche	Dicke	Formate			Preis unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MwSt.
				Laufrichtung	1250 x 2550	1500 x 3050	
Typ			[mm]		[mm]	[mm]	EUR/m ²
Sandstein Grau	B2	ST	3,0	quer	•	•	92,00



Sandstein Grau




ALUCOM® DESIGN - Interieur Lagerprogramm

ALUCOM® DESIGN - INTERIEUR

Produktgruppe 2526

Aluverbundplatten mit Dekor

Typ	Brandklassifizierung DIN 4102-1	Oberfläche	Dicke	Formate			Preis
				Laufrichtung	1250 x 2550	1500 x 3050	
Wildeiche Lamelle NEU	B2	PE	3,0	längs	•	•	EUR/m ² unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MWSt. 92,00

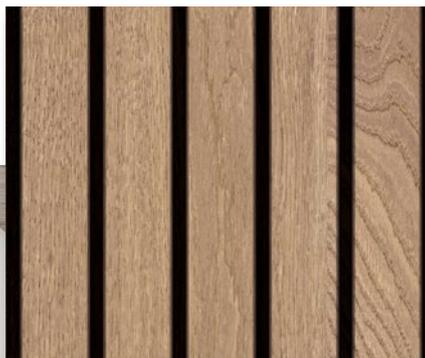


NEU

Wildeiche Lamelle



ALUCOM® DESIGN - Interieur

Natürliche Holzdekore.

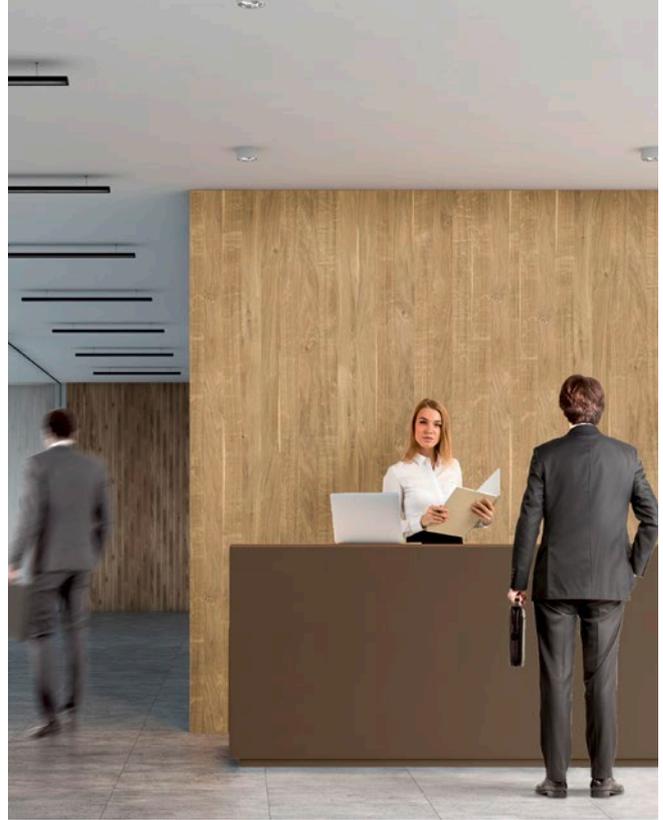


ALUCOM® DESIGN - Interieur Lagerprogramm

ALUCOM® DESIGN - Interieur				Produktgruppe 2526			
Aluverbundplatten mit Dekor							
Typ	Brandklassifizierung DIN 4102-1	Oberfläche	Dicke	Formate			Preis unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MWSt.
				Laufrichtung	1250 x 2550	1500 x 3050	
			[mm]		[mm]	[mm]	EUR/m ²
Wildeiche fein	B2	WO	3,0	längs	•	•	92,00
Wallis	B2	WO	3,0	längs	•	•	92,00
Schwarzwald Eiche hell	B2	WO	3,0	längs	•	•	92,00

• in der Regel kurzfristig lieferbar

WO = Holzstruktur

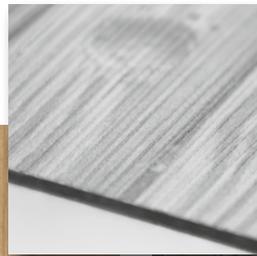

Wildeiche fein



Wallis



Schwarzwald Eiche hell

ALUCOM® DESIGN - Interieur

Technische Daten

ALUCOM® DESIGN - INTERIEUR		
Mechanische Eigenschaften	Einheit	Wert
Plattendicke	[mm]	3
Deckblechstärke	[mm]	ca. 0,3
Widerstandsmoment	[cm ³ /m]	0,81
Biegefestigkeit	[kNcm ² /m]	865
Elastizitätsmodul	[N/mm ²]	70.000
Linearer Ausdehnungskoeffizient	[mm/ m/100°C]	2,4
Wasseraufnahme DIN 53495	%	0,01
Gewicht	[kg/m ²]	3,80
Zugfestigkeit der Deckbleche	[N/mm ²]	RP 0,2>200
Breitentoleranz	[mm]	-0/+4
Längentoleranz	[mm]	-0/+6
Dickentoleranz EN 324	[mm]	± 0,2
Bauphysikalische Eigenschaften	Einheit	Wert
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187, Wollblau-Skala		Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient	U	5,61
Temperaturbeständigkeit	[°C]	-50 bis +80
Bewertetes Schalldämmmaß	Rw	24
Kern	Einheit	Wert
Polyethylen, Typ LDPE	[g/cm ³]	0,92
Ausstattung		
Folierung	Plattenrückseite	

Hinweise Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bzw. Bildschirmbedingt sind farbliche Abweichungen möglich. Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten. Wir empfehlen das gesamte Material für ein Projekt in einem Auftrag zu bestellen.

ALUCOM® DESIGN - Interieur

Montage und Reinigung

MATERIAL

Die 3 mm Aluminium-Verbundplatte ist eine Sandwichplatte, bestehend aus einem schwarzen Polyethylenkern, der beidseitig mit ca. 0,3 mm starken Aluminiumplatten beschichtet ist. Das Material ist aufgrund der Sandwichtechnologie sehr formstabil sowie plan und für aufgeklebte Wandverkleidungen ideal.

BEARBEITUNG

Die Platten können schnell und einfach mit herkömmlichen Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen wie z. B. Kreis- und Stichsägen bearbeitet werden. Es gelten die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien für Aluminium-Verbundplatten. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, die Platten mittels V-Nut-Fräsung um Kanten zu biegen und anzupassen.

MONTAGE

Die Platten können genietet, verschraubt oder geklebt werden. Für hochfeste, elastische Verbindungen empfehlen wir Neutral-Silikon. Dabei kann nach Belieben zwischen der fugenlosen Montage oder der zusätzlichen Verwendung von Aluminium-Profilen gewählt werden. In Nassbereichen wie Bäder und Küchen, ist eine Abdichtung nach DIN-18534 gegen eindringendes Wasser einzuhalten.



Detailansicht
3-mm-Musterplatte mit Abschlussprofil (links)
und Slimline-Profil (rechts)

REINIGUNG

ALUCOM® DESIGN - Interieur hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist. Für eine Reinigung der Oberfläche ist nur Wasser mit alkalischen Reinigungsmittelzusätzen zulässig. Eine Nachspülung mit klarem Wasser wird empfohlen. Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z. B. Scheuermilch).



ALUCOM® DESIGN - Interieur

Montagezubehör Aluprofile für 3 mm-Platten



ALU-PROFIL	Produktgruppe 2527	
Ausführung Silber eloxiert	Länge 3000 mm	Preis [EUR]*
Außeneckprofil 90 Grad	•	35,70/St.
Inneneckprofil 90 Grad	•	29,70/St.
Verbindungsprofil	•	26,60/St.
Abschlussprofil	•	17,50/St.
Abschlussprofil SLIMLINE NEU	•	19,25/St.



ALU-PROFIL	Produktgruppe 2527	
Ausführung Chromoptik NEU	Länge 3000 mm	Preis [EUR]*
Außeneckprofil 90 Grad	•	44,70/St.
Inneneckprofil 90 Grad	•	37,20/St.
Verbindungsprofil	•	33,30/St.
Abschlussprofil	•	21,90/St.
Abschlussprofil SLIMLINE	•	22,50/St.



ALU-PROFIL	Produktgruppe 2527	
Ausführung Schwarz eloxiert	Länge 3000 mm	Preis [EUR]*
Außeneckprofil 90 Grad	•	37,50/St.
Inneneckprofil 90 Grad	•	31,20/St.
Verbindungsprofil	•	28,00/St.
Abschlussprofil	•	18,40/St.
Abschlussprofil SLIMLINE NEU	•	20,25/St.

Farbabbildungen ähnlich

• in der Regel kurzfristig lieferbar * Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



Außeneckprofil 90°



Verbindungsprofil



Inneneckprofil 90°



Abschlussprofil

ALUCOM® DESIGN - Interieur

Montagezubehör Diverses



DOPPELSEITIGES KLEBBAND Produktgruppe 2527

Artikel	Verpackungseinheit	Preis [EUR]*
Montageklebeband gewährleistet die Anfangshaftung bei Silikon-Verklebung 38 mm breit, 2 mm dick	Rolle 10,0 m	24,50

ausreichend für ca.1 Platte 1500 x 3050 mm



GEWEBEKLEBBAND Produktgruppe 2527

Artikel	Verpackungseinheit	Preis [EUR]*
Gewebeklebeband zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Aluverbundplatte 38 mm breit	Rolle 25,0 m	16,40



NEUTRALSILIKON Produktgruppe 2527

Artikel	Verpackungseinheit	Preis [EUR]*
Silikon zur kostengünstigen Montage Farbton: transparent	Kartusche 310 ml	15,90

ausreichend für ca. 1,5-2,0 qm



ALTROFIX W139 Produktgruppe 2527

Artikel	Verpackungseinheit	Preis [EUR]*
2-Komponenten-Kleber zur flächigen Verklebung mit schneller Aushärtung	Gebinde 8,0 kg	104,90

ausreichend für ca.1 Platte 1500 x 3050 mm



PLATTENSTOSS-SCHIENE Produktgruppe 2527

Artikel	Verpackungseinheit	Preis [EUR]*
Blechstreifen, verzinkt zur bündigen Montage von stumpf gestoßenen Platten, Blechstreifen mit Gewebeklebeband und Silikon mittig zum Plattenstoß verkleben, Breite 100 mm, Dicke 1 mm	Länge 3,0 m	42,40

MAGNET-STEMPEL Produktgruppe 2527

Artikel	Verpackungseinheit	Preis [EUR]*
Sterngriff mit Gewindebolzen und Topfmagnet geeignet, um die Platten bis zur Aushärtung bündig zu drücken	1 Stück	39,40

• in der Regel kurzfristig lieferbar

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ALUCOM® DESIGN - Interieur Montageanleitung

Montage-Videos auf

 **YouTube**
WILKES GMBH



Mit ALUCOM® DESIGN - Interieur lassen sich schnell und einfach großflächige Wandverkleidungen in individuellem Design herstellen. Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie z. B. Kreis- oder Stichsägen, Akkuschraubern mit Metallbohrern und Lochsägen, Oberfräsen, usw..

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und bei der Anwendung in Bädern gegen eindringendes Wasser vorbehandelt sein. Dusch- oder Badebereiche müssen nach DIN 18534 abgedichtet sein.


Zur Montage bieten wir zwei Systeme:

1. SILIKON UND SCHAUMSTOFFKLEBEBAND

Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband zur Anhanghaftung

2. ZWEIKOMPONENTEN-KLEBER

Vollflächig im 2K-Kleberbett verlegt

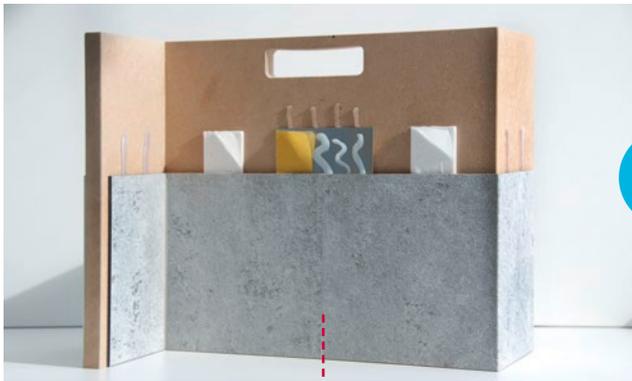

Fugenloser Plattenstoß

ODER



Fugenloser Plattenstoß

1. MONTAGE MITTELS SILIKON UND SCHAUMSTOFFKLEBEBAND



1. Demontage

Im Renovierungsfall erfolgt zunächst die Demontage der vorhandenen Armaturen, dazu Wasser abstellen und Sicherungen ausschalten.



2. Untergrund vorbereiten

Die bautechnischen Voraussetzungen werden überprüft. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig, eben, sauber und trocken sein. Stark saugende Untergründe wie Putz oder Gipsfaserplatten mit Tiefengrund vorbehandeln, Fliesen mit Haftgrund. Gegebenenfalls mit Fettlöser reinigen.



3. Maß nehmen

Ermittlung aller notwendigen Maße für den Zuschnitt der Platten. TIPP: Der Profi nivelliert mit einem Linienlaser den horizontalen Meterriss, sowie die Vertikale am geplanten Plattenstoß und misst die Vermessungspunkte von dort aus.



4. Übertragen

Jetzt erfolgt das Übertragen der ermittelten Maße auf die Platten. Für Bohrungen wird der Bohrmittelpunkt angezeichnet. TIPP: Das Anzeichnen auf Klebebandstreifen erleichtert die Lesbarkeit.



5. Zuschneiden

Für gerade Schnitte erfolgt das Zuschneiden am besten mittels Führungsschiene und einer feinzahnigen, hartmetallbestückten Handkreissäge. TIPP: Ausschnitte in den Ecken vorbohren und mit einer feinzahnigen Stichsäge aussägen.



6. Bohren

Löcher für Armaturen lassen sich sehr gut mit einem feinzahnigen Lochkreisschneider im entsprechenden Durchmesser vornehmen.



7. Prüfen und Anpassen

Vor dem Fixieren wird die Platte an der Wand auf ihre Passgenauigkeit geprüft und bei Bedarf angepasst.



8. Doppelklebeband aufbringen

Schutzfolie der Platte auf der Rückseite abziehen. Zur Anfangshaftung für die spätere Silikonverklebung der Platten wird 2 mm dickes Schaumstoffklebeband streifenförmig und um die Bohrungen für die Armaturen aufgeklebt. Eine Rolle reicht für ca. eine Platte 1,5 m x 3,05 m.



9. Plattenstoßschiene fixieren

Um einen gleichmäßigen Plattenübergang an der Stoßfuge zu gewährleisten, empfehlen wir die Plattenstoßschiene mit Gewebeklebeband rückseitig an der Außenkante zu befestigen.



10. Silikon aufbringen

Vor der Verklebung die Schutzfolie des Schaumstoffdoppelklebebands abziehen. Zum Verkleben wird hochwertiges essigfrei vernetzendes Neutral-Silikon rückseitig auf die Platte aufgebracht. Eine Kartusche reicht für ca. 1,5-2,0 qm.




11. Montieren

Jetzt kann die Platte an der Wandfläche befestigt werden.



12. Platten anbauen

Die nächste Platte zuschneiden, prüfen und anpassen. Vor dem endgültigen Ansetzen Silikon an der Stoßfuge aufbringen.

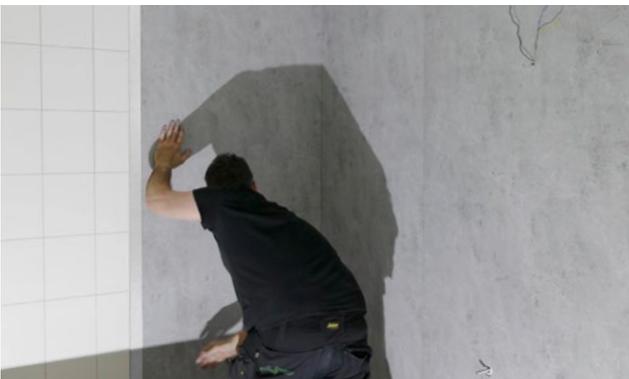

13. Plattenmontage

Die weiteren Platten nacheinander anbringen.




14. Fräskanttechnik

Die Platten können mit einer V-Nutfräse rückseitig mit einer Einkerbung versehen werden, so dass die Platten präzise von Hand um Kanten gebogen werden können. Dabei sollte ca. 0,7 mm des Kerns stehenbleiben (Nuttiefe = Materialstärke - 0,7 mm).



15. Fräskanttechnik

So ergeben sich geschlossene, saubere Außenkanten.

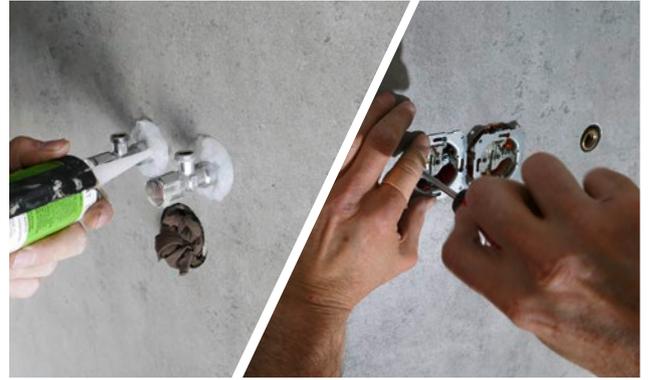

16. Ausschnitte füllen

Die Ausschnitte der Armaturen werden ebenfalls mit Silikon ausgespritzt und die Armaturen montiert.



17. Fugen abdichten

Nun werden die Fugen mit farblich passendem Silikon ausgefüllt und abgezogen.



18. Fertigstellung

Nach wenigen Stunden ist das Silikon bereits angehärtet und kann Feuchtigkeit standhalten. Mit der intensiven Nutzung sollte man warten, bis das Silikon nach einigen Tagen abgebunden hat.



ODER



Alternativ können bei beiden Klebesystemen auch Verbindungs-, Eck- und Abschlussprofile verwendet werden.

ALUCOM® DESIGN - Interieur

Impressionen an der Wand.



Geeignete Motive für individuelle Wandgestaltungen


Ob Leuchtturm, Bergsee, Karibikstrand, Akropolis, Wasserfall oder Fliesenoptik - mit ACD-Interieur holen Sie sich das Urlaubsfeeling zurück.

Bildquellen in dieser Broschüre

Wilkes GmbH, AdobeStock, Shutterstock


ALUCOM® DESIGN - Interieur Weitere Möglichkeiten

Mit den Aluverbundplatten ALUCOM® DESIGN - Interieur verwandeln Sie Badezimmer, Küchen, Wohn- und Geschäftsräume in einzigartige Räume. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bieten auch nach Kundenwunsch speziell angefertigte Platten. Mittels hochwertiger Drucktechnologien werden geeignete Digitalmotive, die hohe Bildauflösungen und Formate aufweisen müssen, direkt auf die Aluverbundplatten gedruckt. Gern beraten wir Sie zu Ihrem Projekt.

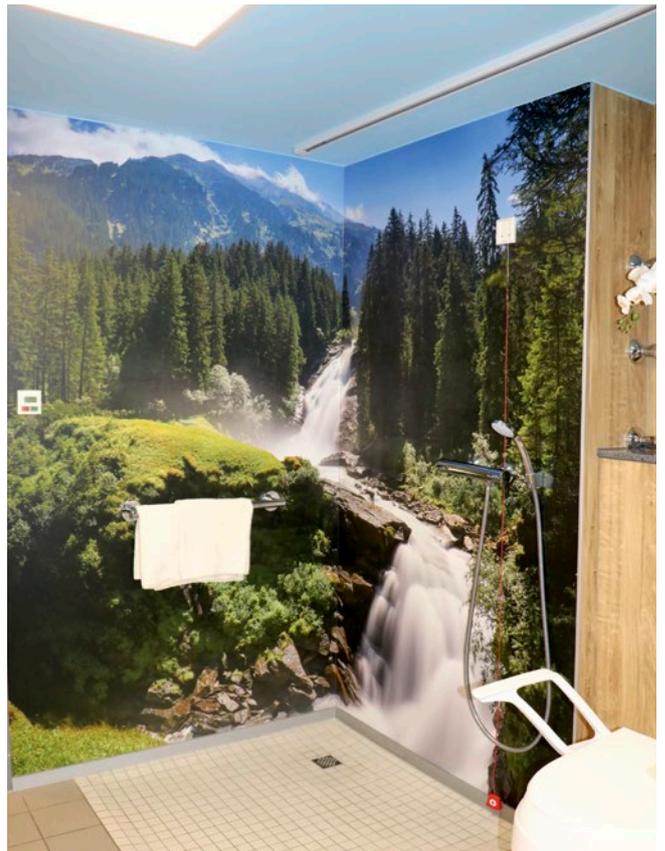

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.

Standorte der Wilkes GmbH

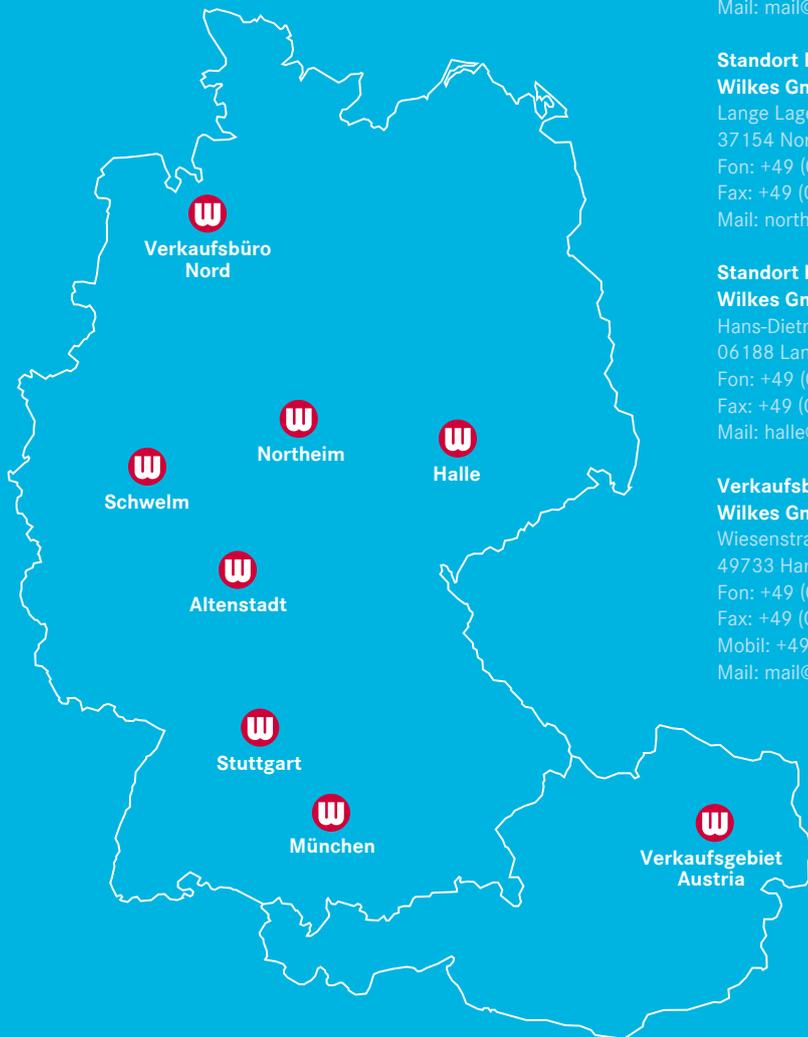

**Zentrale Standort Schwelm
Wilkes GmbH**
Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

**Standort Northeim
Wilkes GmbH**
Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: northeim@wilkes.de

**Standort Halle
Wilkes GmbH**
Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: halle@wilkes.de

**Verkaufsbüro Nord
Wilkes GmbH**
Wiesenstraße 5
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

**Standort Altenstadt
Wilkes GmbH**
Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: altenstadt@wilkes.de

**Standort Stuttgart
Wilkes GmbH**
Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: stuttgart@wilkes.de

**Standort München
Wilkes Bavaria GmbH**
Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

**Verkaufsgebiet Austria
Wilkes Bavaria GmbH**