

Datenblatt

Attika-Durchführung


Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500 ¹⁾
Flanschmaterial		Bitumen ²⁾
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230
Stutzenlänge	[mm]	600 ³⁾
Länge eckiger Teil	[mm]	100
Länge runder Teil	[mm]	500
Werkstoff		V4A 1.4401
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial

2) Auch andere Materialien möglich

3) Auch andere Stutzenlängen möglich

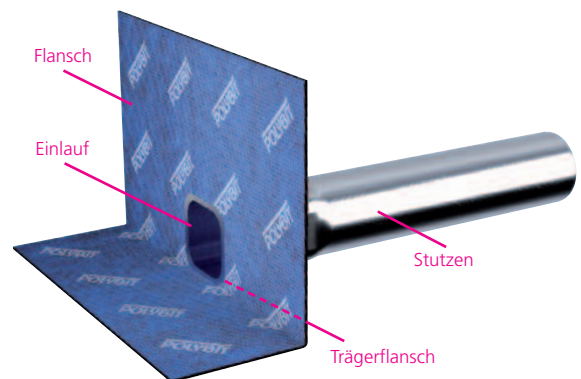


Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	[mm]	50	75	90	110
Artikelnummer		WAD0506P	WAD0706P	WAD0906P	WAD1106P
EAN Nummer	425114641	...1908	...2028	...2141	...2264
Einlauf eckig	[mm]	40 x 40	63 x 63	78 x 78	95 x 95
Bohrlochdurchmesser	[mm]	70	100	120	145
Gewicht	[kg]	2,10	2,30	2,40	2,70

Abflussleistung in l/s


Attika-Durchführung




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier

ohne Laubfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,20	0,20	0,30	0,10	0,20	0,20	0,30
	25	0,30	0,40	0,40	0,60	0,20	0,40	0,40	0,40
	35	0,40	0,50	0,60	0,90	0,30	0,50	0,60	0,70
	45	0,50	0,80	1,00	1,30	0,60	0,80	1,10	1,20
	60	2,60	1,30	1,80	2,00	0,90	1,40	1,70	1,90
	70	4,00	1,80	2,20	2,50	0,90	1,70	2,20	2,40
	80		3,40	2,90	3,10	1,00	2,20	2,60	2,90
	90		6,00	4,00	4,00	1,10	2,40	3,10	3,50
	100		9,00	7,00	5,40	1,20	2,70	3,50	4,20



Attika-Kiesfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,20	0,20	0,30	0,10	0,20	0,20	0,20
	25	0,30	0,30	0,40	0,60	0,10	0,30	0,30	0,40
	35	0,30	0,50	0,60	0,90	0,20	0,50	0,50	0,60
	45	0,40	0,60	0,90	1,30	0,20	0,60	0,70	0,90
	60	0,70	1,10	1,40	1,80	0,40	1,20	1,30	1,60
	70	1,50	1,40	1,90	2,30	0,50	1,50	1,80	2,10
	80	2,70	2,30	2,40	3,10	0,60	1,80	2,30	2,60
	90	4,00	3,60	3,00	3,90	0,70	2,10	2,70	3,10
	100		6,30	4,30	5,30	0,80	2,20	3,10	3,60



Attika-Flach-Kiesfang	50	75	90	110	50	75	90	110	
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,20	0,20	0,30		0,20	0,20	0,30
	25	0,30	0,30	0,40	0,50		0,30	0,30	0,40
	35	0,30	0,30	0,50	0,70		0,40	0,50	0,50
	45	0,50	0,50	0,70	1,00		0,60	0,70	0,80
	60	0,70	0,90	1,20	1,40		1,00	1,10	1,40
	70	1,50	1,40	1,50	1,80		1,20	1,40	1,80
	80	2,70	1,80	1,90	2,30		1,40	1,70	2,20
	90	3,90	2,80	2,30	2,80		1,70	2,00	2,60
	100		5,30	2,80	3,60		1,80	2,40	3,00




Vario-W	50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	0,20	0,20	0,30	0,10	0,20	0,20	0,30
	25	0,40	0,40	0,60	0,20	0,40	0,40	0,40
	35	0,50	0,60	0,90	0,30	0,50	0,60	0,70
	45	0,80	1,00	1,30	0,60	0,80	1,10	1,20
	60	1,30	1,80	2,00	0,90	1,40	1,70	1,90
	70	1,80	2,20	2,50	0,90	1,70	2,20	2,40
	80	3,40	2,90	3,10	1,00	2,20	2,60	2,90
	90	6,00	4,00	4,00	1,10	2,40	3,10	3,50
	100	9,00	7,00	5,40	1,20	2,70	3,50	4,20

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Attika-Durchführung vertieft XPS



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier

Attika-Flach-Kiesfang	50	75	90	110	50	75	90	110	
Anstauhöhe [mm]	15	0,50	1,30	0,60	0,70	0,10	1,10	0,50	1,20
	25	1,70	2,00	0,70	0,80	0,20	1,60	1,00	1,50
	35	2,90	3,30	0,80	1,20	0,30	2,00	1,80	1,80
	45	3,90	4,90	1,00	1,70	0,40	2,30	2,20	2,30
	60		7,10	1,70	2,80	0,90	2,70	2,60	3,00
	70			3,40	6,20	1,10	3,00	2,80	3,30
	80			10,0	11,40	1,10	3,50	3,00	3,60
	90			14,80	16,30	1,20	3,90	3,30	3,90
	100				19,80	1,20	4,20	3,70	4,30