

Datenblatt


Attika-Gully, waagrecht

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500 ¹⁾
Flanschmaterial		Bitumen ²⁾
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230
Stutzenlänge	[mm]	570/1060
Stutzenneigung	[°]	2
Werkstoff		V4A 1.4401
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2


1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial

2) Auch andere Materialien möglich

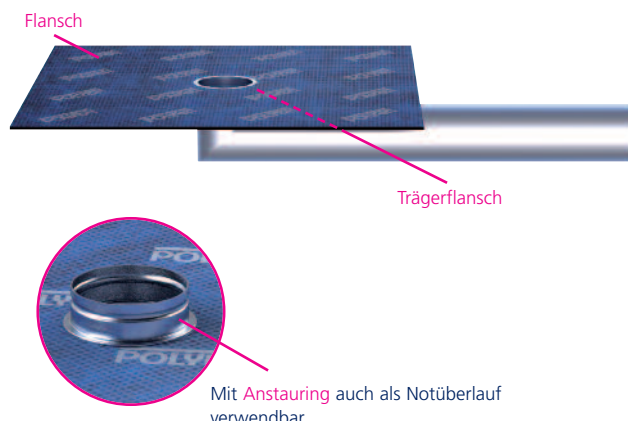

Größenabhängige Daten

Durchmesser	[mm]	50	75	90	110
Einbautiefe Anfang	[mm]	75	100	115	135
Bohrlochdurchmesser	[mm]	60	85	100	120
bei Stutzenlänge	[mm]	570	570	570	570
Artikelnummer		WAG0505P	WAG0705P	WAG0905P	WAG1105P
EAN Nummer	42511464	...12349	...12394	...31203	...12424
Gewicht	[kg]	2,20	2,28	2,60	2,64
Einbautiefe Ende	[mm]	95	120	135	155
bei Stutzenlänge	[mm]	1060	1060	1060	1060
Artikelnummer		WAG0510P	WAG0710P	WAG0910P	WAG1110P
EAN Nummer	42511464	...32019	...30831	...31227	...30855
Gewicht	[kg]	2,75	3,14	3,55	3,80
Einbautiefe Ende	[mm]	111	136	151	171

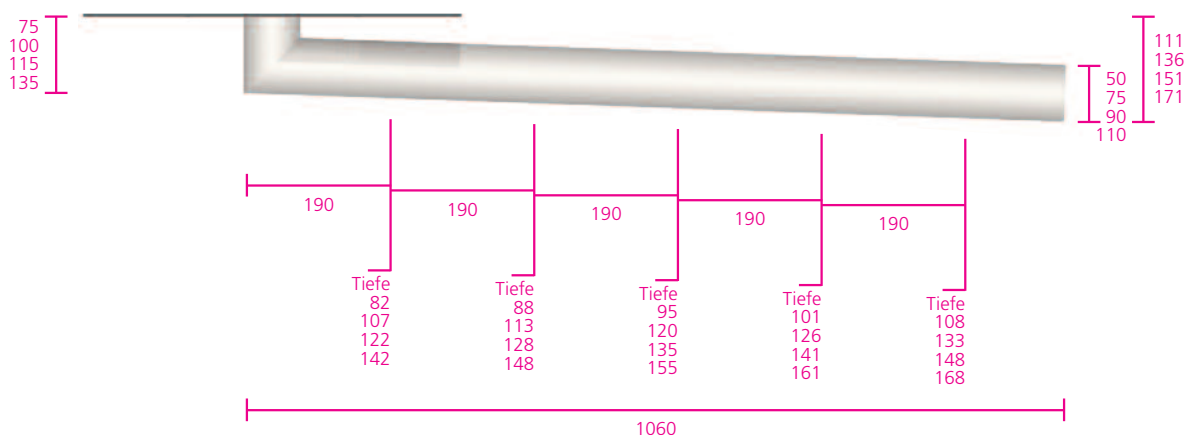

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Attika-Gully, waagrecht



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m


als Speier

ohne Laubfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	1,10	1,50	1,50	2,50	0,50	0,80	1,40	1,20
	25	1,90	2,60	2,60	4,90	1,00	2,00	2,50	2,80
	35	3,20	4,60	4,40	7,00	1,20	3,00	3,70	4,50
	45	4,00	7,70	6,90	9,00	1,30	3,30	4,90	5,50
	60		10,00	8,80	12,00	1,40	3,60	5,10	6,50
	70			9,00	14,00	1,40	3,80	5,20	8,30
	80					1,50	4,00	5,30	8,70
	90						4,10	5,30	9,00
	100						4,30	5,40	9,40

M-Laubfang		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,10	1,20	2,00		0,50	1,40	1,20
	25		2,10	2,50	5,50		1,60	2,50	2,80
	35		7,40	7,40	11,50		2,00	3,00	3,70
	45		10,00	13,00	18,00		2,40	3,50	4,60
	60			18,00	24,00		3,40	5,00	5,40
	70						3,60	5,20	5,70
	80						3,70	5,40	6,10
	90						3,80	5,60	6,30
	100						4,00	5,80	6,60

M-Laubfang erhöht		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,10	1,20	2,00		0,50	1,40	1,20
	25		2,10	2,50	5,50		1,60	2,50	2,80
	35		7,40	7,40	11,50		2,00	3,00	3,70
	45		10,00	13,00	18,00		2,40	3,50	4,60
	60			18,00	24,00		3,40	5,00	5,40
	70						3,60	5,20	5,70
	80						3,70	5,40	6,10
	90						3,80	5,60	6,30
	100						4,00	5,80	6,60

Vario-S		50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,20	1,20	1,50		0,80	1,40	1,20
	25		1,90	2,00	3,00		2,00	2,50	2,80
	35		3,60	3,70	5,50		3,00	3,70	4,50
	45		5,60	6,00	8,00		3,30	4,90	5,50
	60		8,10	9,80	12,30		3,60	5,10	6,50
	70		10,00	14,00	15,60		3,80	5,20	8,30
	80		10,50	17,00	18,00		4,00	5,30	8,70
	90		11,00	20,00	18,90		4,10	5,30	9,00
	100				19,50		4,30	5,40	9,40



Nur zur Verwendung mit
Anstauring geeignet



Auch zur Verwendung mit
Anstauring geeignet

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de



angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier

Laubfangkorb	50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,20	1,50	0,50	0,80	1,40	1,20
	25	1,90	2,00	3,00	1,00	2,00	2,50	2,80
	35	3,60	3,70	5,50	1,20	3,00	3,70	4,50
	45	5,60	6,00	8,00	1,30	3,30	4,90	5,50
	60	8,10	9,80	12,30	1,40	3,60	5,10	6,50
	70	10,00	14,00	15,60	1,40	3,80	5,20	8,30
	80	10,50	17,00	18,00	1,50	4,00	5,30	8,70
	90	11,00	20,00	18,90		4,10	5,30	9,00
	100			19,50		4,30	5,40	9,40



Universal-Kiesfang	50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15	1,00	1,10	1,90		0,50	1,40	1,20
	25	1,80	2,00	4,00		1,40	2,50	2,50
	35	4,20	3,60	6,30		2,00	3,00	3,50
	45	8,00	8,00	13,30		2,30	3,50	4,40
	60	10,00	16,00	21,20		2,60	4,90	5,30
	70		18,00			2,80	5,20	5,70
	80					2,90	5,30	6,00
	90					3,00	5,50	6,20
	100					3,10	5,60	6,40



Balkon-Rost	50	75	90	110	50	75	90	110
Anstauhöhe [mm]	15				0,10	0,40	0,30	0,60
	25				0,20	0,60	0,50	1,40
	35				0,20	0,70	0,70	1,70
	45				0,30	0,80	1,00	2,00
	60				0,30	0,90	1,40	2,30
	70				0,40	1,00	1,60	2,50
	80					1,10	1,60	2,70
	90					1,10	1,70	2,80
	100					1,20	1,80	3,00