

RW 1400 RW 1600 A

Die leistungsstarken,
universell einsetzbaren
Rührgeräte für jedermann



stabiles Aludruckguß Gehäuse


2-Gang Getriebe mit stufenloser
Drehzahlregulierung




Die universell einsetzbaren Rührgeräte **ATIKA RW 1400 & RW 1600 A** zeichnen sich durch eine hohe Funktionalität aus. Entscheidend für eine lange Lebensdauer ist das solide Aludruckguß Gehäuse, mit hochwertigem Getriebe und kraftvollen Rührwerken. Die Geräte eignen sich hervorragend für das Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 Liter.

Ausstattung:

- sichere und kraftsparende Handhabung durch den großen ergonomischen Handgriff mit integrierten Bedienelementen.
- Die stufenlose Drehzahlregulierung sorgt für ein spritzarmes Mischen
- Die Einschaltsperr verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Rührgerätes
- Das kraftvolle 2-Gang-Getriebe garantiert eine optimale Durchmischung bei langsamer oder schneller Drehzahl
- Eine einfache und schnelle Montage des Rührquirls durch M14 Aufnahme

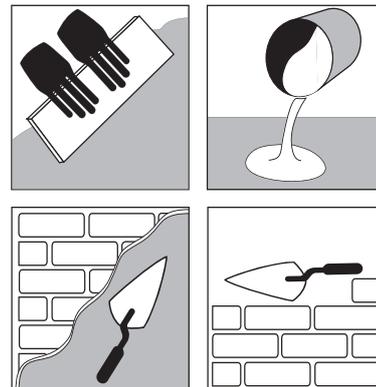

Mit Mörtelrührquirl für flüssige und pulverartige Mischmaterialien - mit schwerer Konsistenz: z.B. Farben, Lacke, Spachtelmassen, Zement, Putz, Kalk, Beton, Estrich, usw.

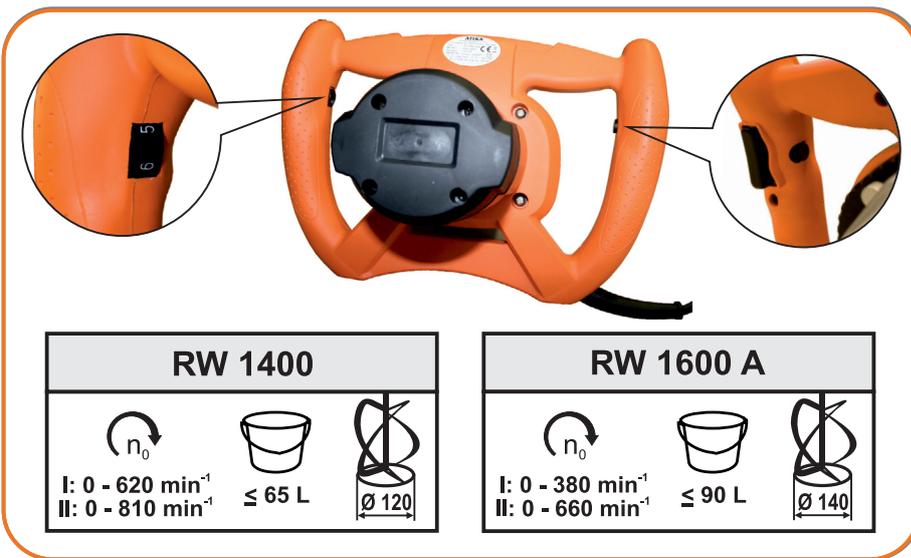

| RW 1400 | | |
|-------------------------------|--------|-------|
| | | |
| I: 0 - 620 min ⁻¹ | ≤ 65 L | Ø 120 |
| II: 0 - 810 min ⁻¹ | | |

| RW 1600 A | | |
|-------------------------------|--------|-------|
| | | |
| I: 0 - 380 min ⁻¹ | ≤ 90 L | Ø 140 |
| II: 0 - 660 min ⁻¹ | | |

| Rührgerät | RW 1400 | RW 1600 A |
|--|---|---|
| Artikelnummer | 319001 | 319002 |
| Wechselstrommotor | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz |
| Leistung P ₁ (S2 - 30 min) | 1350 W | 1600 W |
| Drehzahl I / II | 0 - 620 min ⁻¹ / 0 - 810 min ⁻¹ | 0 - 380 min ⁻¹ / 0 - 660 min ⁻¹ |
| Rührquirl Ø | 120 mm | 140 mm |
| Länge | 590 mm | 590 mm |
| Aufnahme | M14 | M14 |
| Mischvolumen | ≤ 65 L | ≤ 90 L |
| Schallleistungspegel L _{WA} | 98,6 dB (A) | 98,6 dB (A) |
| Schalldruckpegel L _{PA} | 87,6 dB (A) | 87,6 dB (A) |
| Mess-Unsicherheit K | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Hand-Arm-Vibration a _{vhw} | < 3,2 m/s ² | < 3,2 m/s ² |
| Mess-Unsicherheit K | 1,5 m/s ² | 1,5 m/s ² |
| Gewicht ca. | 5,6 kg | 6,7 kg |
| Wendelrührquirl universell einsetzbar für dickflüssige Materialien wie z.B. Fliesenkleber, Estrich, u.a. | Sonderzubehör Bestell-Nr. 372583 | Sonderzubehör Bestell-Nr. 372613 |
| Mörtelrührquirl für schwere und hochviskose Materialien wie z.B. Fertigmörtel, Gips, u.a. | serienmäßig | serienmäßig |
| Scheibenrührquirl für flüssige Materialien wie z.B. Wandfarbe, Leim, u.a. | Sonderzubehör Bestell-Nr. 372614 | Sonderzubehör Bestell-Nr. 372614 |

Technische Änderungen vorbehalten.

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau / Germany • Telefon: +49 (0) 82 22 / 4130 - 0 • Telefax: +49 (0) 82 22 / 4130 - 24
E-mail: info@lescha-atika.de • Internet: www.lescha-atika.de