


Ablaufdiagramm RECHTECKIGER b/s/t Wasserspeier oder Notüberlauf: Durchflußmenge Q [l/sek] in Abhängigkeit der inneren Breite des Ablaufkörpers

Hinweis:

Alle Angaben sind Richtwerte. Die Druckhöhe bezeichnet den Wasserstand im Rohr, nicht die Einbauhöhe.
Die Standardhöhe (Innen) des Rohres beträgt 100 mm.

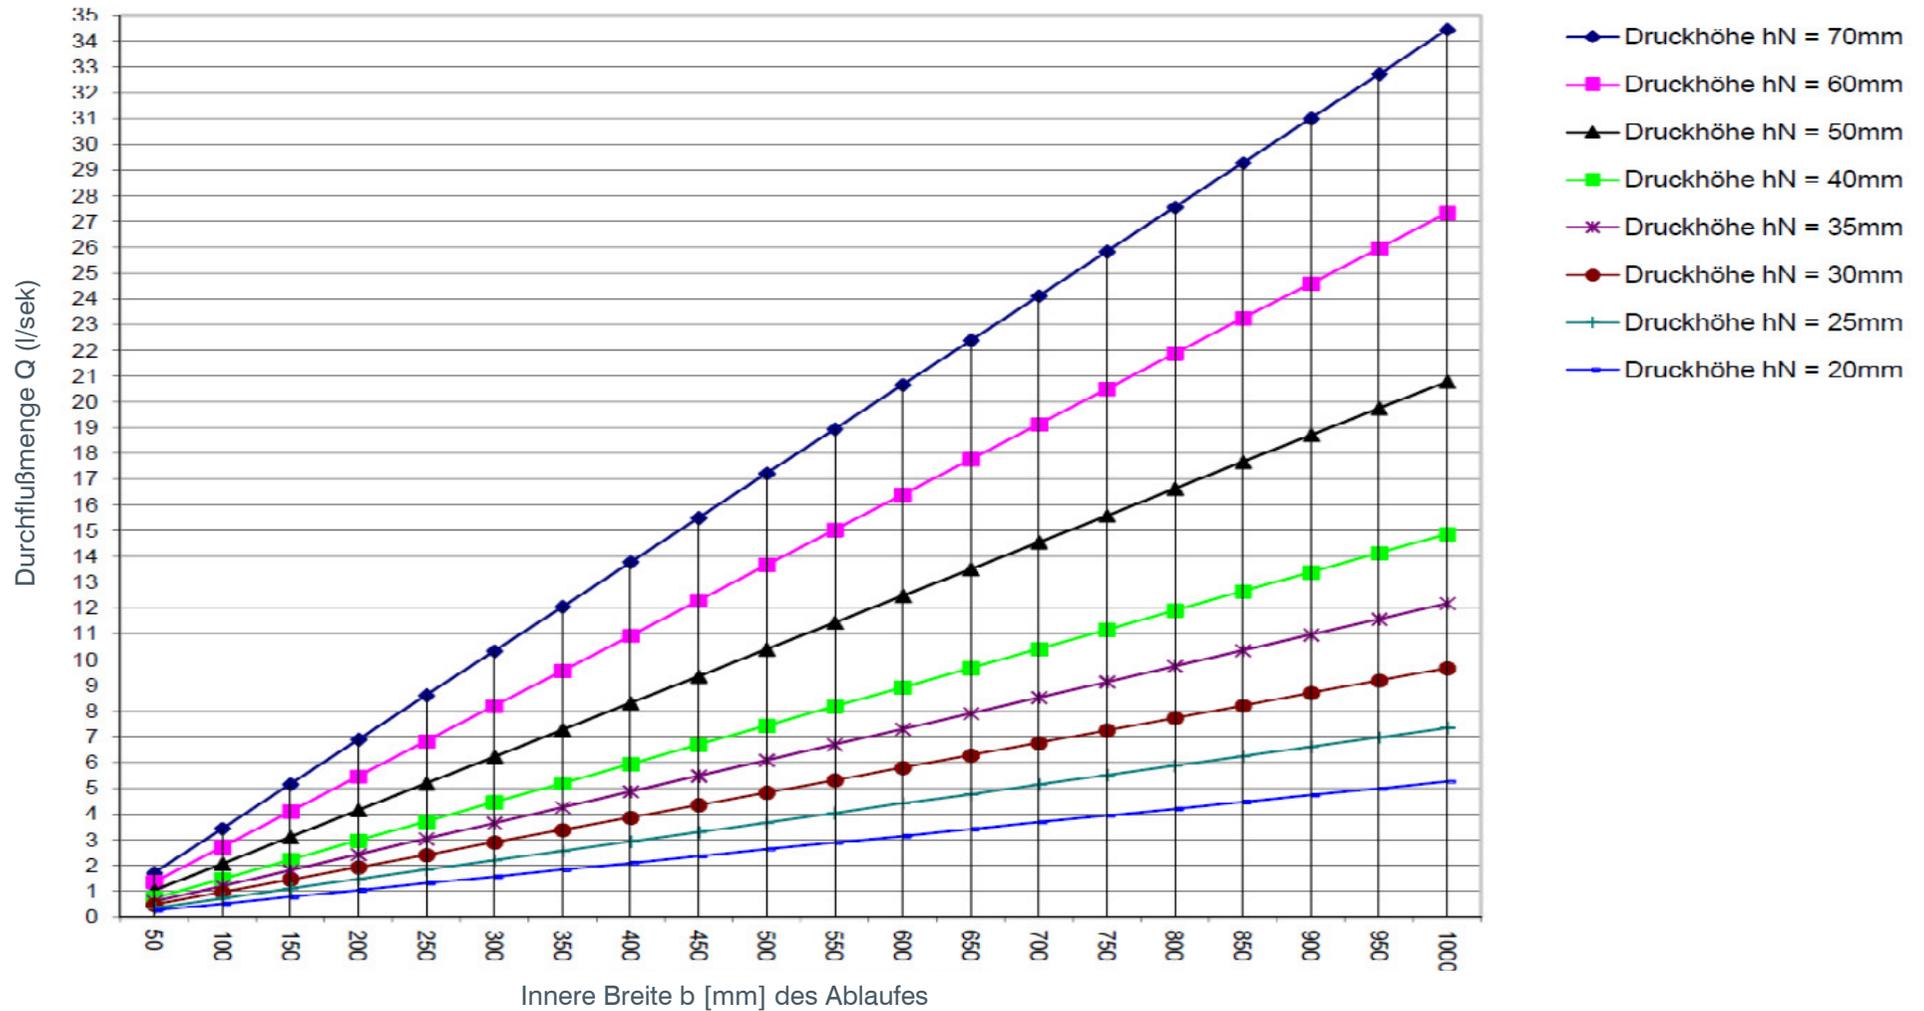

Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

Stand 05/2012