

Dachgully-System, senkrecht


Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500 ¹⁾
Flanschmaterial		Bitumen ²⁾
Stutzenlänge		
Aufstockelement	[mm]	400 ³⁾
Stutzenlänge		
Grundelement	[mm]	280
Werkstoff		V4A 1.4401
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Dämmhülsenlänge	[mm]	210
Dämmhülsenstärke	[mm]	35
Dämmstoff		Mineralfaser
Max. Dämmstoffhöhe	[mm]	300

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial


2) Auch andere Materialien möglich

3) Auch andere Stutzenlängen möglich

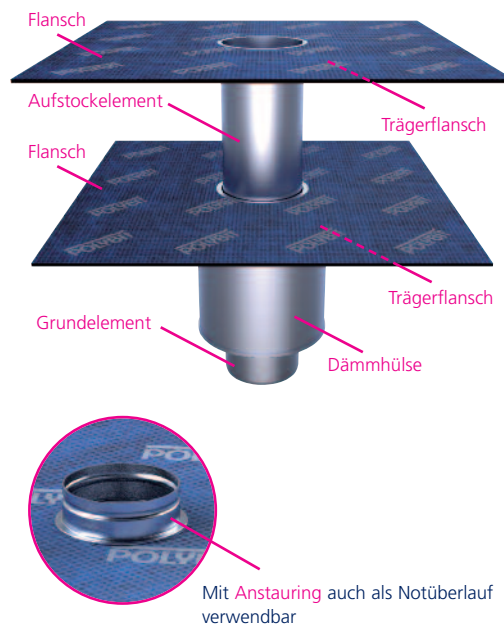

Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	[mm]	75	110	125	160
Artikelnummer		YWDS07P	YWDS11P	YWDS12P	YWDS16P
EAN Nummer	425114641	...9454	...9478	...9492	...9515
Bohrlochdurchmesser	[mm]	155	190	205	240
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230	230 x 230	230 x 230	300 x 300
Gewicht	[kg]	5,04	5,35	6,11	7,41



ohne Laubfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,30	1,80	1,90	2,00
	25	2,50	3,50	4,00	4,70
	35	4,10	5,80	6,50	7,80
	45	6,30	8,50	9,40	11,00
	60	9,00	13,50	14,00	18,00
	70		16,00	18,00	21,60
	80				24,00
	90				
	100				



M-Laubfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,40	1,50	1,40
	25	3,00	3,20	3,30	3,00
	35	10,00	7,50	7,00	8,00
	45	13,00	13,50	12,00	13,40
	60		20,00	22,90	22,80
	70			27,00	28,00
	80				
	90				
	100				



Nur zur Verwendung mit
Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,40	1,50	1,40
	25	3,00	3,20	3,30	3,00
	35	10,00	7,50	7,00	8,00
	45	13,00	13,50	12,00	13,40
	60		20,00	22,90	22,80
	70			27,00	28,00
	80				
	90				
	100				




Auch zur Verwendung mit
Anstauring geeignet

Vario-S		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]	15	1,20	1,20	1,40	1,90
	25	2,00	2,30	2,40	3,70
	35	4,00	5,70	5,20	6,40
	45	6,00	7,00	8,00	9,60
	60	10,00	12,00	13,20	15,60
	70		15,20	16,40	19,70
	80		16,00	17,50	24,00
	90			18,00	26,00
	100				

Abflussleistung in l/s

Dachgully-System, senkrecht



Laubfangkorb		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]					
15		1,20	1,20	1,40	
25		2,00	2,30	2,40	
35		4,00	5,70	5,20	
45		6,00	7,00	8,00	
60		10,00	12,00	13,20	
70			15,20	16,40	
80			16,00	17,50	
90				18,00	
100					



Universal-Kiesfang		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]					
15		1,20	1,30	1,60	1,60
25		2,10	2,40	2,70	2,80
35		4,00	4,00	4,20	5,20
45		9,00	8,20	8,60	9,50
60		12,00	16,60	17,00	17,40
70			19,00	21,30	24,00
80				24,00	29,00
90					
100					



Terrassensieb		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]					
15		1,00	1,40		
25		3,00	2,30		
35		5,00	5,00		
45		8,00	8,00		
60			10,00		
70					
80					
90					
100					



Balkon-Rost		75	110	125	160
Anstauhöhe [mm]					
15		0,50	1,00	1,50	1,80
25		0,60	1,60	2,10	3,40
35		0,70	1,90	2,70	4,20
45		0,80	2,20	2,80	4,80
60		0,90	2,60	3,40	5,50
70		1,00	2,70	3,60	6,00
80		1,10	2,90	3,80	6,40
90		1,30	3,10	4,00	6,70
100		1,50	3,20	4,10	6,90

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de