

flexim[®]



GEBRAUCHSFERTIGER DACHMÖRTEL



www.flexim.nl

Warum Flexim?

- Gebrauchsfertig
- Zeitsparend
- Sturmerprobt
- Leichtgewichtig
- Umweltfreundlich
- Erfolgreich seit 1984
- Sofort wasserdicht
- Verpackt in einzelne Streifen
- Temperaturunabhängig anwendbar
- Dauerhaft flexibel
- Hauptbestandteil Leinsamenöl
- Erhältlich in mehreren Farben

Abdichten von defekten Bleianschlüssen



Befestigung von Firsten und Gratziegeln



Befestigung von Ortgangsiegeln



Abdichten von Kehlen



Abdichten von Wellplatten



Gebrauchsanweisung

- 1 Die FLEXIM-Streifen aus ihrer Verpackung nehmen.
- 2 FLEXIM auf den trockenen und sauberen Ziegeln anbringen, dabei mitgelieferte Handschuhe benutzen.
Bei Reparaturarbeiten erst lockere Zementreste entfernen. Bitte 5 cm minimale Haftungsfläche einhalten.

- ! Nicht verwenden bei anhaltendem Regen.
Sofort nach Verwendung Hände, Werkzeuge und eventuelle Verschmutzungen auf den Ziegeln mit einem trockenen Tuch reinigen, gegebenenfalls Terpentin benutzen.

- 3 Firste mit bloßen Händen auflegen.
- 4 Firste fest in das FLEXIM drücken.
- 5 Überflüssiges FLEXIM wegschneiden.
- 6 Mit Spachtel oder Kelle glatt streichen.

Bei Verlegung von Gratziegeln auf FLEXIM empfehlen wir zusätzliche Verankerung.
Die gewünschte Ventilation des Daches kann mit Ventilationsziegeln erreicht werden.



1



2



3




4



5



6



flexim®




Verpackungsformen

Maße	Gewicht	Streifen/Krt.	Gewicht/Krt.	Kartons/Pal.	Gewicht/Pal.
100 x 500 x 35 mm	0,85 Kg	10	8,50 Kg	60	525 Kg
100 x 500 x 35 mm	0,85 Kg	5	4,25 Kg	120	525 Kg

Maße und Gewichte sind Durchschnittswerte, Abweichungen sind möglich.

Technische Kenndaten

Zusammensetzung	Leinsamenöl, Polystyrenkügelchen, Fasern, Farbstoffe
Farbtöne	Rot, schwarz, grau, hellbraun, dunkelbraun, grün, blau
Lagerung	Trocken
Stapelhöhe	Maximal 12 Kartons
Haltbarkeit	Maximal 24 Monate in geschlossener Folienverpackung
Verarbeitungstemperatur	- 25°C / + 80°C
Toxizität	Keine
Korrosion	Keine
Sicherheitshinweise	Keine
Richtlinien	NEN 7607/Bb, US Metro Dade PA 100-95

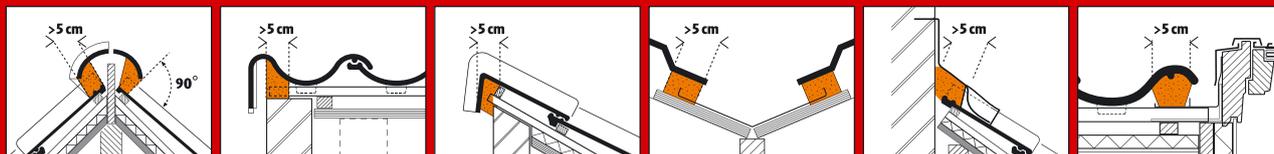

Hersteller:

FLEXIM INTERNATIONAL BV

Buys Ballotstraat 4 Telefon +31 72 - 5714 350
 1704 SK Heerhugowaard Telefax +31 72 - 5715 035
 Niederlande E-mail flexim@flexim.nl



www.flexim.nl

Änderungen vorbehalten. Dieses Dokument wurde in Heerhugowaard im Mai 2008 erstellt. Die vorgenannten Daten und Gutachten wurden nach bestem Wissen erstellt und sind völlig unverbindlich. Wir empfehlen Ihnen, die Eignung unserer Produkte für die bezweckte(n) Anwendung(en) durch vorherige Versuche festzustellen. Für FLEXIM INTERNATIONAL B.V. können keine Verpflichtungen jedweder Art entstehen. Auf all unsere Lieferungen und Leistungen finden unsere beim Arrondissementgericht zu Alkmaar sowie bei der Industrie- und Handelskammer "Hollands Noorderkwartier" zu Alkmaar Niederlande hinterlegten Bedingungen Anwendung.