




KATALOG

FENSTERBAU

BEFESTIGUNGSTECHNIK FÜR PROFIS

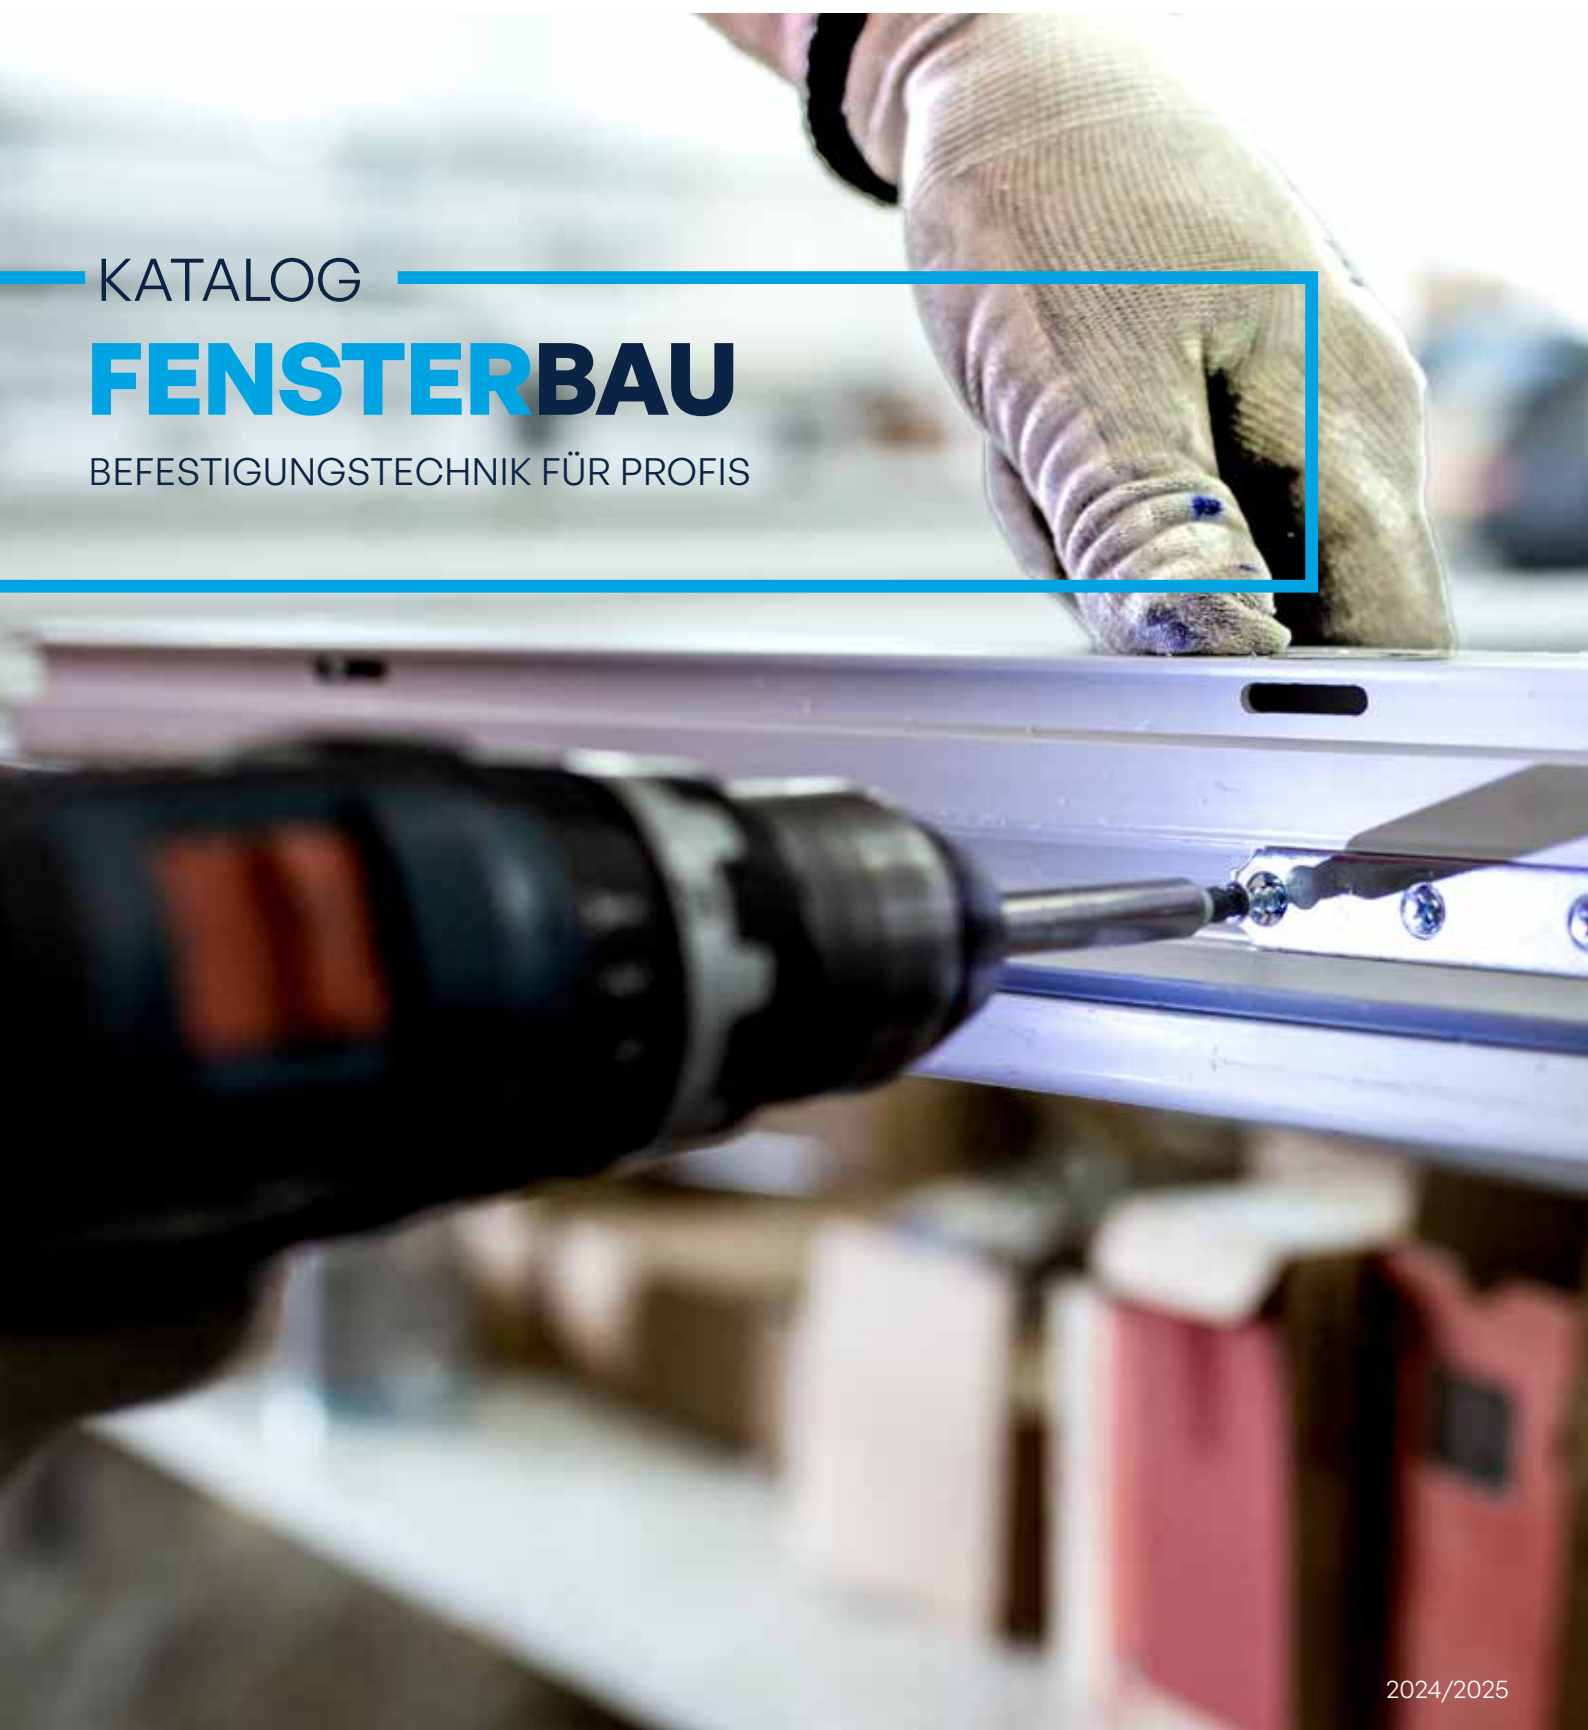



Katalog Fensterbau
Stand: 03/2024
Copyright © REISSER Schraubentechnik GmbH 2024

Keine Haftung für Druckfehler, Änderungen und Irrtümer. Abbildungen sind unverbindlich

UNTERNEHMEN

ab S.4

1

PRODUKTSORTIMENT

2

Fensterbohrschrauben	ab S.20
Fensterbeschlagschrauben	ab S.22
Eck- und Scherenlagerschraube	ab S.24
Clipschrauben	ab S.25
Magazinschrauber	ab S.30
SPARIBO® Bohrschraube	ab S.34
DNS® plus Holzschraube	ab S.37
SPARIBO® SH Bohrschraube	ab S.40
Trageschlaufen	ab S.42
Rastkopfschraube	ab S.43
Fensterbankschrauben	ab S.44
Rahmenanker	ab S.45
Zierkappen	ab S.47

A photograph of three people in a professional setting. In the foreground, a man with a beard is seen from the side, looking towards the right. Behind him, a woman with dark hair and glasses is smiling and looking in the same direction. To her right, another woman with brown hair and bangs is also smiling and looking towards the right. They appear to be looking at a screen or a presentation. The background is a plain, light-colored wall. On the right side of the image, there are three horizontal blue bars of varying lengths, stacked vertically.

**INNOVATIV,
SERVICESTARK,
DIE ERSTE WAHL
FÜR PROFIS
WELTWEIT**

WILLKOMMEN BEI REISSER SCHRAUBENTECHNIK

REISSER Schraubentechnik steht für die Entwicklung und Produktion innovativer Befestigungselemente und Serviceleistungen für Profis – made in Germany.

Als einer der führenden Hersteller von Edelstahlschrauben in Europa verbinden wir erstklassiges Hersteller Know-how mit über 100 Jahren Erfahrung. Am Standort Criesbach entwickeln und produzieren wir innovative Befestigungselemente und Serviceleistungen für Profis aus den Anwendungsbereichen Holzbau, Terrasse, Gebäudehülle (Dach, Wand/Fassade), Solar, Industrie, Fensterbau sowie Pfosten und Riegel.

1921 gegründet, hat sich REISSER Schraubentechnik zum Spezialisten für Befestigungs- und Verbindungselemente mit eigener Produktionsstätte in Ingelfingen-Criesbach entwickelt. Mit unserer Kernkompetenz, der Herstellung von Edelstahlschrauben, verbinden wir erstklassiges Hersteller-Know-how mit über 100 Jahren Erfahrung. Wir liefern hochwertige Befestigungselemente und erstklassige Serviceleistungen für Profis aus den Anwendungsbereichen Holzbau, Terrasse, Gebäudehülle (Dach, Fassade), Solar, Industrie, Fensterbau sowie für Pfosten- und Riegelbefestigungen. Die Veredelung der Verbindungselemente erfolgt in der hauseigenen Galvanik, die ebenfalls Beschichtungslösungen für Komponenten der unterschiedlichsten Branchen anbietet. Den Fachhandel unterstützen wir mit unseren Befestigungselementen und durchdachten Verkaufssystemen für den Point of Sale.

Ab Herbst 2024 wird der Versand unserer Produkte von unserem unternehmenseigenen Logistikzentrum in Osterburken abgewickelt. Rund 360 Mitarbeitende sichern heute den Erfolg der REISSER-Gruppe und den unserer Kunden.

FACTS

1921

Gegründet

360

Mitarbeitende

97,9 MIO

Umsatz 2022

3

Niederlassungen

39.000 M²

Standort Criesbach

20.000 M²

Logistikzentrum
Osterburken (11.2024)

16.900 M²

Produktionsfläche

407 TONNEN

Draht/Monat

54 MIO STK

Schrauben/Monat

ISO 9001

Zertifiziert

ISO 14001

Zertifiziert

ISO 50001

Zertifiziert



VISION

WIR FORMEN **DIE ZUKUNFT** DER SCHRAUBE

INNOVATIV, SERVICESTARK
UND ERSTE WAHL
FÜR PROFIS WELTWEIT

DESIGNED BY REISSER „MADE IN GERMANY“ UND WELTWEIT IM EINSATZ

Unsere hochwertigen Produkte, sowie zahlreiche kundenspezifische Schraubverbindungen sind für Profis unverzichtbar.

Als Traditionsunternehmen begeistern wir Handwerker, Anwender, Planer und den Fachhandel durch echte und gelebte Partnerschaft.

Dabei agieren wir mutig und unkonventionell – und im Sinne unserer Kunden service- und lösungsorientiert! Immer mit dem Ziel, die Arbeit des Anwenders zu vereinfachen.

REISSER VERBINDET. PRODUKT UND MENSCH.

MISSION



HISTORIE

1



Gründung erstes Eisenwarengeschäft durch die Brüder Reisser in Künzelsau, kurz darauf folgen Geschäfte in Kupferzell und Öhringen sowie der Verkauf nach Schlesien und Ungarn

1921



Beginn der Schraubenfertigung in Künzelsau, erste Erweiterung Galvanik

1951/52



Neubau in Criesbach: Galvanik, Lager, Sozialräume und Verwaltungsgebäude

1972/73



Übernahme in den Würth-Konzern

1994



1935

Bau Werk 1 in Künzelsau, Start der Oberflächenveredelung



1961

Umzug in neue Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße, Künzelsau



1984/85

Bau Hochregallager und Verwiegerie / Erweiterung der Betriebsgebäude und der Produktion mit vollautomatischem Behälterlager



2001

Erweiterung der Produktionsfläche um 3000 qm



Erneute Erweiterung der Produktionsfläche um 3000 qm und der Galvanik um 1350 qm inkl. neuer Abwasseranlage

2007/08



Spatenstich Galvanik: Neue Halle mit Zinktrommelanlage, 2000 qm Fläche, 7 Mio. EUR Investition

2018



2022

2014

Bau eines Produktions- und Bürogebäudes mit 4000 qm Fläche



2021

Jubiläum: 100 Jahre REISSER Schraubentechnik



Neubau Logistikzentrum Osterburken.
Invest von 45 Mio EUR.

Fakten:

- + Investitionsvolumen: 45 Mio. Euro
- + Standort: Osterburken
- + Grundstücksgröße: 4 ha
- + Gebäudefläche: 20.000 m²
- + Spatenstich: 2022
- + Bauzeit: ca. 18 Monate
- + Palettenstellplätze: 18.000
- + Autostorelagerplätze: 75.500



Das Herzstück unseres Unternehmens ist die Produktion. Denn wir glauben an Qualität Made in Germany, als Grundlage für perfekte Verbindungslösungen.



FERTIGUNGSSPEZIALIST

An unserem Produktionsstandort in Deutschland gilt höchste Qualität als Standard. Unsere Kund:innen können sich auf die langjährige Erfahrung unserer Fachkräfte sowie einen umfangreichen und hochwertigen Maschinen- und Anlagenpark verlassen. Mit beidem sorgen wir immer wieder für Innovationen und garantieren hohe Effizienz und gleichbleibende Qualität – made in Germany.

HIER SIND WIR EXPERTEN

- + Verwendung aller kaltumformbaren Materialien: Edelstahl in Güte A2, A4, A5 & A8 (HCR 1.4529), Stahl in unterschiedlichen Güten und Festigkeiten, Sonderwerkstoffe, Bimetall, Aluminium, Messing uvm.
- + Unterschiedlichste Wärmebehandlungen, Oberflächenbehandlungen und Oberflächenbeschichtungen, Vergütung auf 8.8/10.9, Einsatzhärten, Induktivhärten, Tempern
- + Entwicklung innovativer Produkte
- + Entwicklung und Ausführung gemäß Ihren Anforderungen
- + Kundenspezifische Lösungen aus mehreren Komponenten

UNSER MASCHINENPARK

- + Pressen für die Kaltumformung
- + Gewindewalzmaschinen
- + Schweißanlagen für Bimetallschrauben
- + Schweißanlagen für Solarbefestiger
- + Scheiben-Steckmaschinen
- + Induktiv-Härteanlagen
- + Glühanlagen
- + Temperofen
- + Kneifmaschinen

UNSERE KOMPETENZ – EDELSTAHL

Als Branchenspezialist in der Herstellung von Edelstahlschrauben fertigen wir Qualitätsprodukte aus Edelstahl A2, A4, A5 und A8 (HCR 1.4529) im Einklang mit den für die jeweiligen Anwendungen gültigen Normen.

Die gängigsten Edelstahlsorten im Bereich der Verbindungselemente sind A2 und A4. Edelstahl A5 wird bei höheren Ansprüchen verwendet und Edelstahl A8 (HCR 1.4529) bei Ansprüchen an hohe Korrosionsbeständigkeit (HCR). Diese Edelstähle sind optimal für den Außeneinsatz geeignet.



PREMIUM SERVICE FÜR MAßGESCHNEIDERTE VERBINDUNGSLÖSUNGEN.

Die Anforderungen und Aufgaben unserer Kund:innen sind genauso individuell und unterschiedlich wie die Kunden selbst. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung sind wir in der Lage, gemeinsam mit Ihnen ein individuelles, maßgeschneidertes Verbindungselement zu entwickeln und zu fertigen, das Ihre Anforderungen optimal erfüllt.



FACHHÄNDLER FINDEN

Finden Sie mit unserer Händlersuche den passenden Fachhändler in Ihrer Nähe. Ohne große Umwege finden Sie Ihren Weg zu unseren qualitativ hochwertigen Produkten.

Filtern Sie ganz einfach nach Standort und Anwendungsbereich. Unsere qualifizierten Fachhändler helfen Ihnen bei der Planung und dazu passenden Produktauswahl Ihres Vorhabens.



MANAGEMENTSYSTEME FÜR QUALITÄT, ENERGIE UND UMWELT

Zur Erreichung unserer Ziele haben wir ein integriertes Managementsystem entwickelt. Dazu gehört das bereits 1996 zertifizierte Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001, das 2011 zertifizierte Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 und das 2014 zertifizierte Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001.




OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG VOM FACHMANN

Veredelung ist eines der entscheidenden Qualitätsmerkmale bei der Schraubenproduktion. Bei REISSER steht Ihnen ein umfassender Service sowie Betreuung bei allen Beschichtungswünschen und Logistikthemen zur Verfügung – schnell und flexibel.

Unsere Bearbeitungsmöglichkeiten für Oberflächenbeschichtungen sind ideal sowohl für individuelle Spezialanforderungen als auch für große Mengen. Mit modernsten Anlagen und unserem langjährigen Fachwissen, das seit 1927 gepflegt wird, bieten wir Ihnen umfassende Beschichtungslösungen. Unser Angebot erstreckt sich nicht nur auf die Befestigungsindustrie, sondern auch auf Komponenten verschiedenster Branchen wie Automobilindustrie, Ventiltechnik und Maschinenbau.

UNSERE GALVANIK-KOMPETENZEN

- + Elektropolieren
- + Beizen und Passivieren (G/T)
- + Lackieren
- + Chemisch vernickeln (G/T)
- + Verzinken
- + RUSPERT®
- + Zinklamelle

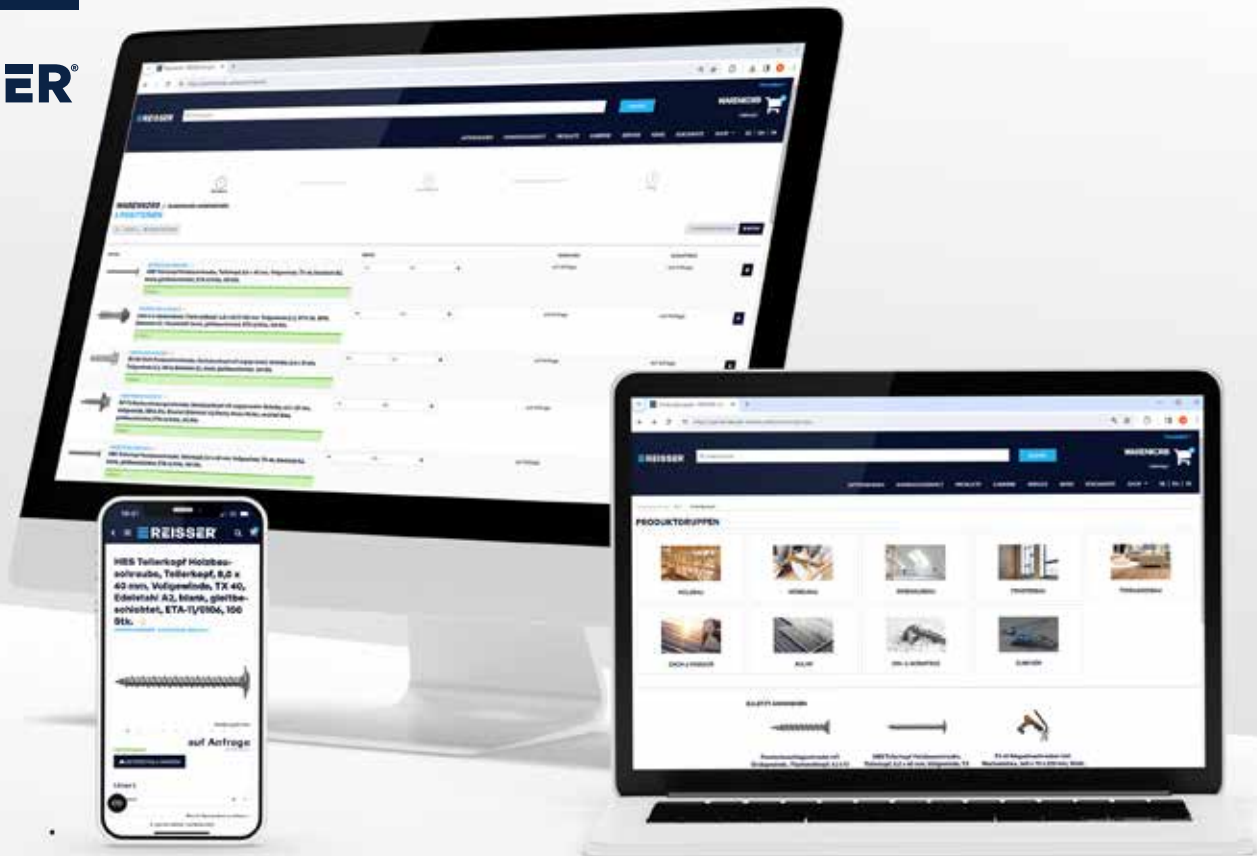

MEHR ALS NUR EIN ONLINE-SHOP



Favoritenlisten und Schnellzugriffe



Schnellerfassung im Warenkorb

Mit der Eingabe von Artikelnummer und Mengen vereinfachen Sie Ihren Bestellprozess.



Verfügbarkeitsabfrage



3D-Daten im Online-Shop



Benutzerberechtigungen

Behalten Sie stets die Kontrolle über sämtliche Einkaufsaktivitäten Ihres Unternehmens (individuelle Zugriffe für Mitarbeiter*innen, Freigabeprozesse konfigurieren, Bestellbudgets definieren).



Katalog-Portal

Durchsuchen Sie Unterlagen und übernehmen Sie gewünschte Produkte direkt in Ihren Warenkorb.



Schnittstellen

Unser Online-Shop bietet Schnittstellen zur Anbindung. Kontaktieren Sie uns, um über Ihre individuellen Anforderungen zu sprechen.



Artikelscan – Mit der mobilen Anwendung Aufträge erfassen

Scannen Sie ganz einfach die benötigten Artikel in Ihrem Regal mit der Smartphone Kamera.

Registrieren Sie sich hier:

<https://portal.reisser-screws.com/zugangsdaten>





ALLES WICHTIGE AUF EINEN BLICK



Unsere Etiketten enthalten alle wichtigen Informationen die für den Verarbeiter wichtig sind – übersichtlich und klar gegliedert.

- + Edelstahl Produkte deutlich gekennzeichnet
- + Abmessung, Stückzahl, Material, Oberfläche
- + Produktmarkenname, 3-sprachig
- + Farbleitsystem für einfache Orientierung am Point of Sale
- + Zusatzinformationen wie z.B. Antrieb, Dichtscheibe, Kopflackierung, Zulassungsart, Werkzeug beiliegend
- + Material Unterkonstruktion
- + Bohrleistung
- + Rechtlich konforme Zulassungsinformationen
- + Produktionsauftragsnummer, GTIN, Artikelnummer



MEHR SICHERHEIT FÜR IHR PROJEKT

ETA ZULASSUNG FÜR ZERTIFIZIERTE VERSCHRAUBUNGEN

Die Europäische Technische Bewertung ETA ist ein allgemein anerkannter Nachweis zur technischen Brauchbarkeit eines Bauproduktes im Sinne der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988.

Für unsere Schrauben DNS® plus, HBS, TKS, R2 plus, DRIBO®, SPARIBO®, UHB, Holzverbinderschraube und Holz-Fassadenschraube wurde jeweils eine ETA erteilt.

Folgende Bestandteile sind verpflichtend für eine gültige ETA-Zulassung ihrer Verschraubungen:

EUROPÄISCHE TECHNISCHE BEWERTUNG

Die Europäische Technische Bewertung bzw. European Technical Assessment (ETA), ein allgemein anerkannter Nachweis zur technischen Brauchbarkeit eines Bauproduktes im Sinne der Bauproduktenverordnung in den Mitgliedsstaaten der EU.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Die Leistungserklärung für ein Produkt ist die schriftliche Bestätigung des verantwortlichen Herstellers nach Bauproduktenverordnung. Mit ihr erklärt und bestätigt er verbindlich, dass das Produkt die auf der Erklärung spezifizierten Eigenschaften besitzt.

CE KENNZEICHNUNG

Die CE Kennzeichnung des Produktes am Etikett soll sicherstellen, dass anhand der aufgetragenen Informationen das richtige Produkt mit den angesetzten technischen Kennwerten verwendet wird. Zugleich bildet es die Grundlage des Nachweises der Handelsfähigkeit.



KAPITEL


2



PRODUKT- SORTIMENT

FENSTERBOHRSCHRAUBE LINSENSENKKOPF

RN RF01



2

EINSATZBEREICH

Fensterproduktion
Direktverschraubung von Rahmenprofilen bis 2,5 mm Armierungsstärke ohne Vorbohren.

VORTEILE

- + Ansprechende Optik durch unauffälligen kleinen Linsenkopf.
- + Kein Überdrehen dank Bremsrippen.
- + Arbeitsgang Vorbohren entfällt.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: RDR beschichtet
Produktmerkmale: Linsen senkkopf, PH, Bremsrippen
Gewindeart: Vollgewinde

VERARBEITUNG


Rollensortiert für Automatenverarbeitung.

PRODUKTHINWEIS

Bohrspitzenlänge min. 4,5 mm.
Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.


Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

d [mm]	L [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	dp [mm]	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PH 2						
3,9	25	2,8	7,0	3,2	2.000	00RF01S300-039025Y-1 4005674 70395 6
	32	2,8	7,0	3,2	1.000	00RF01S300-0390328-1 4005674 70397 0
	38	2,8	7,0	3,2	1.000	00RF01S300-0390388-1 4005674 70399 4



FENSTERBOHRSCHRAUBE FLACHSENKKOPF

RN RF02



EINSATZBEREICH

Fensterproduktion

Direktverschraubung von Rahmenprofilen bis 2,5 mm Armierungsstärke ohne Vorbohren.

VORTEILE

- + Schnelle Antriebsfindung.
- + Kein Überdrehen dank Bremsrippen.
- + Arbeitsgang Vorbohren entfällt.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: RDR beschichtet
Produktmerkmale: Flachsenkkopf, PH, Bremsrippen
Gewindeart: Vollgewinde

VERARBEITUNG

Rollensortiert für Automatenverarbeitung.


PRODUKTHINWEIS

Länge 13 mm:
Bohrspitzenlänge min. 4,0 mm.
Längen 16-22 mm:
Bohrspitzenlänge min. 4,5 mm.

Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.


Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

d [mm]	L [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	dp [mm]	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PH 2						
3,9	13	2,8	7,4	3,2	2.000	00RF02S300-039013Y-1 4005674 70409 0
	16	2,8	7,4	3,2	2.000	00RF02S300-039016Y-1 4005674 70411 3
	19	2,8	7,4	3,2	2.000	00RF02S300-039019Y-1 4005674 70413 7
	22	2,8	7,4	3,2	2.000	00RF02S300-039022Y-1 4005674 70415 1



FENSTERBESCHLAGSCHRAUBE SPEED

RN RF21



2

EINSATZBEREICH

Fensterproduktion
Beschlagschraube für Rahmen- und Flügelprofile.

VORTEILE

- + Schnelle Antriebsfindung.
- + Kein Überdrehen dank Bremsrippen.
- + Schnell und stabil.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: RDR beschichtet
Produktmerkmale: Flachsenkkopf, PH, Bremsrippen
Gewindeart: Vollgewinde


VERARBEITUNG

Rollensortiert für Automatenverarbeitung.
Verschraubung in Metall: Vorbohren mit Durchmesser 3,2 mm.

PRODUKTHINWEIS


Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.
Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

d [mm]	L [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PH 2					
4,2	16	2,4	7,0	2.000	00RF21S300-042016Y-1 4005674 70417 5
	19	2,4	7,0	2.000	00RF21S300-042019Y-1 4005674 70419 9
	22	2,4	7,0	2.000	00RF21S300-042022Y-1 4005674 70421 2
	25	2,4	7,0	2.000	00RF21S300-042025Y-1 4005674 70423 6
	30	2,4	7,0	1.000	00RF21S300-0420308-1 4005674 70425 0
	40	2,4	7,0	1.000	00RF21S300-0420408-1 4005674 70427 4
	45	2,4	7,0	500	00RF21S300-0420456-1 4005674 70429 8
	65	2,4	7,0	500	00RF21S300-0420656-1 4005674 70431 1



FENSTERBESCHLAGSCHRAUBE MIT GROBGEWINDE

RN RF31



EINSATZBEREICH

Fensterproduktion
Beschlagschraube für Rahmen- und Flügelprofile.

VORTEILE

- + Schnelle Antriebsfindung.
- + Kein Überdrehen im Antrieb.
- + Schnell und stabil.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: RDR beschichtet
Produktmerkmale: Flachsenkkopf, PH, Bremsrippen
Gewindeart: Vollgewinde

VERARBEITUNG


Rollensortiert für Automatenverarbeitung.
Verschraubung in Metall: Vorbohren mit Durchmesser 3,2 mm.

PRODUKTHINWEIS

Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.


Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

d [mm]	L [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PH 2					
4,1	13	2,4	7,0	2.000	00RF31S300-041013Y-1 4005674 70433 5
	16	2,4	7,0	2.000	00RF31S300-041016Y-1 4005674 70435 9
	22	2,4	7,0	2.000	00RF31S300-041022Y-1 4005674 70437 3
	25	2,4	7,0	2.000	00RF31S300-041025Y-1 4005674 70439 7
	30	2,4	7,0	1.000	00RF31S300-0410308-1 4005674 70441 0
	35	2,4	7,0	1.000	00RF31S300-0410358-1 4005674 70443 4
	40	2,4	7,0	1.000	00RF31S300-0410408-1 4005674 70445 8
	45	2,4	7,0	500	00RF31S300-0410456-1 4005674 70447 2
	55	2,4	7,0	500	00RF31S300-0410556-1 4005674 70449 6



ECK- UND SCHERENLAGERSCHRAUBE

RN RF41



2

EINSATZBEREICH

Fensterproduktion
Beschlagmontage von Eck- und Scherenlager bis 2,5 mm Armierungsstärke ohne Vorbohren.

VORTEILE

- + Schnelle Antriebsfindung.
- + Kein Überdrehen dank Bremsrippen.
- + Arbeitsgang Vorbohren entfällt.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: RDR beschichtet
Produktmerkmale: Senkkopf, PH, Bremsrippen
Gewindeart: Vollgewinde

VERARBEITUNG

Rollensortiert für Automatenverarbeitung.

PRODUKTHINWEIS


Duplex Gewinde: Feingewinde Ø 3,5 mm für Stahl + Grobgewinde Ø 4,2 mm für PVC.


Bohrspitzenlänge min. 4,5 mm.

Hoher Korrosionsschutz durch RDR 480 h SSN DIN EN ISO 9227.

Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

d [mm]	L [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]	d3 [mm]	dp [mm]	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PH 2								
4,2	28	2,5	7,0	13	3,5	3,2	1.000	00RF41S300-0420288-1 4005674 70451 9
	35	2,5	7,0	13	3,5	3,2	1.000	00RF41S300-0420358-1 4005674 70453 3
	47	2,5	7,0	13	3,5	3,2	500	00RF41S300-0420476-1 4005674 70455 7





EINSATZBEREICH

Rollladenleisten, Abdeckprofile, Wetter-schenkeln auf Kunststoff- & Holzfenstern

VORTEILE

- + Schnelle Antriebsfindung.
- + Kopfform auf das jeweilige Profil abgestimmt.
- + Schnell und stabil.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt blau passiviert
Produktmerkmale: Clipschraubenkopf, PH
Gewindeart: Vollgewinde

VERARBEITUNG

Durch Nadelspitze - kein Vorbohren

PRODUKTHINWEIS


Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

Bezeichnung	d [mm]	L [mm]	dk [mm]	k [mm]	hb1 [mm]	hb2 [mm]	db [mm]	Profilhersteller	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PH 2										
CPT-K	4,1	10	11,0	7,5	2,9	5,0	8,6	Kömmerling	1.000	00FF64S021-0410108-2 4005674 64084 8
CPT-KB	4,1	10	10,5	5,8	0,5	2,3	8	KBE	1.000	00FF69S021-0410108-3 4005674 71085 5
CPT-R	4,1	10	10,5	5,8	1,1	2,6	7,4	Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin	1.000	00FF62S021-0410108-2 4005674 02892 9
CPT-V	4,1	10	9,1	5,7	1,2	2,7	6,8	Veka, Roplasto, EXTE, Brüggmann, Salamander	1.000	00FF24S021-0410108-3 4005674 65209 4



CPT- I Clipschraube Kunststoffclip

RN FF24 / FF62 / FF64 / FF69



2

EINSATZBEREICH

Rollladenleisten, Abdeckprofile, Wetter-schenkeln auf Kunststoff- & Holzfenstern

VORTEILE

- + Schnelle Antriebsfindung.
- + Kopfform auf das jeweilige Profil abge-stimmt.
- + Schnell und stabil.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt blau passiviert
Produktmerkmale: Clipschraubenkopf, PH
Gewindeart: Vollgewinde

VERARBEITUNG

Durch Nadelspitze - kein Vorbohren


PRODUKTHINWEIS

Gegurtet à 25 Stk., 40 Gurte/Box.

Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

Bezeich-nung	d [mm]	L [mm]	dk [mm]	k [mm]	hb1 [mm]	hb2 [mm]	db [mm]	Profilhersteller	Gegurtet [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PH 2										
CPT-K	4,1	10	11,0	7,5	2,9	5,0	8,6	Kömmerring	1.000	00FF64S021-041010K8-1 4005674 68120 9
CPT-KB	4,1	10	10,5	5,8	0,5	2,3	8	KBE	1.000	00FF69S021-041010K8-1 4005674 67102 6
CPT-R	4,1	10	10,5	5,8	1,1	2,6	7,4	Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin	1.000	00FF62S021-041010K8-1 4005674 63815 9
CPT-V	4,1	10	9,1	5,7	1,2	2,7	6,8	Veka, Roplasto, EXTE, Brüggmann, Salamander	1.000	00FF24S021-041010K8-1 4005674 63816 6





EINSATZBEREICH

Rollladenleisten, Abdeckprofile, Wetter-schenkeln auf Kunststoff- & Holzfenstern

VORTEILE

- + Schnelle Antriebsfindung.
- + Kopfform auf das jeweilige Profil abge-stimmt.
- + Schnell und stabil.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt blau passiviert
Produktmerkmale: Clipschraubenkopf, PH
Gewindeart: Vollgewinde

VERARBEITUNG

Durch Nadelspitze - kein Vorbohren

PRODUKTHINWEIS

Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

Bezeich-nung	d [mm]	L [mm]	dk [mm]	k [mm]	hb1 [mm]	hb2 [mm]	db [mm]	Profilhersteller	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PH 2										
CT-G	4,2	10	10,8	6,4	2,5	4,0	8,1	Gealan	1.000	00FF26S021-0420108-1 4005674 02784 7
CT-K	4,2	10	10,8	7,8	2,9	4,9	8,6	Kömmerring	1.000	00FF30S021-0420108-1 4005674 64068 8
CT-KB	4,2	10	10,5	5,8	0,7	2,4	8	Trocal	1.000	00FF31S021-0420108-1 4005674 64075 6
CT-M	4,2	10	10,8	4,8	0,4	1,7	8,3	Menke, Aluplast, Finstral, SKS	1.000	00FF34S021-0420108-1 4005674 69464 3
CT-R	4,2	10	10,3	5,8	1,1	2,7	7,4	Rehau, Thyssen, Gro-mathic, O&S, Plus Plan, Helmitin, Brüggmann, KBE, Inoutic, Deceuninck, Zendow, Schüco	1.000	00FF36S021-0420108-1 4005674 64076 3
CT-S	4,2	10	11,0	4,5	1,5	3,0	9	Schüco, SKS	1.000	00FF37S021-0420108-2 4005674 71281 1
CT-V	4,2	10	9,1	5,8	1,2	2,7	6,7	Veka, Brüggmann, Ro-plasto	1.000	00FF41S021-0420108-1 4005674 65024 3





2

EINSATZBEREICH

Rollladenleisten, Abdeckprofile, Wetter-schenkeln auf Kunststoff- & Holzfenstern

VORTEILE

- + Schnelle Antriebsfindung.
- + Kopfform auf das jeweilige Profil abge-stimmt.
- + Schnell und stabil.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt blau passiviert
Produktmerkmale: Clipschraubenkopf, PH
Gewindeart: Vollgewinde

VERARBEITUNG

Durch Nadelspitze - kein Vorbohren

PRODUKTHINWEIS

Gegurtet à 25 Stk., 40 Gurte/Box.

Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

Bezeich-nung	d [mm]	L [mm]	dk [mm]	k [mm]	hb1 [mm]	hb2 [mm]	db [mm]	Profilhersteller	Gegurtet [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PH 2										
CT-G		10	10,8	6,4	2,5	4,0	8,1	Gealan	1.000	00FF26S021-042010K8-1 4005674 63823 4
CT-K		10	10,8	7,8	2,9	4,9	8,6	Kömmerling	1.000	00FF30S021-042010K8-1 4005674 63832 6
CT-KB		10	10,5	5,8	0,7	2,4	8	Trocal	1.000	00FF31S021-042010K8-1 4005674 63820 3
CT-M		10	10,8	4,8	0,4	1,7	8,3	Menke, Aluplast, Finstral, SKS	1.000	00FF34S021-042010K8-1 4005674 63833 3
CT-R		10	10,3	5,8	1,1	2,7	7,4	Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin, Brüggmann, KBE, Inoutic, Deceuninck, Zendow, Schüco	1.000	00FF36S021-042010K8-1 4005674 63842 5
CT-S		10	11,0	4,5	1,5	3,0	9	Schüco, SKS	1.000	00FF37S021-042010K8-1 4005674 63835 7
CT-V		10	9,1	5,8	1,2	2,7	6,7	Veka, Brüggmann, Roplasto	1.000	00FF41S021-042010K8-1 4005674 63844 9



MEHR ALS NUR EIN ONLINE-SHOP



Favoritenlisten und Schnellzugriffe

Die Verwendung vorgefertigter Schnellzugriffe sowie individuell erstellter Favoritenlisten ermöglicht es Ihnen, Zeit bei wiederkehrenden Suchen zu sparen.

Schnellerfassung im Warenkorb

Fügen Sie Artikel mühelos und zügig hinzu. Mit der Eingabe von Artikelnummer und Mengen vereinfachen Sie Ihren Bestellprozess.



Verfügbarkeitsabfrage

Erfahren Sie unmittelbar, ob Ihr gewünschtes Produkt auf Lager ist.

3D-Daten im Online-Shop

Zur Ansicht und Integration in Ihre Planungsprogramme.



Benutzerberechtigungen

Behalten Sie stets die Kontrolle über sämtliche Einkaufsaktivitäten Ihres Unternehmens (individuelle Zugriffe für Mitarbeiter*innen, Freigabeprozesse konfigurieren, Bestellbudgets definieren).

Katalog-Portal

Zugriff auf unsere Kataloge, Flyer und Zulassungen. Durchsuchen Sie Unterlagen und übernehmen Sie gewünschte Produkte direkt in Ihren Warenkorb.



Schnittstellen



Unser Online-Shop bietet Schnittstellen zur Anbindung. Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie auf Ihrem Weg zu einem effizienten und reibungslosen Einkaufserlebnis zu unterstützen.

Artikelscan - Mit der mobilen Anwendung Aufträge erfassen

Scannen Sie ganz einfach die benötigten Artikel in Ihrem Regal mit der Smartphone Kamera.



REGISTRIEREN SIE SICH HIER:

<https://portal.reisser-screws.com/zugangsdaten>



F3-A1 / F3-E1 / F3-PS MAGAZINSCHRAUBER



PRODUKTFAMILIE

RN:	FF3A / FF3E / F3PS
Material:	Stahl
Oberfläche:	blank
Ø [mm]:	360 - 380
Längen [mm]:	1


EINSATZBEREICH

Magazinschrauber für Clipschrauben

Verarbeitungsvideos auf YouTube unter REISSER Schraubentechnik



PRODUKTMERKMALE




Wechselakku (RN F3-A1)

- + Schnell einsatzbereit durch netzunabhängiges Arbeiten
- + Bewegungsfreies und flexibles Arbeiten



Verstellbarer Anschlag

- + Exakte Positionierung durch verstellbaren Anschlag reduziert den Zeitaufwand der Arbeitsschritte um mehr als 50%
- + Einfache Handhabung minimiert die Fehlerquellen und optimiert den Prozess



Magazinschiene

- + Optimale Streifenführung
- + Einfache Beladung des Magazins


UNSERE BEFESTIGUNGSLÖSUNG IM FOKUS



Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit unseren REISSER Magazinschraubern für Clipschrauben. Der verstellbare Anschlag gewährleistet präzise Positionierung und minimiert das Risiko von Fehlbohrungen. Profitieren Sie von einer Zeitersparnis von bis zu 50%, im Vergleich zur konventionellen Verschraubung, und steigern Sie Ihre Produktivität.



Erhältlich in weiteren Varianten, Pneumatik-Antrieb oder mit Netzanschluss.

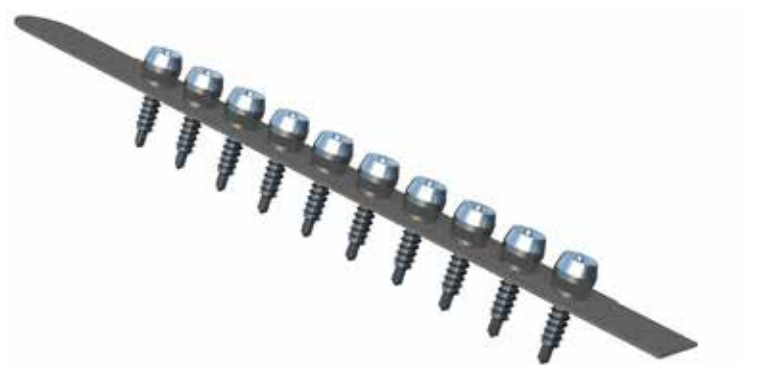

Verwenden Sie unsere magazinierten Clipschrauben. Mit 25 Stück pro Magazinstreifen und 1.000 Stück per Karton bieten Sie nicht nur eine praktische Handhabung, sondern auch eine effiziente Lösung für Ihre Fensterproduktion.

Das einfache Einlegen der Magazinstreifen ermöglicht Ihnen ein reibungsloses Arbeiten. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit ist uns wichtig - für unsere Magazinstreifen verwenden wir Pappmaterial.

F3-A1 | Magazinschrauber

RN FF3A



EINSATZBEREICH

Magazinschrauber für Clipschrauben

VORTEILE

- + Weniger Arbeitsschritte = Zeitaufwand um mehr als 50% reduziert.
- + Exakte Positionierung durch verstellbaren Anschlag.
- + Prozessoptimierung durch das Minimieren von Fehlerquellen.
- + Einfache Handhabung.
- + Umweltfreundlich durch Pappmagazin.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: blank

PRODUKTHINWEIS

Magazinschrauber inkl. Wechselakku
Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechungen
PH2-Bit für REISSER Clipschrauben
Der Magazinschrauber wird auf die Kopfgeometrie der Clipschraube Ihrer Wahl voreingestellt
Gewicht: 2,3 kg

Abmessung [mm]	Lose	Art.Nr. GTIN
360 x 70 x 220	1	00FF3AS011-0020100-1 4005674 00007 9

F3-E1 | Magazinschrauber

RN FF3E



EINSATZBEREICH

Magazinschrauber für Clipschrauben

VORTEILE

- + Weniger Arbeitsschritte = Zeitaufwand um mehr als 50% reduziert.
- + Exakte Positionierung durch verstellbaren Anschlag.
- + Prozessoptimierung durch das Minimieren von Fehlerquellen.
- + Einfache Handhabung.
- + Umweltfreundlich durch Pappmagazin.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: blank

PRODUKTHINWEIS

Magazinschrauber mit Netzanschluss
Mit praktischem Handgurt
PH2-Bit für REISSER Clipschrauben
Der Magazinschrauber wird auf die Kopfgeometrie der Clipschraube Ihrer Wahl voreingestellt
Gewicht: 2,5 kg

Abmessung [mm]	Lose	Art.Nr. GTIN
360 x 70 x 220	1	00FF3ES011-0010100-1 4005674 00008 6

F3-PS | Magazinschrauber

RN F3PS



EINSATZBEREICH

Magazinschrauber für Clipschrauben

VORTEILE

- + Weniger Arbeitsschritte = Zeitaufwand um mehr als 50% reduziert.
- + Exakte Positionierung durch verstellbaren Anschlag.
- + Prozessoptimierung durch das Minimieren von Fehlerquellen.
- + Einfache Handhabung.
- + Umweltfreundlich durch Pappmagazin.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: blank

PRODUKTHINWEIS

Magazinschrauber mit Pneumatik-Antrieb
Mit Rutschkupplung
PH2-Bit für REISSER Clipschrauben
Druckluftanschluss 1/8" / 7,2 mm
Luftverbrauch 350 l/min
Luftdruck 7 bar
Der Magazinschrauber wird auf die Kopfgeometrie der Clipschraube Ihrer Wahl voreingestellt
Gewicht: 1,8 kg

Abmessung [mm]	Lose	Art.Nr. GTIN
380 x 70 x 300	1	00F3PSS011-0010010-1 4005674 67100 2

SPARIBO® SPANPLATTENSCHRAUBE

DIE BOHRSCHRAUBE



PRODUKTFAMILIE

RN:	9267
Material:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt blau passiviert
Kopfform:	Flachsenkopf
Antrieb:	TX 15, 20, 25
Gewindeart:	Teilgewinde (L1)
Ø [mm]:	3,5 - 6,0
Längen [mm]:	25 - 120

EINSATZBEREICH

Innenausbau, Rahmenverschraubungen, Zaunbau

PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

REISSER-Bemessungssoftware



PRODUKTMERKMALE



TX

- + Sehr gute Kraftübertragung
- + Kein Abrutschen
- + Sichere Verarbeitung



Flachsenkopf mit Fräsrippen

- + Fräsrippen sorgen für gute Einfassung des Kopfes in das Material
- + Bündiges Versenken



Eingangsgewinde

- + Hohe Tragfähigkeit




Bohrspitze

- + Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz
- + Kein Werkzeugverschleiß
- + Kleine Randabstände möglich



Material/Oberfläche

- + Stahl, blau verzinkt
- + Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand



EINSATZBEREICH

Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Holzbohrschraube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz auf Holz-, Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt blau passiviert


Produktmerkmale: Flachsenkkopf, TX, Fräsrippen

Gewindeart: Teilgewinde (L1)

PRODUKTHINWEIS

ETA-Zulassung für Holzunterkonstruktion.

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	ETA	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
TX 15							
3,5	30	21	2,0	7,0	•	1.000	009267S121-0350308-1 4005674 53563 2
	35	26	2,0	7,0	•	1.000	009267S121-0350358-1 4005674 53565 6
	40	26	2,0	7,0	•	1.000	009267S121-0350408-1 4005674 53567 0
	45	28	2,0	7,0	•	1.000	009267S121-0350458-1 4005674 53569 4
	50	33	2,0	7,0	•	500	009267S121-0350506-1 4005674 53577 9
TX 20							
4,0	25	18	2,4	8,0	•	1.000	009267S121-0400258-1 4005674 07052 2
	30	21	2,4	8,0	•	1.000	009267S121-0400308-1 4005674 07053 9
	35	26	2,4	8,0	•	1.000	009267S121-0400358-1 4005674 07054 6
	40	26	2,4	8,0	•	500	009267S121-0400406-1 4005674 07055 3
	45	28	2,4	8,0	•	500	009267S121-0400456-1 4005674 07056 0
	50	33	2,4	8,0	•	500	009267S121-0400506-1 4005674 07057 7
	60	38	2,4	8,0	•	500	009267S121-0400606-1 4005674 07058 4
	70	48	2,4	8,0	•	200	009267S121-0400704-1 4005674 04907 8
TX 20							
4,5	40	26	2,6	9,0	•	500	009267S121-0450406-1 4005674 06189 6
	45	28	2,6	9,0	•	500	009267S121-0450456-1 4005674 06190 2
	50	33	2,6	9,0	•	500	009267S121-0450506-1 4005674 06191 9
	60	38	2,6	9,0	•	200	009267S121-0450604-1 4005674 06192 6



2

EINSATZBEREICH

Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Holzbohrschraube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz auf Holz-, Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt blau passiviert

Produktmerkmale: Flachsenkkopf, TX, Fräsrippen

Gewindeart: Teilgewinde (L1)


PRODUKTHINWEIS

ETA-Zulassung für Holzunterkonstruktion.

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	ETA	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
TX 25							
5,0	50	33	3,0	10,0	•	500	009267S121-0500506-1 4005674 06193 3
	60	38	3,0	10,0	•	200	009267S121-0500604-1 4005674 06194 0
	70	48	3,0	10,0	•	200	009267S121-0500704-1 4005674 06195 7
	80	48	3,0	10,0	•	200	009267S121-0500804-1 4005674 06196 4
	90	58	3,0	10,0	•	200	009267S121-0500904-1 4005674 06239 8
	100	58	3,0	10,0	•	200	009267S121-0501004-1 4005674 06310 4
TX 25							
6,0	90	57	3,6	12,0	•	100	009267S121-0600902-1 4005674 06923 6
	100	66	3,6	12,0	•	100	009267S121-0601002-1 4005674 09432 0
	120	66	3,6	12,0	•	100	009267S121-0601202-1 4005674 09433 7

DNS® PLUS HOLZSCHRAUBE

DER NEUE STANDARD

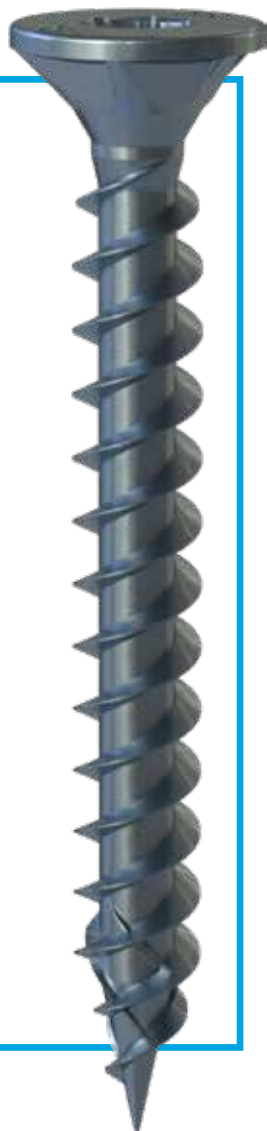

PRODUKTFAMILIE

RN:	19390
Material:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt, blau passiviert
Kopfform:	Flachsenkopf
Antrieb:	SIT® 10, 20
Gewindeart:	Vollgewinde
Ø [mm]:	3,0 - 4,5
Längen [mm]:	16 - 60

EINSATZBEREICH

Innenausbau, Möbelbau

VERARBEITUNG

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Verarbeitungsvideos auf YouTube unter REISSER Schraubentechnik



PRODUKTHINWEIS

Berechenbare Sicherheit mit der REISSER-Bemessungssoftware.

REISSER-Bemessungssoftware



PRODUKTMERKMALE



SIT®

- + Schnelle Antriebsfindung
- + Taumelfreies Einschrauben
- + Maximale Kraftübertragung ohne die Gefahr zu Überdrehen
- + Verarbeitung mit Standard TX Bit möglich



Flachsenkopf mit Frästaschen

- + Bündiges Versenken
- + Geeignet für Beschläge und Beschlagteile



Doppelganggewinde

- + Schnelles Einschrauben
- + Hohe Auszugswerte




SPI-Spitze

- + Punktgenauer und sofortiger Schraubstart
- + Minimierung der Spaltwirkung im Holz



Material/Oberfläche

- + Stahl, blau verzinkt
- + Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand



2

EINSATZBEREICH

Innenausbau, Möbelbau



Für die professionelle Anwendung im Möbelbau.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt blau passiviert
Produktmerkmale: Flachsenkkopf, SIT®, Frästaschen
Gewindeart: Vollgewinde

d [mm]	L [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	ETA	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
SIT® 10						
3,0	16	1,8	6,0	•	1.000	019390S121-03001608-1 4005674 45523 7 •
	20	1,8	6,0	•	1.000	019390S121-03002008-1 4005674 45525 1 •
	25	1,8	6,0	•	1.000	019390S121-03002508-1 4005674 45527 5 •
	30	1,8	6,0	•	1.000	019390S121-03003008-1 4005674 45529 9 •
	35	1,8	6,0	•	1.000	019390S121-03003508-1 4005674 04586 5 •
	40	1,8	6,0	•	1.000	019390S121-03004008-1 4005674 04589 6 •
SIT® 20						
3,5	16	2,1	7,0		1.000	019390S121-03501608-1 4005674 45535 0 •
	20	2,1	7,0	•	1.000	019390S121-03502008-1 4005674 45537 4 •
	25	2,1	7,0	•	1.000	019390S121-03502508-1 4005674 45539 8 •
	30	2,1	7,0	•	1.000	019390S121-03503008-1 4005674 48800 6 •
	35	2,1	7,0	•	1.000	019390S121-03503508-1 4005674 48802 0 •
	40	2,1	7,0	•	1.000	019390S121-03504008-1 4005674 48804 4 •
	45	2,1	7,0	•	500	019390S121-03504506-1 4005674 48806 8 •
	50	2,1	7,0	•	500	019390S121-03505006-1 4005674 48808 2 •
SIT® 20						
4,0	16	2,4	8,0		1.000	019390S121-04001608-1 4005674 45583 1 •
	20	2,4	8,0	•	1.000	019390S121-04002008-1 4005674 45585 5 •
	25	2,4	8,0	•	1.000	019390S121-04002508-1 4005674 45587 9 •

• Inkl. Bit



EINSATZBEREICH

Innenausbau, Möbelbau

Für die professionelle Anwendung im Möbelbau.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt blau passiviert
Produktmerkmale: Flachsenkkopf, SIT®, Frästaschen
Gewindeart: Vollgewinde

d [mm]	L [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	ETA	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
4,0	30	2,4	8,0	•	1.000	019390S121-04003008-1 4005674 45589 3
	35	2,4	8,0	•	1.000	019390S121-04003508-1 4005674 45593 0
	40	2,4	8,0	•	500	019390S121-04004006-1 4005674 45597 8
	45	2,4	8,0	•	500	019390S121-04004506-1 4005674 48810 5
	50	2,4	8,0	•	500	019390S121-04005006-1 4005674 48812 9
	60	2,4	8,0	•	500	019390S121-04006006-1 4005674 48814 3
SIT® 20						
4,5	16	2,6	9,0		1.000	019390S121-04501608-1 4005674 04651 0
	20	2,6	9,0		1.000	019390S121-04502008-1 4005674 04653 4
	25	2,6	9,0	•	1.000	019390S121-04502508-1 4005674 45611 1
	30	2,6	9,0	•	1.000	019390S121-04503008-1 4005674 45613 5
	35	2,6	9,0	•	1.000	019390S121-04503508-1 4005674 45615 9
	40	2,6	9,0	•	500	019390S121-04504006-1 4005674 48816 7
	45	2,6	9,0	•	500	019390S121-04504506-1 4005674 48818 1
	50	2,6	9,0	•	500	019390S121-04505006-1 4005674 48820 4
	60	2,6	9,0	•	200	019390S121-04506004-1 4005674 48822 8

• Inkl. Bit

SPARIBO® SH BOHRSCHRAUBE

DIE BOHRSCHRAUBE MIT KLEINEM 5 MM KOPF



PRODUKTFAMILIE

RN:	9176
Material:	Stahl
Oberfläche:	verzinkt blau passiviert
Kopfform:	Linsensenkopf
Antrieb:	TX 10
Gewindeart:	Teilgewinde (L1)
Ø [mm]:	3,2
Längen [mm]:	30 - 60

EINSATZBEREICH

Zier- und Anschlussleisten, Nut- und Federbretter, Holzverkleidungen

PRODUKTMERKMALE



TX

- + Sehr gute Kraftübertragung
- + Kein Abrutschen
- + Sichere Verarbeitung



Linsensenkopf mit Fräsrippen

- + Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
- + Perfekter Sitz und schöne Optik



Schaftfräser

- + Reduzierter Einschraubwiderstand
- + Spannungsreduzierung der Bauteile



Eingangsgewinde

- + Hohe Tragfähigkeit




Bohrspitze

- + Bohrt vor und reduziert die Spaltwirkung im Holz
- + Kein Werkzeugverschleiß
- + Kleine Randabstände möglich



Material/Oberfläche

- + Stahl, blau verzinkt
- + Gleitbeschichtung reduziert den Einschraubwiderstand



EINSATZBEREICH

Zier- und Anschlussleisten, Nut- und Federbretter, Holzverkleidungen

Holzbohrschraube zur randnahen, spaltfreien Befestigung von Holz, Holzwerkstoffprofilen und Holzprofilen auf Holz-, Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen im Innenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt blau passiviert
Produktmerkmale: Linsensenkkopf, TX, Fräsrippen, Schaftfräser
Gewindeart: Teilgewinde (L1)

PRODUKTHINWEIS

Materialien Martensitischer Edelstahl C1 und Stahl ab einer Länge von 40 mm mit Schaftfräser.

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	Kleinpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
TX 10						
3,2	30	21	2,0	5,0	200	009176S121-0320304-1 4005674 18652 0
	35	26	2,0	5,0	200	009176S121-0320354-1 4005674 18653 7
	40	26	2,0	5,0	200	009176S121-0320404-1 4005674 18655 1
	50	33	2,0	5,0	200	009176S121-0320504-1 4005674 18657 5
	60	38	2,0	5,0	200	009176S121-0320604-1 4005674 18659 9

HANDTRAGSCHLAUFE

RN CT0037 / CT0038 / CT0040



2

VORTEILE

- + Schnell und stabil.
- + Dank breitem Textilgurt reduziert sich das gefühlte Gewicht um bis zu 75%.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt blau passiviert

PRODUKTHINWEIS

Trageschlaufen Standard zum Verschrauben in die Rahmenverstärkung
CT037 mit Bohrschraube
CT038 mit Holzschraube
CT040 mit Blechschraube

d [mm]	L [mm]	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
4,8	25	500	CT0037S021-04802506-1 4005674 71176 0
4,8	25	500	CT0038S021-04802506-1 4005674 70628 5
4,8	38	500	CT0040S021-04803806-1 4005674 00118 2

MEHRFACHTRAGESCHLAUFE

RN CT0003 / CT0020



VORTEILE

- + Schlaufen können mehrfach eingesetzt werden und sind schnell und stabil eingehangen als auch wieder abgenommen.
- + Dank breitem Textilgurt reduziert sich das gefühlte Gewicht um bis zu 75%.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt blau passiviert

PRODUKTHINWEIS

Mehrfachtrageschlaufen zum Einhängen und wieder Abnehmen
CT02 mit Steckhaken
CT03 mit Einrastblech

d [mm]	L [mm]	Lose	Art.Nr. GTIN
5,5	98	1	CT0020S021-0550981-1 4005674 00010 9
20	63	1	CT0003S021-2000631-1 4005674 00009 3

RASTKOPFSCHRAUBE

RN CT0008



EINSATZBEREICH

Für den Einsatz von Mehrfachtrageschlaufen, Direktverschraubung in die Rahmenverstärkung

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt blau passiviert
Produktmerkmale: Flachkopf, PH
Gewindeart: Vollgewinde


PRODUKTHINWEIS

Bohrspitzenlänge 8,5 mm.

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	k [mm]	dp [mm]	Großpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PH 2								
5,5	24	24	4,0	10,3	5,8	4,5	4.000	CT0008S021-055024LG-1 4005674 71174 6

FENSTERBANKSCHRAUBE MIT FEINGEWINDE

RN 119



2

EINSATZBEREICH

Fensterbänke

Zur Befestigung von Fensterbänken an Holz- und Kunststofffenstern.

TECHNISCHE DATEN

Material: Edelstahl A2
Oberfläche: blank, brüniert
Produktmerkmale: Pan Head, PZD
Gewindeart: Vollgewinde

PRODUKTHINWEIS

Blechschrabe DIN 7981 mit aufgesteckter Polyamid-Scheibe.

Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.



Edelstahl A2, blank

d [mm]	L [mm]	Ds [mm]	dk [mm]	k [mm]	h [mm]	Kleinpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PZD 2							
3,9	16	12,0	7,5	2,8	2	200	000119V038-0390160-1 4005674 03220 9
	19	12,0	7,5	2,8	2	200	000119V038-0390190-1 4005674 03221 6
	22	12,0	7,5	2,8	2	200	000119V038-0390220-1 4005674 03228 5
	25	12,0	7,5	2,8	2	200	000119V038-0390250-1 4005674 03229 2



Edelstahl A2, blank

d [mm]	L [mm]	Ds [mm]	dk [mm]	k [mm]	h [mm]	Farbe	Kleinpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PZD 2								
3,9	19	12,0	7,5	2,8	2	RAL 9010 Reinweiß	200	000119V038-0390190-2 4005674 03235 3
	22	12,0	7,5	2,8	2	RAL 9010 Reinweiß	200	000119V038-0390220-2 4005674 03236 0
	25	12,0	7,5	2,8	2	RAL 9010 Reinweiß	200	000119V038-0390250-2 4005674 03237 7



Edelstahl A2, brüniert

d [mm]	L [mm]	Ds [mm]	dk [mm]	k [mm]	h [mm]	Kleinpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
PZD 2							
3,9	22	12,0	7,5	2,8	2	200	000119V017-0390220-1 4005674 03232 2
	25	12,0	7,5	2,8	2	200	000119V017-0390250-1 4005674 03233 9

RAHMENANKER

RN 194



EINSATZBEREICH

Fenster- und Türmontage

Selbstschneidende Schraube für spannungsfreie Abstandsmontage.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt blau passiviert

Produktmerkmale: Zylinderkopf, TX

Gewindeart: Vollgewinde

VERARBEITUNG

Vorbohren mit 6,5 mm bei Montage in Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Gitterziegel, Bims etc.

Montage in Gasbeton und Weichholz ohne Vorbohren.


PRODUKTHINWEIS

Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

d [mm]	L [mm]	dI [mm]	dk [mm]	Kleinpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
TX 30					
7,5	72	5,3	8,0	100	000194S021-0750722-1 4005674 54283 8
	92	5,3	8,0	100	000194S021-0750922-1 4005674 54284 5
	112	5,3	8,0	50	000194S021-0751129-1 4005674 54285 2
	132	5,3	8,0	50	000194S021-0751329-1 4005674 54286 9
	152	5,3	8,0	50	000194S021-0751529-1 4005674 54287 6
	182	5,3	8,0	50	000194S021-0751829-1 4005674 54288 3
	212	5,3	8,0	50	000194S021-0752129-1 4005674 68756 0
	252	5,3	8,0	50	000194S021-0752529-1 4005674 69487 2
	302	5,3	8,0	50	000194S021-0753029-1 4005674 69489 6

RAHMENANKER

RN 195



2

EINSATZBEREICH

Fenster- und Türmontage

Selbstschneidende Schraube für spannungsfreie Abstandsmontage.

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt blau passiviert

Produktmerkmale: Flachsenkopf, TX, Fräsrippen

Gewindeart: Vollgewinde

VERARBEITUNG

Vorbohren mit 6,5 mm bei Montage in Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Gitterziegel, Bims etc.

Montage in Gasbeton und Weichholz ohne Vorbohren.


PRODUKTHINWEIS

Sonderausführungen auf Anfrage mit Mindestmenge.

d [mm]	L [mm]	d1 [mm]	dk [mm]	Kleinpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
TX 30					
7,5	52	5,3	12,0	100	000195S021-0750522-1 4005674 47408 5
	72	5,3	12,0	100	000195S021-0750722-1 4005674 47409 2
	92	5,3	12,0	100	000195S021-0750922-1 4005674 44281 7
	112	5,3	12,0	50	000195S021-0751129-1 4005674 44283 1
	132	5,3	12,0	50	000195S021-0751329-1 4005674 44285 5
	152	5,3	12,0	50	000195S021-0751529-1 4005674 44287 9
	182	5,3	12,0	50	000195S021-0751829-1 4005674 44289 3
	212	5,3	12,0	50	000195S021-0752129-1 4005674 47410 8
	252	5,3	12,0	50	000195S021-0752529-1 4005674 69490 2
	302	5,3	12,0	50	000195S021-0753029-1 4005674 69492 6

ZIERKAPPE | für Rahmenanker mit TX 30

RN SW08



EINSATZBEREICH

Fensterbau, Schreiner
Abdeckung von sichtbaren Schraubver-
bindungen.


TECHNISCHE DATEN

Material: Kunststoff
Produktmerkmale: TX

Abmessung [mm]	Antrieb	d2 [mm]	Farbe	Kleinpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
TX 30 - 16,5	TX 30	16,5	RAL 8011 Nussbraun	50	00SW08P011-8011009-1 4005674 06152 0

ZIERKAPPE | für Rahmenanker mit TX 30

RN SW08



EINSATZBEREICH

Fensterbau, Schreiner
Abdeckung von sichtbaren Schraubver-
bindungen.

TECHNISCHE DATEN

Material: Kunststoff
Produktmerkmale: TX

Abmessung [mm]	Antrieb	d2 [mm]	Farbe	Kleinpaket [Stk.]	Art.Nr. GTIN
TX 30 - 16,5	TX 30	16,5	RAL 9010 Reinweiß	50	00SW08P011-9010009-1 4005674 06155 1



REISSER Schraubentechnik GmbH

Fritz-Müller-Straße 10
74653 Ingelfingen-Criesbach

T +49 7940 127-0

F +49 7940 127-49

info@reisser-screws.com

www.reisser-screws.com

