REISSER SCHRAUBENTECHNIK®

ZIEMLICH ABWEISEND

Kalotten W/R

Für die stabile Obergurtmontage von Bedachungen aus Stahl, Aluminium und Kunststoff, auch PMMA Acrylglas.

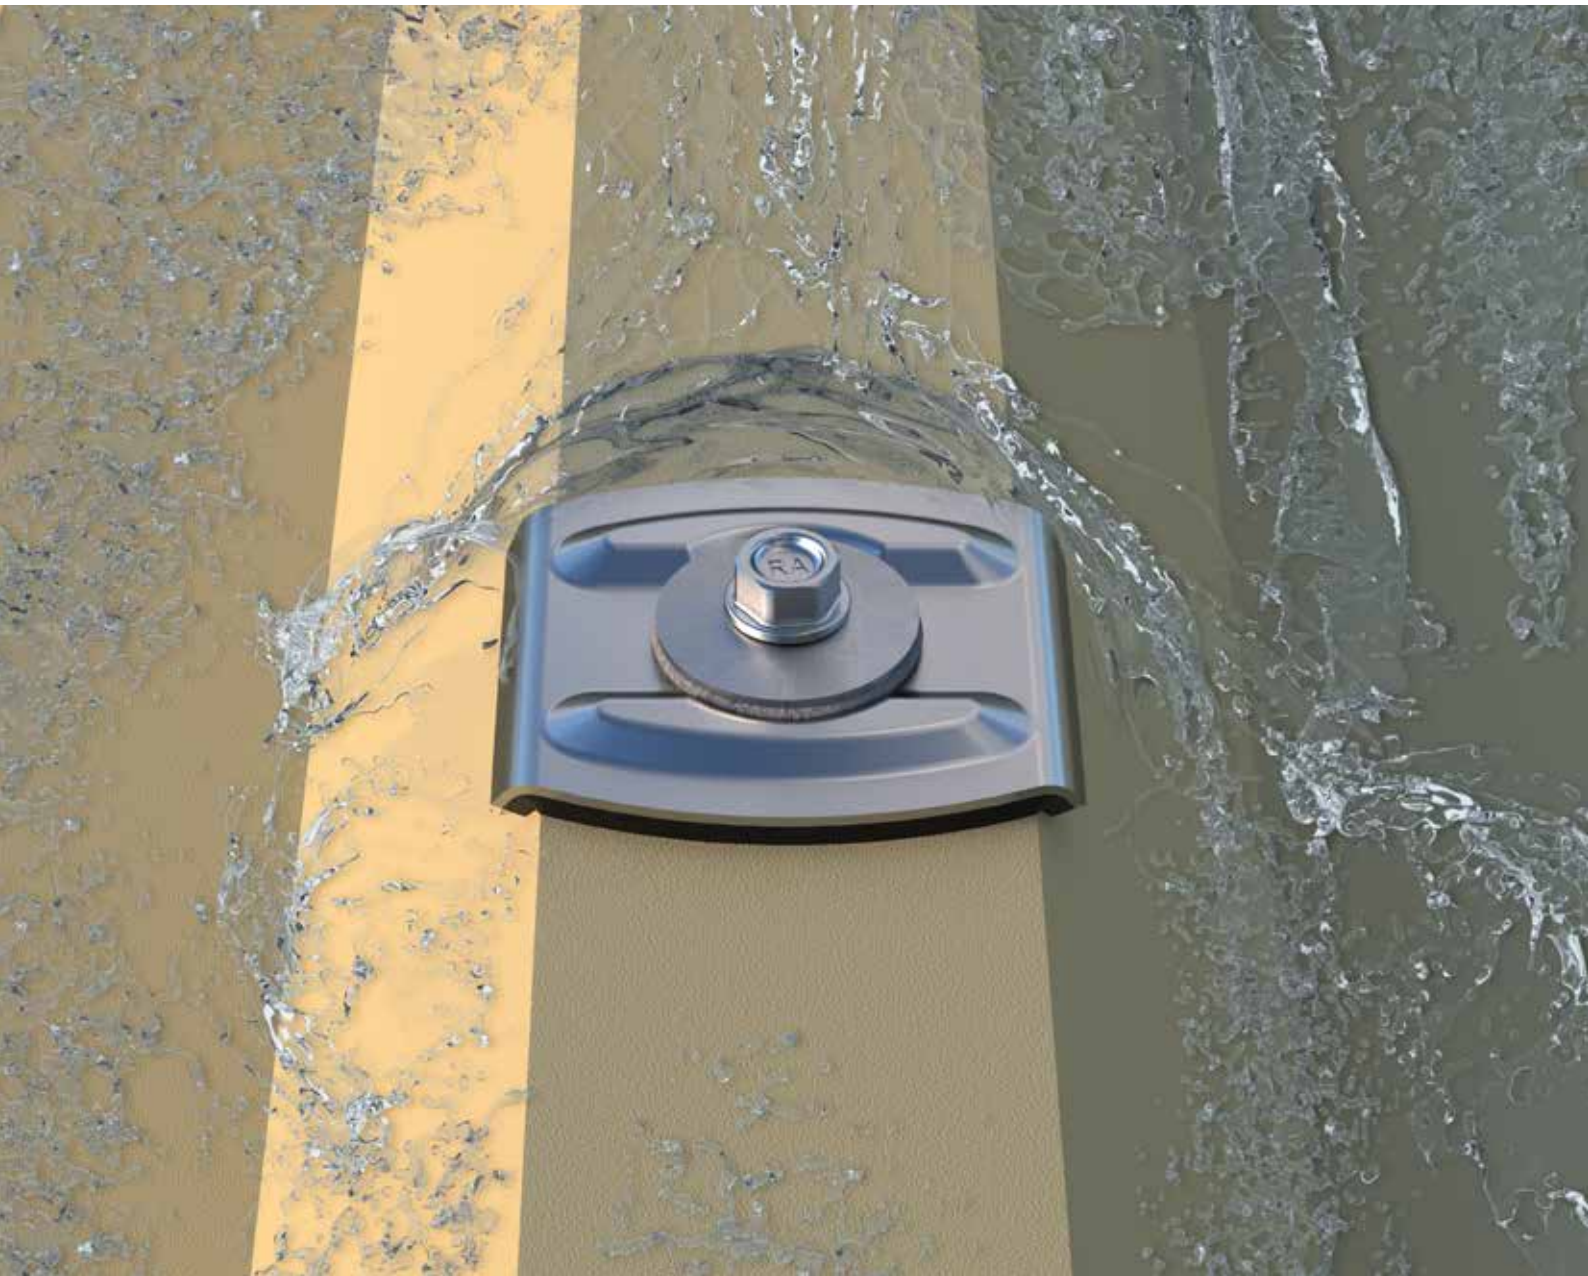

PERFEKTIONIERTE FORM

Keine Korrosion

Dank der stromlinienförmigen Kante unserer Kalotten wird der Widerstand des Wasserlaufs bei der Fortbewegung deutlich verringert, dadurch kann sich weder Schmutz noch Wasser sammeln. Zusätzlich bestehen unsere Kalotten aus Aluminium. Dieses Material ist leicht, formstabil sowie unempfindlich gegen die verschiedenste Witterungsbedingungen. Dank dieser Eigenschaften kann sich keine Korrosion bilden und die Gefahr einer nachträglichen Reparatur wird minimiert.

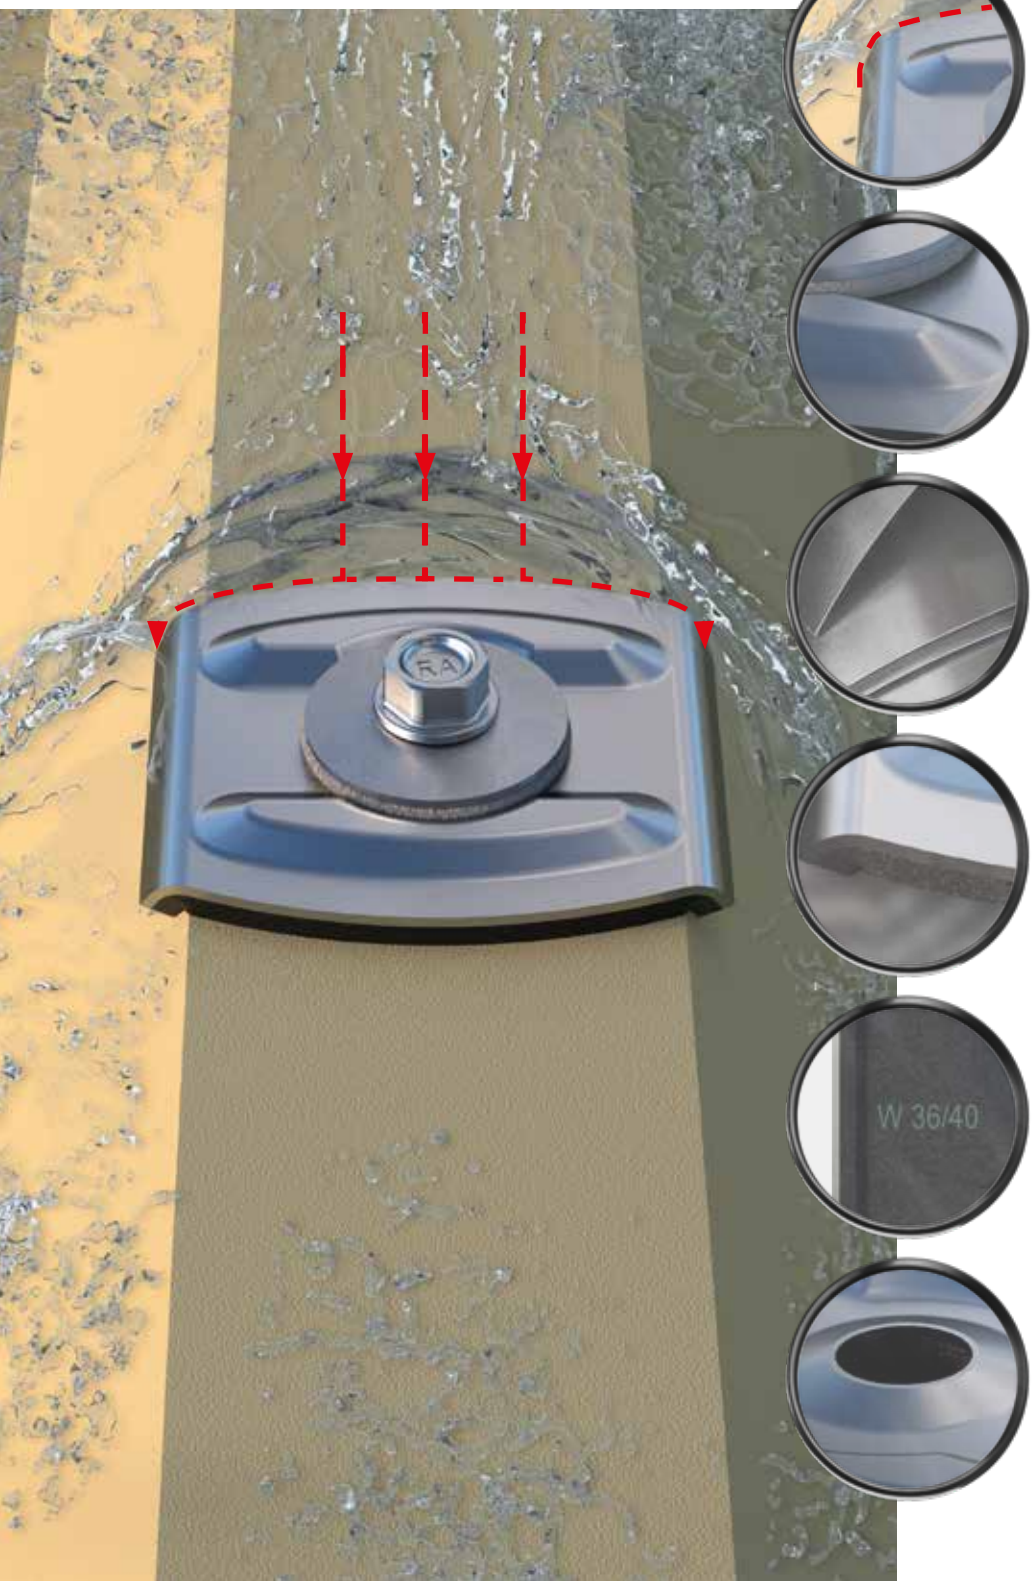

Stromlinienförmige Kante – keine Wasser- und Schmutzansammlung

Extra formstabil durch statisch geschlossene Sicken aufgrund zusätzlicher Versteifung

Werkstoff Aluminium – alterungsbeständig, leicht, formstabil und unempfindlich

Optimale Abdichtung durch EPDM-Moosgummi

Mit Kennzeichnung zur schnellen Erkennung und Zuordnung (Bsp. W36/40 = Winkel 36/ Gurtbreite 40)

Für Dichtscheiben bis Durchmesser 16-22 mm

PERFEKTER SITZ

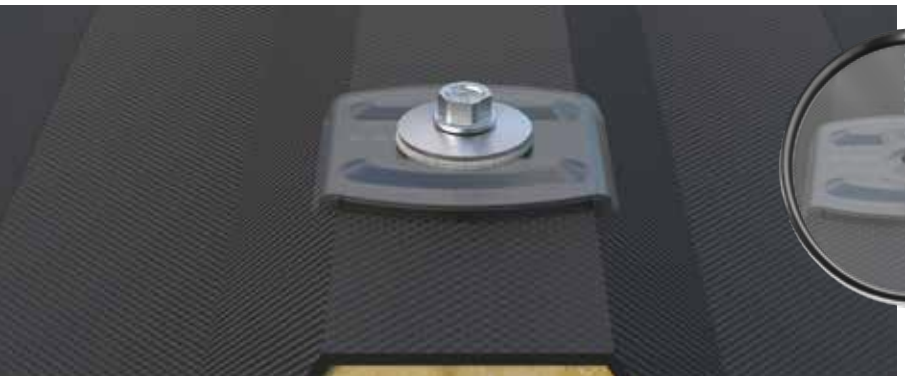

Kalotte dient als Bohrschablone und vermeidet eine außermittige Verschraubung.

Ohne Kalotte neigt der Obergurt beim Verschrauben mit hoher Drehzahl zum Einknicken. Dies kann auf Grund von Wasser- und Schmutzansammlung zu Korrosion und somit Undichtigkeit führen.

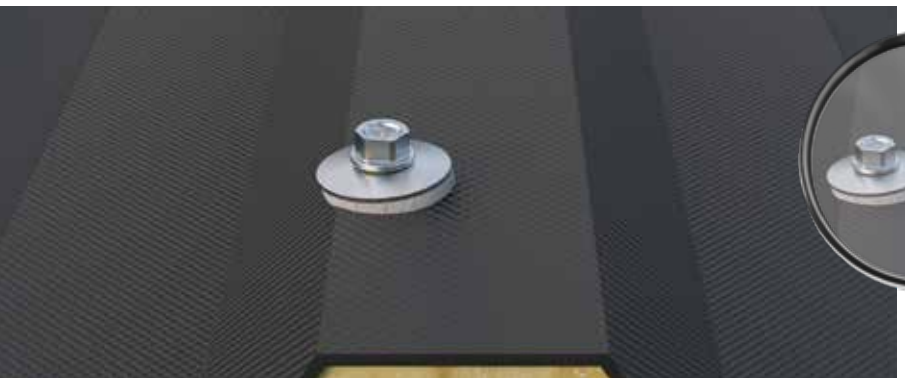

Außermittige Verschraubung – kein gleichmäßiges Verschraubungsbild, somit wird die Optik beeinträchtigt.

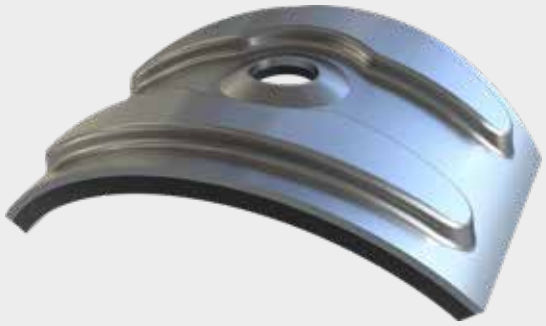

Auch für Wellprofile

Auch in RAL-lackiert erhältlich

REISSER-Schraubentechnik GmbH

Fritz-Müller-Straße 10
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

T: +49 7940/127-0
F: +49 7940/127-49

info@reisser-screws.com
www.reisser-screws.com

08/2023