

Flachdachzubehör

Technische Dokumentation


Juni 2015


- > Dieses Dokument verfügt über verlinkte Benutzerbuttons.
- > Durch Klicken auf die entsprechenden Reiter oder Verzeichnistexte werden Sie auf die zugehörigen Seiten geleitet.
- > Durch Klicken auf das  Icon kommen Sie zum Ausgangspunkt zurück.
- > Durch Klicken auf das  Icon kommen Sie zur vorherigen Ansicht zurück.


Kragen-Gully


Inhaltsverzeichnis


- 1 Zeichnungen
- 2 Einbaubeispiele
- 3 Ablaufleistungen
- 4 Produktinformationen
- 5 Montageanleitungen
- 6 Ausschreibungstexte

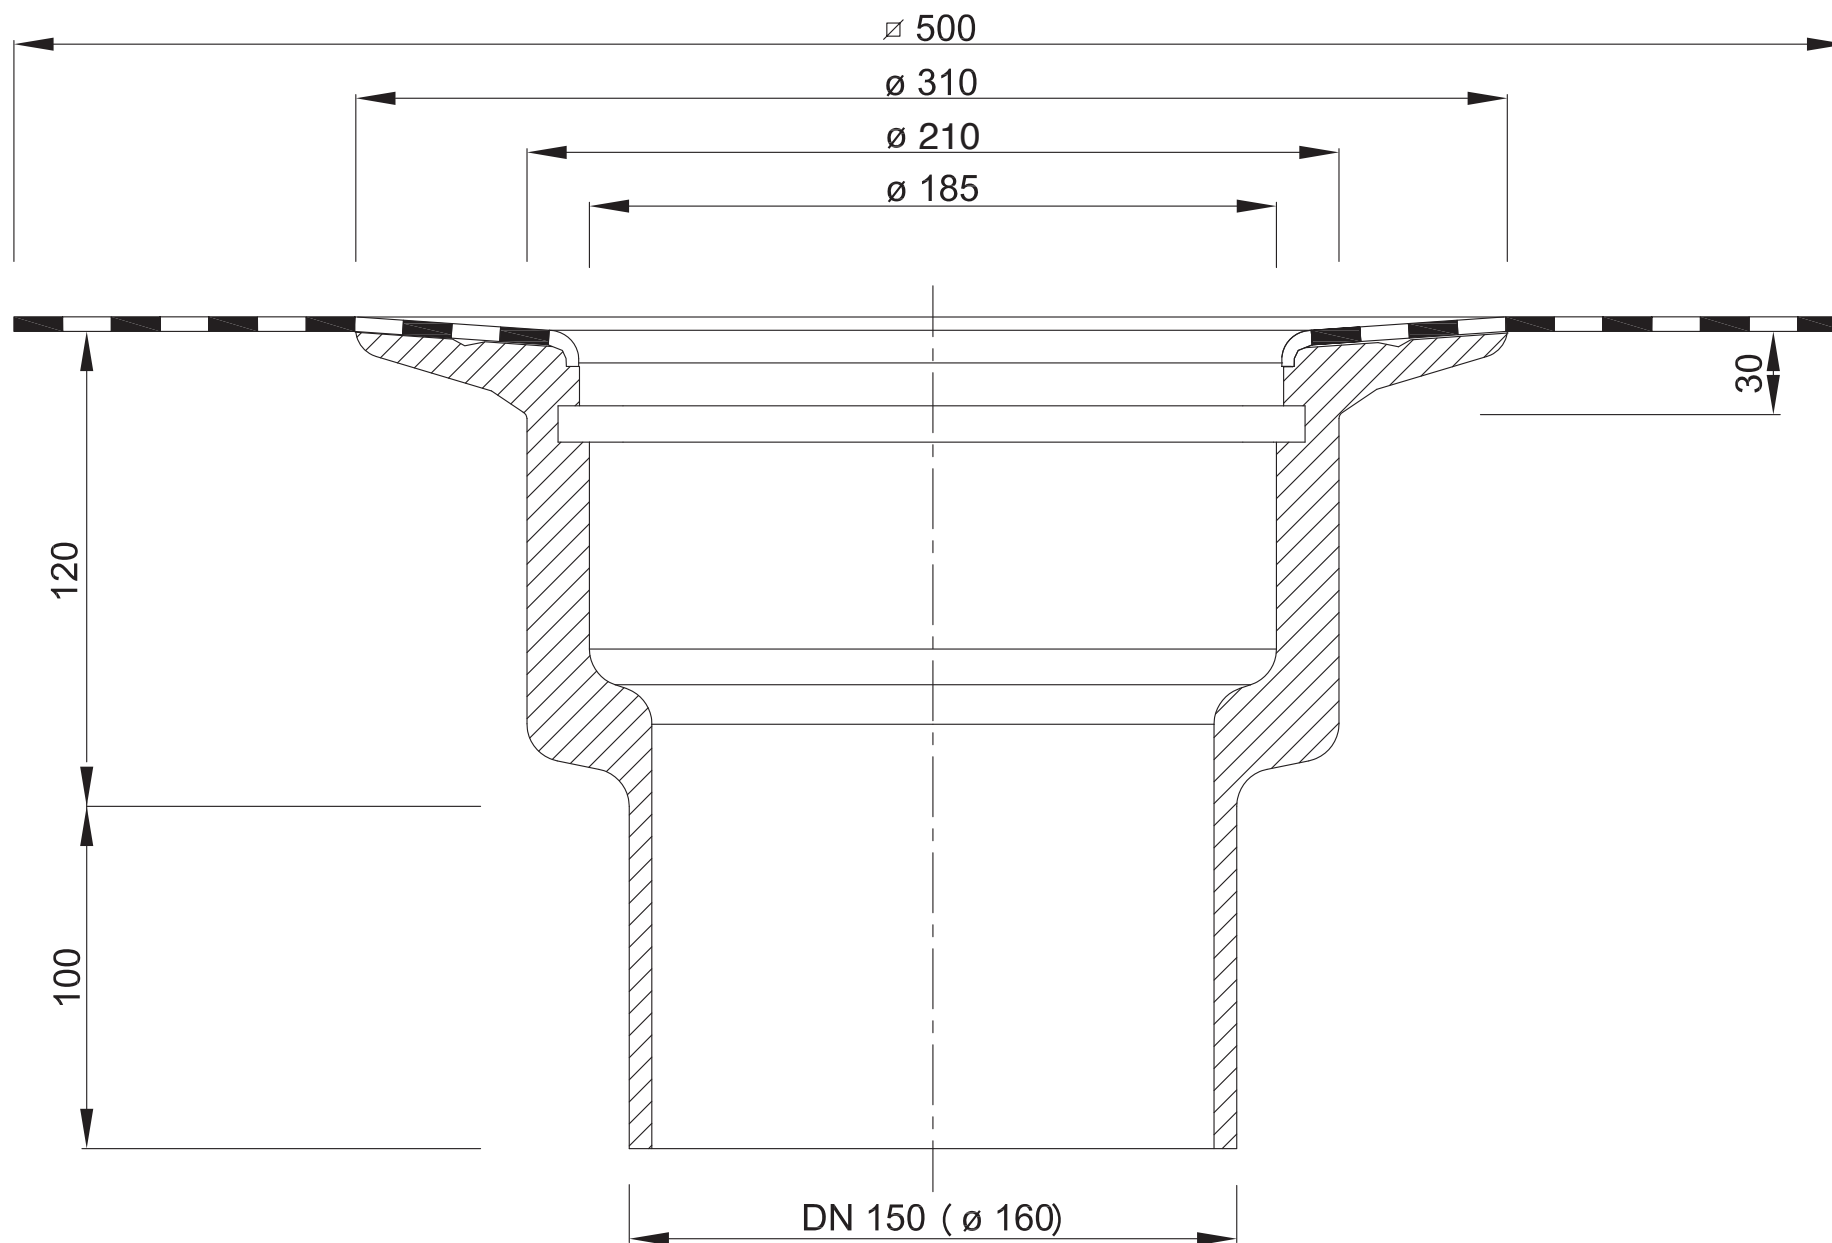

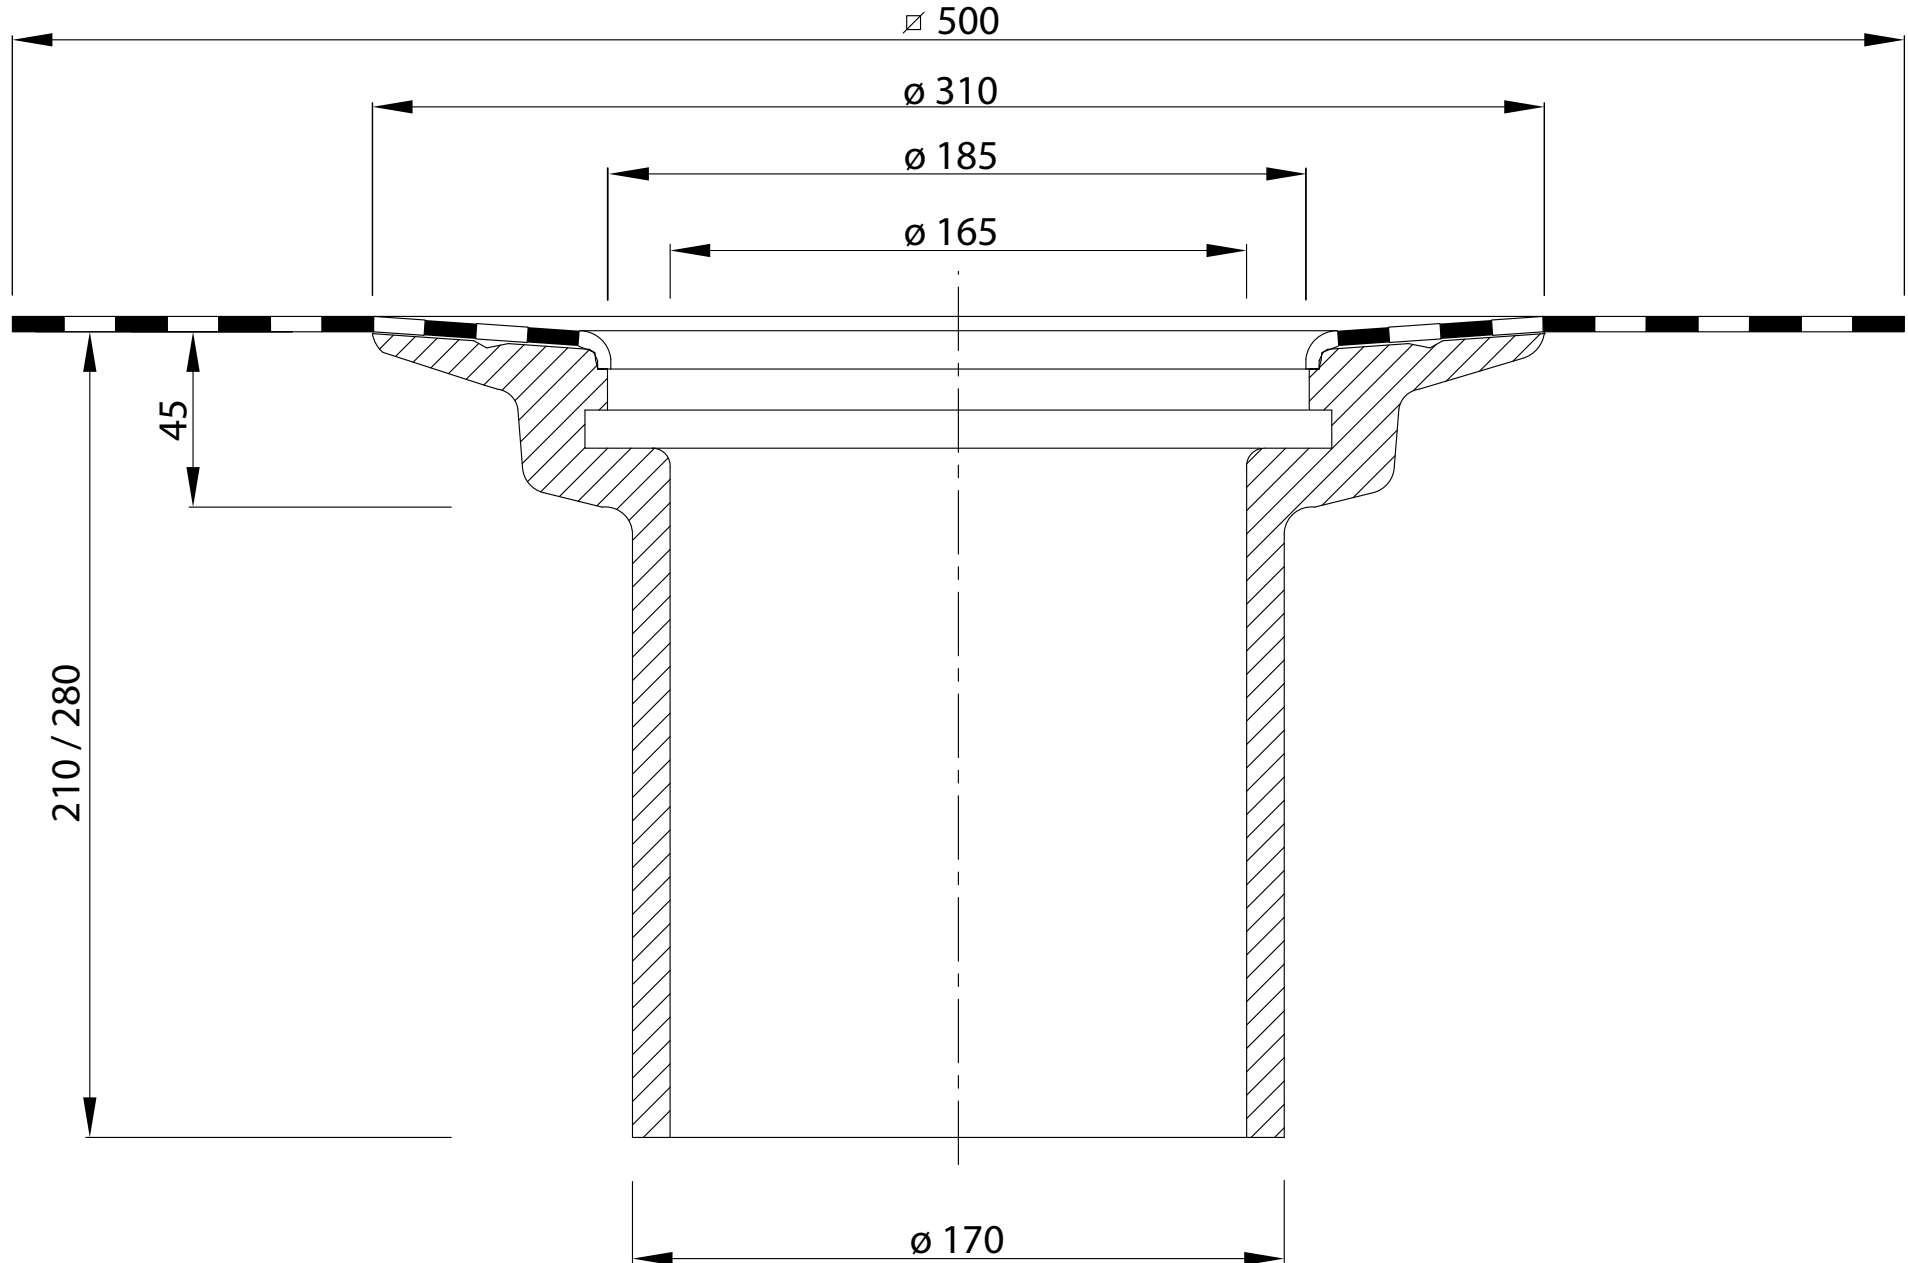


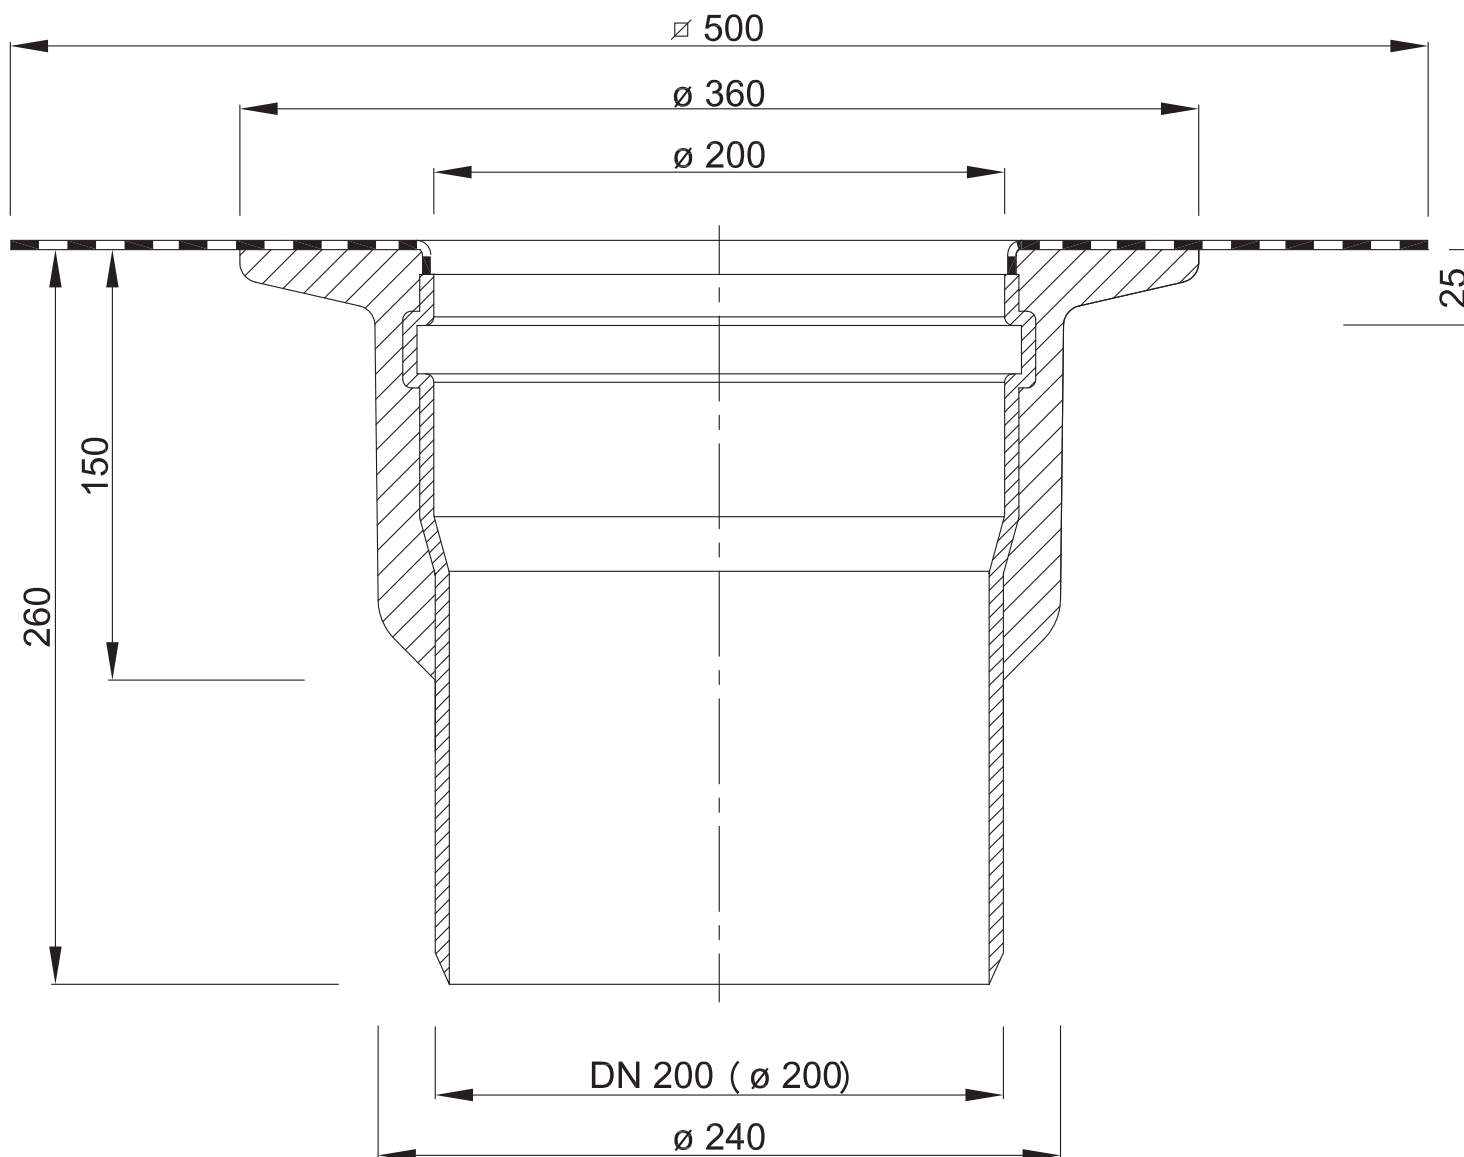

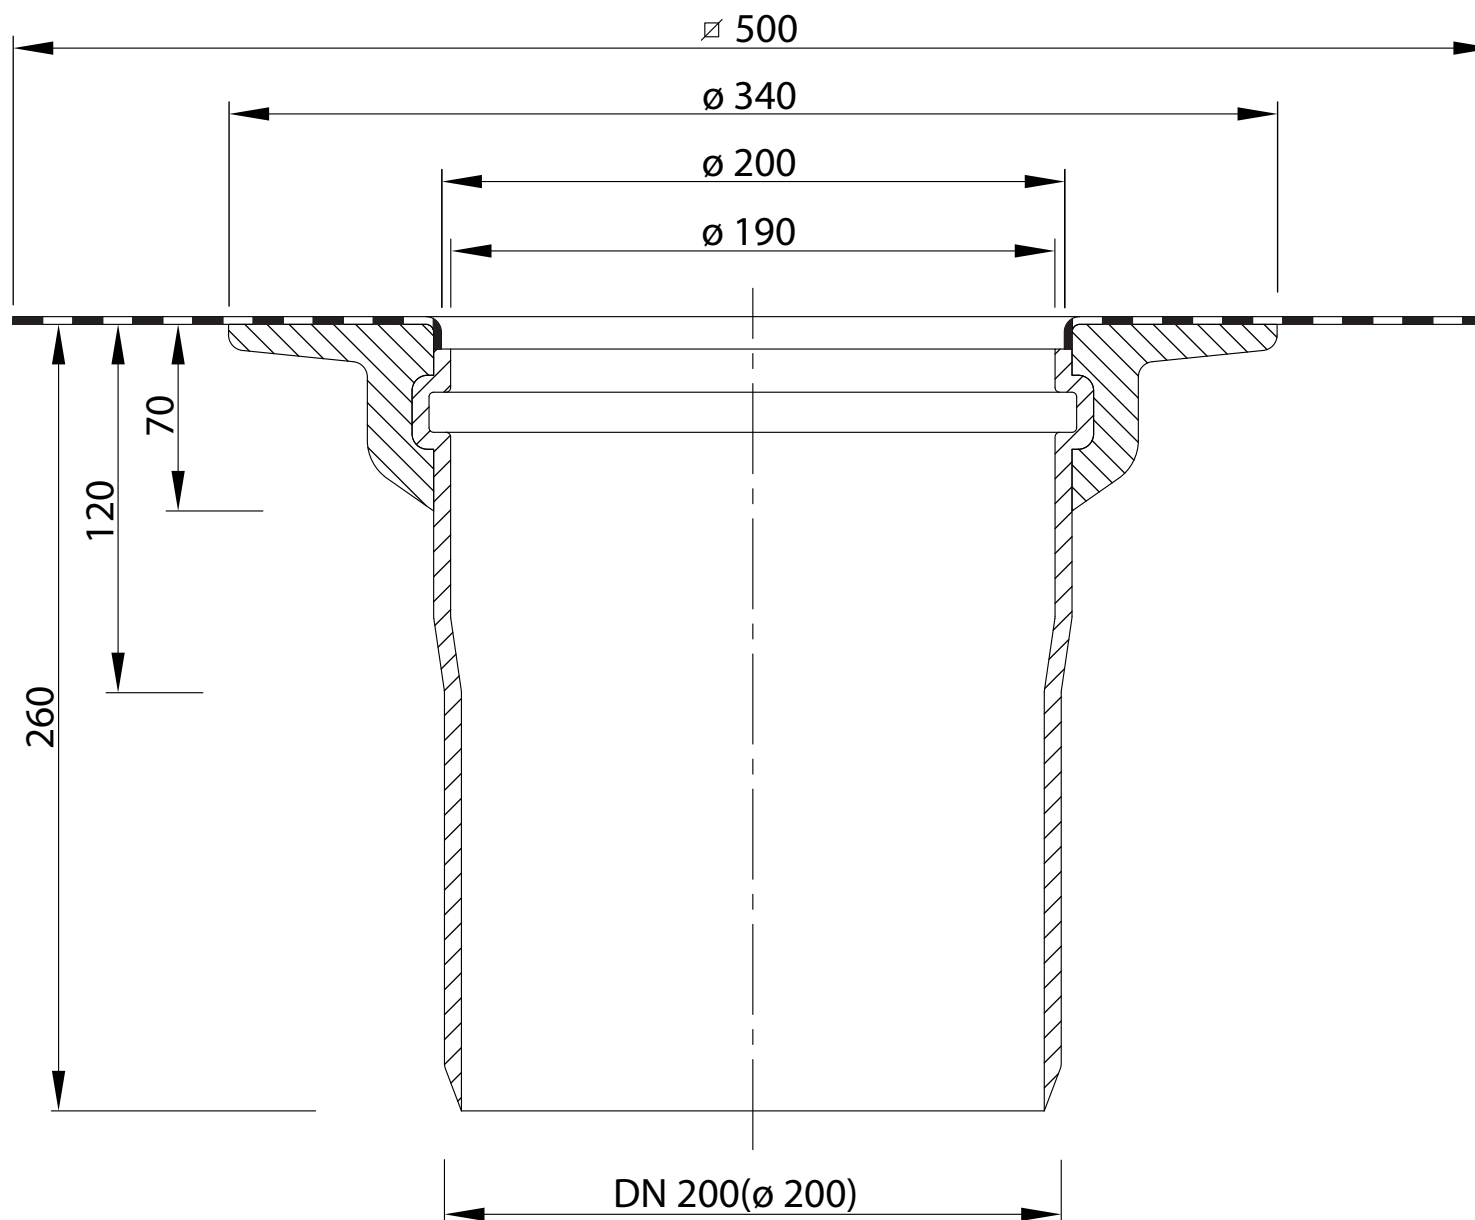

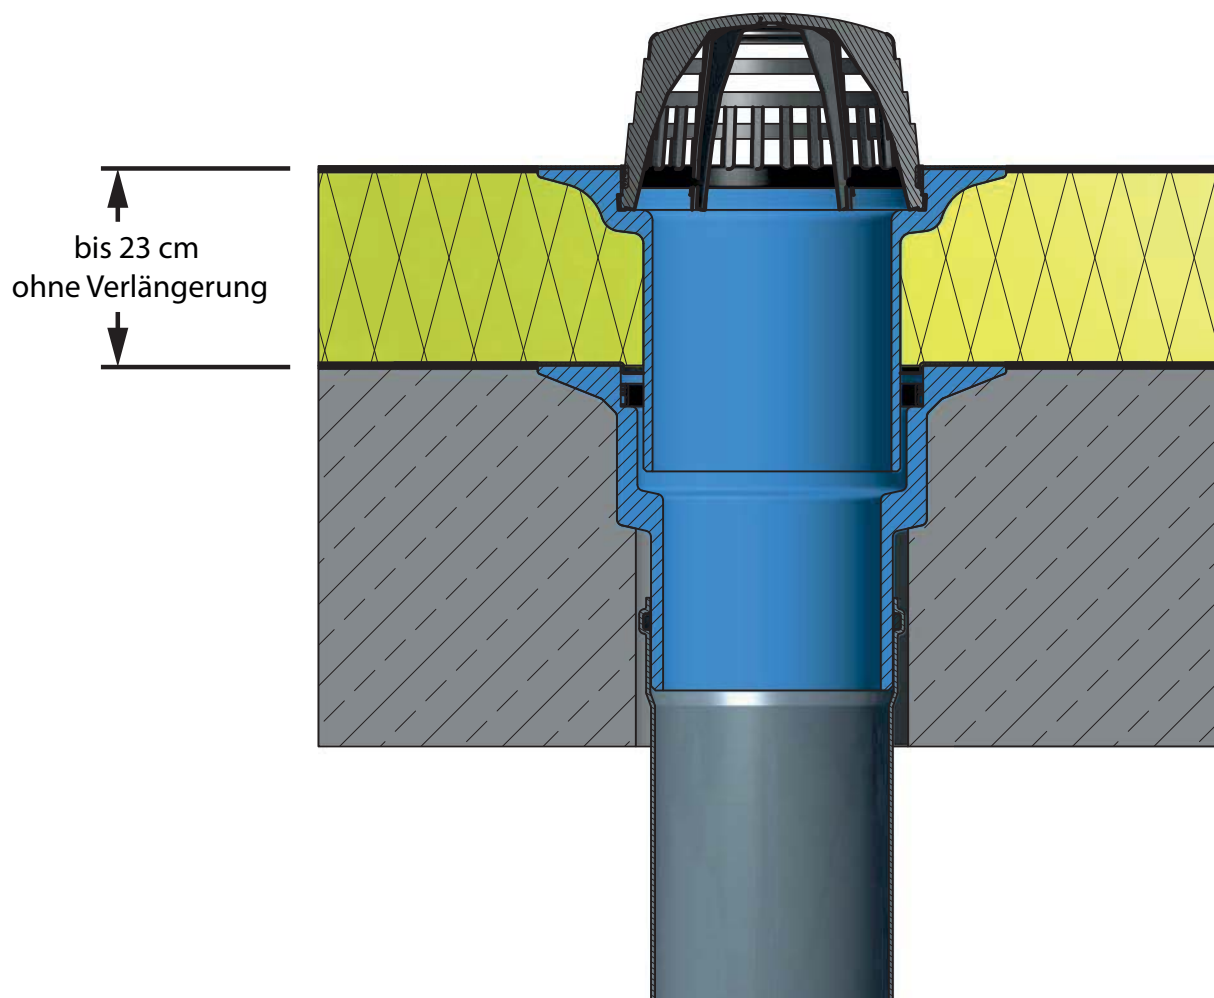

Kragen-Gully senkrecht DN150 mit Aufstockelement im Warmdach.

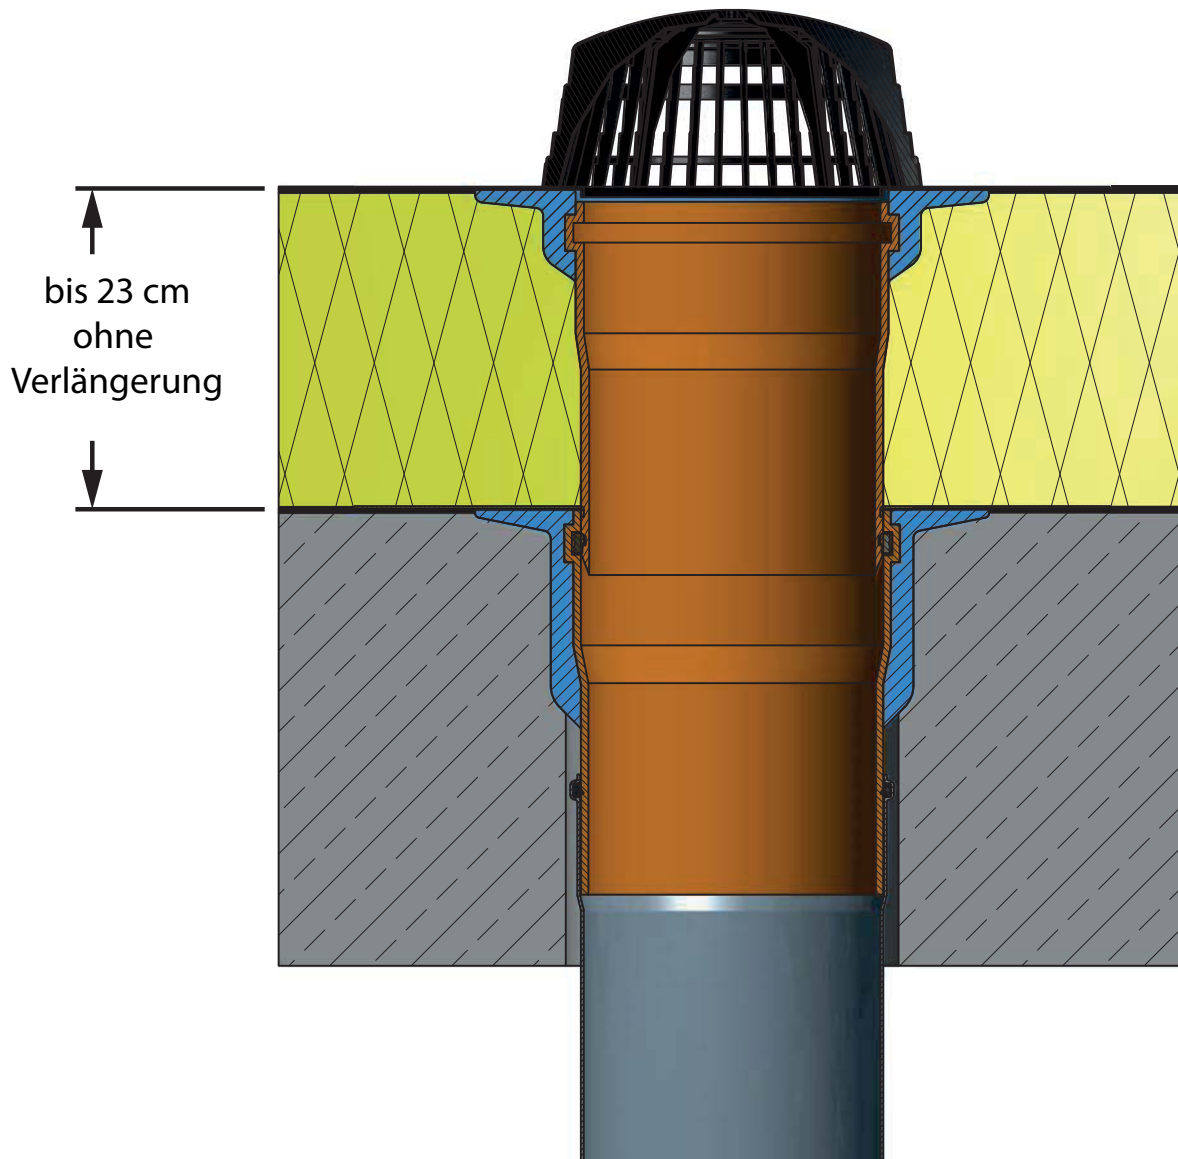

Kragen-Gully senkrecht DN200 mit Aufstockelement im Warmdach.

Ablaufleistungen in l/s zu :



Artikel-Nr.	Bezeichnung:	DN Maß	Ausrichtung:	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe					
				15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
3008 / 3028 / 3028.2	Kragen-Gully unbeheizt / beheizt 24V / beheizt 230V	DN 150	senkrecht	2,40	3.90	6.60	9.50	13.20	17.50
3009	Kragen-Gully unbeheizt	DN 200	senkrecht	2.00	4.10	7.50	10.80	13.50	18.30



Allgemeines Technisches Produktdatenblatt zu Grumbach Dachgullys aus PUR mit Fest-Losflansch-System

Gully-Serien : Universal-Gully
Klemmflansch- Gully
Kombi-Gully
Balkon-Gully mit Klemmflansch
Garagen/Balkon-Gully mit Klemmflansch
Attika-Flachgully
Sanierungs-Gully



Beschreibung : Grumbach Dachgullys aus PUR zum Einbau in Flachdächer, Terrassen und Balkonen zeichnen sich durch besondere Formstabilität, UV-Beständigkeit und Schlagzähigkeit aus.
Die angegebenen Grumbach-Dachgullys verfügen über ein Fest-Losflanshsystem mit Flanschpressdichtung zum wasserdichten Einklemmen von Dachbahnwerkstoffen aller Art.

Einsatzbereiche : Als Entwässerungselement (Dachgully) zur Regenwasserableitung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

Material : Gullykörper aus hochverdichtetem Polyurethan-Hart-Integralschaum
Raumgewicht 500 kg/m³, Flanschpressdichtung aus EPDM, Losflansch aus Aluminium-Silizium (AlSi) Druckguss, Gewindebolzen und Sicherungsscheiben aus Edelstahl, Flügelmuttern Stahl verzinkt. Kiesfangkorb aus PE.

Klassifizierung : nach DIN 4102 Brandschutzklasse B2, normal entflammbar

Ausführung : Als einteilige oder zweiteilige Ausführung mit Aufstockelement und Rückstaudichtung aus EPDM.

Montage : Nach der jeweiligen Montageanleitung und nach den Flachdachrichtlinien sowie nach DIN 1986-100

Überwachung : Fremdüberwachung mit Prüfzeichen nach DIN EN 1253 durch die Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. Eigenüberwachung.




Montageanleitung


Kragen-Gully aus PUR

Kragen-Gully		Aufstockelement
		
senkrecht: DN 70 Art. Nr. 3002 DN 100 Art. Nr. 3004 DN 125 Art. Nr. 3006 DN 150 Art. Nr. 3008	waagrecht: DN 70 Art. Nr. 3011 DN 100 Art. Nr. 3014 DN 125 Art. Nr. 3016	bis 16cm Art. Nr. 3081 bis 23cm Art. Nr. 3083
senkrecht heizbar: DN 70 Art. Nr. 3022 DN 100 Art. Nr. 3024 DN 125 Art. Nr. 3026 DN 150 Art. Nr. 3028	waagrecht heizbar: DN 70 Art. Nr. 3032 DN 100 Art. Nr. 3034 DN 125 Art. Nr. 3036	

Montagebeispiel : Kragen-Gully montiert in der Betondecke mit Aufstockelement im unbelüfteten Dachaufbau (Warmdach).

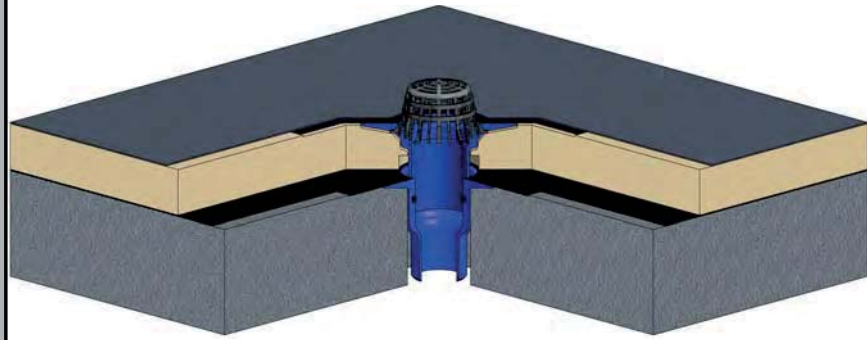


- 1.** Kragen-Gully in die vorhandene Deckenöffnung einsetzen und befestigen (z.B. durch Einschäumen).

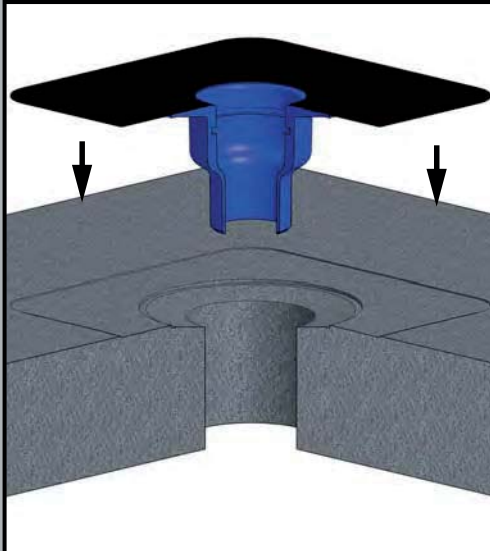


- 2.** Die passend ausgeschnittene Dampfsperrbahn über den Gully verlegen und mit der Oberseite der Anschlußmanschette des Kragen-Gullys verschweißen.




- 3.** Wärmedämmung verlegen.

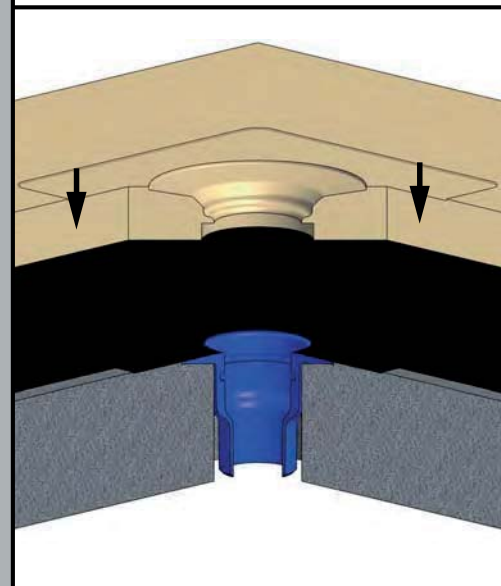


- 4.** Rückstaudichtung des Aufstockelements in die dafür vorgesehene Nut des Kragen-Gullys einsetzen.

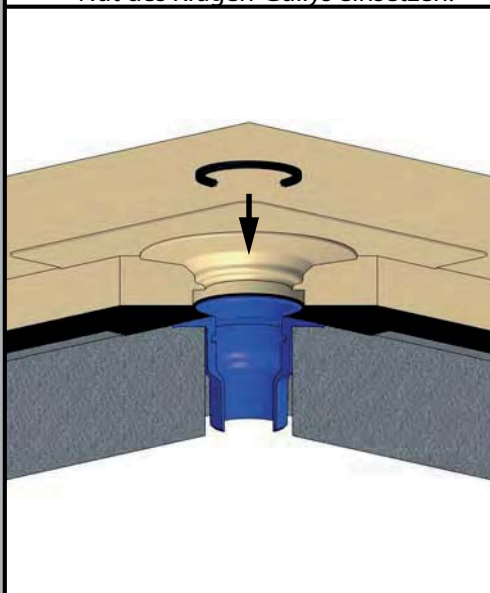

- 5.** Aufstockelement passend absägen und in den Gully-Grundkörper einstecken.

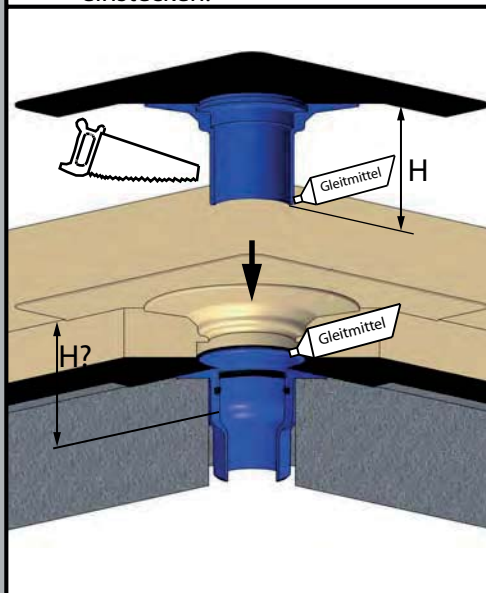

- 6.** Gleitmittel auf die Rückstaudichtung auftragen und das Aufstockelement in den Gullygrundkörper einstecken.

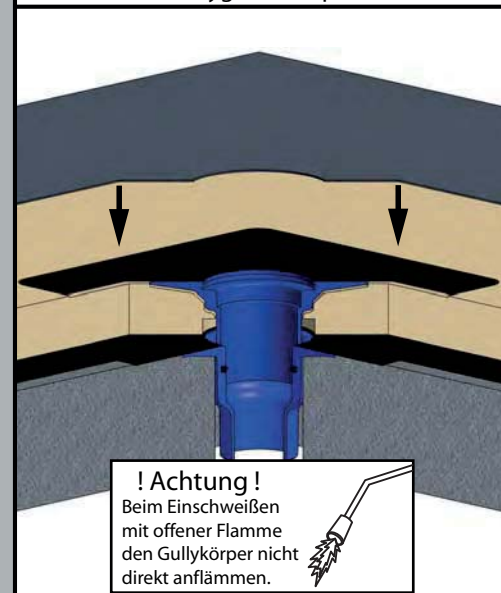

Montageanleitung

Kragen-Gully aus PUR



Grumbach

7. Je nach weiterem Dachaufbau den entsprechenden Aufsatz wählen. 1. Kiesfangkorb 2. Terrassenbausatz begehbar

1.




Art. Nr. 5971
im Lieferumfang
enthalten

2.




Art. Nr. 5900

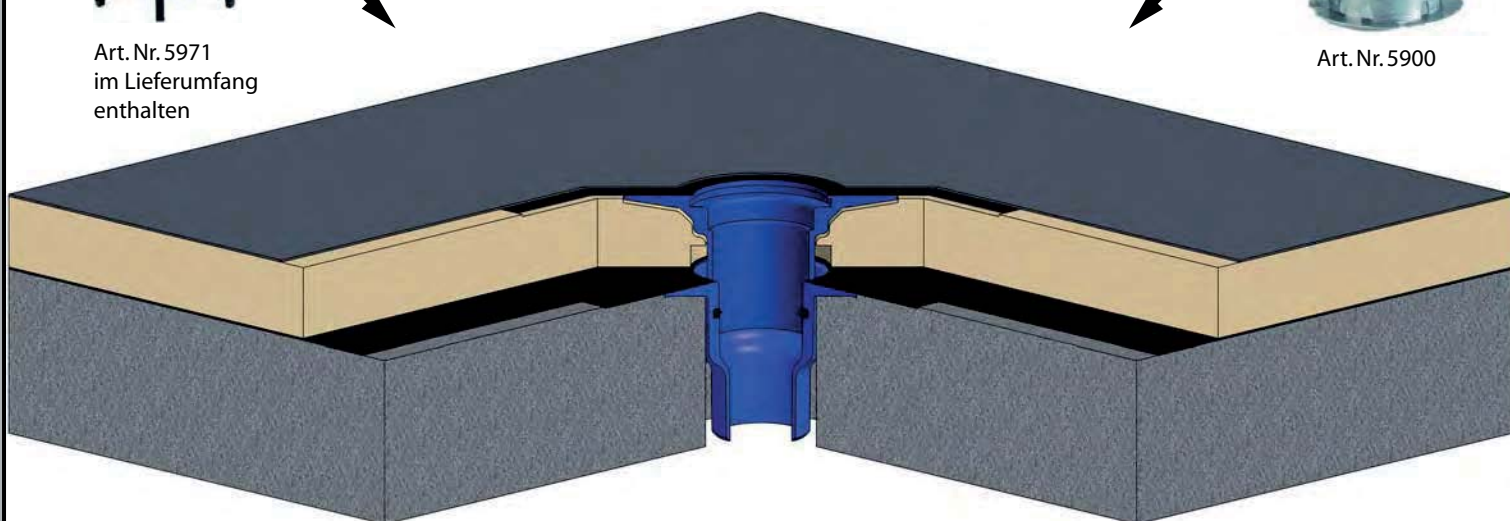


Technische Daten: Kragen-Gully


Art. Nr. 3002/3022

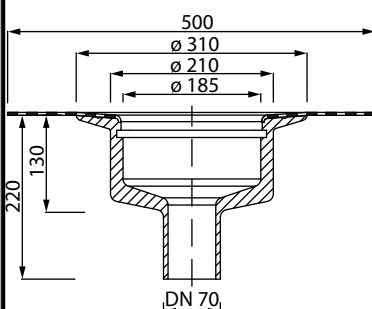


Art. Nr. 3004/3024

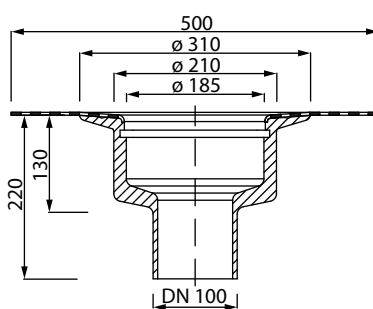


Art. Nr. 3006/3026

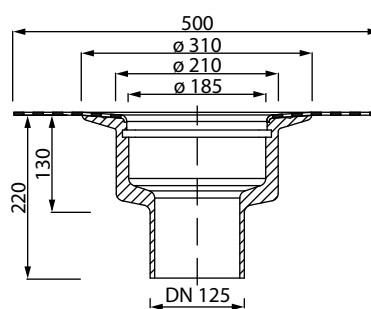


Art. Nr. 3008/3028

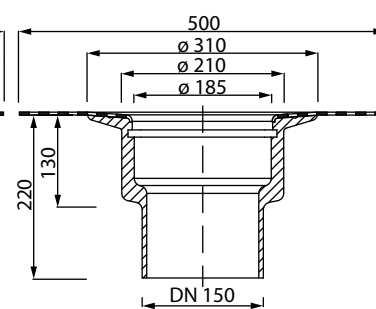


Art. Nr. 3011/3032

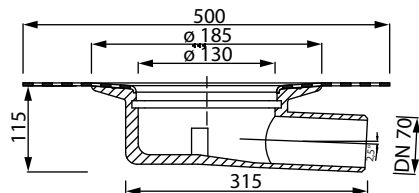

Art. Nr. 3014/3034

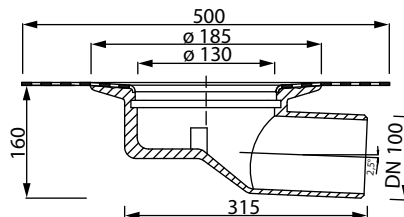


Art. Nr. 3016/3036

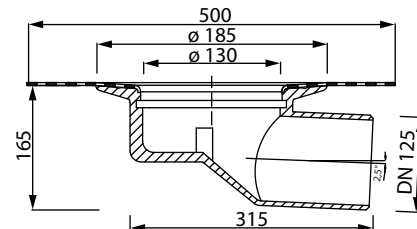


Technische Daten: Aufstockelement

Art. Nr. 3081

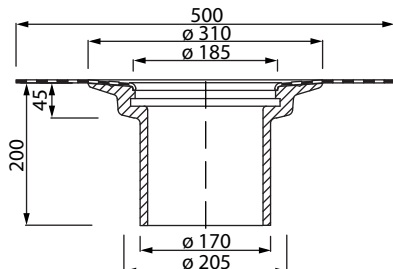

Art. Nr. 3083

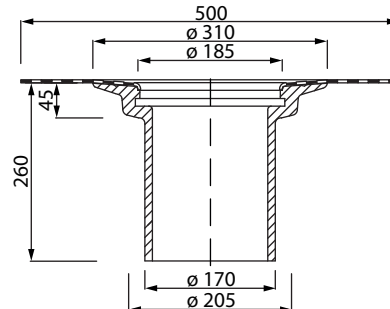

Montageanleitung

Kragen-Gully aus PUR DN 200




Kragen-Gully DN 200
DN 200 Art. Nr. 3009


Aufstockelement
DN 200 Art. Nr. 3084




Montagebeispiel : Kragen-Gully montiert in der Betondecke mit Aufstockelement im unbelüfteten Dachaufbau (Warmdach).

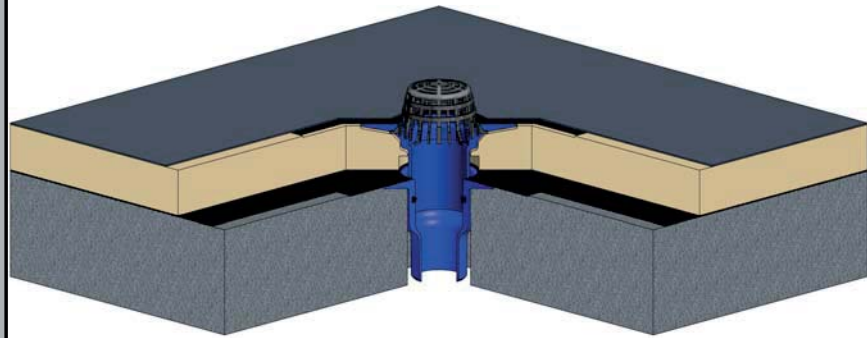


- 1.** Kragen-Gully in die vorhandene Deckenöffnung einsetzen und befestigen (z.B. durch Einschäumen).

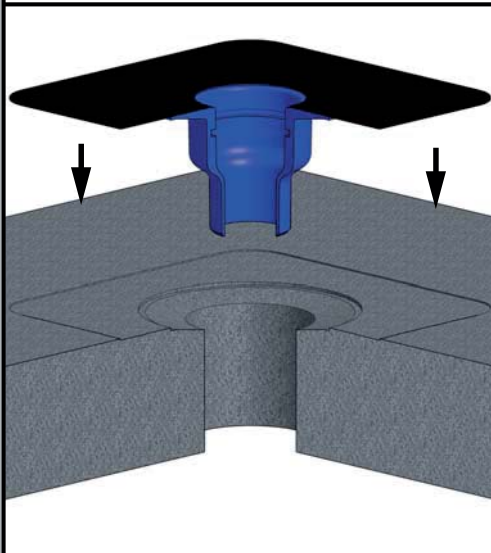


- 2.** Die passend ausgeschnittene Dampfsperrbahn über den Gully verlegen und mit der Oberseite der Anschlußmanschette des Kragen-Gullys verschweißen.

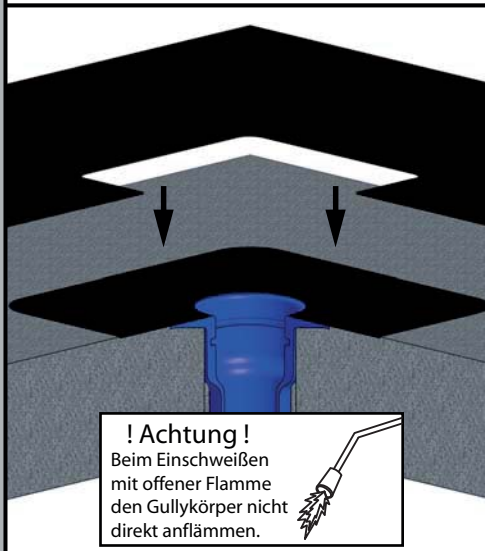


- 3.** Wärmedämmung verlegen.

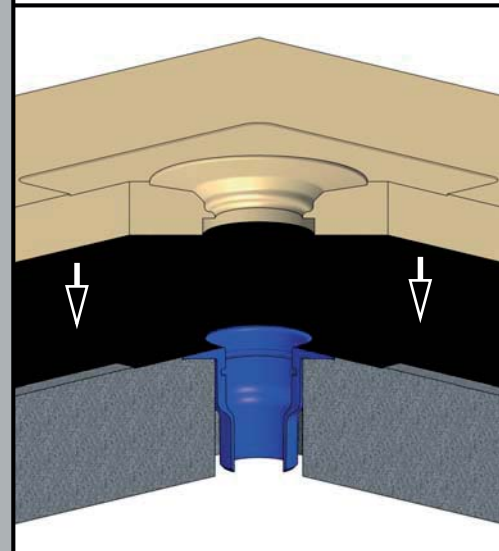


- 4.** Aufstockelement passend absägen und in den Gully-Grundkörper einstecken.

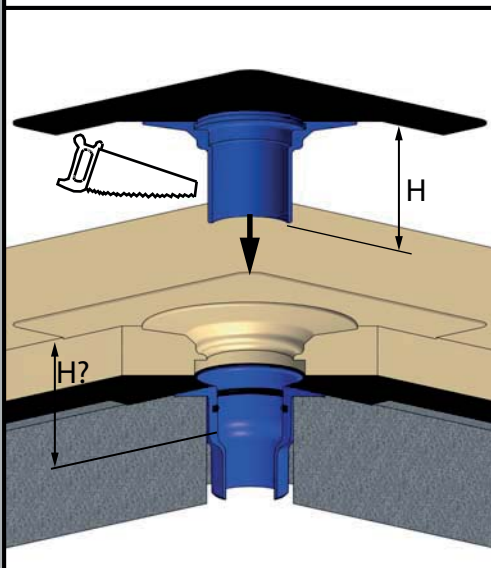

- 5.** Die passend ausgeschnittene Dachbahn über den Gully auslegen und mit der Oberseite der Anschlußmanschette des Kragen-Gullys verkleben oder verschweißen.

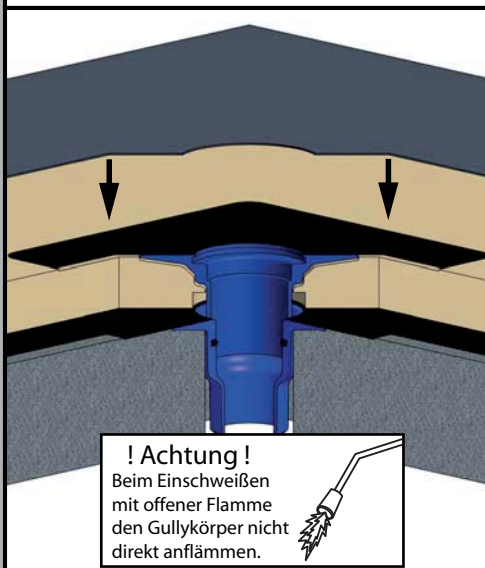

- 6.** Kiesfangkorb aufsetzen.

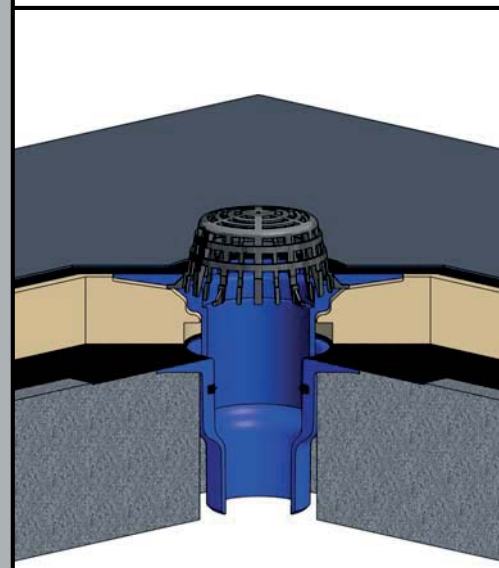


Montageanleitung

Kragen-Gully aus PUR




Grumbach

Technische Daten:

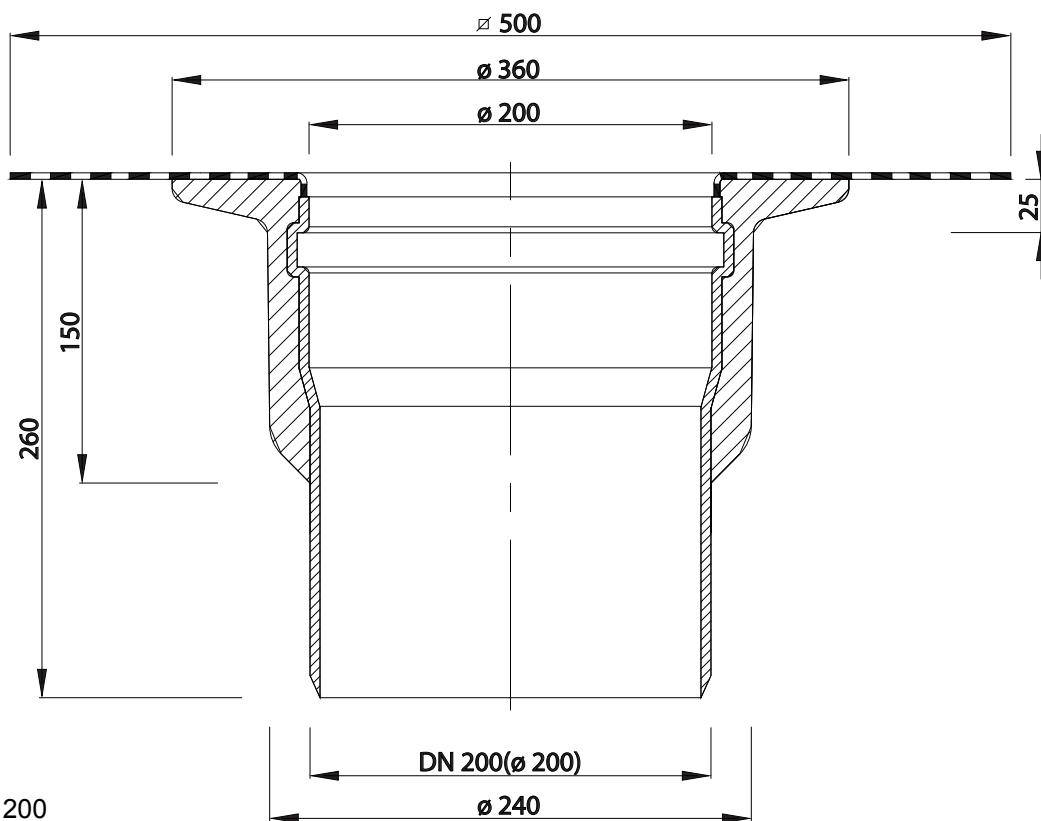

Kragen-Gully DN 200
Art.Nr. 3009

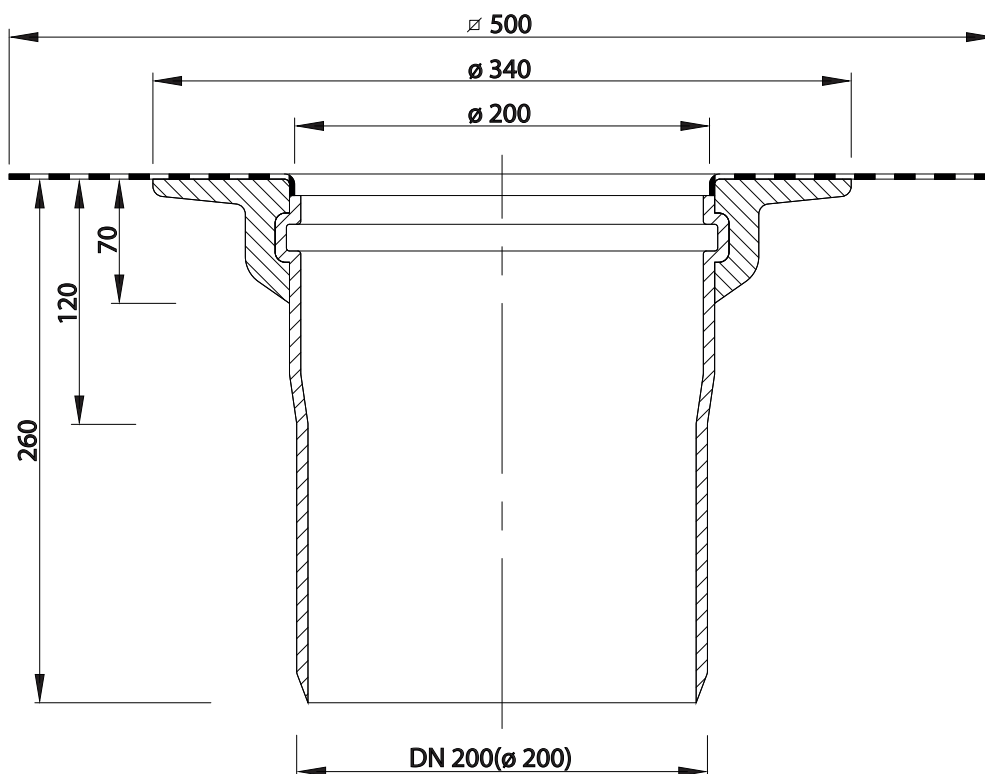

Aufstockelement
Art.Nr. 3084



3008. xxx GR

Grumbach Kragen-Gully aus PUR senkrecht DN 150
mit Kiesfangkorb

Grumbach Dachgully senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum wärmegeklämt nach DIN 19599, in der Nennweite DN 150. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (500 * 500 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Sicherheitsnut zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangkorbs bzw. der Rückstaudichtung des Aufstockelements bei einem zweiteiligen Aufbau im unbelüfteten Flachdach (Warmdach).
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Kragen-Gully
aus PUR senkrecht
Nennweite: DN 150
Art.-Nr.: 3008. xxx
Dachbahnanschluss:
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3028. xxx GR

Grumbach Kragen-Gully aus PUR senkrecht DN 150
heizbar 24 V
mit Kiesfangkorb

Grumbach Dachgully senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum wärmegeklämt nach DIN 19599, in der Nennweite DN 150. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (500 * 500 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Sicherheitsnut zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangkorbs bzw. der Rückstaudichtung des Aufstockelements bei einem zweiteiligen Aufbau im unbelüfteten Flachdach (Warmdach). Mit integriertem Heizelement ca. 10 Watt zur Verhinderung von Vereisung bei Frostgefahr für den Anschluss an 24 V Sicherheitskleinspannung i. V. m. z. B. einem Grumbach-Gully-Defroster mit Temperaturotomatik
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Kragen-Gully
aus PUR senkrecht heizbar 24 V
Nennweite: DN 150
Art.-Nr.: 3028. xxx
Dachbahnanschluss:
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



3028.2 xxx GR

**Grumbach Kragen-Gully aus PUR senkrecht DN 150
heizbar 230 V
mit Kiesfangkorb**

Grumbach Dachgully senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum wärmegeklämmt nach DIN 19599, in der Nennweite DN 150. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (500 * 500 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Sicherheitsnut zur Aufnahme des beiliegenden Kiesfangkorbs bzw. der Rückstaudichtung des Aufstockelements bei einem zweiteiligen Aufbau im unbelüfteten Flachdach (Warmdach). Mit integriertem selbst regelndem Heizelement ca. 10 Watt zur Verhinderung von Vereisung bei Frostgefahr zum direkten Anschluss an 230 V. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Kragen-Gully
aus PUR senkrecht heizbar 230 V
Nennweite: DN 150
Art.-Nr.: 3028.2 xxx
Dachbahnanschluss:
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG
3028.2 xxx GR

3081. xxx GR

**Grumbach Aufstockelement aus PUR 50-160 mm
für Grumbach Kragen-Gully DN 70-DN 150**

Grumbach Aufstockelement aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum wärmegeklämmt nach DIN 19599, für Dämmstoffstärken von 50-160 mm, mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (500 * 500 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Sicherheitsnut zur Aufnahme des Kiesfangkorbs, komplett mit Gleitmittel und Dichtring zur Rückstausicherung. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Aufstockelement
aus PUR für Grumbach Kragen-Gully
Dämmstoffstärke: 50-160 mm
Art.-Nr.: 3081. xxx
Dachbahnanschluss:
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



3083. xxx GR

**Grumbach Aufstockelement aus PUR 50-230 mm
für Grumbach Kragen-Gully DN 70-DN 150**

Grumbach Aufstockelement aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum wärmegeklämmt nach DIN 19599, für Dämmstoffstärken von 50-230 mm, mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (500 * 500 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Sicherheitsnut zur Aufnahme des Kiesfangkorbs, komplett mit Gleitmittel und Dichtring zur Rückstausicherung. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Aufstockelement
aus PUR für Grumbach Kragen-Gully
Dämmstoffstärke: 50-230 mm
Art.-Nr.: 3083. xxx
Dachbahnanschluss:
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3009. xxx GR

**Grumbach Kragen-Gully aus PUR senkrecht DN 200
inkl. Kiesfangkorb mit Edelstahlhalterung**

Grumbach Dachgully senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum wärmegeklämmt, in der Nennweite DN 200. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (500 * 500 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Sicherheitsnut zur Aufnahme der Kiesfangkorbhalterung bzw. der Rückstaudichtung des Aufstockelements bei einem zweiteiligen Aufbau im unbelüfteten Flachdach (Warmdach). Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Kragen-Gully
aus PUR senkrecht
Nennweite: DN 200
Art.-Nr.: 3009. xxx
Dachbahnanschluss:
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3084. xxx GR

**Grumbach Aufstockelement aus PUR 100-230mm
für Grumbach Kragen-Gully DN 200**

Grumbach Aufstockelement aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum wärmegeklämmt, für Dämmstoffstärken von 50-230 mm, mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (500 * 500 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Sicherheitsnut zur Aufnahme der Kiesfangkorbhalterung, komplett mit Gleitmittel und Dichtring zur Rückstausicherung. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Aufstockelement
aus PUR für Grumbach Kragen-Gully
Dämmstoffstärke: 100-230 mm
Art.-Nr.: 3084. xxx
Dachbahnanschluss:
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG