

b/s/t Aluminium Kiesfangleiste

ANWENDUNGSGEBIETE

Die b/s/t Aluminium Kiesfangleiste erlaubt eine einfache und sichere Montage auf quellschweißbaren Dachdichtungsbahnen und bildet einen optisch und technisch sauberen Abschluss für Begrünung und Bekiesung.



MATERIAL


- Alublech 1.0 mm
- kaschiert mit PVC-Oberschicht 0.8 mm
- hellgrau
- witterungsbeständig

ANWENDUNGSGEBIETE

- Bekiesung (16/32 Körnung) oder Begrünung,
- bis 3 Grad Dachneigung einsetzbar;

MONTAGE

- auf Dachdichtungsbahnen mit Materialbasis PVC
- die Dachbahn muss sauber und trocken sein
- durch Verschweißen mit PVC – Flüssigfolie; die Flüssigfolie am besten mittels Spritzflasche auftragen
- geradlinige Verlegung durch die mitgelieferten Stoßverbinder
- Im Stoßbereich ist ein Abstand von mindestens 1-2 cm einzuhalten
- bei Begrünung die Kanten mit Flüssigfolie versiegeln, um eine Unterwurzelung zu verhindern

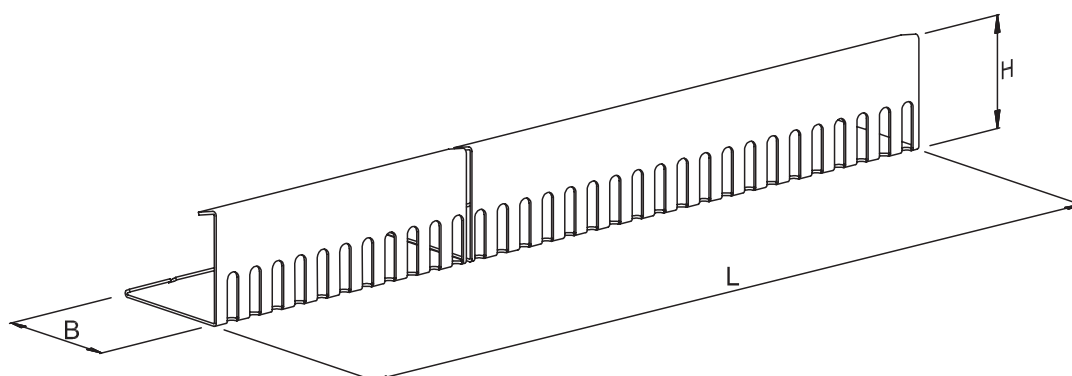

Ausführung	Artikelnr.	L [mm]	B [mm]	H [mm]
Höhe: 65 mm	321-V06	2000	80	65
Höhe: 90 mm	321-V09	2000	90	90

