


Dachstand-Gitterrost und Zubehör

Ausführungen:

| | | |
|------------------|--|----------------------|
| Verzinkter Stahl | 600 x 250 mm | Artikel-Nr.: LA-1210 |
| Verzinkter Stahl | 800 x 250 mm | Artikel-Nr.: LA-1211 |
| Verzinkter Stahl | 1.600 x 250 mm | Artikel-Nr.: LA-1212 |
| Edelstahl | 600 x 250 mm | Artikel-Nr.: LA-1262 |
| Edelstahl | 800 x 250 mm | Artikel-Nr.: LA-1263 |
| Edelstahl | 1.600 x 250 mm | Artikel-Nr.: LA-1267 |
| Aluminium | div. Abmessungen als Sonderanfertigung möglich | |

Abbildung:

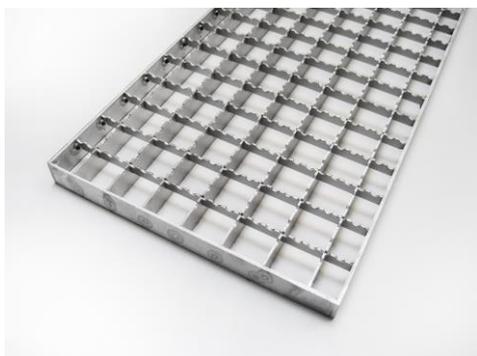

Beschreibung:

Dachstand-Gitterroste

mit rutschhemmender Oberfläche, Bewertungsgruppe R11, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 25/2 mm

Durch die Ausklinkung am Trag- bzw. Füllstab wird die Rutschsicherheit erhöht.

Diese Gitterroste sind auch geeignet bei Verwendung in schneereichen Gegenden. Bei Auftritt wird der Schnee nach unten „durchgetreten“ und somit ist eine sichere Begehung möglich.

Abmessungen und Materialstärke entsprechen den Vorgaben aus den Fachregeln des deutschen Klempnerhandwerks vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima, St. Augustin.

Verpackungseinheit: Keine


Zubehör:

Agraffen mit Schraube A2 M8x40 und Mutter M8 zur Befestigung der Roste an den Klemmaltern

verz. Stahl Artikel-Nr.: LA-1235
Edelstahl Artikel-Nr.: LA-1279

Doppelhalterklammern zur Längsverbinding (an den jeweiligen Stößen) zu einem Endloslaufrost

verz. Stahl Artikel-Nr.: LA-1232
Edelstahl Artikel-Nr.: LA-1272



Beachten Sie bitte unsere umfangreiche Produktpalette rund um's Metaldach: Schneefangsysteme, Trittstufen- und Solarhalter und unser Haftprogramm. Weitere Informationen finden Sie hierzu im Internet.