



# Die Bahn für höchste Ansprüche

# Belastbar, langlebig, sicher

**Ventura ist eine Top-Oberlagsbahn mit einer Höchstzugfestigkeit von 1550 N/5 cm und somit besonders belastbar. Oberste Lage einer mehrlagigen Abdichtung bei Neubau und Sanierung in Anwendungsklasse K1 und K2, auch auf stark beanspruchten, schwingungs- und erschütterungsanfälligen Dachkonstruktionen aller Neigungen für höchste Beanspruchung.**

Ventura eignet sich ebenfalls für die Instandsetzung von Bitumenabdichtungen gem. Fachregeln.

Die hervorragende Qualität der Elastomerbitumen-Schweißbahn von BMI Icopal zeichnet sich nicht nur durch die hochwertige Bitumenmasse aus – die zusätzlichen Produktinnovationen machen Ventura zu einem hochwertigen Qualitätsprodukt.

## **RILLEN-VARIO**

Die Bahnenunterseite besteht aus einer speziellen Elastomerbitumen-Mischung und ist zusätzlich in Rillen geprägt. Dadurch lässt sich die Bahn energiesparend, vollflächig und homogen aufschweißen.

## **BESTREUUNGSFREIER QUERSTOSS**

Der werkseitige 10 cm breite bestreuungsfreie Querstoß markiert den vorgeschriebenen Stoßbereich der Oberlage und bietet eine sichere Verschweißung der Kopfstoße unter optischer Kontrolle.




### SICHERHEITSNHAHT MIT CUT-LINES


Der Nahtstreifen auf der Oberseite der Bahn ist mit dem gleichen verlegefreundlichen Spezialbitumen belegt wie auf der Unterseite. Cut-Lines sind Längsschnitte im Millimeterabstand, parallel zum Rand, in der Nahtfolie. Die Cut-Lines verhindern Kapillare bei der Nahtverschweißung, die durch Folienreste entstehen können. Ein homogener Nahtverbund ist somit sichergestellt.

### HIGHTECH-TRÄGER

Durch den Glas-Polyester-Verbundträger ist Ventura besonders dimensionsstabil und perforationssicher, auch bei Hagelschlag.

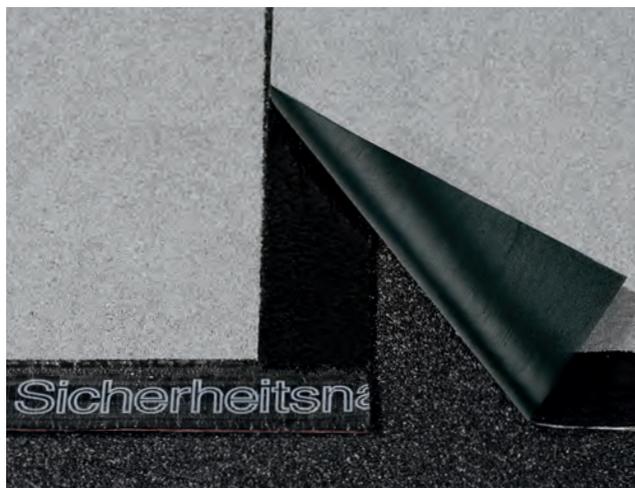

### SICHERHEIT IM SYSTEM, BEISPIELHAFTER DACHAUFBAU MIT VENTURA

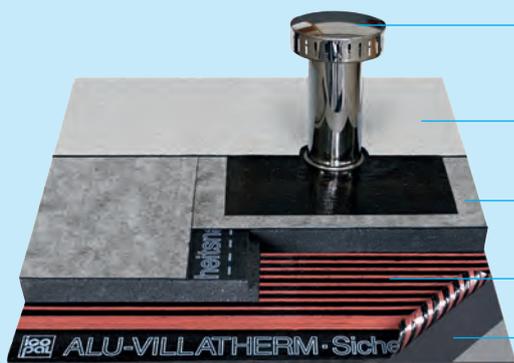

- Icopal Lüfter** mit Bitumenflansch aus Icopal Polar
- Oberlage** Ventura, lichtgrau bestreut
- Zwischenlage + Dämmung** Sicherheitsdämmbahn Polar-EPS
- Dampfsperre** Alu-Villatherm
- Untergrund** Icopal Elastomerbitumen-voranstrich auf Betondecke

Anschlüsse können systemgerecht mit den Anschlussbahnen oder dem Flüssigkunststoff Profi-Dicht einfach und schnell hergestellt werden.


### FIRESMART-BRANDSCHUTZTECHNOLOGIE

Nach LBO müssen Dachaufbauten beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme sein.

Ventura ist ausgestattet mit der vorbeugenden FireSmart- Brandschutztechnologie. Die geprüften BMI Icopal Systemdachaufbauten mit Ventura sind zu finden unter [www.firesmart.de](http://www.firesmart.de)

**FireSmart**



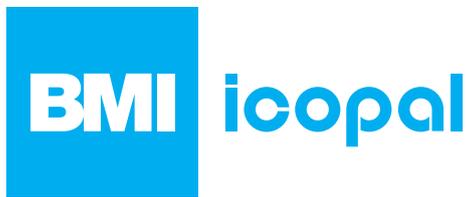

## ICOPAL

### Innendienst

T 02389 7970 0

F 02389 7970 6120

E [info.icopal.de@bmigroup.com](mailto:info.icopal.de@bmigroup.com)

### Technische Beratung

T 0800 8547 120

E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

### BMI Flachdachsysteme GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)