

Flexiroll Alu

Flexiroll Alu


Flexiroll Alu ist die ideale Lösung für den Anschluss von Durchdringungen, wie Rohrleitungen, Dachfenster, Schornsteine und andere aufgehende Bauteile an Unterdeckungen (z. B. Divoroll-Bahnen).

TECHNISCHE DATEN

Material	Flexibles Aluminium mit einseitiger Butylkleberschicht
Farbe	Anthrazit
Länge	Rolle à 5 m
Breite	90 mm
Eigenschaft	70 % ige Dehnfähigkeit

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Optimale Anformbarkeit auch an runde, eckige und unebene Durchdringungen dank 70 % iger Dehnfähigkeit
- Hohe Reißfestigkeit und Formstabilität
- Flächiger Butylkleber für eine dichte Ausführung des Anschlusses
- Mittig geteilte Abdeckfolie für komfortable Verlegung
- Hohe Reißfestigkeit und Formstabilität
- Abgestimmtes Systemzubehör für Divoroll-Bahnen

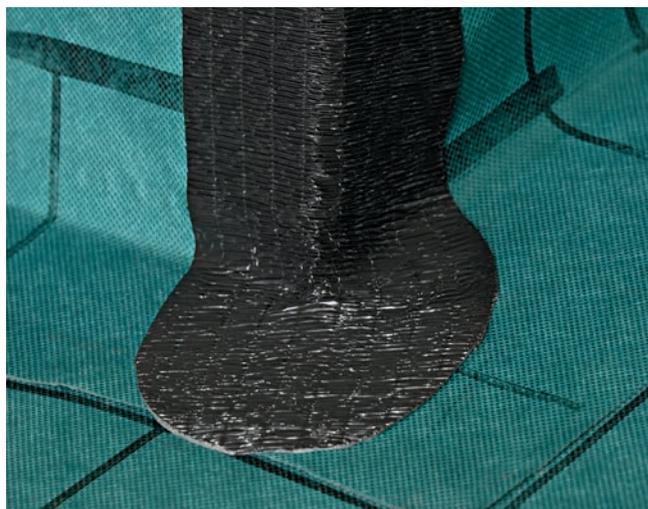

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
bmigroup.de