Produktdatenblatt – EST

Produktbeschreibung

Europäische Norm
EN 14592:2012-07

Der selbstbohrende EST von Eurotec ist eine Doppelgewindeschraube mit innovativem Arrowdrill (Pfeilbohrer) und eine speziell entwickelte spanabführende Nut. Er eignet sich ideal für nichtsichtbare Verbindungen in Kombination mit unserem T-Profil.

Die Doppelgewindeschraube verfügt über einen Zylinderkopf mit integriertem TX-Antrieb. Die spezielle Geometrie des Pfeilbohrers sorgt für eine geringere Spaltwirkung beim Einschrauben. Eine spanabführende Nut sorgt für optimiertes Einschraubverhalten.

Material

Gehärteter Kohlenstoffstahl

- Korrosionsbeständig
- Einsetzbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995 - Eurocode
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung

Vorteile

- Kein Vorbohren erforderlich
- Mit innovativem Arrowdrill (Pfeilbohrer)
- Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben durch TX-Antrieb
- Optimale Spanabführende Nut im Gewinde
- Geeignet für Holz und Aluminium

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 07/2019 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Produktdatenblatt – EST

Artikeltabelle

EST (Eurotec Stabdübel)					
Art. -Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE [Stück]
800304	7,5 x 73	27/0	12	TX40	50
800291	7,5 x 93	27/8,5	12	TX40	50
800305	7,5 x 113	36/12,5	12	TX40	50
800306	7,5 x 133	36/12,5	12	TX40	50
800307	7,5 x 153	36/12,5	12	TX40	50
800287	7,5 x 173	36/12,5	12	TX40	50
800288	7,5 x 193	36/12,5	12	TX40	50
800289	7,5 x 213	36/12,5	12	TX40	50
800290	7,5 x 233	36/12,5	12	TX40	50

Zeichnung

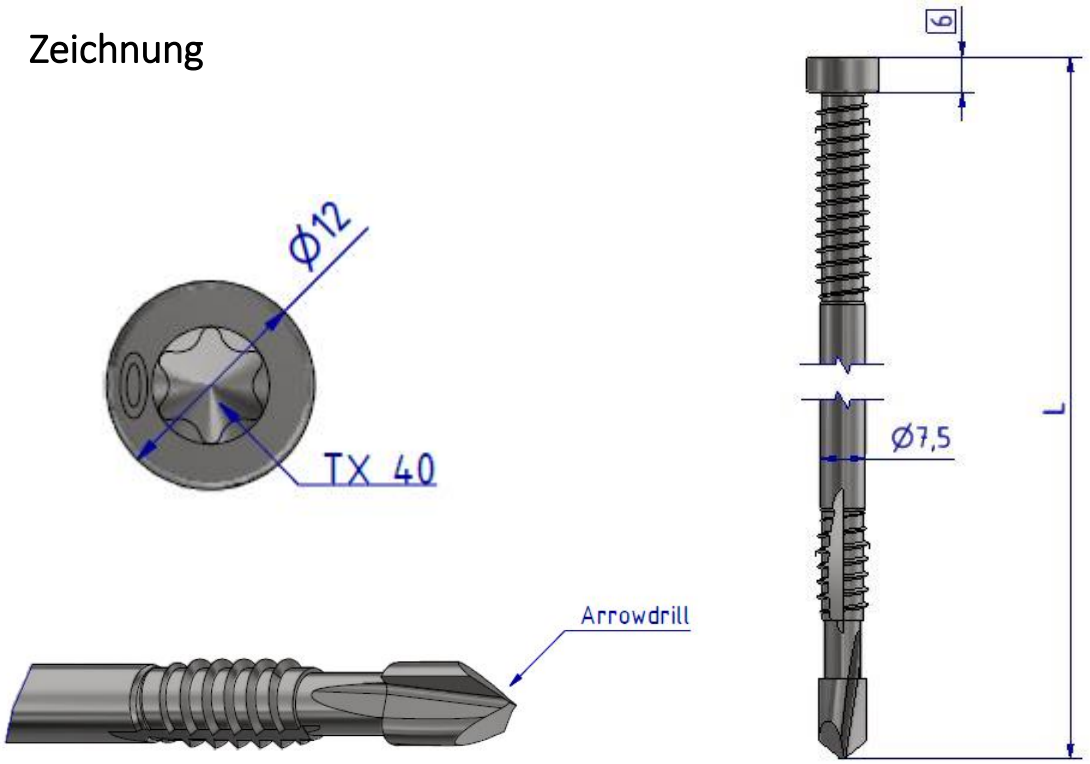

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 07/2019 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.