


VERLEGEMUSTER

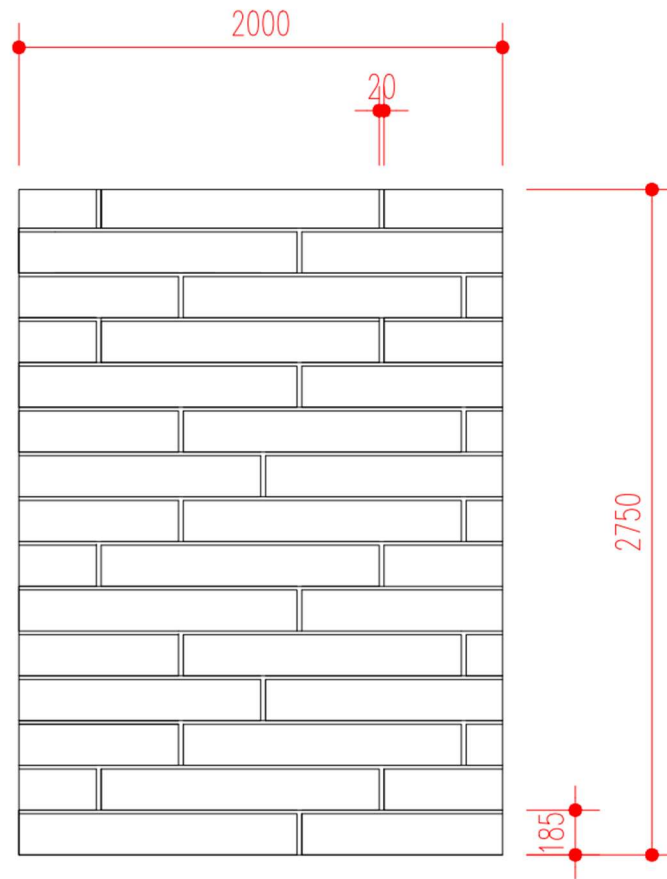

BEFESTIGUNG

Verzinkte Rillennägel und Edelstahlhaft.

Im Randbereich und in exponierter Lage zusätzliche Befestiger verwenden.

UNTERKONSTRUKTION

Lattung, Schalung mind. 24 mm oder Alu Unterkonstruktion

Maximaler Abstand der vertikalen Unterkonstruktion: 800mm

Fassade

Für die horizontale Verlegung

TECHNISCHE DATEN

Bedarf: 5,41 St. / m²

Gewicht: 2,7 kg / m²

Material: Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche



Pohl DWS GmbH

Nickepütz 33
52349 Düren

haushaut hauspaneel
Materialstärke: 0,7mm

Brandverhalten: Klasse A1

Verhalten bei Beanspruchung durch
Feuer von außen:
Klassifizierung ohne weitere Prüfung

Dauerhaftigkeit: Coil-Coating-
Beschichtung > 20µm

Voraussetzung für ein funktionierendes Haushaut System, ist ein gutes Produkt, ein qualifizierter Fachbetrieb und eine sachgerechte Planung.

Neben unsere Vorgaben sind folgende länderbezogene Regelwerke zu berücksichtigen:

DEUTSCHLAND

- Merkblatt „Wärmeschutz im Hochbau“
- Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk
- Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen

ÖSTEREICH

- ÖNORM B 3521-1
- ÖNORM B 4119

Die Leistungserklärungen finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage:

www.haushaut.com

Pohl DWS GmbH

Nickepütz 33 • D-52349 Düren • T +49-02421-96580 • info@haushaut.com