


BWK®

Der optimale Einbau von Dampfbremsen und Dampfsperren mit dem

BWK-PROFISSET

nach DIN
4108-7/SIA 180

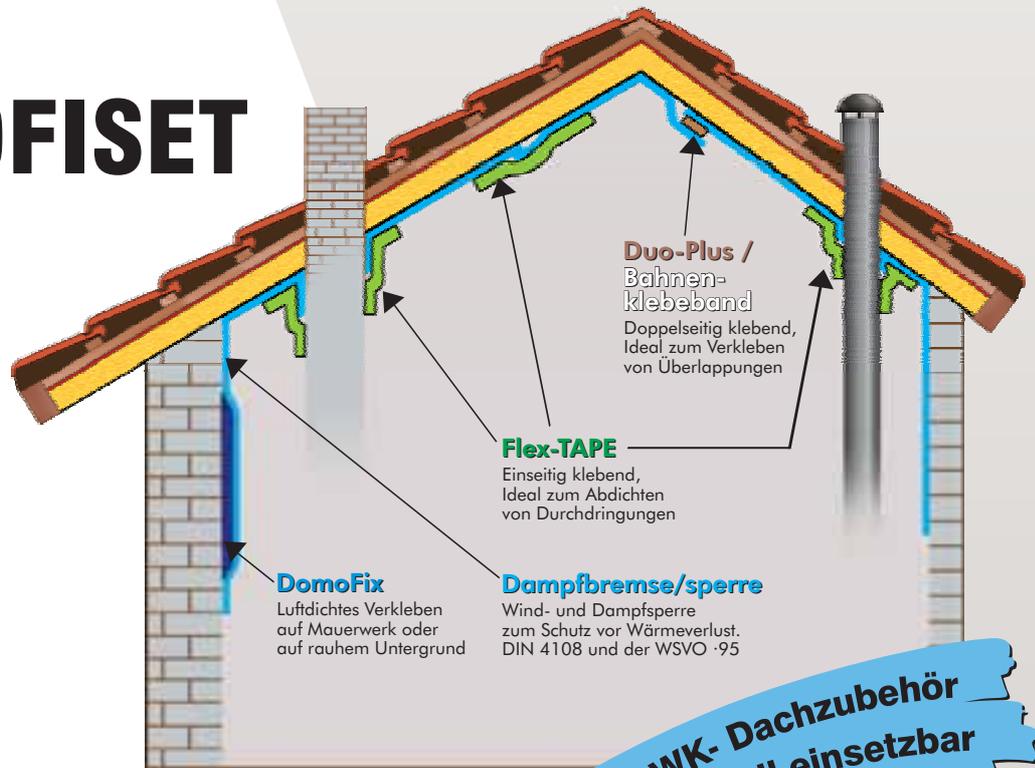

Flex-TAPE - mit extremer Dehnfähigkeit - ist ideal zum Abdichten von Durchdringungen jeder Art.




DOMOFIX
Dampfbremsenkleber
- schnelles, kontrolliertes Arbeiten



Dampfbremse/-sperre:

Geeignet für alle belüfteten oder unbelüfteten Steildächer und ähnlichen Konstruktionen, wie z.B. Wandkonstruktionen im Holzrahmenbau.

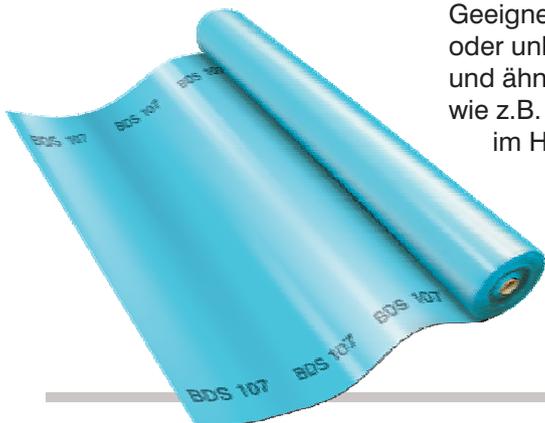

Verarbeitungshinweis:

Untergrund und Dampfsperre müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.

**BWK- Dachzubehör
universell einsetzbar**

Technische Daten

BWK®

Flex-TAPE


Klebstoff:	Acrylat-Dispersion*
Träger:	Armierter, dehnbarer PE-Folie
Alterungsbeständigkeit:	Sehr gut, kein Verspröden
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +80°C
Verarbeitungstemperatur:	> +5°C
Abmessungen:	60 mm x 25 m
Verpackungseinheit:	12 Rollen / Karton



Flex-TAPE

Bitumen-Klebeband - Nageldichtband

Klebstoff:	modifiz. Bitumen
Farbe:	schwarz
Alterungsbeständigkeit:	Sehr gut, kein Verspröden
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +80°C
Verarbeitungstemperatur:	> +8°C
Stärke:	2 mm
Abmessungen:	50 mm x 10 m

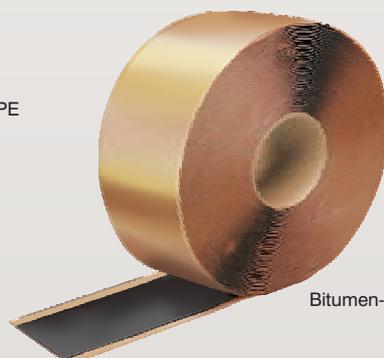

Bitumen-Klebeband

Duo-Plus

Klebstoff:	Acrylat-Dispersion*
Träger:	Polyester-Gelege
Alterungsbeständigkeit:	Sehr gut, kein Verspröden
Temperaturbeständigkeit:	-30 bis +120°C
Verarbeitungstemperatur:	> +5°C
Abmessungen:	19 mm x 50 m
Verpackungseinheit:	10 Rollen / Karton



Polyester-Gelege

Duo-Plus

DomoFix

Klebstoff:	Poly-Urethan-Basis-Dispersion, lösemittelfrei
	Dauerhaft klebend und elastisch
Alterungsbeständigkeit:	Sehr gut, kein Verspröden
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis +80°C
Verarbeitungstemperatur:	> +5°C
Verpackungseinheit:	12 Kartuschen a 300 ml




DomoFix

variable Dampfbremse

Typ	Difuvar-variabel
Material	Besch.PP-Vlies
sd-Wert	ca. 5 - 8 m
Baustoffklasse	B2
Bahnbreite	1,5 m
Rollenlänge	50 m
Rollengewicht	ca. 11,5 kg
m² pro Palette	1800

Dampfsperre

BDS 107	Polyethylen
	>100 m
	B2
	4,0 m (gefaltet, 1 m)
	25 m
	ca. 12 kg
	4400

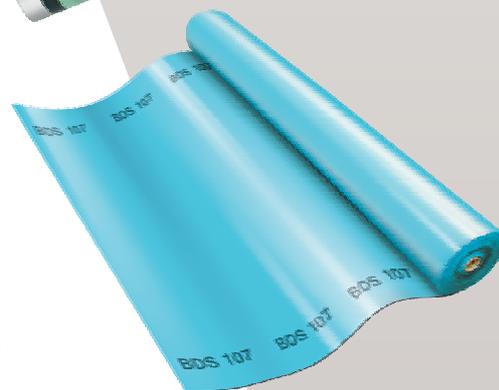

* lösemittel und formaldehydfrei

Ihr BWK- Fachhändler:

BWK - Dachzubehör GmbH
 Birkichstraße 1
 D-74549 Wolpertshausen
 Telefon 079 04/97 20 - 0
 Telefax 079 04/97 20 - 90 + 91

Internet: www.bwk-dachzubehoer.de
 e-mail: info@bwk-dachzubehoer.de