

Technisches Produktdatenblatt

Faltstore Manuell/Duo / Elektrisch ZFA M/D / E



Anwendungsbereich: innen

Technik & Details

ZFA

Anwendungsbereich	Sonnenschutz innen – für Wohnräume geeignet
Führungsschiene	Führungsschiene seitlich – dadurch selbstarretierend in jeder Position, in den Farben Weiß und Aluminium natur
Material	Lichtdurchlässige Sonnenschutzstoffe und speziell beschichtete lichtundurchlässige Stoffe
Farbe	36 Farb- und Trenddekore zur Auswahl
Pflege	Feucht abwischbar
Größenraster	Manuell: Verfügbar in allen Roto Wohndachfenster Größen
Ausführung	M: Manuell E: 24 V _{DC}

Die Vorteile im Überblick

- Angenehme Raumatmosphäre
- Abdunkelung und Sonnenschutz
- Große Farb- und Dekorauswahl
- Auch mit elektrischer Bedienung
- Dank seitlicher Führungsschienen selbstarretierend: hält in jeder Position
- Faltstore in der Variante Duo einzeln oder gleichzeitig bedienbar
- Feucht abwischbar



Bedienung Elektrisch
per Schalter



Bedienung Elektrisch / Solar Funk
per Handsender

Technische Werte

ZFA	Lichttransmission	Lichtreflexion	Lichtabsorption
1-F01	51%	49%	0%
1-F02	50%	50%	0%
1-F03	47%	49%	4%
1-F04	26%	42%	32%
1-F05	42%	43%	15%
1-F06	19%	15%	66%
2-F21	11%	11%	78%
2-F22	16%	12%	72%
2-F23	27%	22%	51%
2-F24	10%	24%	66%
2-F25	46%	39%	15%
2-F26	51%	45%	4%
2-F27	41%	43%	16%
2-F28	26%	23%	51%
2-F29	6%	16%	79%
2-F30	20%	18%	62%
2-F31	8%	8%	84%
2-F32	5%	4%	91%
3-F51	40%	60%	0%
3-F52	52%	47%	1%
3-F53	51%	45%	4%
3-F54	52%	48%	0%
3-F55	25%	22%	53%
3-F56	22%	21%	53%
3-F57	3%	5%	92%
3-F58	8%	4%	88%
3-F59	38%	54%	8%
3-F60	35%	56%	9%
3-F61	42%	50%	8%
3-F62	41%	48%	11%
4-F71	0%	85%	15%
4-F72	0%	85%	15%
4-F73	0%	85%	15%
4-F74	0%	85%	15%
5-F81	0%	85%	15%
5-F82	0%	85%	15%

Stoffkollektion


Standard Uni lichtdurchlässig




Trend Uni lichtdurchlässig



Trend Dekore lichtdurchlässig

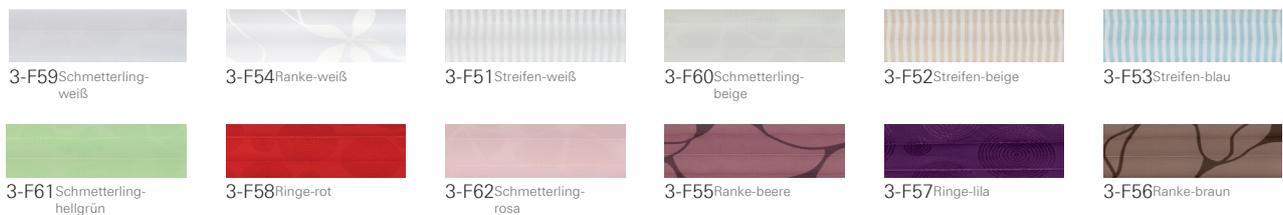

Uni lichtundurchlässig



Dekore lichtundurchlässig



Hinweis: Geringe produktionstechnische Farbabweichungen sind vorbehalten.
Die Farbmuster sind drucktechnisch hergestellt. Farbabweichungen zum Original sind technisch bedingt und nicht zu vermeiden

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: 07931 5490-8600
Telefax: 07931 5490-58