

Umweltfreundliche Dämmsysteme aus natürlicher Holzfaser



EINSATZBEREICHE

Holzfaser-Dämmplatte für geprüfte Putzsysteme für den Holz-Systembau.



LAGERUNG/TRANSPORT

STEICO^{protect} liegend, plan und trocken lagern. Kanten vor Beschädigung schützen.

Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen.

- diffusionsoffene Systemkomponenten
- hohe Stabilität
- exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie Winter
- langjährige Produkterfahrung
- bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoff aus Holzfasern
- wirtschaftliche Systemkomponenten
- einfache und wirtschaftliche Verarbeitung
- geprüfte Brandschutzkonstruktionen

Das Klammergerät

haubold® Druckluftklammergerät PN 29150 D – die Sicherheit für fachgerechte Befestigung der STEICO^{protect}-Holzfaserdämmplatte.




**Druckluftklammergerät
PN 29150 D**


Einzelauflösung

Bestell-Nr. 035334

Klammerserie BS 29000

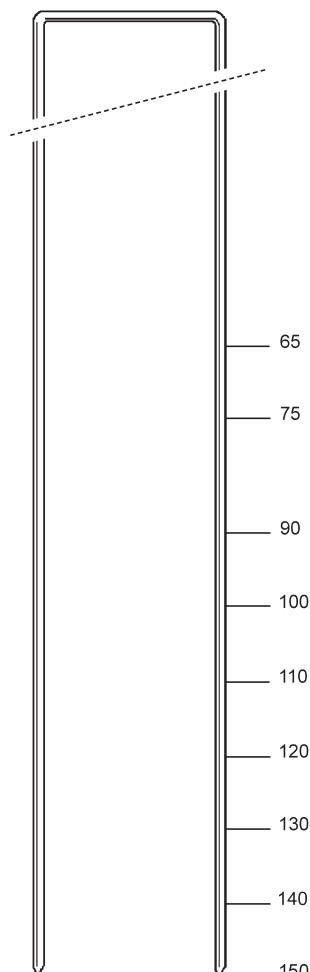

**Die Befestigung mit
Breitrückenklammern
von haubold
garantiert hohes
Verarbeitungstempo
und höchste
Wirtschaftlichkeit**



LIEFERFORMEN STEICOprotect

4-seitig Nut und Feder

Ideal für die Baustellenmontage bei Holzrahmenbau und Fassadensanierung mit Unterkonstruktion

Format (Brutto)	Typ	Dicke	Stück/Palette	m ² / Palette
1325 x 615 mm	H	40 mm	56	45,633
1325 x 615 mm	H	60 mm	38	30,965
1325 x 615 mm	M	80 mm	28	22,817
1325 x 615 mm	M	100 mm	22	17,927

Deckmaß: 1300 * 590 mm; Palettenformat: ca. 1,33 * 1,21 * 1,3 m

4-seitig Nut und Feder

Besonders geeignet für den verschnittarmen und flexiblen werkseitigen Elementbau

Format (Brutto)	Typ	Dicke	Stück/Palette	m ² / Palette
2625 x 1205 mm	H	40 mm	28	88,568
2625 x 1205 mm	H	60 mm	19	60,099
2625 x 1205 mm	M	80 mm	14	44,284

Deckmaß: 2600 * 1180 mm; Palettenformat: ca. 2,63 * 1,21 * 1,3 m

TECHNISCHE KENNDATEN STEICOprotect	Typ H	Typ M
produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13171	
Plattenkennzeichnung	WF-EN13171-T4-TR30-CS(10\Y)100-WS1,0	
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1	E	
Baustoffklasse nach DIN 4102	B2	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	0,049 [W/(m*K)]	0,046 [W/(m*K)]
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R _D [(m ² * K) / W]	0,40/0,80/1,20/1,60/2,0	0,43/0,87/1,30
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	0,051 [W/(m*K)]	0,048 [W/(m*K)]
Rohdichte	250 [kg/m ³]	210 [kg/m ³]
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	5	
sd-Wert	0,1/0,2/0,3/0,4/0,5	
spezifische Wärmekapazität c	2100 [J/kg*K]	
garantierte Druckspannung bei 10 % Stauchung	0,15 [N/mm ²]	
garantierte Druckfestigkeit	≥ 150 [kPa]	=150 [kPa]
Abfallschlüssel (EAK)	030105/170201	

haubold Breitrückenklammern

haubold Breitrückenklammern sind gemäß DIN 1052, Teil 2 (Absatz 8) von der VHT in Darmstadt geprüft, entsprechende Prüfzeugnisse liegen vor.

Die Klammerreihe BS 29000 ist in stark verzinkter sowie rostfreier Ausführung (Werkstoff 1.4301) erhältlich.

Für die Befestigung von STEICOprotect-Holzfaserdämmplatten sind lt. STEICO AG ausschließlich rostfreie Klammern zu verwenden!

haubold Edelstahlklammern

048019	BS 29075	CRF geh.	Werkstoff 1.4301	75 mm
048043	BS 29100	CRF geh.	Werkstoff 1.4301	100 mm
048042	BS 29120	CRF geh.	Werkstoff 1.4301	120 mm
048004	BS 29130	CRF geh.	Werkstoff 1.4301	130 mm
048027	BS 29150	CRF geh.	Werkstoff 1.4301	150 mm

haubold Befestigungen

STEICOprotect-Holzfaserdämmplatte

40 mm	BS 29075	CRF geh.	Werkstoff 1.4301
40 mm	BK 2575	CRF geh.	Werkstoff 1.4301
60 mm	BS 29100	CRF geh.	Werkstoff 1.4301
80 mm	BS 29120	CRF geh.	Werkstoff 1.4301
100 mm	BS 29130	CRF geh.	Werkstoff 1.4301

Unsere Sicherheit



Alle haubold-Geräte entsprechen den Sicherheitsvorschriften der EG und sind mit dem CE-Zeichen versehen.

Unsere Qualität



Qualität war und ist für haubold ein Leitmotiv der Unternehmensphilosophie. Der Kunde kann sicher sein, geprüfte Produkte zu erhalten, die seinen Anforderungen entsprechen.

Mit der Erteilung des Zertifikats wird von unabhängiger Seite ein wirksames Qualitätsmanagement bestätigt.

Unsere Akademie



In unserer Akademie vermitteln wir Wissen, Methoden und Anwendungen hinsichtlich der haubold-Befestigungstechnik und allen gängigen Plattenwerkstoffen.

Unser Engagement

Mitglied im Bundesverband des Fertigbaus e.V.	Leistungspartner im BDZ	Mitglied im Verband der Holzfaserdämmstoffe
Mitglied im Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik	Mitglied im Österreichischen Fertighausverband	Fördermitglied in der bundesweiten Interessengemeinschaft Trockenbau
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung e.V.	Mitglied im Deutschen Fertigbau-Verband e.V.	Schweizerischer Verband für geprüfte Qualitätshäuser
Mitglied im Qualitätsverbund der Deutschen Möbelindustrie	Mitglied im Qualitätsverbund Dachkomplett	Verband Schweizer Holzbau Unternehmen
	Fördermitglied der Gütegemeinschaft RAL Trockenbau	Fördermitglied im ZimmerMeister-Haus