



Abwasser-Sammelgrube Stabilus 3.000 Liter

NEU





Vereinfachte Darstellung.
KG Rohre bauseits.

Sammelgrube Stabilus 3.000 l

Die Marke GRAF steht seit über 50 Jahren für hochwertige Kunststoffzeugnisse.

Aufbauend auf dieser Erfahrung und Kompetenz präsentiert GRAF die neueste Produktinnovation, die „Sammelgrube Stabilus 3.000 l“.

Die Sammelgrube Stabilus überzeugt durch die hohe Stabilität des Behälters und durch die geringe Einbautiefe.

Mit einer vom DIBt erteilten bauaufsichtlichen Zulassung (Z-40.24-524), einem marktgerechten Fassungsvermögen von 3.000 Litern, einem geringen Gewicht von 140 kg und einer geringen Behälterhöhe, erfüllt die Sammelgrube wichtige Anforderungen die an eine moderne abflusslose Sammelgrube gestellt werden. Diese Vorteile bieten Kosten- und Zeitersparnis beim Einbau.

Vorteile

- Geringe Einbautiefe (spart Erdarbeiten)
- Kompakte Bauart
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Nahtlos aus einem Stück gefertigt
- Nur kleine sichtbare Abdeckung im Garten
- Grundwasserstabil bis Tankmitte (bitte Einbauanleitung beachten!)
- Lieferung komplett, inkl. Tankdom DN 200
- 1 Lippendichtung serienmäßig vormontiert
- Aus hochwertigem Kunststoff (PE) hergestellt

Wer braucht Abwasser-Sammelgruben?



Für alle Grundstücke ohne Kanalananschluss, bei denen nur wenig oder unregelmäßig Abwasser anfällt, sind Abwasser-Sammelgruben die ideale Lösung, wie z.B.:

- Kleingärten oder Wochenendhäuser
- Wohnhäuser als Übergangslösung bis Kanalananschluss verfügbar
- In der Landwirtschaft für Silosickersaft



Lieferumfang: Sammelgrube mit 1 Lippendichtung DN 100, Tankdom DN 200, Länge: 1 m (kürzbar) mit Teleskop-Abschluss, rasengrün

Inhalt [Liter]	Länge l [mm]	Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Höhe Zulauf h _z [mm]	Gewicht [kg]	DIBt-Zulassung	Best.-Nr.
3.000	3268	1240	1240	1165	140	Z-40.24-524	102017

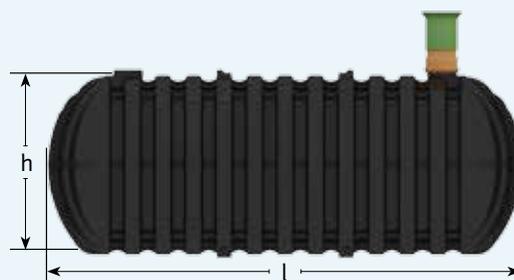

Garantieklausel:

Die in diesem Prospekt genannte Garantie bezieht sich nur auf die jeweiligen Erdtanks und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Innerhalb der Garantiezeit leisten wir kostenlosen Materialersatz – darüber hinausgehende Leistungen sind ausgeschlossen. Voraussetzung für Garantieleistungen ist ordnungsgemäße Handhabung, Montage und Einbau gemäß Einbauanleitung.

Bitte beachten:

Bei Grundwassereinbau unserer Erdtanks sprechen Sie uns bitte vor dem Kauf an! Für alle in diesem Prospekt enthaltenen Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von $\pm 3\%$ vor. Das Nutzvolumen der Erdtanks kann je nach Anschlussvariante um bis zu 10 % unter dem Tankinhalt liegen.

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Ausführungsdetails, Verfahren und Standards der einzelnen Produkte bleiben aufgrund des technischen Fortschritts und aufgrund von Umweltauflagen vorbehalten. Gültig für alle Angebote und Vertragsabschlüsse sind ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 01.10.2012), die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.