


POLYBIT

**SANIERUNGS-
DUNSTROHR**

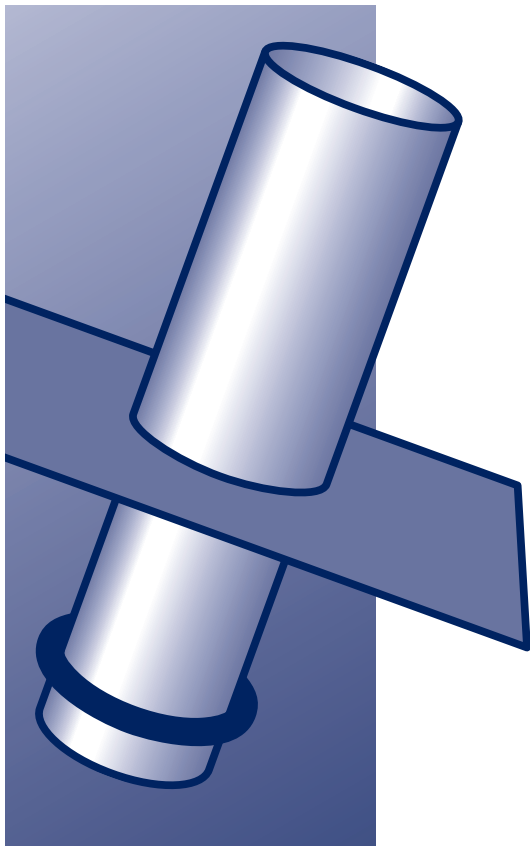


Montage

Abdichtung


POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Montage und Abdichtung


Das Polybit Sanierungsdunstrohr wird mit integriertem Anschlussstück aus Bitumenschweißbahn (oder aus fast jedem anderen gewünschten Dichtungsmaterial) geliefert. Er wird für die Sanierung von vorhandenen Dunstrohren eingesetzt. (Haube nicht inkl.)

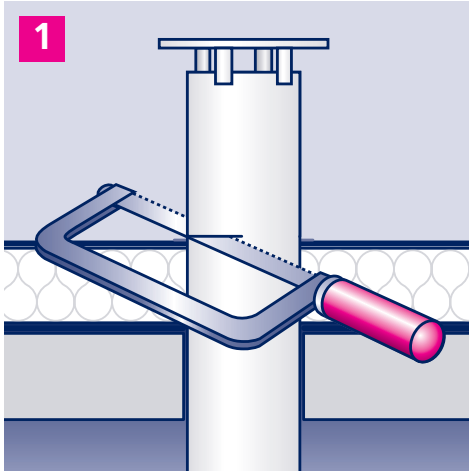


1. Das alte Dunstrohr direkt über der Dachoberfläche abtrennen.

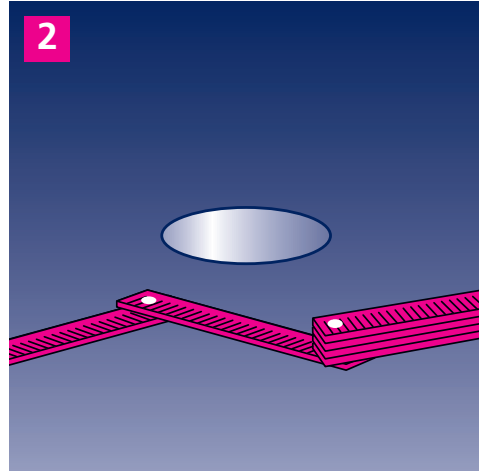


2. Innendurchmesser des alten Dunstrohrs ermitteln und mit Hilfe der Rollringtabelle das passende Sanierungsdunstrohr wählen.

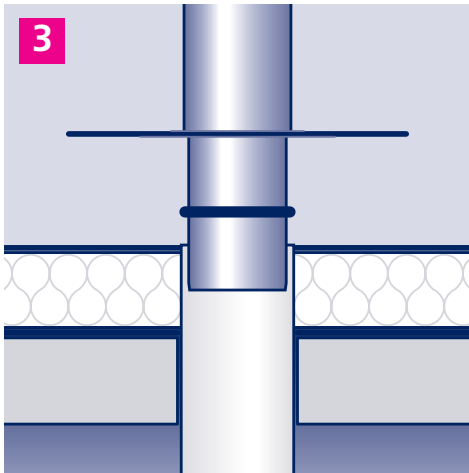


3. Sanierungsdunstrohr mit Rollring in das vorhandene Dunstrohr einsetzen.

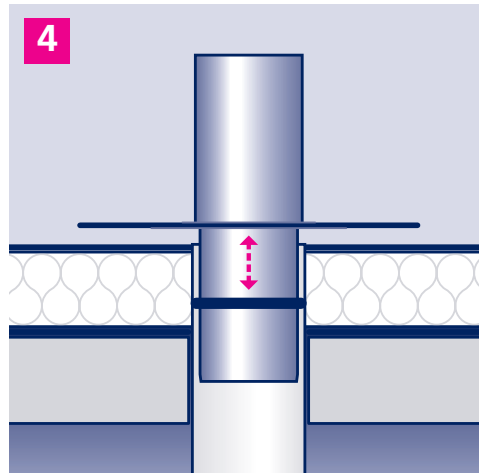

4. Sanierungsdunstrohr mehrfach auf und ab bewegen, bis der Rollring die richtige Position hat.

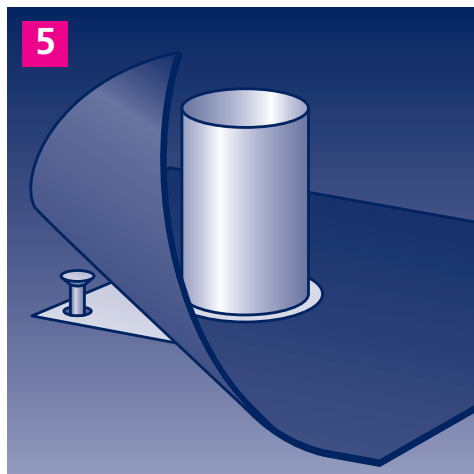

5. Sanierungsdunstrohr mit geeigneten Befestigungsmitteln mechanisch mit dem Untergrund verbinden.

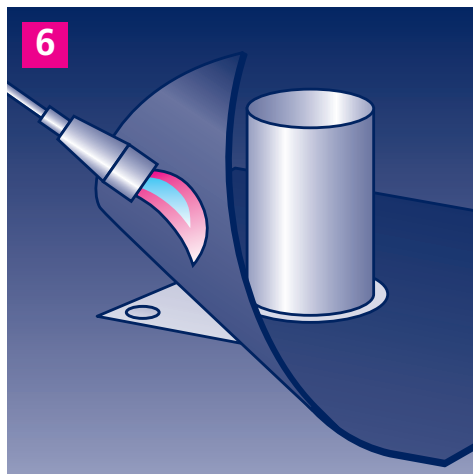

6. Anschlussstück des Sanierungsdunstrohrs durch Verschweißen oder Verkleben mit der Abdichtung verbinden. Ggf. Haube oder Zugverstärker (siehe Rückseite) aufstecken.

Zubehör

Verlängerungsrohr



Edelstahl

für Ø 75/110/125/160 mm
Länge 250/500/1000/2000 mm

Rohrbogen



Edelstahl

Winkel 45° oder 87,5°
für Ø 75/110/125/160 mm


Rohrschelle



Edelstahl


mit/ohne EPDM-Einlage
für Ø 75/110/125/160 mm

Haube, schlagregensicher



Kunststoff


für Ø 75/110/160 mm



Edelstahl

für Ø 75/110/125/160 mm

Iso-Haube



**Edelstahl mit Mineralfaser-
Dämmung, 30 mm**

für Ø 75/110/125/160 mm

Zugverstärker



AirMaster

Edelstahl
Ø 110/125/160 mm



V-Master

Edelstahl
Ø 160 mm



Adapter für AirMaster/V-Master

Edelstahl
für Ø 110/125 mm



Edelstahl-Zugverstärker

Edelstahl
für Ø 110/125/160 mm

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt
Tel. 0 40/533 211-10, Fax 0 40/533 211-70
info@polybit.de, www.polybit.de