



Alpha-Gully

Technische Dokumentation

Stand 06/2022

Karl Grumbach GmbH & Co. KG
Breitteilsweg 3
35581 Wetzlar

Telefon: 06441 9772-0
Telefax: 06441 9772-20
www.grumbach.net




Alpha-Gully



Zeichnungen



Einbaubeispiele



Ablaufleistungen



Montageanleitungen



Zertifikate




Ausschreibungstexte



Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Unterteil)
Artikel-Nr.: 3202
Zeichn.-Nr.:


Stand: 08.02.2018

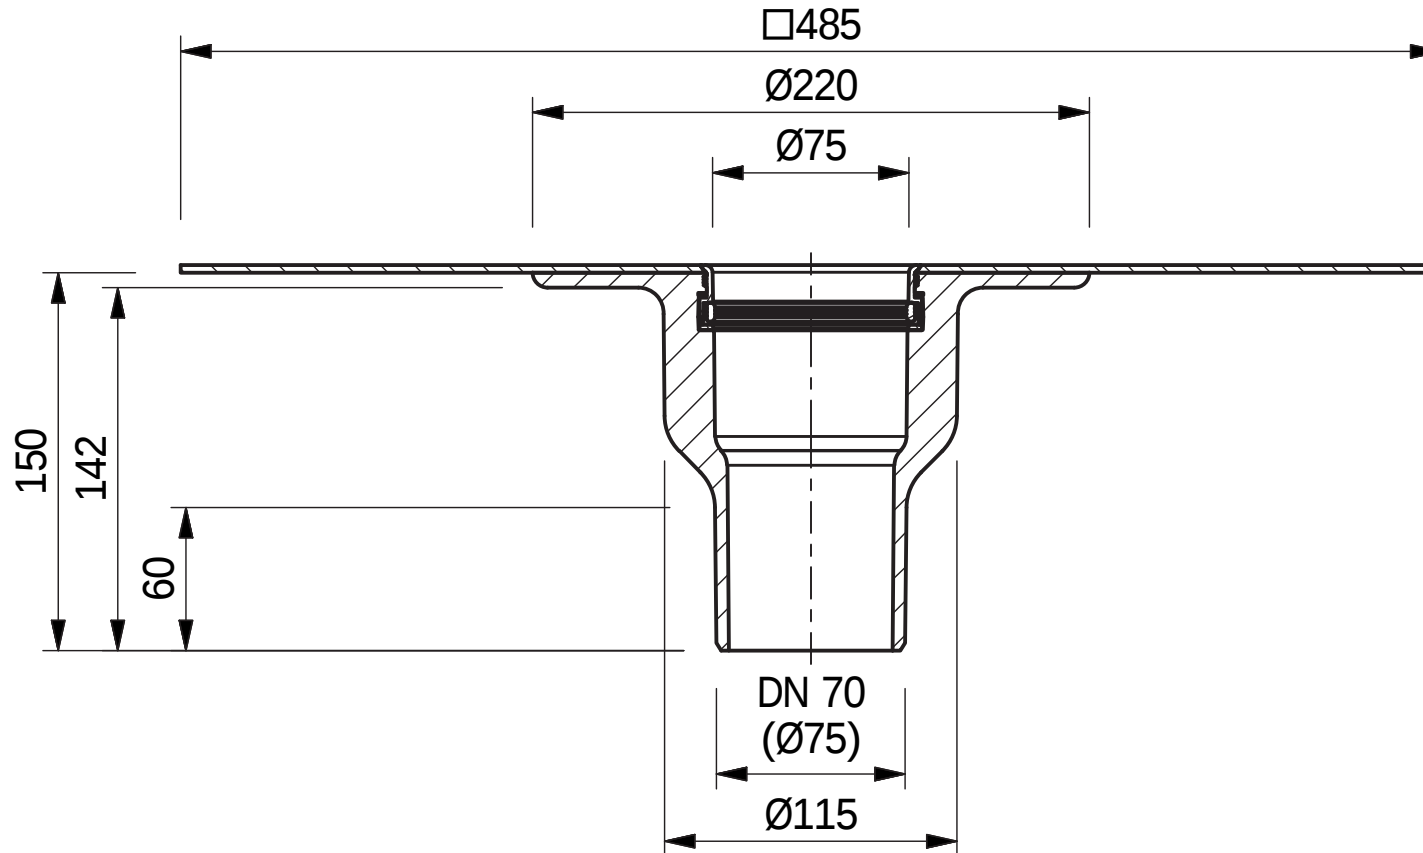



Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Unterteil)
Artikel-Nr.: 3204
Zeichn.-Nr.:


Stand: 08.02.2018

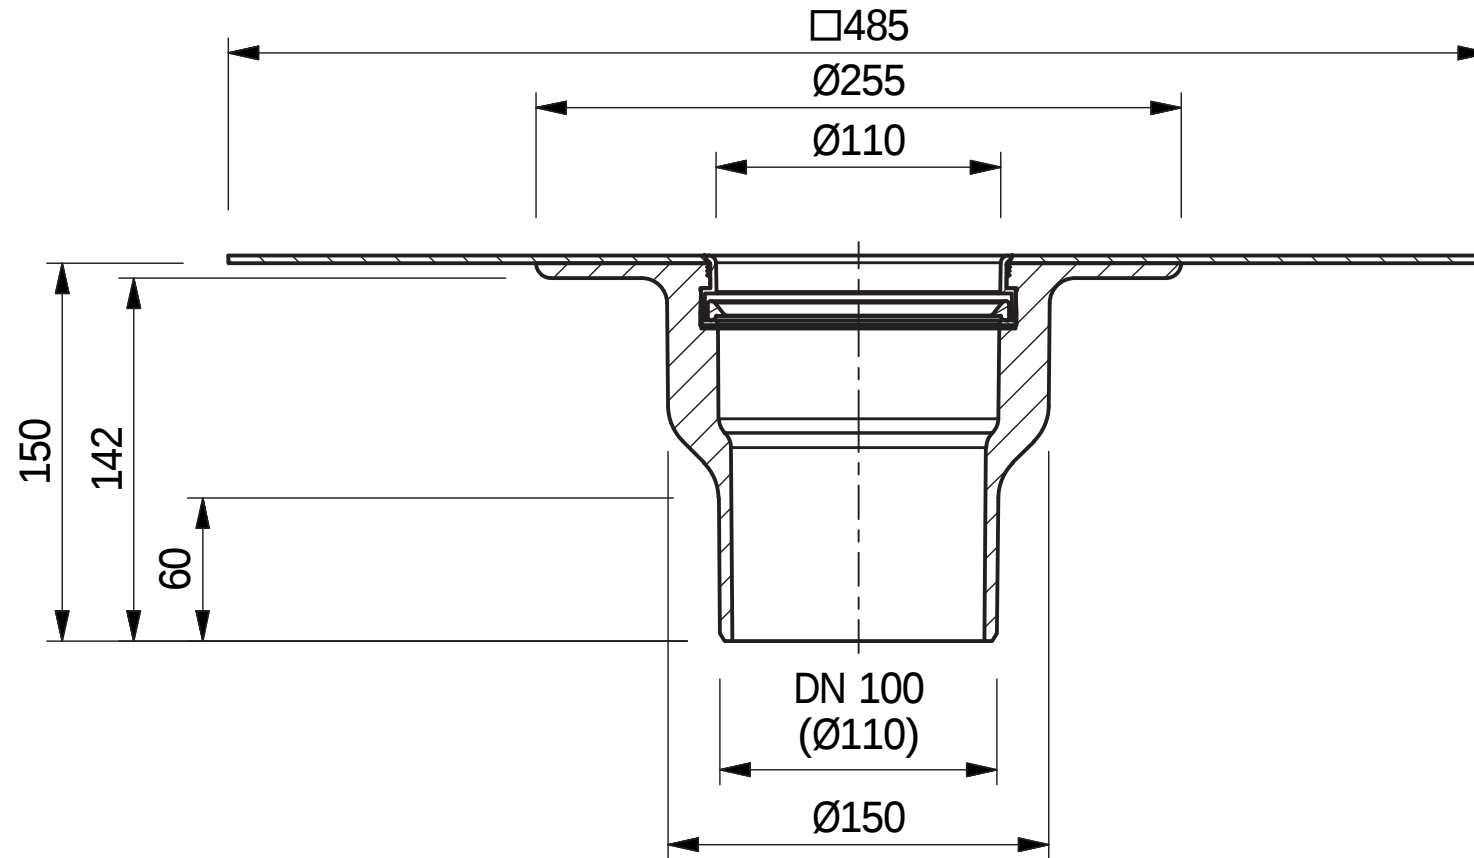



Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Unterteil)
Artikel-Nr.: 3206
Zeichn.-Nr.:

Stand: 08.02.2018

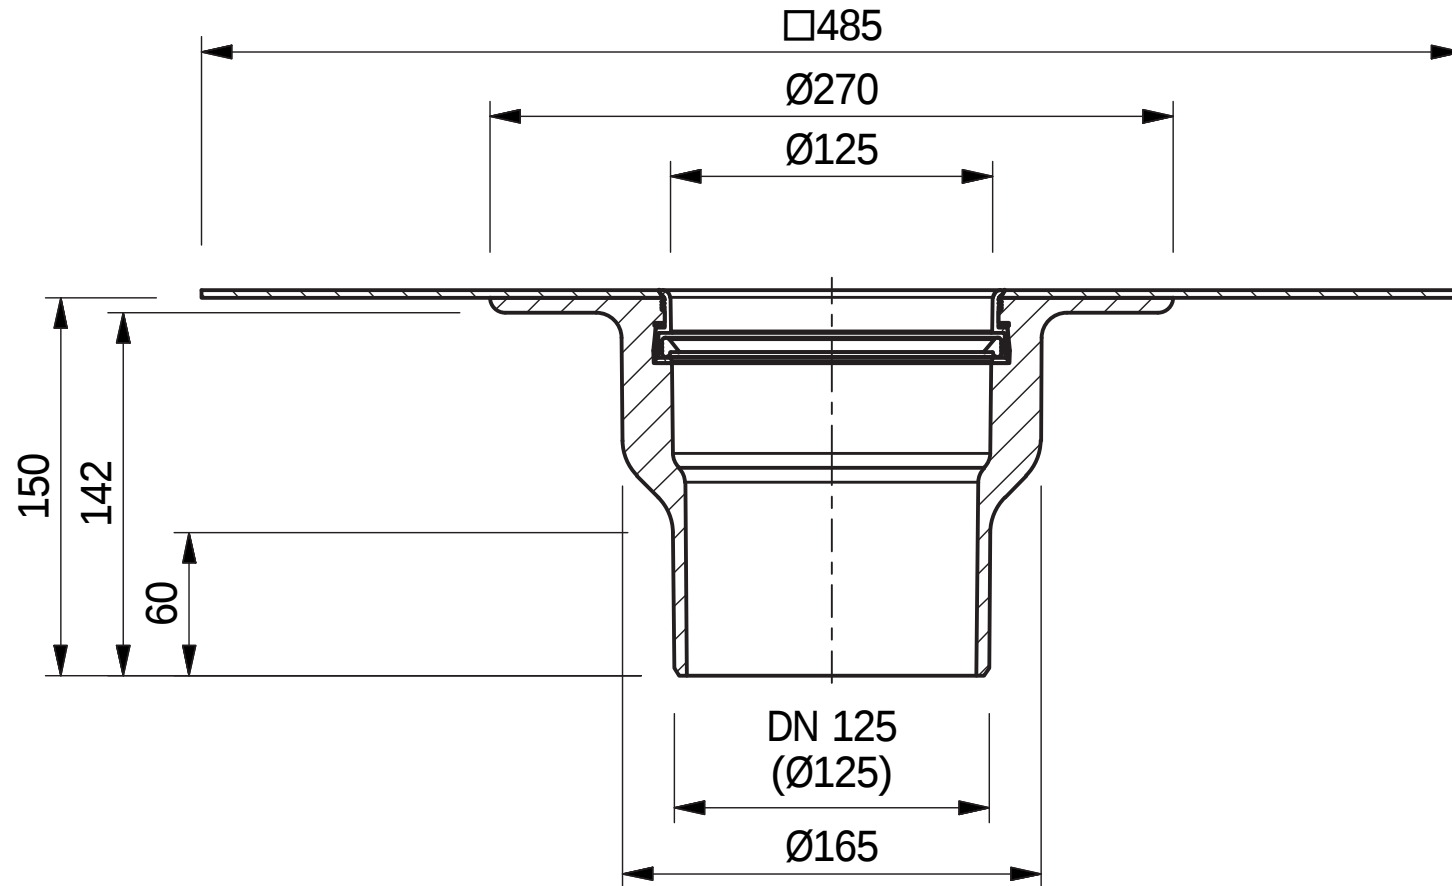




Bezeichnung: Alpha-Gully Unterteil waagerecht DN 70

Artikel-Nr.: 3232

Zeichn.-Nr.:

Stand: 01.02.2023

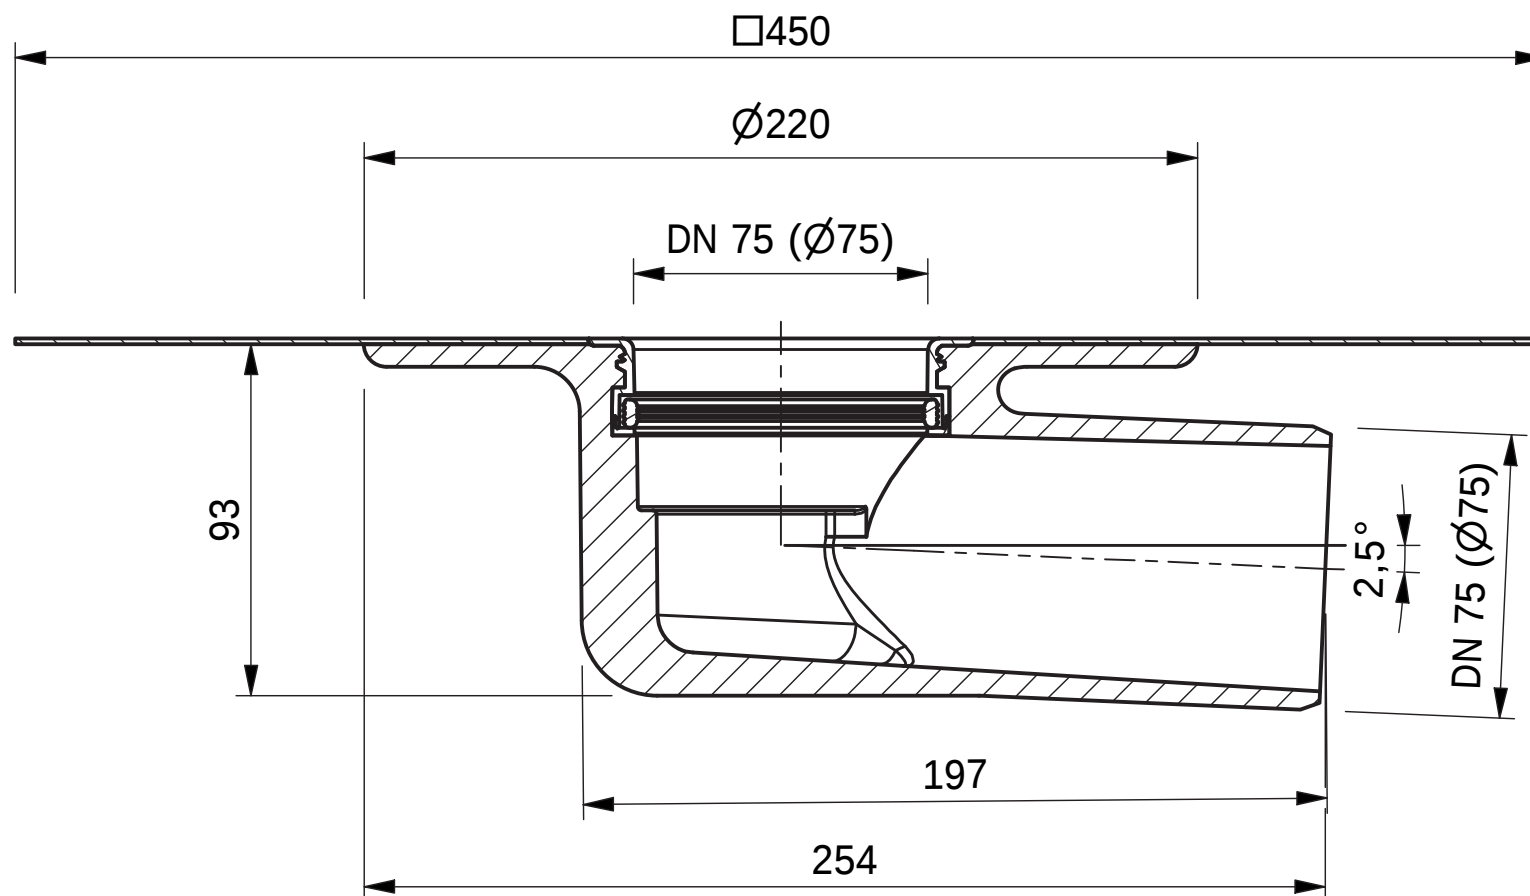




Bezeichnung: Alpha-Gully Unterteil waagrecht DN 100

Artikel-Nr.: 3234

Zeichn.-Nr.:

Stand: 01.02.2023

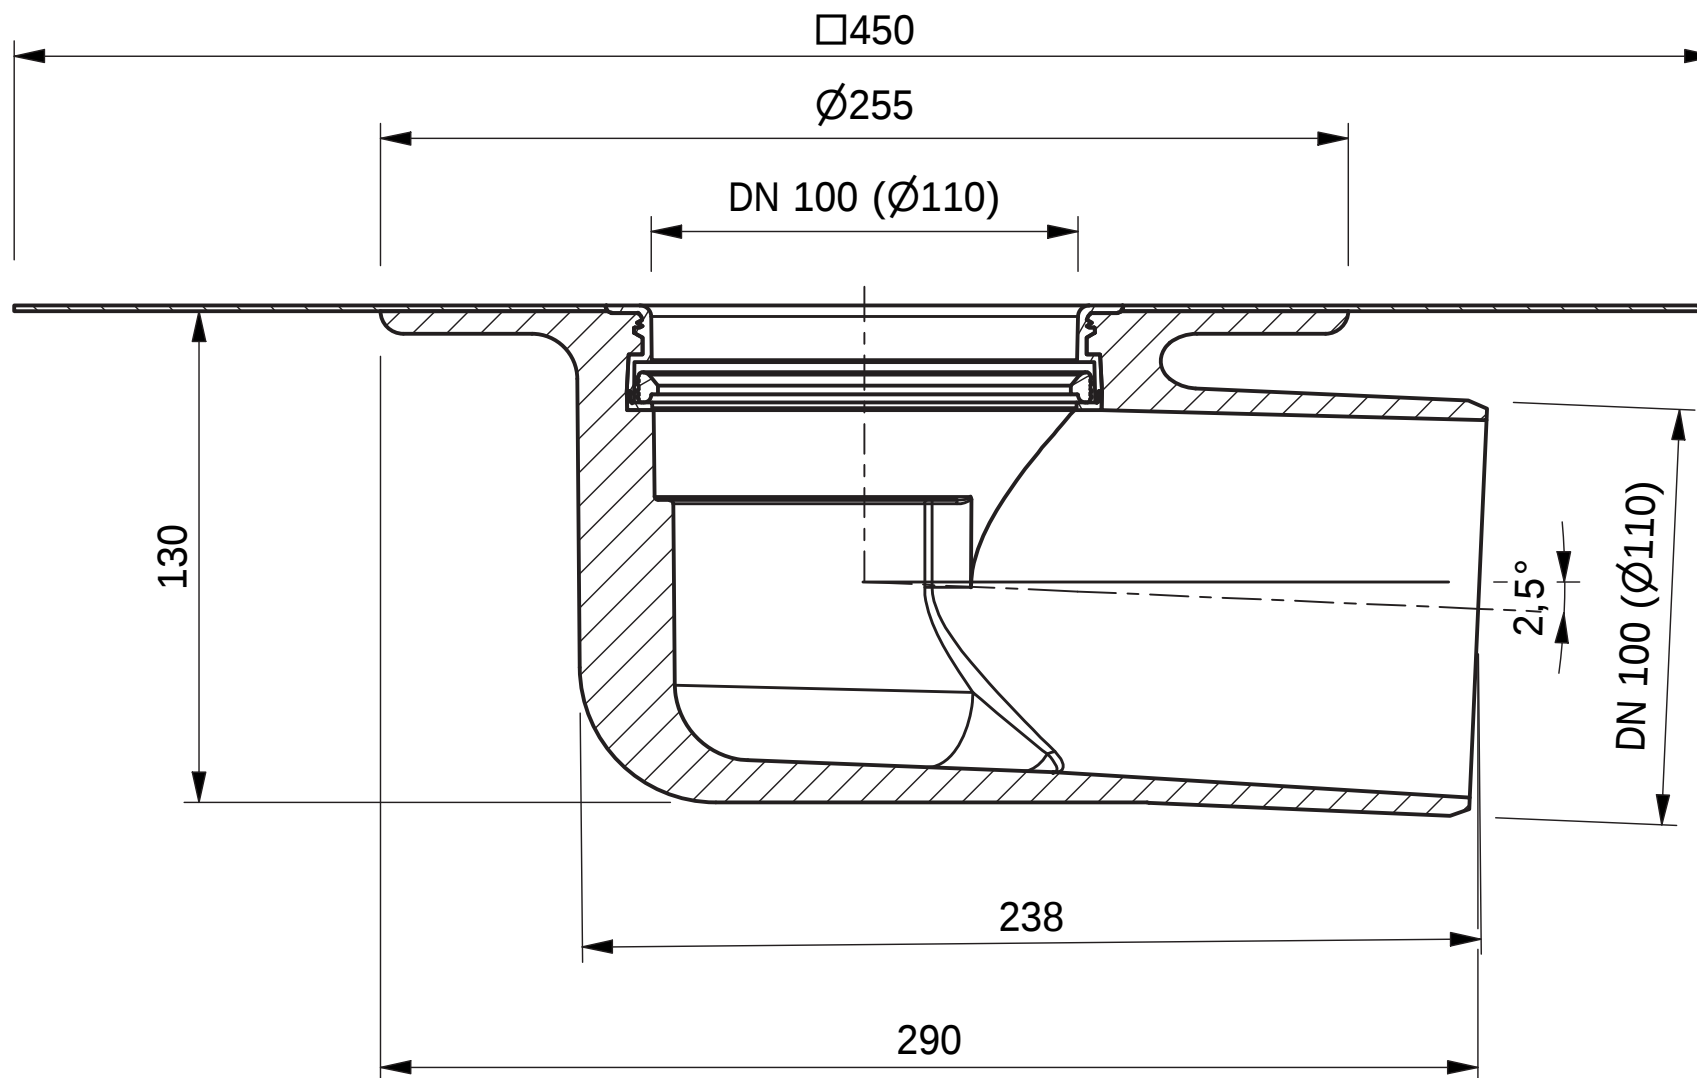




Bezeichnung: Alpha-Gully waagrecht DN 125

Artikel-Nr.: 3236

Zeichn.-Nr.:


Stand: 01.02.2023

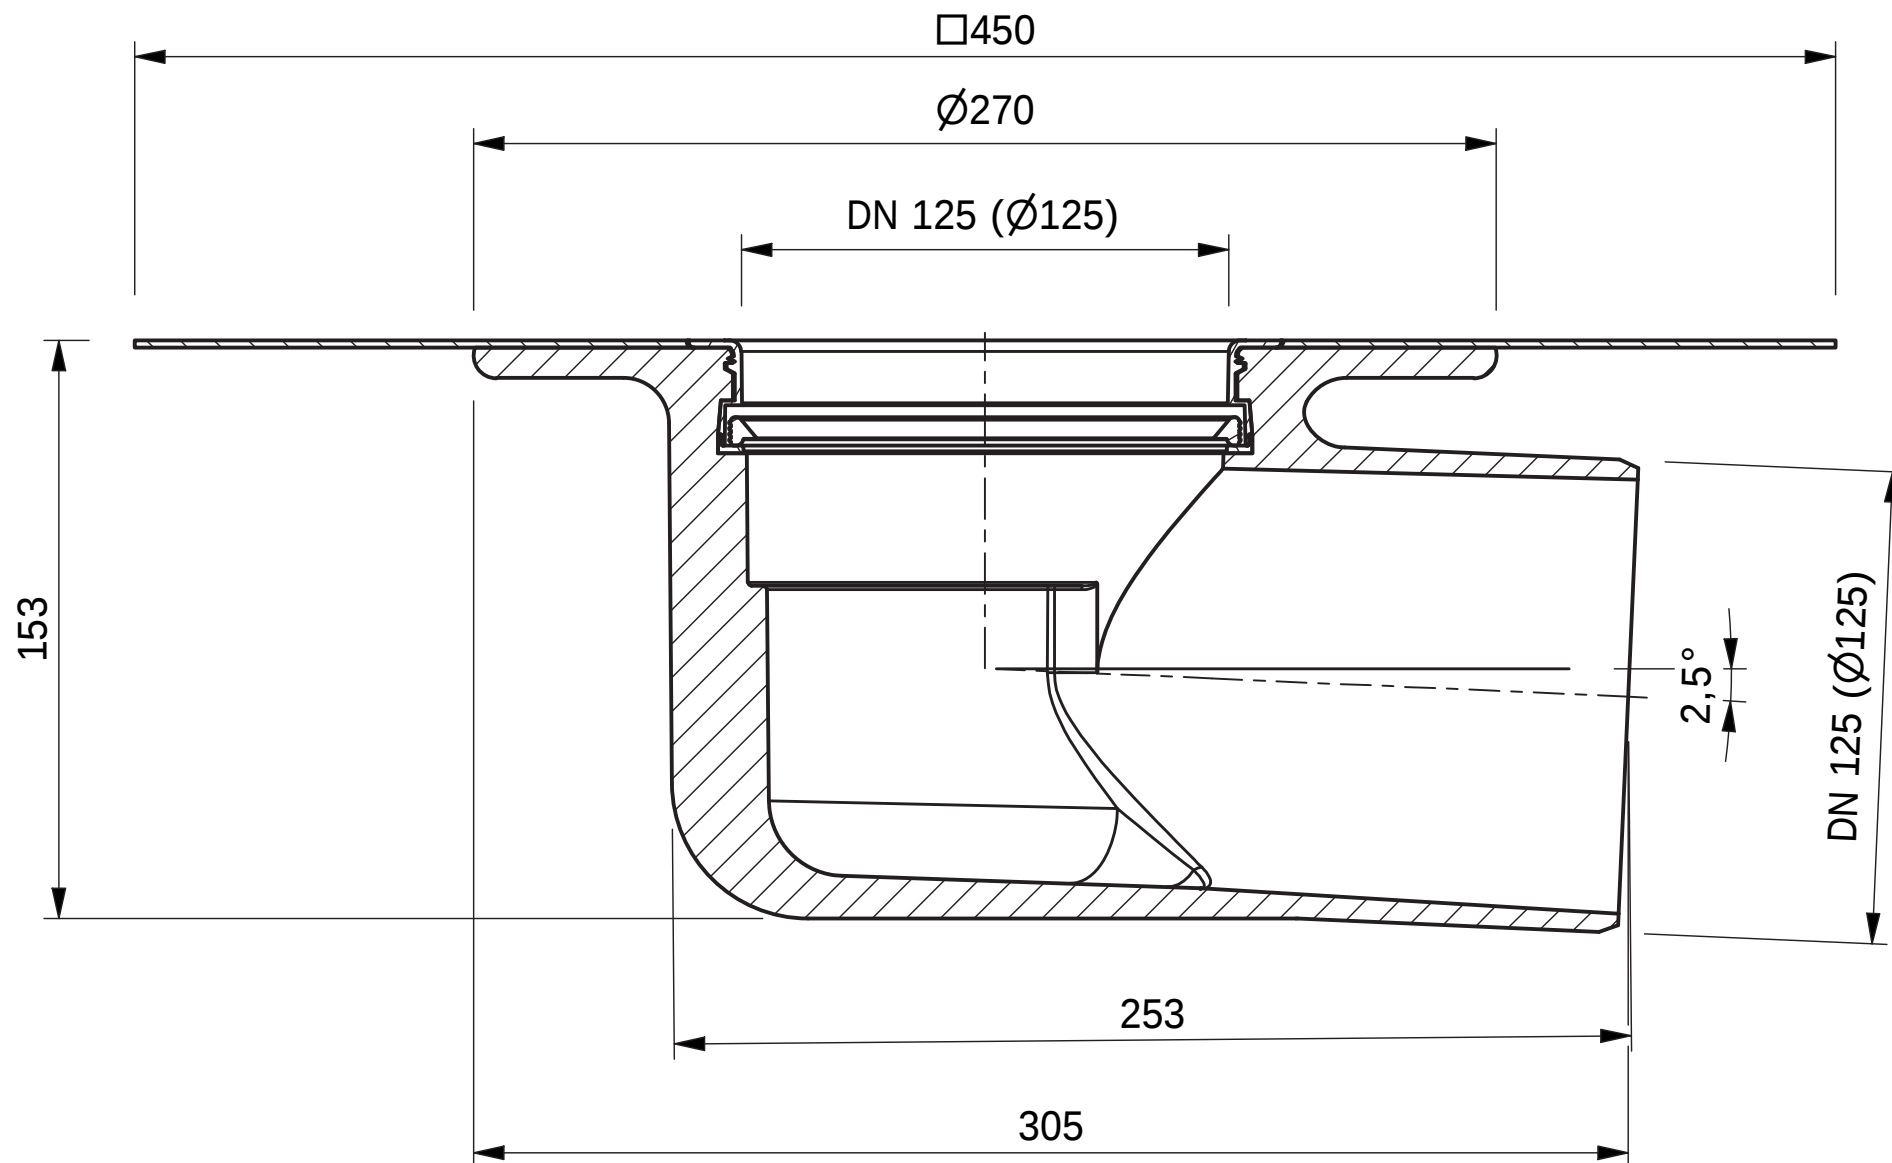



Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Oberteil)
Artikel-Nr.: 3282
Zeichn.-Nr.:


Stand: 08.02.2018

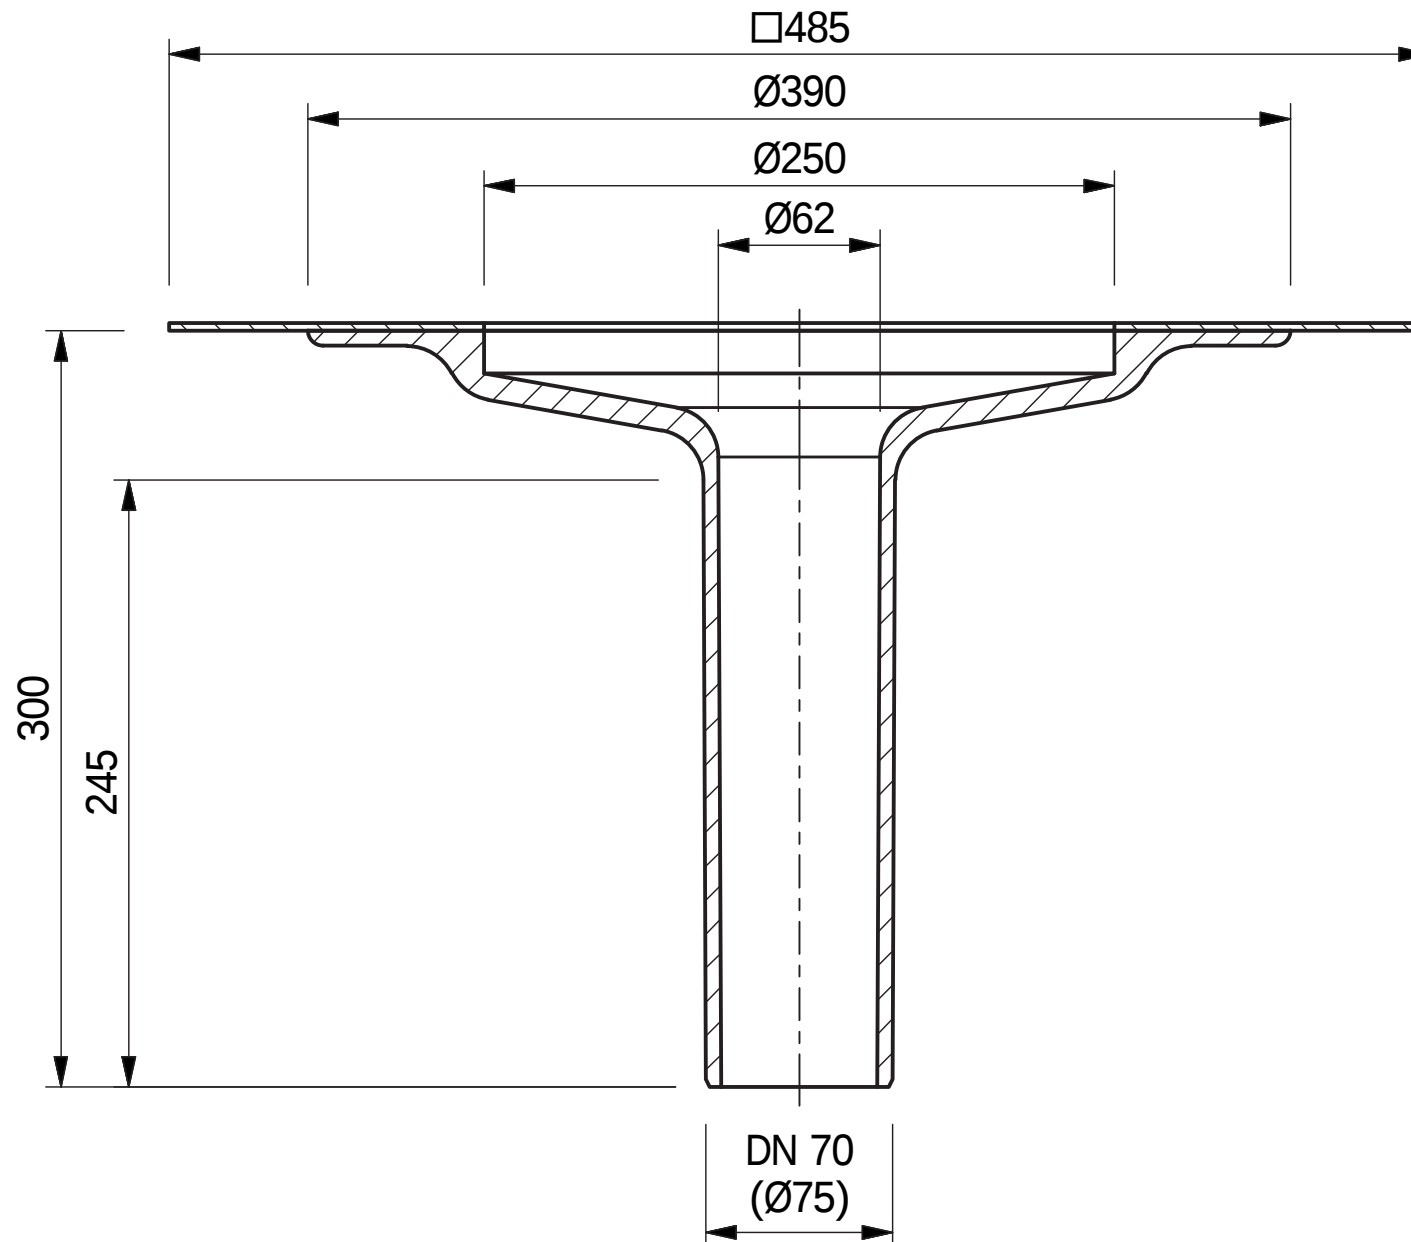



Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Oberteil)
Artikel-Nr.: 3284
Zeichn.-Nr.:


Stand: 08.02.2018

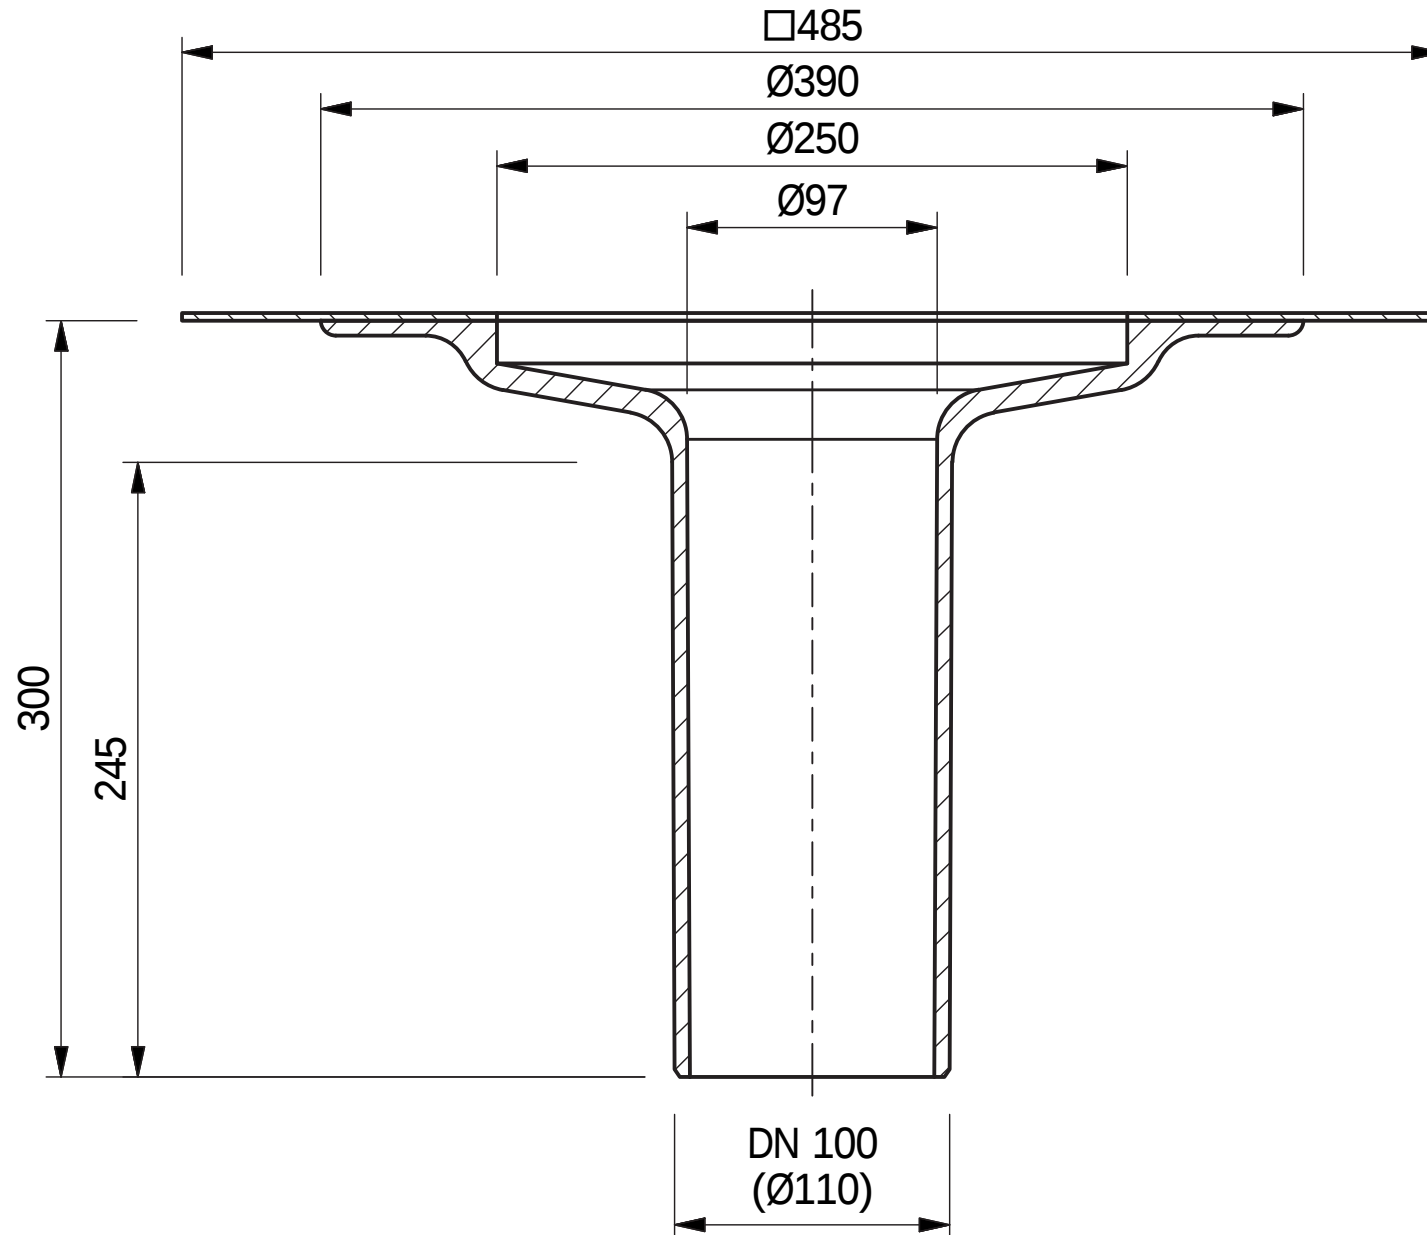



Bezeichnung: Eco-Gully aus PUR (Oberteil)
Artikel-Nr.: 3286
Zeichn.-Nr.:



Stand: 08.02.2018

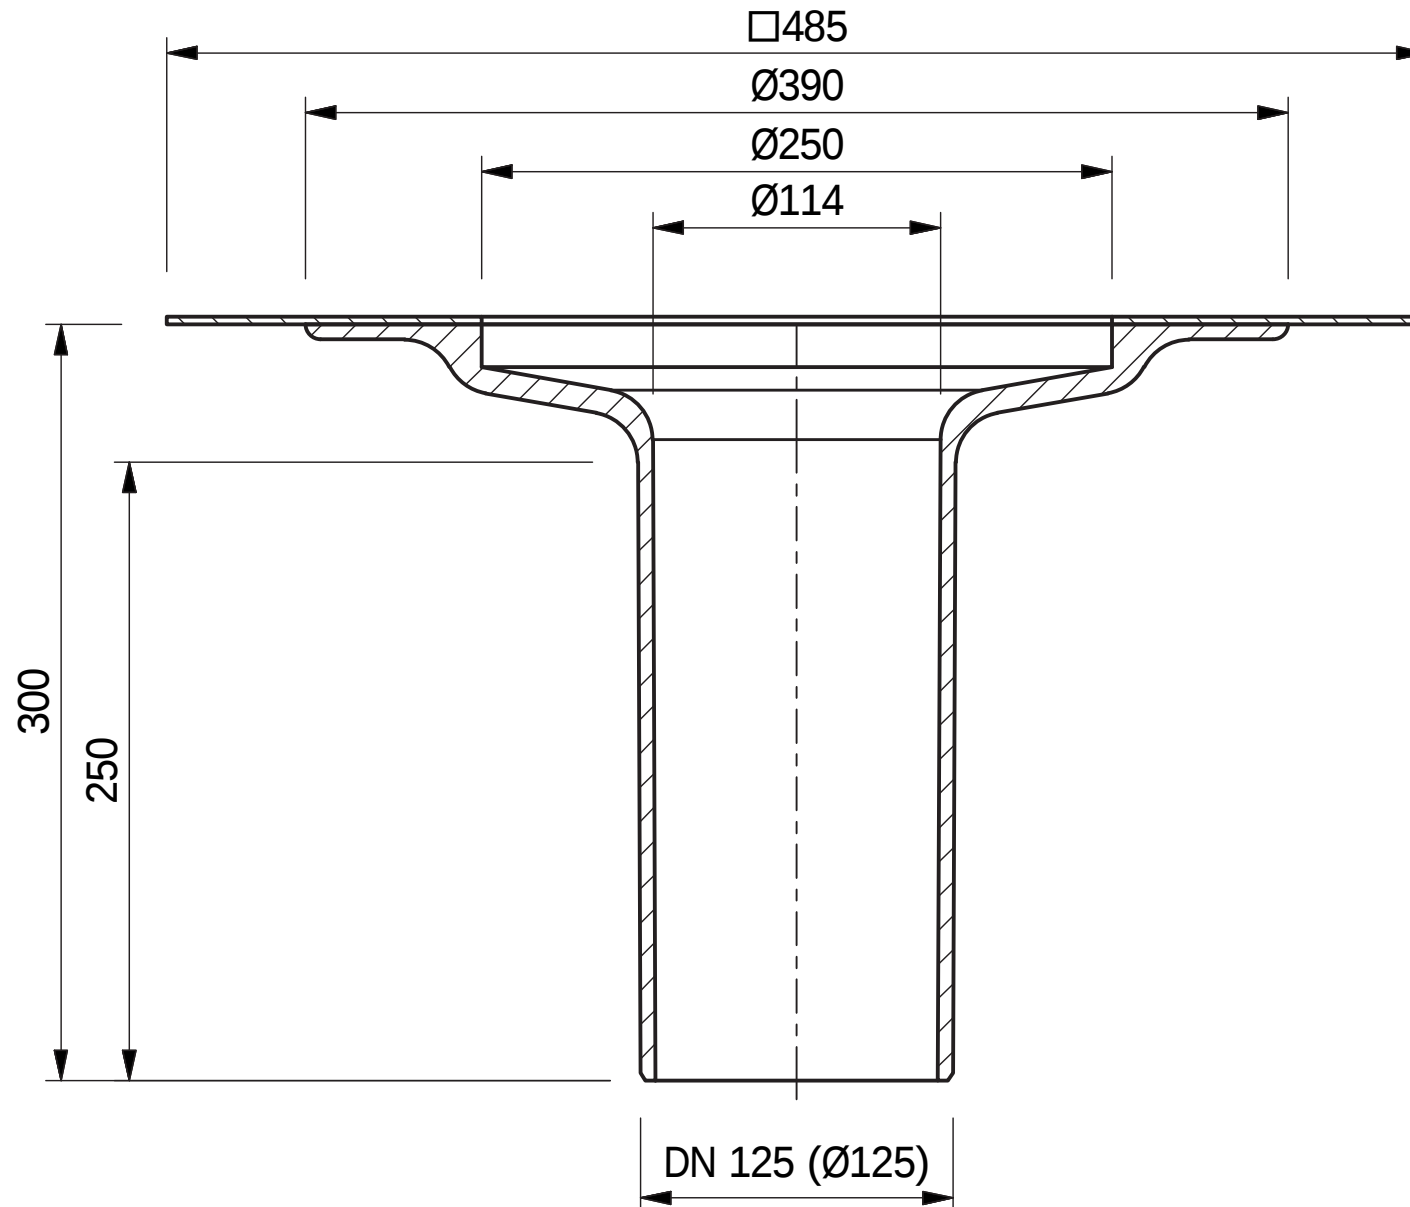




Bezeichnung: Alpha-Adaptring aus PUR
Artikel-Nr.: 3287
Zeichn.-Nr.:

Stand: 01.02.2023

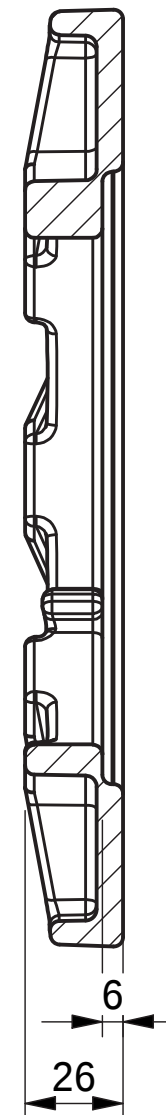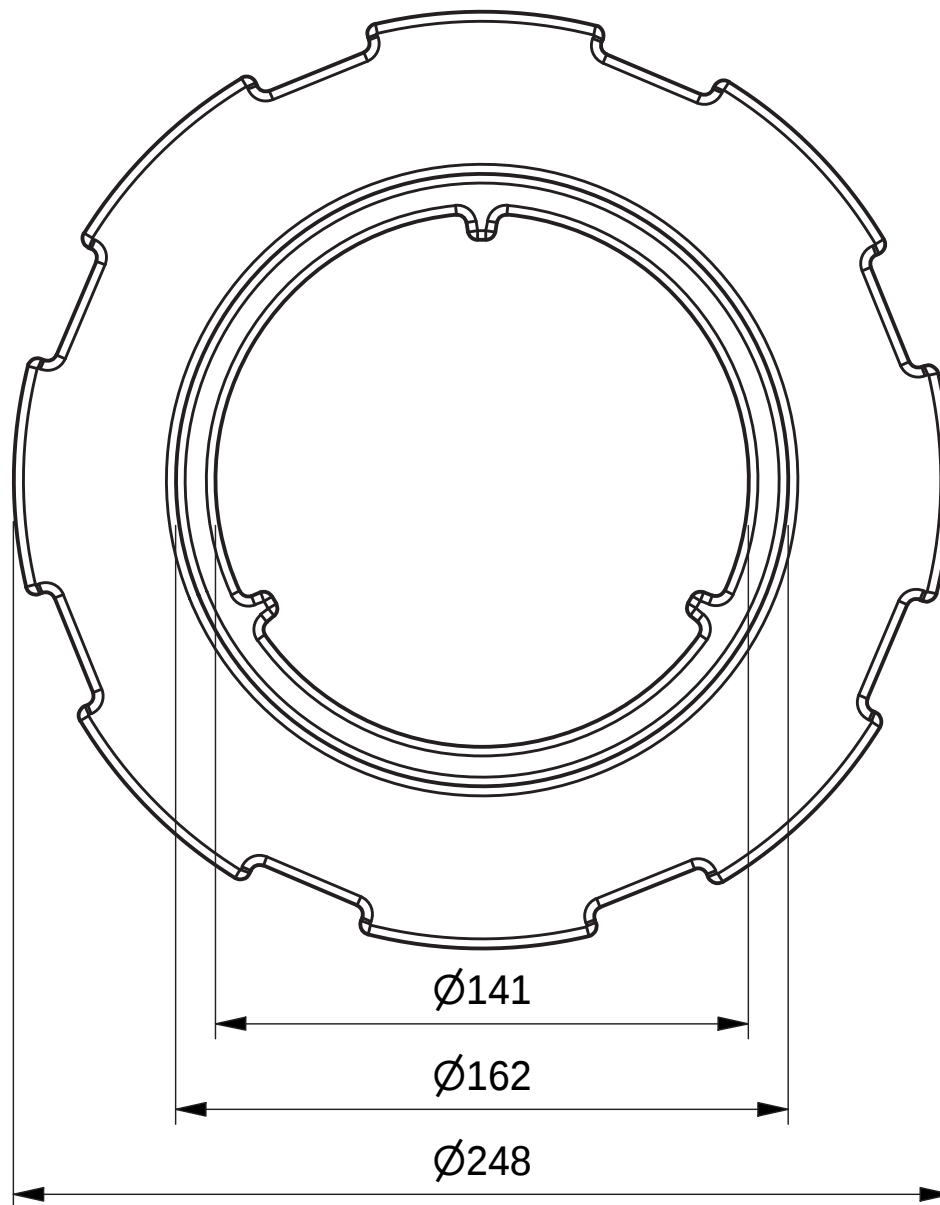




Alpha-Gully

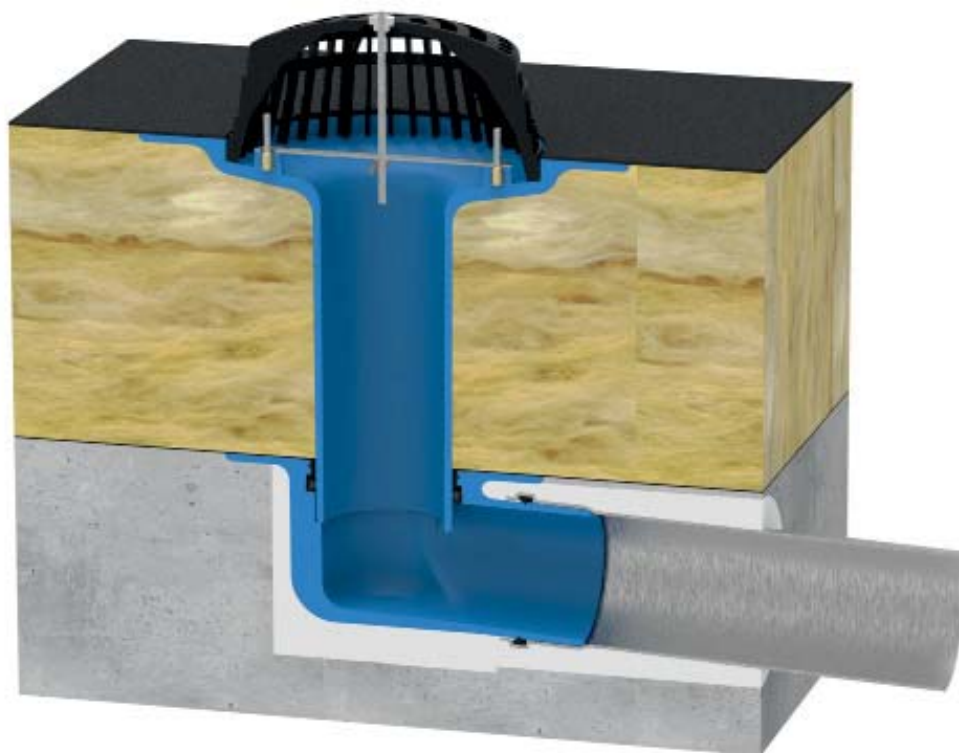

Alpha-Gully Unterteil waagrecht, eingelassen in
Betondecke mit nachträglichem Ausschäumen und
eingestecktem Alpha-Gully Oberteil
im Warmdach verbaut.




Alpha-Gully

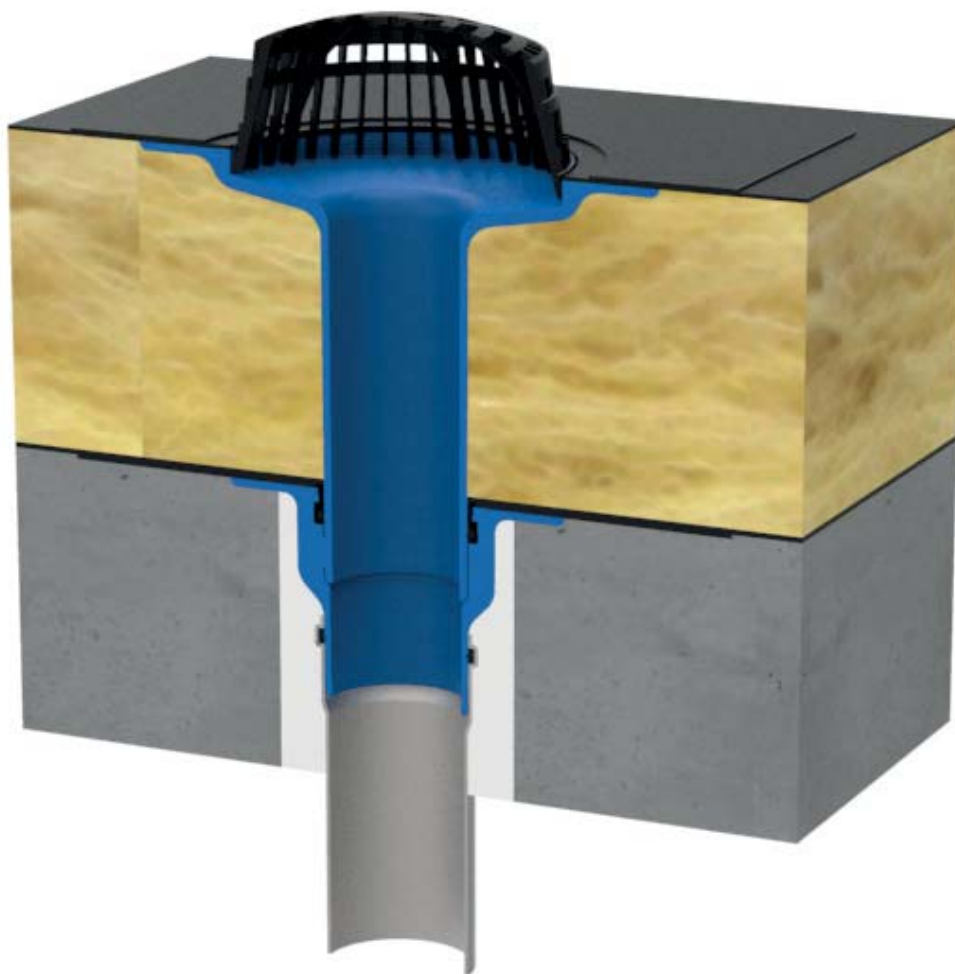

Alpha-Gully Unterteil senkrecht, eingelassen in
Betondecke mit nachträglichem Ausschäumen und
eingestecktem Alpha-Gully Oberteil
im Warmdach verbaut.




Alpha-Gully

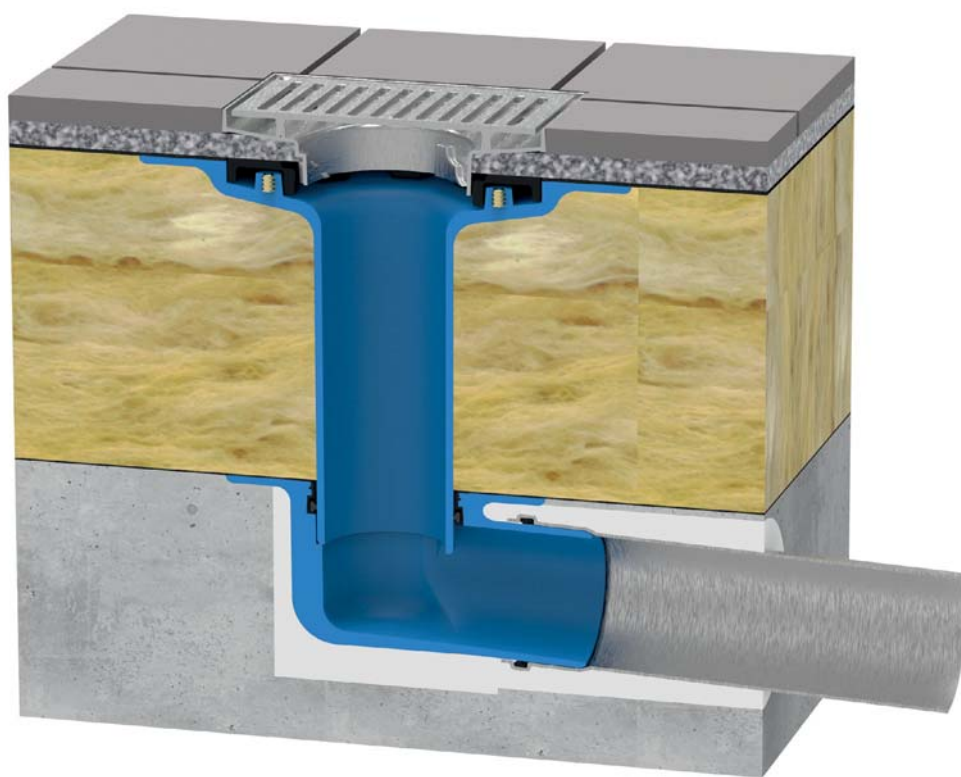

Alpha-Gully Unterteil waagerecht, eingelassen in Betondecke mit nachträglichem Ausschäumen und eingestecktem Alpha-Gully Oberteil auf einer Terrasse verbaut.

Zur Aufnahme des Terrassenbausatzes (Art.Nr. 5900) dient der Alpha-Adaptring aus PUR (Art.Nr. 3287).



Bezeichnung: Ablaufleistung Alpha-Gully
Artikel-Nr. : 3202, 3204, 3206, 3232, 3234, 3236, 3282, 3284, 3286
Zeichn.-Nr.:
Stand : 01.01.2023

Ablaufleistung in l/s zu:



Alpha-Gully Unterteil senkrecht



Alpha-Gully Unterteil waagerecht



Alpha-Gully Oberteil

Artikel-Nr.	Bezeichnung:	DN-Größe	Art:	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe:					
				15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
3202	Alpha-Gully Unterteil	DN 70	senkrecht	1.10	2.30	3.90	5.40	6.70	8.60
3204	Alpha-Gully Unterteil	DN 100	senkrecht	1.20	3.30	5.20	7.70	8.90	11.30
3206	Alpha-Gully Unterteil	DN 125	senkrecht	1.40	3.30	5.70	7.80	9.10	11.50
3232	Alpha-Gully Unterteil	DN 70	waagerecht	1.10	2.40	3.70	6.00	6.10	6.20
3234	Alpha-Gully Unterteil	DN 100	waagerecht	2.10	3.40	6.00	8.20	11.30	13.10
3236	Alpha-Gully Unterteil	DN 125	waagerecht	1.70	3.50	6.00	8.70	11.80	14.50
3282	Alpha-Gully Oberteil	DN 70	senkrecht	3.00	5.50	8.00	11.00	13.30	15.20
3284	Alpha-Gully Oberteil	DN 100	senkrecht	3.50	6.40	8.80	11.00	12.80	14.00
3286	Alpha-Gully Oberteil	DN 125	senkrecht	3.40	6.10	8.20	10.40	14.20	18.00



Karl Grumbach GmbH & Co. KG
Breitteilsweg 3
35581 Wetzlar

Telefon: 06441/9772 - 0
Telefax: 06441/9772 - 20

grumbach@grumbach.net

Montageanleitung **Alpha-Gully**

Art.Nr.: 3282/3284/3286/3202/3204/3206/
3232/3234/3236

! Zu beachtende Montagehinweise und Informationen !

- benötigte Mindestdämmungsstärke für Aufstockelement: 55 mm
- Kernlochdurchmesser ca. 145 / 180 / 195 mm
- Gully nicht ohne geeignetes Bauschutzvlies einbetonieren
- Flamme nicht direkt an Gullykörper halten
- Ablaufkörper müssen in den Unterbau eingelassen werden
- UV-beständig, formstabil, Brandschutzklasse B2

Wir empfehlen den Einsatz unseres Begleitheizungssystems, um Frostschäden zu vermeiden!

Benötigte Produkte für den Einbau im Warmdach:


Oberteil:

- DN 70 Art.Nr.: 3282
- DN 100 Art.Nr.: 3284
- DN 125 Art.Nr.: 3286




- Unterteil, senkrecht
- DN 70 Art.Nr.: 3202
 - DN 100 Art.Nr.: 3204
 - DN 125 Art.Nr.: 3206

- Unterteil, waagrecht
- DN 70 Art.Nr.: 3232
 - DN 100 Art.Nr.: 3234
 - DN 125 Art.Nr.: 3236





Technische Daten:

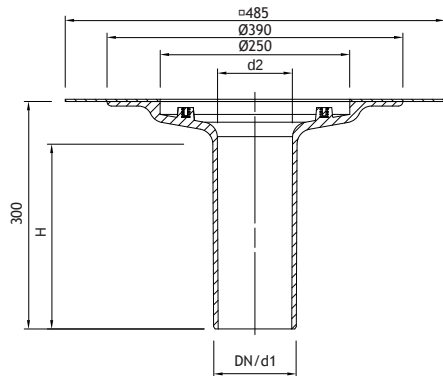


Art.Nr.	DN	d1	d2	d3	A	H	L1	L2	Ablaufleistung*
Unterteil senkrecht									
3202	70	75	115	220	-	-	-	-	3,9 l/s (35 mm)
3204	100	110	150	255	-	-	-	-	5,2 l/s (35 mm)
3206	125	125	165	270	-	-	-	-	7,8 l/s (45 mm)
Unterteil waagrecht									
3232	70	75	-	221	405	93	254	197	3,7 l/s (35 mm)
3234	100	110	-	256	450	130	290	238	6,0 l/s (35 mm)
3236	125	125	-	271	450	153	305	253	8,7 l/s (45 mm)
Oberteil									
3282	70	75	62	-	-	245	-	-	8,0 l/s (35 mm)
3284	100	110	97	-	-	245	-	-	8,8 l/s (35 mm)
3286	125	125	114	-	-	250	-	-	10,4 l/s (45 mm)


*Ablaufleistung nach DIN EN 1253-2 in Liter pro Sekunde (bei Anstauhöhe in Millimetern)

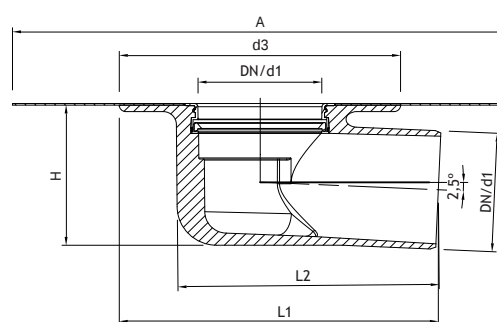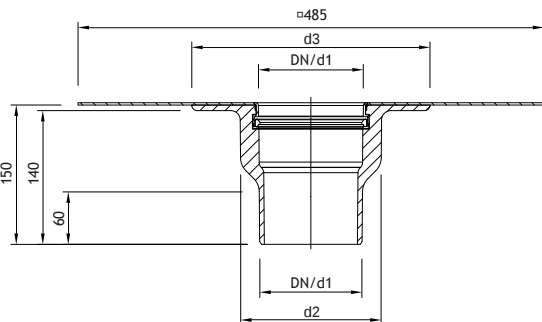

1 Alpha-Gully-Unterteil in die vorhandene Deckenöffnung einsetzen und befestigen (z.B. durch Einschäumen). Kernlochbohrungs-Durchmesser: 145 / 180 / 195 mm

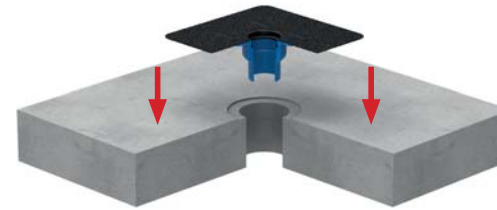


2 Die passend ausgeschnittene Dampfsperrbahn über den Gully verlegen und mit der Oberseite der Anschlussmanschette des Alpha-Gullys verkleben oder verschweißen.

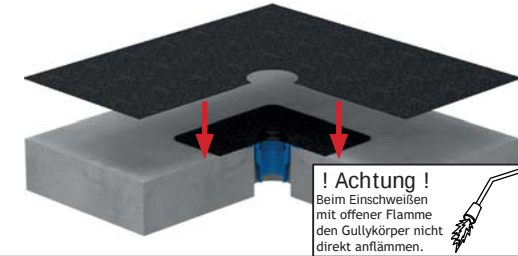


! Achtung !
Beim Einschweißen mit offener Flamme den Gullykörper nicht direkt anflammen.

3 Wärmedämmung verlegen.

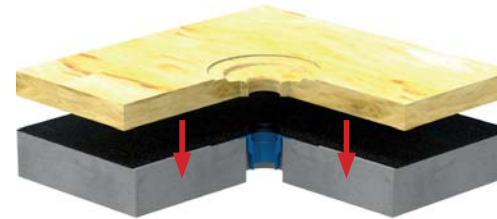


4 Alpha-Gully-Oberteil ggf. auf die passende Länge absägen. → siehe Tabelle




Art.Nr.	DN	Länge	Art.Nr.	DN	Länge
Unterteil, senkrecht			Unterteil, waagrecht		
3202	70	Dammstoffstärke + 70 mm		70	
3204	100			100	
3206	125			125	

5 Alpha-Gully-Oberteil in das Alpha-Gully Unterteil mit eingesetztem Dichtring einstecken. Das Alpha-Gully-Oberteil kann bei Bedarf mit passendem DN-Muffenrohr beliebig verlängert werden.

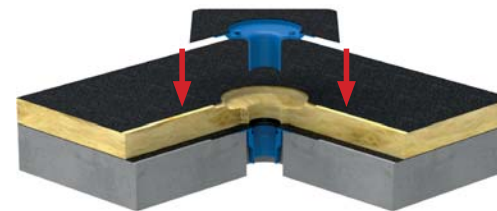


6 Die passend ausgeschnittene Dachbahn über den Gully auslegen und mit der Oberseite der Anschlussmanschette des Alpha-Gully Oberteils verkleben oder verschweißen.

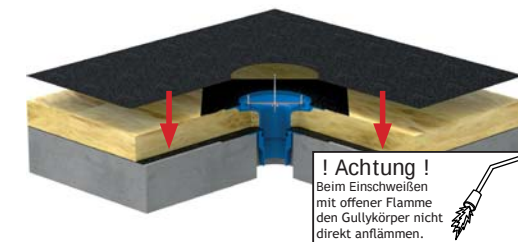


! Achtung !
Beim Einschweißen mit offener Flamme den Gullykörper nicht direkt anflammen.

7 Kiesfangkorb auf die Gewindestange stecken.

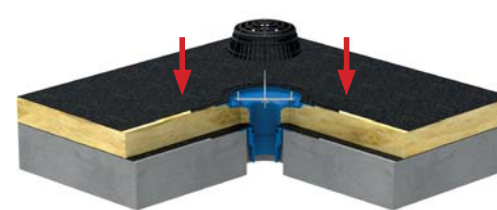

8 Kiesfangkorb mit beiliegender Kunststoffmutter fixieren.

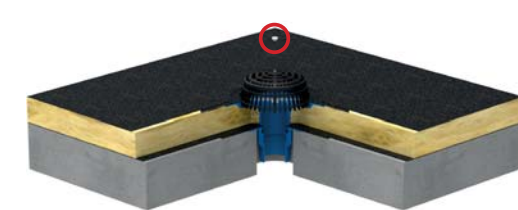



Alpha-Gully



Beschreibung:

Grumbach Dachgullys aus PUR zum Einbau in Flachdächer, Terrassen und Balkonen zeichnen sich durch besondere Formstabilität, UV-Beständigkeit und Schlagzähigkeit aus. Die angegebenen Grumbach-Dachgullys verfügen über eine fest mit dem Gullykörper verschäumte Dachbahn-Anschlussmanschette. Die Dachbahn-Anschlussmanschetten gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen für fast jede Dachbahnart, z.B. Bitumen-, PVC-, ECB-, Polyolefin-Dachbahn. Zur dauerhaft sicheren, wasserdichten und festen Verbindung der Dachbahnanschlussmanschette mit dem Gullykörper.

Einsatzbereiche:

Als Entwässerungselement (Dachgully) zur Regenwasserableitung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen.

Material:

Gullykörper aus hochverdichtetem Polyurethan-Hart-Integralschaum Raumgewicht 500 kg/m³; fest angeschäumte Dachbahn-Anschlussmanschette in vielen verschiedenen Ausführungen.

Klassifizierung:

nach DIN 4102 Brandschutzklasse B2, normal entflammbar

Ausführung:

Als einteilige oder zweiteilige Ausführung mit Aufstockelement und Rückstaudichtung aus EPDM; mit fest angeschäumter Dachbahn-Anschlussmanschette.

Montage:

Nach der jeweiligen Montageanleitung und nach den Flachdachrichtlinien sowie nach DIN 1986-100.

Überwachung:

Eigenüberwachung



Alpha-Gully

3202. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR
senkrecht DN 70, Unterteil**

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 70. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 * 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 70 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht, Unterteil
Nennweite: DN 70
Topfaußendurchmesser: 115 mm
Art.-Nr.: 3202. xxx
Dachbahnanschluss:
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3204. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR
senkrecht DN 100, Unterteil**

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 100. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 * 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 100 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht, Unterteil
Nennweite: DN 100
Topfaußendurchmesser: 150 mm
Art.-Nr.: 3204. xxx
Dachbahnanschluss:
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3206. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR
senkrecht DN 125, Unterteil**

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 125. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 * 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 125 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht, Unterteil
Nennweite: DN 125
Topfaußendurchmesser: 165 mm
Art.-Nr.: 3206. xxx
Dachbahnanschluss:
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



Alpha-Gully

3232. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR
waagerecht DN 70, Unterteil**

waagerecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 70. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 * 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 70 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR waagerecht, Unterteil

Nennweite: DN 70

Art.-Nr.: 3232. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3234. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR
waagerecht DN 100, Unterteil**

waagerecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 100. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 * 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 100 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR waagerecht, Unterteil

Nennweite: DN 100

Art.-Nr.: 3234. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3236. xxx GR

**Grumbach Alpha-Gully aus PUR
waagerecht DN 125, Unterteil**

waagerecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 125. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 * 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einer der Dachseite zugewandten Einsteckmuffe mit Dichtring zum rückstausicheren Einstecken von weiteren Gullys oder Rohren in der Nennweite DN 125 und extra kleinem Topfaußendurchmesser. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully aus PUR waagerecht, Unterteil

Nennweite: DN 125

Art.-Nr.: 3236. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



Alpha-Gully

3282. xxx GR

Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht DN 70, Oberteil

inkl. Kiesfangkorb mit Edelstahlhalterung

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 70. Als Aufstockelement ideal passend zum Grumbach Alpha-Gully Unterteil sowie zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 * 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einem 250 mm langen Ablaufstutzen und extra großem Einlauffteller für hohe Ablaufleistung. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully

aus PUR senkrecht, Oberteil

Nennweite: DN 70

Art.-Nr.: 3282. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3284. xxx GR

Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht DN 100, Oberteil

inkl. Kiesfangkorb mit Edelstahlhalterung

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 100. Als Aufstockelement ideal passend zum Grumbach Alpha-Gully Unterteil sowie zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 * 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einem 250 mm langen Ablaufstutzen und extra großem Einlauffteller für hohe Ablaufleistung. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully

aus PUR senkrecht, Oberteil

Nennweite: DN 100

Art.-Nr.: 3284. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3286. xxx GR

Grumbach Alpha-Gully aus PUR senkrecht DN 125, Oberteil

inkl. Kiesfangkorb mit Edelstahlhalterung

senkrecht, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Nennweite DN 125. Als Aufstockelement ideal passend zum Grumbach Alpha-Gully Unterteil sowie zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung. Mit angeschäumtem Dachbahnanschluss (485 * 485 mm) passend zur Dachabdichtung, einem 250 mm langen Ablaufstutzen und extra großem Einlauffteller für hohe Ablaufleistung. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-Gully

aus PUR senkrecht, Oberteil

Nennweite: DN 125

Art.-Nr.: 3286. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



Alpha-Gully

3287 GR

Grumbach Alpha-Adaptring

Grumbach Alpha-Adaptring,
aus FCKW-freiem
Polyurethan-Hart-Integralschaum, mit
Drainageschlitz zum Ableiten des
Sickerwassers und als Aufnahme für
Grumbach Terrassenbausatz Art.-Nr. 5900
& 5902 sowie Grumbach Einlegesieb Art.-
Nr. 3449.S.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Alpha-
Adaptring aus PUR
Art.-Nr.: 3287

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2492.M GR

Grumbach Dampfsperren- Anschlussmanschette

Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette, zur dampfdichten
Durchführung von Grumbach Gullys oder
DN-Rohren durch die Dampfsperrbahn.
Mit nach innen ragenden Dichtstutzen,
mit Selbstklebendem Alu-Butyl-Kragen
zum Aufkleben. Für eine komplett
werkzeuglose Installation.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette

Nenngröße: DN70

Art.-Nr.: 2492.M

Dachbahnanschluss: Alu-Butyl-Kragen

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

2494.M GR

Grumbach Dampfsperren- Anschlussmanschette

Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette, zur dampfdichten
Durchführung von Grumbach Gullys oder
DN-Rohren durch die Dampfsperrbahn.
Mit nach innen ragenden Dichtstutzen,
mit Selbstklebendem Alu-Butyl-Kragen
zum Aufkleben. Für eine komplett
werkzeuglose Installation.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Dampfsperren-
Anschlussmanschette

Nenngröße: DN100

Art.-Nr.: 2494.M

Dachbahnanschluss: Alu-Butyl-Kragen

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



Alpha-Gully

2496.M GR

Grumbach Dampfsperren-Anschlussmanschette

Grumbach Dampfsperren-Anschlussmanschette, zur dampfdichten Durchführung von Grumbach Gullys oder DN-Rohren durch die Dampfsperrbahn. Mit nach innen ragenden Dichtstutzen, mit Selbstklebendem Alu-Butyl-Kragen zum Aufkleben. Für eine komplett werkzeuglose Installation. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Dampfsperren-Anschlussmanschette

Nenngröße: DN125

Art.-Nr.: 2494.M

Dachbahnanschluss: Alu-Butyl-Kragen

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

5915. xxx GR

Grumbach Anstauring aus PUR 35 mm hoch

Grumbach Anstauring, aus FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum, in der Bauhöhe 35 mm, passend zu allen handelsüblichen Dachgullys mit rundem Einlaufbereich von oben. Mit angesäumtem Dachbahnanschluss (630 * 630 mm) passend zur Dachabdichtung, zur Aufbringung auf der Dachabdichtung direkt über dem Notablauf. Werkseitig beliebig erhöhbar zur Erzielung des gewünschten Einlaufhöhenversatzes zwischen Haupt- und Notablauf. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Anstauring aus PUR

Einlaufdurchmesser: 300 mm

Art.-Nr.: 5915. xxx

Dachbahnanschluss:

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG

3449.S GR

Grumbach Einlegesieb rund aus Aluguss

Grumbach Einlegesieb rund, aus Aluguss, flächenbündig passend zu Grumbach Attika-Flachgully mit Klebekragen Art. 3441, 3443, 3441.L und 3443.L, sowie zur Grumbach Kompakt-Kragen-Gully-Serie. Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Einlegesieb rund aus Aluguss

Art.-Nr.: 3449.S

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co KG



Alpha-Gully

5902 GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR
begehbar**

Grumbach Terrassenbausatz,
aus FCKW - freiem
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
passend zu Grumbach Universal-,
Kompakt-Kragen-, Alpha- und
Flachgullys mit Kragen, sowie deren
Aufstockelementen, zur sicheren
Ableitung des Oberflächenwassers
und des Sickerwassers auf der
Abdichtungsebene eines Flachdaches
bei einem Terrassenaufbau mit z.B.
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend
aus Schraubring, mit senkrechten
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse
(stufenlos höhenstellbar von 60-170
mm) und flächenbündigem Endrost aus
Edelstahl. Zur sicheren Entwässerung
auf zwei Ebenen.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz
aus PUR begehbar

Höhe: von 60 - 170 mm

Abmessung: 170 x 170 mm

Ø Endrost: 160 mm

Art.-Nr.: 5902

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

5902.G GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR
begehbar mit Geruchssperre**

Grumbach Terrassenbausatz,
aus FCKW - freiem
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
passend zu Grumbach Universal-,
Kompakt-Kragen-, Alpha- und
Flachgullys mit Kragen, sowie deren
Aufstockelementen, zur sicheren
Ableitung des Oberflächenwassers
und des Sickerwassers auf der
Abdichtungsebene eines Flachdaches
bei einem Terrassenaufbau mit z. B.
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend
aus Schraubring, mit senkrechten
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse
(stufenlos höhenstellbar von 60-170
mm) und flächenbündigem Endrost aus
Edelstahl und einer Geruchssperre. Zur
sicheren Entwässerung auf zwei Ebenen.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz
aus PUR begehbar

Höhe: von 60 - 170 mm

Abmessung: 170 x 170 mm

Ø Endrost: 160 mm

Art.-Nr.: 5902.G

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

5902.E GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR
begehbar mit Edelstahlverkleidung von
oben**

Grumbach Terrassenbausatz,
aus FCKW - freiem
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
passend zu Grumbach Universal-
Kompakt-Kragen-, Alpha- und
Flachgullys mit Kragen sowie deren
Aufstockelementen, zur sicheren
Ableitung des Oberflächenwassers
und des Sickerwassers auf der
Abdichtungsebene eines Flachdaches
bei einem Terrassenaufbau mit z. B.
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend
aus Schraubring, mit senkrechten
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse
(stufenlos höhenstellbar von 60-170
mm), oberseitiger Verkleidung aus
geschliffenem Edelstahlblech sowie eine
Siebplatte aus Edelstahl. Zur sicheren
Entwässerung auf zwei Ebenen.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz
aus

PUR begehbar mit Edelstahlverkleidung
von oben

Höhe: von 60 - 170 mm

Abmessung: 170 x 170 mm

Ø Endrost: 160 mm

Art.-Nr.: 5902.E

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG



Alpha-Gully

5902.G.E GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR
begehbar mit Edelstahlverkleidung von
oben und Geruchssperre**

Grumbach Terrassenbausatz,
aus FCKW - freiem
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
passend zu Grumbach Universal-,
Kompaktkragen-, Alpha- und
Flachgullys mit Kragen sowie deren
Aufstockelementen, zur sicheren Ableitung
des Oberflächenwassers und des
Sickerwassers auf der Abdichtungsebene
eines Flachdaches bei einem
Terrassenaufbau mit z. B.
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend
aus Schraubring, mit senkrechten
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse
(stufenlos höhenstellbar von 60-170
mm), oberseitiger Verkleidung
aus geschliffenem Edelstahlblech
sowie eine Siebplatte aus Edelstahl
und einer Geruchssperre. Zur sicheren
Entwässerung auf zwei Ebenen.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz
aus PUR begehbar mit
Edelstahlverkleidung von oben
Höhe: von 60 - 170 mm
Abmessung: 170 x 170 mm
Ø Endrost: 160 mm
Art.-Nr.: 5902.G.E
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

5902.E.L GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR
begehbar mit Edelstahlverkleidung von
oben**

Grumbach Terrassenbausatz,
aus FCKW - freiem
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
passend zu Grumbach Universal-,
Kompaktkragen-, Alpha- und
Flachgullys mit Kragen sowie deren
Aufstockelementen, zur sicheren Ableitung
des Oberflächenwassers und des
Sickerwassers auf der Abdichtungsebene
eines Flachdaches bei einem
Terrassenaufbau mit z. B.
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend
aus Schraubring, mit senkrechten
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse
(stufenlos höhenstellbar von 60-280
mm), oberseitiger Verkleidung aus
geschliffenem Edelstahlblech sowie eine
Siebplatte aus Edelstahl. Zur sicheren
Entwässerung auf zwei Ebenen.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz
aus PUR begehbar mit
Edelstahlverkleidung von oben
Höhe: von 60 - 280 mm
Abmessung: 170 x 170 mm
Ø Endrost: 160 mm
Art.-Nr.: 5902.E.L
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG

5902.G.E.L GR

**Grumbach Terrassenbausatz aus PUR
begehbar mit Edelstahlverkleidung von
oben und Geruchssperre**

Grumbach Terrassenbausatz,
aus FCKW - freiem
Polyurethan-Hart-Integralschaum,
passend zu Grumbach Universal-,
Kompaktkragen-, Alpha- und
Flachgullys mit Kragen sowie deren
Aufstockelementen, zur sicheren Ableitung
des Oberflächenwassers und des
Sickerwassers auf der Abdichtungsebene
eines Flachdaches bei einem
Terrassenaufbau mit z. B.
Terrassenplatten im Splittbett. Bestehend
aus Schraubring, mit senkrechten
Einlaufschlitzen versehenem Gehäuse
(stufenlos höhenstellbar von 60-280
mm), oberseitiger Verkleidung
aus geschliffenem Edelstahlblech
sowie eine Siebplatte aus Edelstahl
und einer Geruchssperre. Zur sicheren
Entwässerung auf zwei Ebenen.
Liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz
aus PUR begehbar mit
Edelstahlverkleidung von oben
Höhe: von 60 - 280 mm
Abmessung: 170 x 170 mm
Ø Endrost: 160 mm
Art.-Nr.: 5902.G.E.L
Hersteller: Karl Grumbach GmbH & Co. KG



Alpha-Gully

5900 GR

Grumbach Terrassenbausatz begehbar

250 x 250 mm

Grumbach Terrassenbausatz, aus Aluminiumdruckguss, passend zu Grumbach Klemmflansch-, Kragen- und Attika-Flachgully sowie zu den Klemmflansch- und Kragengully-Aufstockelementen zur sicheren Ableitung des Oberflächenwassers und des Sickerwassers auf der Abdichtungsebene eines Flachdaches bei einem Terrassenaufbau mit z. B. Terrassenplatten im Splittbett.

Bestehend aus Höheneinstellring, Gehäuse (höheneinstellbar von 35-115 mm) und Endrost aus pulverbeschichtetem Aluminium. Zur sicheren Entwässerung auf zwei Ebenen.

Komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: Grumbach Terrassenbausatz

Höhe: von 35 - 115 mm

Abmessung: 250 x 250 mm

Art.-Nr.: 5900

Material: Aluminiumdruckguss

Hersteller: Grumbach GmbH & Co. KG