

Topf-Gully, senkrecht


Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500 ¹⁾
Flanschmaterial		Bitumen ²⁾
V2A-Trägerflansch	[mm]	300 x 300
Höhe Einlauftopf	[mm]	85
Durchmesser		
Einlauftopf	[mm]	160
Stutzenlänge	[mm]	485 ³⁾
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Werkstoff		V4A 1.4401

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial

2) Auch andere Materialien möglich

3) Auch andere Stutzenlängen möglich

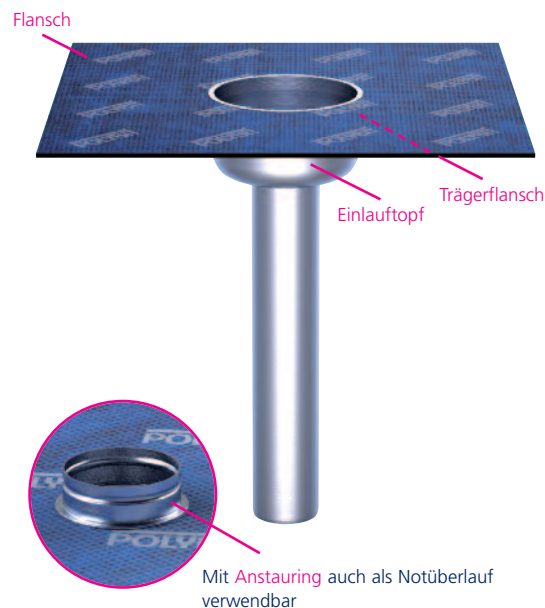

Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	[mm]	50	75	110
Artikelnummer		WTG0504P	WTG0704P	WTG1104P
EAN Nummer	425114643	...1609	...1289	...1326
Gewicht	[kg]	2,47	2,67	2,88

Abflussleistung in l/s

Topf-Gully, senkrecht



ohne Laubfang		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15	2,20	2,00	2,00
	25	4,60	4,50	4,60
	35	5,40	7,50	7,80
	45		11,00	11,00
	60		14,00	17,00
	70			21,00
	80			22,50
	90			
	100			



M-Laubfang		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,80	1,70
	25		4,00	3,50
	35		7,10	7,00
	45		12,00	12,00
	60		14,00	22,60
	70			26,00
	80			
	90			
	100			



Nur zur Verwendung mit
Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,80	1,70
	25		4,00	3,50
	35		7,10	7,00
	45		12,00	12,00
	60		14,00	22,60
	70			26,00
	80			
	90			
	100			



Universal-Kiesfang		50	75	110
Anstauhöhe [mm]	15		1,50	1,90
	25		3,00	3,50
	35		5,10	5,60
	45		9,00	10,00
	60		13,40	17,40
	70			22,50
	80			25,10
	90			
	100			

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de