


Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500 ¹⁾
Flanschmaterial		Bitumen ²⁾
V2A-Trägerflansch	[mm]	300 x 300
Höhe Einlauftopf	[mm]	85
Durchmesser Einlauftopf	[mm]	160
Werkstoff		V4A 1.4401
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial

2) Auch andere Materialien möglich

3) Auch andere Stützenlängen möglich

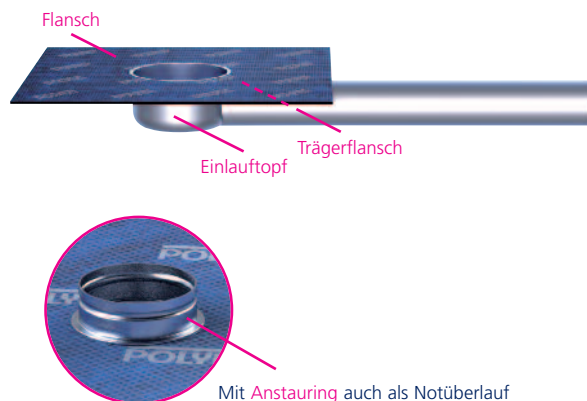


Mit **Anstauring** auch als Notüberlauf verwendbar

Größenabhängige Daten

Durchmesser innen	[mm]	50	75	75
Artikelnummer		WTGW0506P	WTGW0706P	WTGW0710P
EAN Nummer	42511464	...31241	...31265	...27404
Bohrlochdurchmesser	[mm]	60	85	85
Stützenlänge	[mm]	680	680	1080
Gewicht	[kg]	2,58	2,88	

Abflussleistung in l/s

Topf-Gully, waagerecht




angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier

ohne Laubfang		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15	3,00	2,20	1,40	2,10
	25	4,00	5,10	1,60	2,80
	35		8,00	1,70	3,20
	45		9,70	1,80	3,40
	60			1,90	3,70
	70			1,90	3,90
	80			2,00	4,20
	90			2,10	4,40
	100				4,50



M-Laubfang		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15		1,90		1,80
	25		5,00		2,40
	35		8,70		2,60
	45		12,00		2,90
	60				3,10
	70				3,30
	80				3,40
	90				3,70
	100				



Nur zur Verwendung mit
Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15		1,90		1,80
	25		5,00		2,40
	35		8,70		2,60
	45		12,00		2,90
	60				3,10
	70				3,30
	80				3,40
	90				3,70
	100				



Universal-Kiesfang		50	75	50	75
Anstauhöhe [mm]	15		2,00		2,10
	25		3,90		2,80
	35		5,50		3,20
	45		10,10		3,40
	60		11,40		3,70
	70		12,00		3,90
	80				4,20
	90				4,40
	100				4,50

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de