

Topf-Sanierungsgully


Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500 ¹⁾
Flanschmaterial		Bitumen ²⁾
V2A-Trägerflansch	[mm]	300 x 300
Höhe Einlauftopf	[mm]	85
Durchmesser Einlauftopf	[mm]	160
Stutzenlänge	[mm]	485 ³⁾
Min. Dämmstoffhöhe	[mm]	85
Werkstoff		V4A 1.4401

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial

2) Auch andere Materialien möglich

3) Auch andere Stutzenlängen möglich

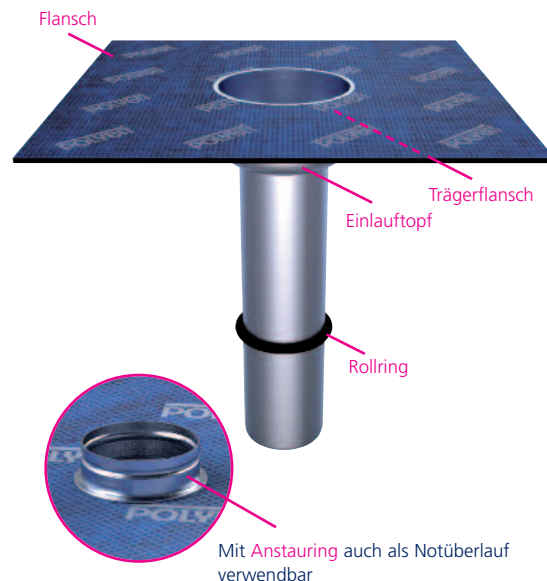

Größenabhängige Daten


Durchmesser	[mm]	50	63	75	90	110
Artikelnummer		YWTSG05P	YWTSG06P	YWTSG07P	YWTSG09P	YWTSG11P
EAN Nummer	425114643	...2149	...2163	...2187	...1340	...2200
Passend für vorhandenen Rohrinnendurchmesser⁴⁾	[mm]	59–62	69–71	84–87	103–106	123–126
Gewicht	[kg]	2,47	2,50	2,67	2,82	2,88

4) Die Rollringe sind in mehreren Dicken lieferbar, dadurch sind verschiedene Innendurchmesser möglich.

Eine Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie in unserer Rollring-Tabelle

Abflussleistung in l/s

Topf-Sanierungs-Gully




ohne Laubfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,40
	25	5,00
	35	8,20
	45	11,60
	60	16,00
	70	
	80	
	90	
	100	

M-Laubfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,00
	25	4,50
	35	8,50
	45	14,00
	60	20,00
	70	
	80	
	90	
	100	

M-Laubfang erhöht		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,00
	25	4,50
	35	8,50
	45	14,00
	60	20,00
	70	
	80	
	90	
	100	

Universal-Kiesfang		90
Anstauhöhe [mm]	15	2,00
	25	3,80
	35	5,80
	45	10,00
	60	18,00
	70	20,00
	80	
	90	
	100	



Nur zur Verwendung mit
Anstauring geeignet



POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de