

DELTA[®]-TRELA PLUS

Der optimale Partner für Metaldächer.

Perfekter Schutz gegen Korrosion und Feuchtigkeit. Diffusionsoffen, elastisch und schalldämpfend.



Als DELTA[®]-TRELA auch ohne integrierte Selbstkleberänder!
DELTA[®]-Enka[®]-VENT ohne Trägerbahn!

■ Strukturierte Trennlage

■ Für alle geeigneten Metaldächer

■ Neubau Sanierung

PREMIUM-QUALITÄT

Höchste Sicherheit für hochwertige Gebäudeverkleidungen?
Mit DELTA®-System bleibt alles im Lot!



■ Außen:
DELTA®-TRELA PLUS/DELTA®-TRELA
 Lassen Sie einen Feuchtestau an der Unterseite des Metalldachs gar nicht erst entstehen. Schieben Sie der Korrosion wirkungsvoll einen Riegel vor. Damit wird der Mehrwert einer repräsentativen Architektur effektiv geschützt.

■ Innen:
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS
 Luft- und Dampfsperre. Bis zu 10 % höherer Wärmeschutz. 50 % Wärme-Reflexion. 100 % Luft- und Dampfstoppp.


DELTA®-TRELA PLUS/DELTA®-TRELA/DELTA®-Enka®-VENT erfüllt bei Deckung mit Tafeln aus Zink oder Zinklegierungen die Anforderungen nach DIN 4102-7, Abs. 4 für belüftete und unbelüftete Dächer mit tragender Schalung aus Holz oder Holzwerkstoffen in Kombination mit mineralischer Dämmung in der Dachschräge.

DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte aus eigener Produktion.

Erhalten Sie den Glanz attraktiver Metalldächer:

DELTA®-TRELA PLUS

Verhindert Feuchtestau. Stoppt

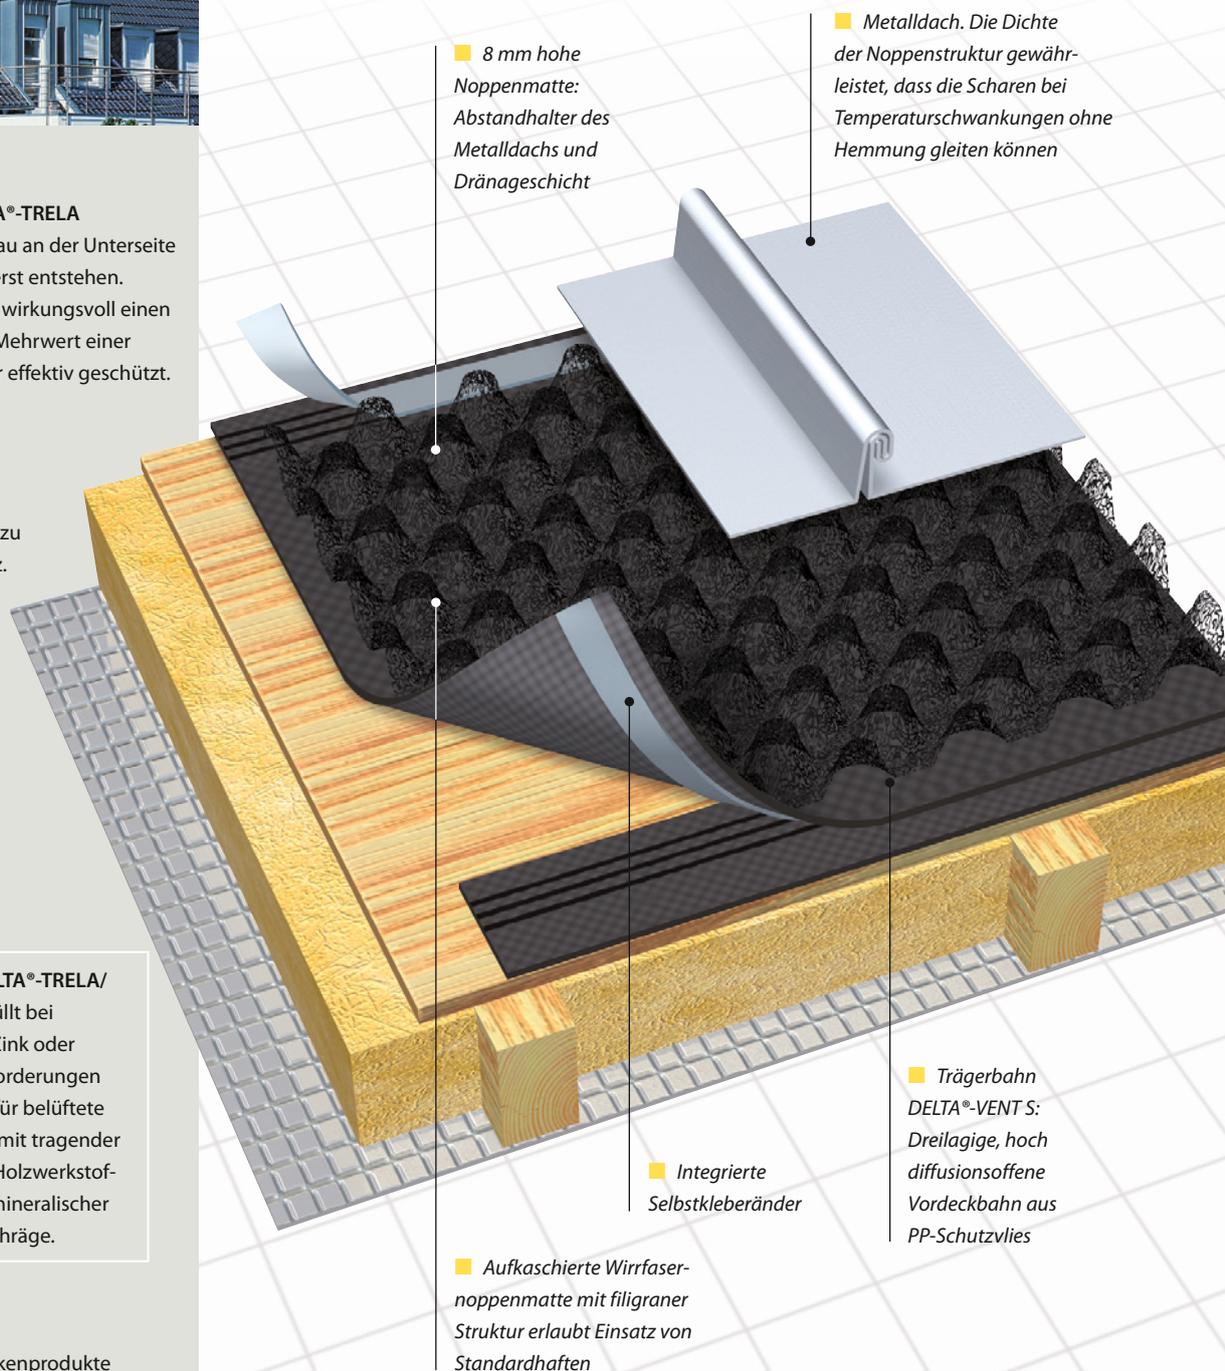



Einfache und schnelle Verlegung.

Ermöglicht das Gleiten der Scharen.

Rutsch- und trittfeste Noppenstruktur.

S

Korrosion. Dämpft Prasselgeräusche.


DELTA®-TRELA PLUS ...

- ... ist eine elastische, diffusionsoffene und strukturierte Trennlage.
- ... mit sicherer Doppel-PLUS-Verklebung.
- ... kann bei allen Steildächern mit Metalldeckung und bei Metallfassaden eingesetzt werden.
- ... besitzt eine Trägerbahn mit aufkaschierter, 8 mm hoher filigraner Wirrfasernoppenmatte.
- ... sorgt für eine permanente Luftumspülung der Unterseite der Scharen.
- ... kanalisiert die Feuchtigkeit.
- ... bewirkt durch den Diffusionswert der Trägerbahn (S_d -Wert ca. 0,02 m), dass Restfeuchte von Sparren und Schalung nach außen abwandert.
- ... dämpft Prasselgeräusche von Regen und Hagel um bis zu 15 dB (zertifiziert durch das Prüfzeugnis des Wissenschaftlichen und Technischen Bauzentrums in Brüssel).
- ... gewährleistet durch die hohe Dichte der Noppenstruktur, dass die Scharen bei Temperaturschwankungen ohne hemmende Reibung gleiten können.

- ... ist als DELTA®-TRELA auch ohne integrierte Selbstkleberänder erhältlich.

DELTA®-Enka®-VENT ...

- ... ist eine elastische, diffusionsoffene und strukturierte Trennlage ohne Trägerbahn.

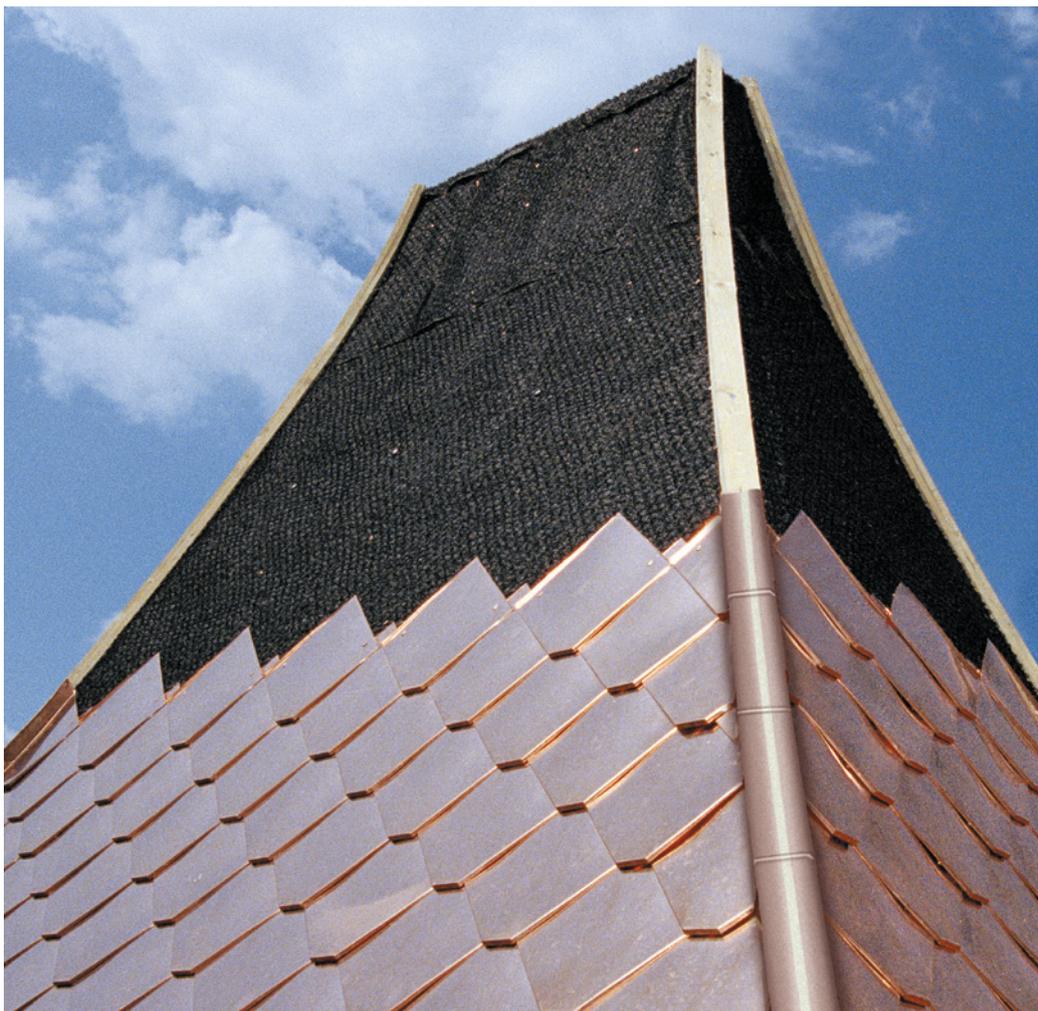

DELTA®-TRELA PLUS ist die optimale Trennlage für hochwertige Metaldächer.

Profitieren Sie vom DELTA®-System.

Außen ...

... die strukturierte Trennlage und diffusionsoffene, robuste Trägerbahn mit aufkaschierter Wirrfasermatte DELTA®-TRELA PLUS. Optimaler Schutz von Anfang an.

Innen ...

... DELTA®-REFLEX Luft- und Dampfsperre, als DELTA®-REFLEX PLUS mit integriertem Selbstkleberand. Energiesparende Bahn aus reißfestem, hochflexiblem 4-Schichten-Material. Wärmereflektierend und heizkostensparend. Schützt vor Elektromog.



Dazu gibt es selbstverständlich perfektes Zubehör. Ausführliche DELTA®-System-Informationen erhalten Sie in den entsprechenden DELTA®-System-Ratgebern.

DELTA®-TRELA PLUS

Das Wichtigste in Kürze:

Material der Trägerbahn	DELTA®-VENT S, die 3-lagige, hoch diffusions-offene Vordeckbahn aus PP-Schutzvlies. Integrierte Doppel-PLUS-Verklebung.
Material der Noppenstrukturmatte	Polypropylen Polyamid (DELTA®-Enka®-VENT)
Höhe der Noppenstruktur	ca. 8 mm
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 0,02 m
Deckbreite	ca. 1,40 m ca. 1,00 m (DELTA®-Enka®-VENT)
Gewicht	ca. 380 g/m ² ca. 210 g/m ² (DELTA®-Enka®-VENT)
Rollengewicht	ca. 17,1 kg ca. 10,5 kg (DELTA®-Enka®-VENT)
Rollenmaß	30 m x 1,5 m 50 m x 1,0 m (DELTA®-Enka®-VENT)

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien.

DELTA®-Zubehör für DELTA®-TRELA PLUS.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



DELTA®-PREN

Zähflüssiger Spezialkleber zur Verklebung im Überlappungsbereich.



DELTA®-DICHTNAGEL

Selbstdichtender Nagel für die Befestigung.



DELTA®-THAN

Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

DELTA®



DELTA®-System ...

... für Bauherren:

„... da sichere ich mir zu fairen Preisen optimal ausge-reifte Problemlösungen in Marken-Qualität vom Top-Spezialisten!“

... für Handwerker:

„... da bekomme ich aus einer Hand ein Komplett-System, mit dem ich jeden Bauherrenwunsch zur vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Sicherer geht's nicht!“

... für Planer:

„... da habe ich die Gewissheit, dass meine Planung für Dach und Keller mit den innovativen und bewährten Produkten systematisch und zukunftsicher realisiert wird.“

DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlege-anleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®-System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

