

# Vedaflor Trenn- und Schutzvlies TSV 300

Trenn- und Schutzvlies aus Polyester mit 300 g/m<sup>2</sup>.


## BAHNENTYP UND EINSATZGEBIETE

Vedaflor Trenn- und Schutzvlies TSV 300 Hochwertiges, mechanisch verfestigtes Polyesterfiltervlies mit 300 g/m<sup>2</sup> Gewicht. Entspricht der FLL-Richtlinie für die Filterschicht in Dachbegrünungen und ist nach DIN 18531-2, DIN 18532-3-5, DIN 18533-1, 18534-2 und DIN 18535-1 als Trenn- und Schutzvlies geeignet.

Anwendungsbereich Vedaflor Trenn- und Schutzvlies TSV 300 wird in BMI Vedag Abdichtungslösungen eingesetzt als Trenn- und Schutzlage im Gründach/Flachdach und unter Kies im Garten- und Landschaftsbau.

Eigenschaftsprofil Vedaflor Trenn- und Schutzvlies TSV 300

- Frostfest
- Durchstoßfest
- Bitumenbeständig
- Huminsäurebeständig
- Mikrobenbeständig
- Verrottungsfest

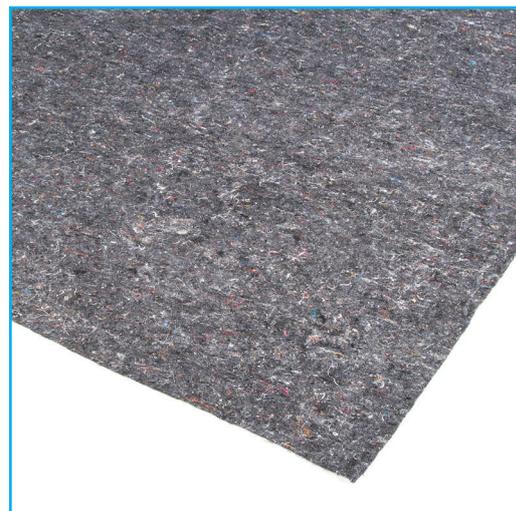

TECHNISCHE DATEN			
Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	–	m	50,00
Breite	–	m	2,00
Dicke	DIN EN 964-1	mm	2,50 ±10 %
Verfestigungsart	–	–	mechanisch vernadelte Stapelfasern
Flächengewicht	DIN EN 965	g/m <sup>2</sup>	300 ±10 %
Zugverhalten: maximale Zugkraft längs/quer	DIN EN ISO 10319	N / 50 mm	200 / 340
Zugverhalten: Dehnung längs/quer	–	%	_ / 70
Stempeldurchdrückkraft	DIN EN ISO 12236	N	> 1.200 (GRK III)
Diffusionsoffen	–	–	Ja
Verrottungsfest	–	–	Ja
Metallfrei	–	–	Ja, detektorengeprüft

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtigkeit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produktes im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.  
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 05/2021.

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter [www.bmigroup.de](http://www.bmigroup.de) im Bereich Downloads.

**Technische Beratung**  
**Vedag**

T 0951 1801 9521

E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

**BMI Flachdachsysteme GmbH**  
Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)

Seite 2 von 2