

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Dachbaustoffe⁺

Profi-Schutz bei Wind und Wetter


Anstriche, Spachtelmasse, Kleber, ...

Dach, Greenline



www.bornit.com



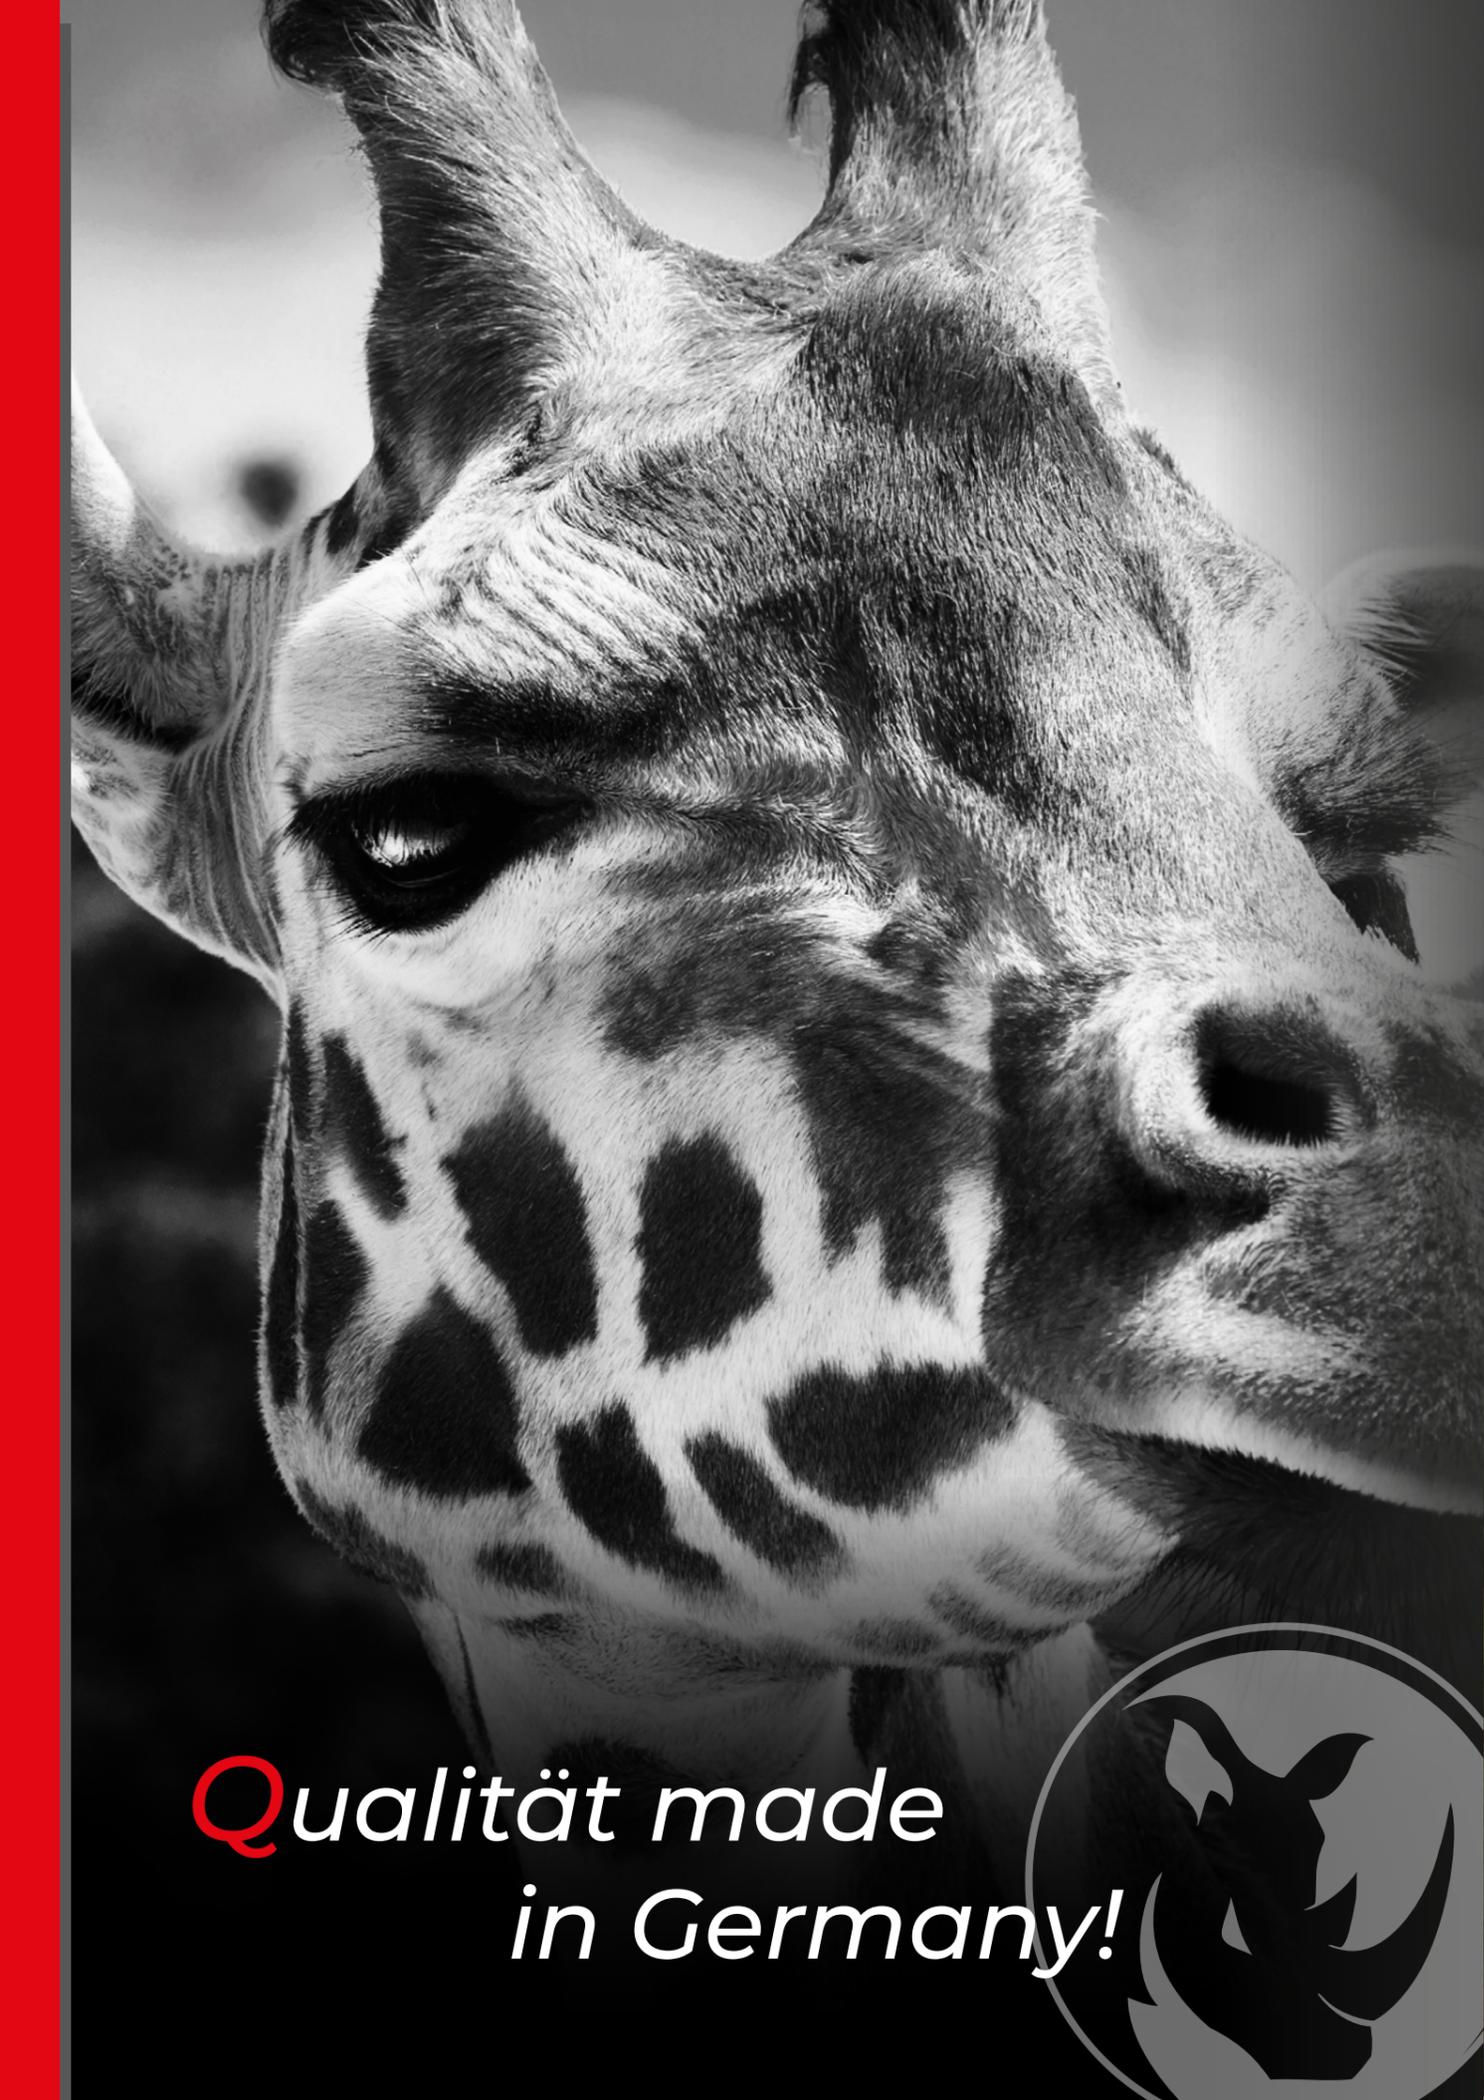

BORNIT®

STÄRKE VERBINDET

Als traditionsreiches Unternehmen hat die BORNIT-Werk Aschenborn GmbH ihre Geschäftstätigkeit kontinuierlich ausgebaut. Mit einem kompletten Bauchemie-Programm zum Schutz und zur Instandsetzung von Fundament, Fassade und Dach sowie einem umfassenden Straßenbauprogramm ist das Zwickauer Traditionsunternehmen heute präsent. Hervorgegangen aus der „Zwickauer Dachpappen- und Asphaltfabrik“ (gegründet 1868 durch Alwin Aschenborn), hat sich das Unternehmen nunmehr über die fünfte Familiengenerationen hinweg zu einem modernen mittelständischen Industrieunternehmen entwickelt.

Nach der Verstaatlichung 1972 und Umfirmierung in „VEB Bitumen-Chemie Zwickau“ war BORNIT® 1990 einer der ersten Betriebe, der reprivatisiert wurde. Durch umfangreiche Investitionen in neue Produktionsanlagen und Logistik wurde aus BORNIT® ein Hersteller hochmoderner Bauchemie-Produkte. Das umfangreiche Qualitäts-Programm stammt überwiegend aus eigener Forschung und Entwicklung. Ein europaweites Vertriebsnetz bildet die Basis für kompetente Anwendungsberatung und zuverlässigen Service.

Vorrangiges Ziel von BORNIT® ist es, seinen nationalen und internationalen Kunden ein zuverlässiger Partner zu sein. Die günstige geographische Lage, mitten in Europa, gewährleistet kurze Lieferzeiten, Kundennähe und kompetente technische Beratung vor Ort.

150 Jahre Tradition verpflichten - seit 1868 steht die Marke BORNIT® für die Produktion und den Vertrieb bauchemischer Qualitätsprodukte zum Schutz von Bauwerken. Diese Tradition verpflichtet, durch eigene Forschung und Entwicklung dem Markt neue Impulse zu geben. BORNIT®-Produkte sind leicht zu verarbeiten und entsprechen den Anforderungen an Ökologie und modernen Umweltschutz.

Das BORNIT®-Profi-Programm beinhaltet Systemlösungen für den Schutz und die Instandsetzung von Fundamenten, Fassaden und Dächern sowie für Neubau und Erhaltung von Verkehrsflächen. Als weitere Sparte bietet BORNIT® Verarbeitungsgeräte an, die ein rationelleres Verarbeiten der Produkte ermöglichen.

Allgemeine Hinweise zum BORNIT®-Profi-Programm

Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien benennen. Diese entsprechen dem jeweils aktuellen Kenntnisstand.


Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und abhängig von der Beschaffenheit des jeweiligen Objektes, des Untergrundes etc. Zur genauen Mengenermittlung müssen Probeflächen vor Ort angelegt werden. Bei der Weiterentwicklung von Produkten behalten wir uns die Änderung von technischen Daten vor.

Alle Angaben im vorliegenden Vertriebsprogramm basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen. Aus den Produktabbildungen entsteht kein Rechtsanspruch bei Lieferung, da wir uns Änderungen der Verpackungsmittel vorbehalten. Geringe Farbtonabweichungen zwischen einzelnen Chargen sind rohstoffbedingt möglich. Deshalb sollte bei farbigen Produkten die gleiche Chargennummer verarbeitet werden.

**Qualität made
in Germany!**



B NEXT LEVEL
itumen



5M-Primer

Extrem schnelltrocknender, lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich



Speedbit-Primer

Blitzschneller, nachhaltiger, lösemittelfreier Bitumenvoranstrich

Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*	Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*
---------	-----------	---------	----------	------	---------	---------	-----------	---------	----------	------	---------

BORNIT®-5M-Primer ist ein extrem schnelltrocknender, streich- und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Voranstrich auf Basis von Bitumen. BORNIT®-5M-Primer kommt zum Einsatz, wenn kurze Trocknungszeiten erforderlich sind, um somit einen schnellen Arbeitsfortschritt zu erreichen.



BORNIT®-5M-Primer

Extrem schnelltrocknender, streich- und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis von Bitumen. BORNIT®-5M-Primer kommt zum Einsatz, wenn kurze Trocknungszeiten erforderlich sind, um somit einen schnellen Arbeitsfortschritt zu erreichen.

Farbton: schwarz

ca.	10 Liter	6900004355	45	
0,2 Liter/m ²	je nach Untergrund	25 Liter	6900004356	18



Für den Außenbereich empfohlen!

BORNIT®-Speedbit-Primer ist eine schnelltrocknende, lösemittelfreie Bitumen-Grundierung, die besonders für Dach- und Schweißbahnen geeignet ist. Kein Gefahrstoff, leichte Reinigung der Arbeitsgeräte, im frischen Zustand einfach mit Wasser, auch auf leicht feuchten Untergründen verarbeitbar.



BORNIT®-Speedbit-Primer

Schnelltrocknender, roll-, streich- und spritzfähiger Elastomer-Bitumen-Voranstrich; lösemittelfrei, auf matt feuchten Untergründen einsetzbar - dringt tief in den Untergrund ein; nach Trocknung geringe Oberflächenklebrigkeit, Haftvermittler bei der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen im Innen- und Außenbereich.

Farbton: schwarz
Vor Frost schützen!



ca.	10 Liter	6900004117	44	
0,2 Liter/m ²	je nach Untergrund	25 Liter	6900004118	18



Für den Innenbereich empfohlen!



BORNIT®-Speedbit-Primer:

- blitzschnelle Abtrocknung
- schneller überarbeitbar
- sehr ergiebig, nur ein Auftrag nötig
- nach Trocknung überlaufbar
- Oberfläche wenig klebrig

BORNIT®-5M-Primer:

- extrem kurze Trocknungszeit
- schneller Arbeitsfortschritt
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten



GRACO®-Spritztechnik

Aktionsradius je nach Pumpensystem von bis zu 130 m!
In der Praxis: Material und Maschine zentral positionieren - mit Spritzlanze bis zu 1000 qm/ Stunde grundieren bzw. beschichten!





Greenline
Die lösemittelfreie Alternative!

Flexbit

Haftstark und flexibel, ein starkes Duo - hält zusammen wie „Pech und Schwefel“

Durch seine hohe Kunststoffvergütung und Elastizität, eignet sich BORNIT®-Flexbit hervorragend zum Schutz von Dächern. Durch seine lösemittelfreien und damit umweltfreundlichen Eigenschaften, kann BORNIT®-Flexbit nicht nur im Außen- sondern auch im Innenbereich eingesetzt werden.

Hinweis: Der Einsatz von Bitumen-Voranstrichen auf Emulsionsbasis (BORNIT®-Flexbit) wird laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich empfohlen!

Als hochwertige Kautschuk-Latex modifizierte Bitumenemulsion, wird BORNIT®-Flexbit zur Herstellung von nahtlosen, dehnfähigen und wasserdichten Schutzbeschichtungen in den verschiedensten Anwendungsgebieten im Hoch- und Tiefbau eingesetzt und bildet nach Durchtrocknung eine hochelastische, rissüberbrückende Schutzbeschichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit.



- hochelastische, lösemittelfreie und rissüberbrückende Latex-Beschichtung
- für Innen- und Außenanwendungen
- starke Klebekraft - haftet auch auf Blech (Alu, Kupfer etc.)
- hervorragend für Dach- und Schweißbahnen geeignet
- für Polymerbitumenbahnen geeignet
- hohe Rissüberbrückung - Bruchdehnung von 370%

Produkt



BORNIT®-Flexbit

Hochflexible Bitumen-Latex-Beschichtung zum Schutz von Dächern, erdberührten Bauteilen gegen Feuchtigkeit und zur Zwischenabdichtung bei z.B. Balkonen, Terrassen; einsetzbar auf mineralischen und bituminösen Untergründen, lösemittelfrei, elastisch, hohe Bruchdehnung von 370%, UV-beständig.

Farbton: schwarz
Vor Frost schützen!



Verbrauch Gebinde Art.-Nr. Pal. Info's*

Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.
ca. 0,5 Liter/m ²	5 Liter	6900002660	60
bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund, 2 Anstriche empfohlen!	10 Liter	6900002534	44
	25 Liter	6900002659	18



Be flexible – use Flexbit!

Zur Erzielung höherer Schichtdicken und einer längeren Lebensdauer der sanierten Flächen, kann in die frische Beschichtung BORNIT®-Glasgittergewebe 58 eingebettet und nach Trocknung nochmals mit BORNIT®-Flexbit überarbeitet werden. Als hochflexible Bitumen-Latex-Beschichtung ist BORNIT®-Flexbit extrem rissüberbrückend mit einer Bruchdehnung von 370%, und ist UV-beständig. Bei stark saugenden Untergründen, empfehlen wir BORNIT®-Grundbit als lösemittelfreie Grundierung.



GRACO®-Spritztechnik

Aktionsradius je nach Pumpensystem von bis zu 130 m!
In der Praxis: Material und Maschine zentral positionieren - mit Spritzlanze bis zu 1000 qm/ Stunde grundieren bzw. beschichten!





Greenline
Die lösemittelfreie Alternative!

Grundbit

Bitumen-Voranstrich der neuesten Generation

BORNIT®-Grundbit wird als Haftvermittler zur Untergrundvorbehandlung vor der Verlegung von Schweißbahnen oder als Voranstrich für nachfolgende Bitumenemulsionsanstriche (z.B. BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Unibit, BORNIT®-Dachbit) verwendet. Das Produkt kann im Innen- und Außenbereich auf vielen bauüblichen Untergründen, die bitumenverträglich sind (z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, alte Bitumenbahnen etc.), eingesetzt werden. BORNIT®-Grundbit entspricht den Produktanforderungen gemäß den „Flachdachrichtlinien“ des ZVDH, sowie dem „Technische Regeln-abc der Bitumen-Bahnen“ des vdd.

Hinweis: Der Einsatz von Bitumen-Voranstrichen auf Emulsionsbasis (BORNIT®-Grundbit) wird laut Bau-BG-Rundschreiben (11/05) für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich empfohlen!



- umweltschonend, da lösemittelfrei
- hervorragende Hafteigenschaften (auch auf Metall)
- kraftschlüssige Haftung, dringt tief in saugfähigen Untergrund ein
- sparsam im Verbrauch
- wiederverschließbare Gebinde
- sehr schnelle Trocknung - kein Zeitverzug für nachfolgende Arbeiten
- kalt verarbeitbar
- auch auf mattfeuchten Untergründen einsetzbar
- wirtschaftliche Verarbeitung im Roll-, Streich- oder Spritzverfahren
- leichte Reinigung, im frischen Zustand einfach mit Wasser

Produkt

Verbrauch

Gebinde

Art.-Nr. Pal.

Info's*



BORNIT®-Grundbit

Streich- und spritzfähiger Polymer-Bitumen-Voranstrich; lösemittelfrei, geruchsneutral, auch auf matt feuchten Untergründen einsetzbar - dringt tief in den saugfähigen Untergrund ein, speziell für Arbeiten in Innenräumen empfohlen. Grundierung für Bitumen-Schweißbahnen und optimaler Voranstrich für die lösemittelfreien Greenline-Bitumenanstriche BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Dachbit und BORNIT®-Unibit.

Farbton: schwarz
Vor Frost schützen! **Greenline**

Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.
ca. 0,2 Liter/m ²	5 Liter	6900002527	60
je nach Untergrund	10 Liter	6900002529	44
	25 Liter	6900002666	18



Mit dem richtigen Material die besten Ergebnisse erzielen


Beim Auftragen von BORNIT®-Grundbit, empfehlen wir eine Rolle aus flusenarmen endlosen Polyamid Garn. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rollenmaterialien, besitzt das Polyamid Garn eine optimale Material Aufnahme, verklebt nicht während des Anstriches, übersteht kurze Pausen ohne Reinigung und lässt sich zum Arbeitsende gut mit Wasser reinigen. BORNIT®-Profitipp: Arbeitsgeräte vor und während der Verwendung mit Wasser nassen, verlängert deren Lebensdauer erheblich!



GRACO®-Spritztechnik

Aktionsradius je nach Pumpensystem von bis zu 130 m!
In der Praxis: Material und Maschine zentral positionieren - mit Spritzlanze bis zu 1000 qm/ Stunde grundieren bzw. beschichten!






Dach

Anstriche, Spachtelmasse, Kleber, Dach- und Schweißbahnen

Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*	Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*
 <p>BORNIT®-5M-Primer</p> <p>Extrem schnelltrocknender, streich- und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich. BORNIT®-5M-Primer kommt zum Einsatz, wenn kurze Trocknungszeiten erforderlich sind, um somit einen schnellen Arbeitsfortschritt zu erreichen. Nicht für die Verarbeitung in Innenräumen geeignet!</p> <p>Farbton: schwarz</p>	ca. 0,2 Liter/m ² je nach Untergrund	10 Liter 25 Liter	6900004355 6900004356	45 18		 <p>BORNIT®-Speedbit-Primer</p> <p>schnelltrocknender, roll-, streich- und spritzfähiger Elastomer-Bitumen-Voranstrich; lösemittelfrei, auf matt feuchten Untergründen einsetzbar - dringt tief in den Untergrund ein; nach Trocknung geringe Oberflächenklebrigkeit, Haftvermittler bei der Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> <p>Greenline</p>	ca. 0,2 Liter/m ² je nach Untergrund	10 Liter 25 Liter	6900004117 6900004118	44 18	
 <p>BORNIT®-Bitugrund Fix</p> <p>Sprühbare, lösemittelhaltige Bitumengrundierung, Spraydose mit 360° Kippventil, zum mühelosen Grundieren kleiner Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge, dringt gut in den Untergrund ein, wirkt staubbindend und trocknet schneller als streichfähige Bitumenvoranstriche. Wirkstoff geprüft nach AIB und EN 15322. Nicht für die Verarbeitung in Innenräumen geeignet!</p> <p>Farbton: schwarz</p>	Doseneinhalt reicht für ca. 3 m ² je nach Untergrund, Schichtdicke und Einsatzfall.	600 ml Spraydose	6900002553	12/ Kart.		 <p>BORNIT®-Grundbit</p> <p>Streich- und spritzfähiger Polymer-Bitumen-Voranstrich; lösemittelfrei, geruchsneutral, auch auf matt feuchten Untergründen einsetzbar - dringt tief in den saugfähigen Untergrund ein, speziell für Arbeiten in Innenräumen empfohlen. Grundierung für Bitumen-Schweißbahnen und optimaler Voranstrich für die lösemittelfreien Greenline-Bitumenanstriche BORNIT®-Flexbit, BORNIT®-Dachbit und BORNIT®-Unibit.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> <p>Greenline</p>	ca. 0,2 Liter/m ² je nach Untergrund	5 Liter 10 Liter 25 Liter	6900002527 6900002529 6900002666	60 44 18	
 <p>BORNIT®-Bitugrund</p> <p>Lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich zur Vorbehandlung von Beton- und Mauerwerksflächen, Voranstrich für Schweißbahnen, dünnflüssig, streich- und spritzfähig, schnelltrocknend, nach AIB und EN 15322. Nicht für die Verarbeitung in Innenräumen geeignet!</p> <p>Farbton: schwarz</p>	ca. 0,2 Liter/m ² je nach Untergrund	5 Liter 10 Liter 25 Liter 200 Liter	6900002635 6900002634 6900002633 6900002632	75 45 18 2		 <p>BORNIT®-Dachbit</p> <p>Lösemittelfreier, kunststoffvergüteter Schutzanstrich auf Basis einer hochwertigen Bitumenemulsion, ökologische Alternative zu traditionellen Bitumenanstrichen. Wird kalt verarbeitet und ist universell einsetzbar. Unverdünt als abdichtender Deckanstrich für verschiedenste bauübliche Untergründe mit mind. 3° Neigung verwendbar; streich-, roll- und im Airless-Verfahren spritzbar.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> <p>Greenline</p>	ca. 0,4 Liter/m ² bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund	5 Liter 10 Liter 25 Liter	6900002665 6900002664 6900002663	60 44 18	
 <p>BORNIT®-Dachlack</p> <p>Bitumen-Dachanstrich für die Erstbeschichtung sowie für Pflege- und Sanierung von Dachbahnen, Schweißbahnen und anderen bituminösen Belägen, streich- und spritzfähig, gut deckend, nach AIB, Regenerierung bei abgewitterten Flächen, verlängert die Haltbarkeit des Dachbelages, lösemittelhaltig.</p> <p>Farbton: schwarz</p>	ca. 0,4 Liter/m ² bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund (2 Anstriche empfohlen)	5 Liter 10 Liter 25 Liter 200 Liter	6900002631 6900002533 6900002630 6900002629	75 45 18 2		 <p>BORNIT®-Flexbit</p> <p>Hochflexible Bitumen-Latex-Beschichtung zum Schutz von Dächern, einsetzbar auf mineralischen und bituminösen Untergründen, lösemittelfrei, elastisch, hohe Bruchdehnung von 370%, UV-beständig.</p> <p>Farbton: schwarz Vor Frost schützen!</p> <p>Greenline</p>	ca. 0,5 Liter/m ² bei 1 Arbeitsgang je nach Untergrund, 2 Anstriche empfohlen!	5 Liter 10 Liter 25 Liter	6900002660 6900002534 6900002659	60 44 18	



Dach


Anstriche, Spachtelmasse, Kleber, Dach- und Schweißbahnen

Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*	Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*						
 <p>BORNIT®-Glasgittergewebe 58</p> <p>Verstärkungseinlage für Dachbeschichtungen; wird bei der Verarbeitung von BORNIT®-Dachbit oder BORNIT®-Flexbit eingesetzt. Grammatur: 58 g/m²</p> <p>Farbton: weiß</p>		50 m-Rolle, 100cm breit	6800000591	6/ Kart.		 <p>BORNIT®-Bitumen-Dachkleber</p> <p>Besonders haftstarker Spezialkleber auf Bitumenbasis, zum streifenweisen Aufkleben von Dachbahnen, gebrauchsfertig, dauerelastisch, kalt zu verarbeiten.</p> <p>Farbton: schwarz</p>	ca. 100 ml pro laufenden Meter (bei 4 cm Breite).	300 ml	6800000405	20 Stück pro Karton							
 <p>BORNIT®-Kaltspachtel</p> <p>Bitumenspachtel für Flächen- und Abschlussabdichtungen, UV-beständig, gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Putz, bituminösen Belägen und metallischen Untergründen. Zur Abdichtung von Kehlanschlüssen an Schornsteinen und Mauerübergängen, rissüberbrückend, wasserdicht, lösemittelhaltig, bis -5°C verarbeitbar. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund. Geprüft nach AIB.</p> <p>Farbton: schwarz</p>	ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke	1 kg, 2,5 kg, 6 kg, 12 kg, 25 kg	6800000347, 6800000340, 6800000339, 6800000338, 6700000011	18/ Kart., 99, 75, 45, 18		 <p>BORNIT®-Alu-Tape</p> <p>Selbstklebendes Bitumen-Dichtungs- und Reparaturband für allgemeine Abdichtungs- und Reparaturarbeiten, einseitig mit Aluminiumfolie beschichtet, hohe Klebekraft, universell einsetzbar.</p> <p>Farbton: alufarben (Lagerware) blei-, kupferfarben (nur auf Bestellung)</p>	10 m Rolle alufarben	50 mm breit, 75 mm breit, 100 mm breit, 150 mm breit, 200 mm breit, 225 mm breit, 300 mm breit	6800000368, 6800000369, 6800000370, 6800000371, 6800000372, 6800000373, 6800000374	Rollen/ Karton, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 1							
 <p>BORNIT®-Bitumen-Dachspachtel</p> <p>Spachtelmasse auf Polymer-Bitumen-Basis für hochwertige Reparaturen im gesamten Dachbereich, bei Anschlüssen an Antennen, Schornsteinen, Dachfenstern etc. Beständig gegen Kälte, Hitze, rissüberbrückend, kalt verarbeitbar, lösemittelhaltig.</p> <p>Farbton: schwarz</p>	ca. 12m/ Kartusche bei Fugenquer-schnitt von 5 x 5mm	310 ml	6800000409	20 Stück pro Karton		 <p>BORNIT®-Kaltkleber</p> <p>Bitumen-Dachkleber, kalt streichbar, ohne Füllstoffe, lösemittelhaltig, für die Verklebung von Dachbahnen, Pappen, Schindeln u.a. bei Dachneigung bis 12,5°; nicht für Bitumen-Schweißbahnen geeignet. Haftet auf Beton, Mauerwerk und Putz. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund.</p> <p>Farbton: schwarz</p>	ca. 0,8 l/m ² je nach Untergrund	5 Liter, 10 Liter, 25 Liter	6900002613, 6900002535, 6900002612	75, 45, 18		 <p>BORNIT®-Sprühkleber</p> <p>sprühfähiger, lösemittelhaltiger Polymer-Kunststoff; Grundierung und Montagekleber in einem; zur Grundierung und besseren Verklebung u.a. von BORNIT®-Alu-Tape, schnelltrocknend (ca. 3-5 Minuten).</p> <p>Farbton: hell-beige</p>	Doseninhalt reicht für ca. 12 m ²	400 ml	6800000823	12/ Kart.	



**keine verbindliche Farbangabe; dient nur zur Anschauung







Dach

Anstriche, Spachtelmasse, Kleber, Dach- und Schweißbahnen

Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*	Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Pal.	Info's*
 <p>BORNIT®-Blockbitumen 100/25</p> <p>In Folienpackung aufzuschmelzender, heiß zu verarbeitender Dach- und Abdichtungskleber mit hoher Plastizität, ohne Füllstoffe und andere Zusätze, Erweichungspunkt über 100°C</p> <p>Farbton: schwarz</p>	ca. 1,3 kg/m ²	30 kg	6900002247	36	 	 <p>BORNIT®-Dachacryl 230</p> <p>Lösemittelfreier, farbiger Dachanstrich auf Acrylatbasis für Betondachsteine, Faserzementplatten, Blechdächer. Wasserverdünnbar, wasserdicht, haarrissüberbrückend, gibt dem Dach ein attraktives Aussehen. UV-beständig, atmungsaktiv und schnelltrocknend. Je nach Anwendungsfall Grundierung mit BORNIT®-Dachgrund 220 erforderlich. Dachneigung mindestens 3°.</p> <p>Farbton: ziegelrot, schiefergrau, anthrazit, braun Weitere Farbtöne auf Anfrage! Vor Frost schützen!</p>	je Arbeitsgang ca. 0,25 bis 0,30 kg/m ² 2 Anstriche erforderlich!	ziegelrot 10 kg schiefergrau 10 kg anthrazit 10 kg braun 10 kg	6800000414 6800000552 6800000415 6800000555	30 30 30 30	 
 <p>BORNIT®-Trapezband</p> <p>Elastomerbitumenband in Trapezform zur Kehlabdichtung im Hoch- und Tiefbau, zur Abdichtung an Auflageflächen von Fertigbetonteilen, sowie als Eckkeil bei der Verlegung von Dach- und Schweißbahnen. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund oder BORNIT®-Fundamentgrund.</p> <p>Farbton: schwarz</p>		25 m	6900002710	24	  	 <p>BORNIT®-Bekiesungskleber</p> <p>Mittelviskoser Bitumenklebstoff, zur Bekiesung von Betondachflächen, abgewitterten Bitumenbelägen etc., kalt verarbeitbar, einfach zu verarbeiten, ideal für Sanierungsarbeiten, für Dächer bis 25° Neigung einsetzbar, lösemittelhaltig, Besplittung mit ca. 4-5 kg Splitt/m².</p> <p>Farbton: schwarz</p>	ca. 0,5 l/m ²	5 Liter 10 Liter 25 Liter	6900002615 6900002532 6900002614	60 45 18	 
 <p>BORNIT®-Dreiecksband</p> <p>Elastomerbitumenband zur Fugenabdichtung und Kehlausbildung im Hoch- und Tiefbau, zur Abdichtung an Auflageflächen von Fertigbetonteilen und Schachtelementen, besonders geeignet für Abdichtungssysteme aus BORNIT®-Bitumendickbeschichtungen sowie Schweiß- und Kaltselbstklebebahnen, elastisch, alterungsbeständig, leicht zu verarbeiten. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund oder BORNIT®-Fundamentgrund.</p> <p>Farbton: schwarz</p>		25 m	6900002711	24	  	 <p>BORNIT®-Blechkleber</p> <p>dauerplastische Klebe- und Dichtungsmasse für die einfache Verklebung bei Fensterbank- und Mauerabdeckungen und Abdichtungen von Metallprofilen und Metallblechen, verarbeitungsfertig eingestellt, kalt zu verarbeiten.</p> <p>Farbton: schwarz</p>	ca. 2 kg/m ²	5 kg 10 kg	6800000417 6800000418	75 45	 
 <p>BORNIT®-Dachgrund 220</p> <p>Lösemittelfreier Voranstrich für BORNIT®-Dachacryl 230, auf Basis einer Acrylatdispersion, Einsatz nur auf saugenden Untergründen aus Ton, Beton bzw. Faserzement, für nichtsaugende Untergründe (Metall, Bitumen) nicht geeignet, diffusionsfähig sowie fungizid und algizid ausgerüstet.</p> <p>Farbton: transparent Vor Frost schützen!</p>	ca. 0,20 l/m ² je nach Untergrund	10 Liter	6800000413	40	 	 <p>BORNIT®-MultiClean</p> <p>hochwirksamer, pflanzlicher Sprühreiniger zur schnellen und gründlichen Entfernung von Teer-, Bitumen- und Asphaltverschmutzungen, div. Klebstoffe, Dichtmassen, Fette, Wachse, Heizöl und Farbverunreinigungen, enthält keine chlorierten Lösemittel. Nicht auf lackierten Flächen verwenden!</p> <p>Farbton: transparent</p>	je nach Anwendungsfall	600 ml Spraydose 10 Liter	6800000350 6700000032	12/ Kart. 20	 

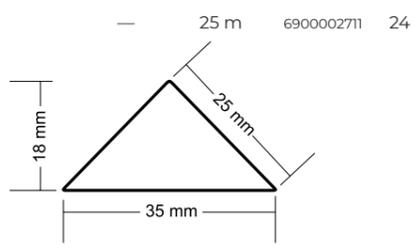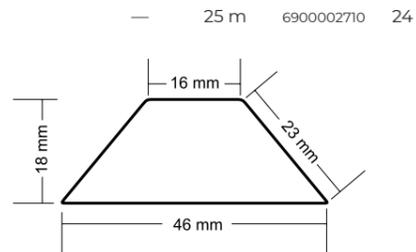

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH

Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

