

# BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



## Dreiecksband


Die innovative Lösung für dauerhaft dichte Hohlkehlen

Dach, Wand



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)





# Dach, Wand

Die innovative Lösung für dauerhaft dichte Hohlkehlen

## Dreiecksband

### Die Vorteile liegen klar auf der Hand!

BORNIT®-Dreiecksband ist ein anschmelzbares, hochflexibles Elastomerbitumenband zur sicheren und einfachen Kehlausbildung im Hoch- und Tiefbau. Es ist elastisch, alterungsbeständig und leicht zu verarbeiten. Durch die Verwendung von BORNIT®-Dreiecksband entstehen keine Wartezeiten (Trockenzeiten) zwischen der Kehlausbildung und der Bauwerksabdichtung - sofort nach dem Erstarren des Schmelzbades entsteht eine wasserdichte Verbindung mit dem Untergrund.

Das Bitumen-Kehlband wird einfach in die Hohlkehle eingeflammt, es verbindet sich dabei mit der bituminösen Querschnittsabdichtung in der Kehle! BORNIT®-Dreiecksband kann bedarfsgerecht vor Ort zugeschnitten werden (ein stumpfes Ansetzen ist problemlos möglich). Nachdem das Schmelzbad erstarrt ist, kann direkt im Anschluss die Bauwerksabdichtung fortgesetzt werden. Der Querschnitt des Bandes erleichtert eine exakte Verarbeitung in der rechtwinklichen Kehle und ist somit ideal für alle Anschlüsse zwischen Horizontal- und Vertikalabdichtung geeignet.



- schnelle, sichere Abdichtung der Hohlkehle im Fundament- und Dachbereich
- wasserdicht und dauerelastisch in Verbindung mit Bitumendickbeschichtungen, Kaltselbstklebe- oder Schweißbahnen
- keine Wartezeit für Folgearbeiten, da sofort fest nach Einflammen in die Kehle
- problemloses Anbinden der Querschnittsabdichtung (Mauersperrbahn) an die Vertikalabdichtung

Produkt

Gebinde

Art.-Nr. Pal

Info's\*

### BORNIT®-Dreiecksband

Elastomerbitumenband zur Fugenabdichtung und Kehlausbildung im Hoch- und Tiefbau, zur Abdichtung an Auflageflächen von Fertigbetonteilen und Schachtelementen, besonders geeignet für Abdichtungssysteme aus BORNIT®-Bitumendickbeschichtungen sowie Schweiß- und Kaltselfstklebebahnen, elastisch, alterungsbeständig, leicht zu verarbeiten. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund oder BORNIT®-Fundamentgrund.

Farbton: schwarz

Ergänzungsprodukte Dach:



- BORNIT®-5M-Primer
- BORNIT®-Speedbit
- BORNIT®-Grundbit

Karton

25 m

6900002711

24

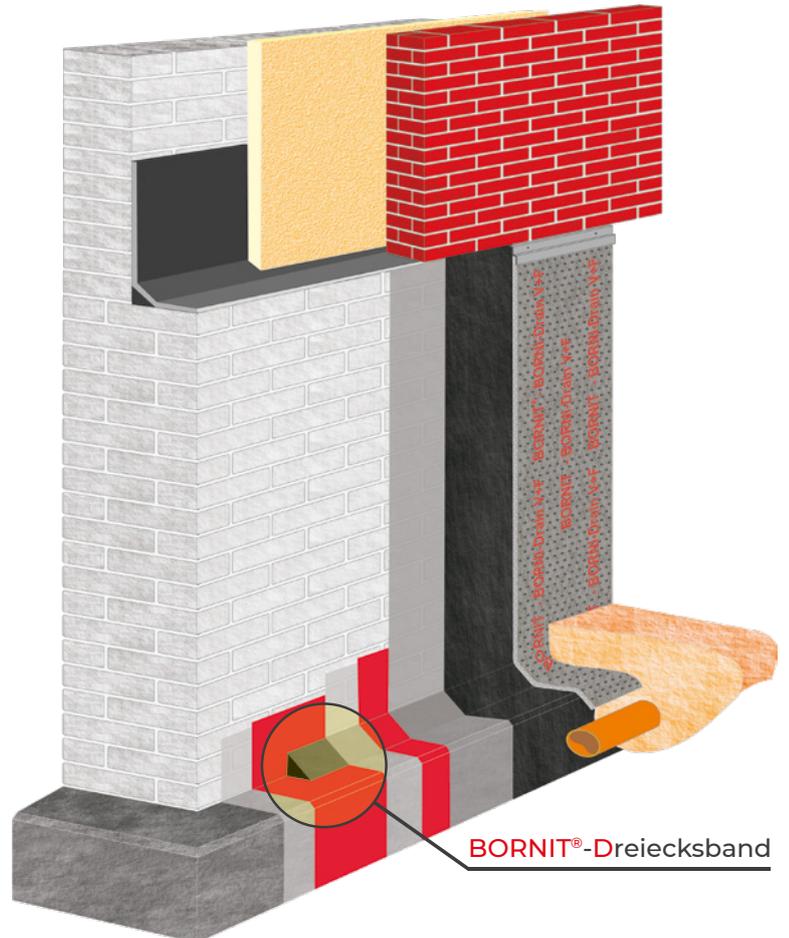

**BORNIT<sup>TV</sup>**

Scannen Sie den QR-Code und überzeugen Sie sich selbst!

**BORNIT<sup>®</sup>**  
STÄRKE VERBINDET

# BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

**BORNIT-Werk Aschenborn GmbH**  
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte  
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0  
Fax: +49 375 27 95 - 150  
E-Mail: [info@bornit.de](mailto:info@bornit.de)  
Internet: [www.bornit.de](http://www.bornit.de)



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)

