BORNIT®

STÄRKE VERBINDET

Profidicht Hybrid 2K

Ein starkes Produkt für extreme Bedingungen

Wand

www.bornit.com

Wand

Profidicht Hybrid 2K - Ein starkes Produkt für extreme Bedingungen!

Profidicht Hybrid 2K

Ein starkes Produkt hat einen starken Charakter

Es vereint die Eigenschaften von mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS) und polymer-modifizierten Bitumen-Dickbeschichtungen (PMBC) in einem Produkt - mit Typ-Prüfung nach DIN 18514 und CE-Kennzeichnung als Produktgattung für PMBC! BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K ist ohne aufwändige einzelvertragliche Regelung nach aktueller DIN 18533 anwendbar!

Das macht BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K so besonders

Die 2-komponentige, flexible und schnelltrocknende Reaktivabdichtung besteht aus einem Reaktionspulver, Additiven und Bitumen - dem Dichtstoff schlechthin. Bitumen „verstopft“ die Kapillaren und dichtet diese zuverlässig ab - eine Wasseraufnahme wird so wirkungsvoll unterbunden.



zertifiziert • certified • certyfikat

PREMIUM QUALITÄT

MADE IN GERMANY

- mit optischer Durchtrocknungshilfe
- schnelle Regenfestigkeit (ca. 2-3 Stunden)
- nach 24 Stunden mechanisch belastbar - ermöglicht schnelles Verfüllen der Baugrube
- einsetzbar im erdberührten- und Sockel-bereich, mit Dispersionsfarben oder Putzen überarbeitbar
- Ansetzkleber für Perimeter-Dämmplatten
- auch ohne Verstärkungseinlage sichere Abdichtung bei geringen Schichtdicken
- sehr gute Haftung am Untergrund, kälteelastisch, druckwasserdicht, rissüberbrückend, hohe Druckfestigkeit, UV-beständig
- maschinell verarbeitbar
- radondicht
- geeignet bei Wassereinwirkungsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E und W4-E

www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

Produkt	Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Info's*

BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K

zur schnellen Abdichtung von Bauteilen, Kellern etc.; Verarbeitung im Sockel- und erdberührten Bereich von Gebäuden; zur Zwischenabdichtung (unter Estrich) von Bodenplatten, Balkonen und Terrassen sowie als Ansetzkleber für Perimeter-Dämmplatten auf bituminösen und mineralischen Untergründen.

Verbrauch	Gebinde	Art.-Nr.	Info's*
ca. 3,5 - 4,5 kg/m²	9 kg	6900004319	24
je nach Wasser-einwirkungs-klasse	24 kg	6900002658	18
Dämmplatten-verklebung: ca. 1,5 kg/m²			

Farbton: anthrazit
Vor Frost schützen!

Ergänzende Produkte:
Grundierung mit: BORNIT®-Haftemulsion (1:1 mit Wasser verdünnt)
BORNIT®-Verkieseler (1:1 mit Wasser verdünnt)
Kehlausbildung mit: BORNIT®-Sperrmörtel
Reinigung mit: BORNIT®-MultiClean

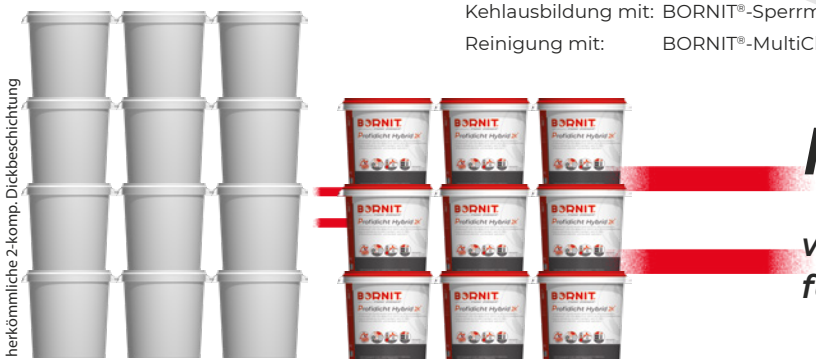

Ihre Ersparnis...

weniger Material und weniger Zeit - für Sie ein doppelter Mehrwert!

GRACO®-Spritztechnik

Aktionsradius je nach Pumpensystem von bis zu 130 m!
In der Praxis: Material und Maschine zentral positionieren - mit Spritzlanze bis zu 1000 qm/ Stunde grundieren bzw. beschichten!

BORNIT TV
Scannen Sie den QR-Code und überzeugen Sie sich selbst!

BORNIT®
STÄRKE VERBINDET

BORNIT®

STÄRKE VERBINDET

Werbeprospekt copyright © BORNIT® 2019 [DE]

Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de

www.bornit.com