

Profi-Dicht
Flüssigkunststoff

BMI icopal



**Flächen und Details
flüssig abdichten**

Sicherheit im System

Profi-Dicht Systemkomponenten



PROFI-DICHT ABDICHTUNG

- Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- Für Detailanschlüsse auf Flachdächern, insbesondere für kleinere Durchdringungen, wie z. B. Balkonstützen oder Rohrdurchführungen und flammenempfindliche Untergründe, z. B. Lichtkuppeln und Wandanschlüsse
- Farbton: Dunkelgrau, ähnlich RAL 7043



PROFI-DICHT FLÄCHE

- Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- Für Abdichtungen auf Flachdächern, Balkonen und sonstigen Kleinflächen
- Farbton: Hellgrau, ähnlich RAL 7030



PROFI-DICHT MARKIERUNG

- Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- Zum Herstellen von Abgrenzungen, z. B. von Wartungswegen auf Dächern
- Farbton: Gelb, ähnlich RAL 1023
Rot, ähnlich RAL 3013



PROFI-DICHT FASERFIX

- Zweikomponentiges faserarmiertes Abdichtungsharz
- Speziell für Details und Anschlussbereiche, die auf Grund von baulichen Gegebenheiten nur schwer zugänglich sind und den Einsatz eines vliesarmierten Abdichtungssystems nicht ermöglichen
- Farbton: Dunkelgrau, ähnlich RAL 7043



nach 30 Min.
regensicher



nach 1 Std..
begehbar



nach 12 Std..
ausgehärtet

- Schnell
- Sicher
- Einfach
- Wirtschaftlich



PROFI-DICHT KATALYSATOR

- Pulverförmiger Härter für alle Profi-Dicht PMMA-Produkte
- Die benötigte Katalysatormenge wird bei langsam rührendem Rührwerk/Rührholz in das Profi-Dicht PMMA-Produkt eingerührt



PROFI-DICHT REINIGER

- Reinigungsmittel
- Zum Abreiben der Flächen oder Einbauteile, um die Haftfähigkeit der Profi-Dicht Abdichtung bzw. -Fläche zu verbessern



PROFI-DICHT GRUNDIERUNG


- Zweikomponentiges farbloses Harz
- Für saugende Untergründe, z. B. Holz, Stein und Beton

PROFI-DICHT GRUNDIERUNG LF

- Zweikomponentiges farbloses Harz auf Epoxydharz-Basis
- Für lösemittlempfindliche Untergründe, z. B. EPS

PROFI-DICHT GRUNDIERUNG A

- Zweikomponentiges farbloses Harz
- Für Asphalt oder Polyolefin-Copolymerisat-Bitumen-Bahnen, z. B. Icopal Universal

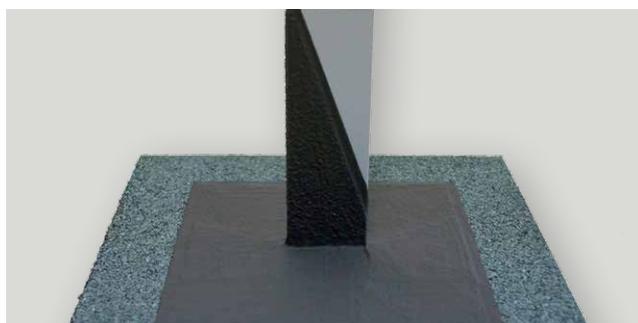

PROFI-DICHT GRUNDIERUNG M

- Einkomponentige, schnell überarbeitbare Grundierung, welche im Sprühverfahren auf die Oberfläche aufgetragen wird
- Für metallische Untergründe


PROFI-DICHT GRUNDIERUNG F

- Einkomponentige Grundierung
- Als Haftvermittler zur Erstellung von Anschlüssen mit Profi-Dicht auf Kunststoff- und Kautschuk-Bahnen



PROFI-DICHT SPACHTEL

- Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- Zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schließen von Löchern im Untergrund

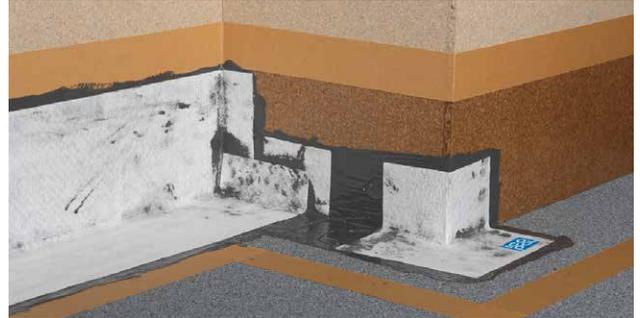

PROFI-DICHT VLIES & VLIESFORMTEILE

- Spezialvlies zum Einarbeiten in Profi-Dicht Abdichtung bzw. -Fläche
- Vliesformteile zur fachgerechten Ausführung von Außen-/Innenecken und Rohrdurchdringungen



PROFI-DICHT VLIES SK

- Spezialvlies mit riss- und fugenüberbrückenden Eigenschaften
- Durch den rückseitigen hochelastischen Butylkautschukstreifen ist das Vlies selbstklebend und kann schnell und sicher aufgebracht werden



PROFI-DICHT WERKZEUG

- Für das sichere, schnelle und fachgerechte Verarbeiten von Profi-Dicht Produkten

PROFI-DICHT IST IN WENIGEN SCHRITTEN FACHGERECHT AUSGEFÜHRT

- Eine detaillierte Beschreibung der fachgerechten Verlegung ist der Profi-Dicht Verlegebroschüre zu entnehmen und auf den Gebinden und in den Produktdatenblättern zu finden
- Die Hinweise zur Untergrundvorbehandlung in der Profi-Dicht Verlegebroschüre sind zu beachten

QR-Code scannen

Dieser führt direkt zu unserem YouTube-Kanal, BMI Deutschland



Schnell – sicher – einfach – wirtschaftlich

Profi-Dicht ist der vielseitige Flüssigkunststoff auf PMMA-Basis zur sicheren und schnellen Abdichtung von Flächen und Details.

Selbst komplizierte Flächen und Details können dank der naht- und fugenlosen Oberfläche ohne Probleme einfach abgedichtet werden.

Durch die aufeinander abgestimmten Produktkomponenten bietet Profi-Dicht Sicherheit im System und ist in wenigen Schritten fachgerecht ausgeführt.



ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- 2-komponentiges Flüssigkunststoff-System
- Lösemittelfrei
- Temperaturbeständig
- Wurzelfest
- Beinhaltet aufeinander abgestimmte Produktkomponenten
- Geeignet für nahezu alle Untergründe
- Kurze Reaktions- und Trocknungszeit
- Bei Temperaturen von - 5 °C bis 35 °C verarbeitbar
- Geringer Materialverbrauch, ca. 3 bis 4 kg/m², je nach Untergrund (Umrechnung: 0,75 l $\hat{=}$ ca. 1 kg)
- Auch an senkrechten Flächen zu verarbeiten
- Bildet eine naht- und fugenlose Oberfläche
- Im Icopal Systemaufbau beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- Als Reparaturset sofort und überall einsetzbar
- Kann mit einem Farbanstrich versehen werden
- Abdichtungen mit Profi-Dicht können mit Bestreumaterial abgestreut werden
- Arbeitsunterbrechungen sind mit Profi-Dicht möglich
- Anschlüsse auf alten Profi-Dicht Abdichtungen sind auch nach vielen Jahren möglich
- Ausgehärtete Profi-Dicht Grundierung und Abdichtung kann mit normalem Restmüll entsorgt werden



Icopal GmbH

Capeller Straße 150

59368 Werne

T +49 2389 7970-0

F +49 2389 7970-6120

E info.icopal.de@bmigroup.com

bmigroup.com/de