


Parkdeckabläufe Passavant (DN 70 – DN 100)

Produktinformationen zur Produktgruppe

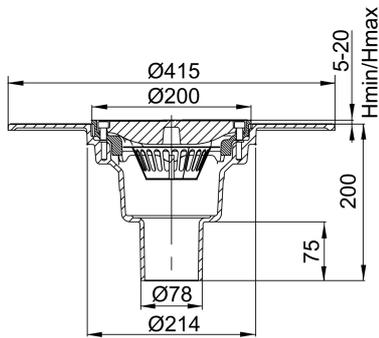

ACO Produktvorteile

- Sicherer Brandschutz
 - Keine zusätzliche Brandlast
 - Feuerwiderstandsklassen: R 30 – R 120
- Lebenslange Robustheit
 - Beständig gegen salzhaltiges Wasser
 - Dauerhaft wartungsfreundlich und vandalensicher
- Flexible Bodenbindung durch bauseitige Höhenverstellung
- Kompakte Bauform
 - Kernbohrungsdurchmesser nur 160 mm
 - Flacher Flansch

- Aus Gusseisen
 - Baustoffklasse A1, nicht brennbar
 - Mit Anstrich (Transportschutz)
 - Hohe Druckfestigkeit > 700 N/mm²
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- AbZ: beantragt
- Belastungsklasse: M 125
- 100 mm Flansch für alle Belagsarten

Technische Daten zum Artikel 5932.10.02

Stutzenneigung	Beschreibung	Aussparung (LxB) [mm]	Gewicht [kg]
Nennweite: DN 70			
90°	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eimer: Edelstahl ■ Mit Anschlussrand ■ Mit 	380 x 230	11,7

Zubehör

Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung <ul style="list-style-type: none"> □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm 		



ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/>

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	0,3	7000.85.10
	Flachdachheizung inkl. Thermostat Nennleistung: 25 W	0,3	7000.85.20
	Brandschutz-Einsatz <ul style="list-style-type: none"> ■ Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> □ Der Abflusswert wird durch Einsatz reduziert □ Bei Kernlochbohrung muss Fit-in mit eingebaut werden ■ AbZ: beantragt 	0,5	7033.20.02
	Materialübergreifendes Zubehör Brandschutz-Einsatz <ul style="list-style-type: none"> ■ Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> □ Der Abflusswert wird durch Einsatz reduziert □ Bei Kernlochbohrung muss Fit-in mit eingebaut werden ■ AbZ: beantragt 	0,5	7034.20.02

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5932.10.02>