

{Komplettabläufe}


ACO Produktvorteile

- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Dünnbettabdichtung

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

- Aus Kunststoff
- Geprüft gemäß DIN EN 1253
- Mit Halte-/Anschlussrand
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspalt zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Schlitzrost aus Edelstahl
 - ☐ Belastungsklasse: K 3
 - ☐ Schlitzweite: 8 mm
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Sperrwasserhöhe: 30 mm = Flatline
- Sperrwasserhöhe: 50 mm = Standard
- Rahmenmaß:
 - ☐ Standard = 150 x 150 mm
 - ☐ Flatline = 100 x 100 mm

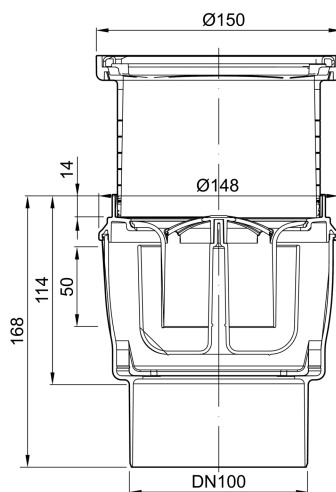

Technische Daten zum Artikel 660826

Ausführung	Abflusswert	Stutzen- neigung	Ablauf	Höhenver- stellbarkeit	Aussparung	Seitlicher Zulauf	Stutzen- neigung	Ge- wicht
	[l/s]			[mm]	[mm]			[kg]
Mit senkrechtem Ablauf								
Standard	1,6	90°	DN 100	15-96	200 x 200	Nein	90°	0,9