


Ablaufkörper Passavant Spin

Produktinformationen zur Produktgruppe

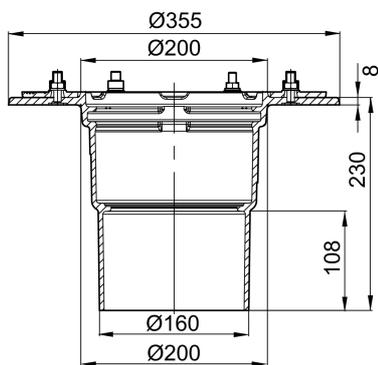

ACO Produktvorteile

- Aus Gusseisen
 - Baustoffklasse A1, nicht brennbar
 - Mit Anstrich
 - Hohe Druckfestigkeit > 700 N/mm²
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
 - Mit flachem Pressdichtungsflansch
- Keine zusätzliche Brandlast
- Dauerhafte Beständigkeit
 - Wartungsfreundlich
 - 100 % UV-beständig
- Flexibilität bei der Abdichtung
 - PVC/PE/PP/Bitumen
- Variabler Einbau
 - Höhenausgleich bauseits durch Ausgleichsring aus Gusseisen
 - Als Notentwässerung einsetzbar
- Wenige Bauteile, kompakte Bauform
- Keine Aussparung für Gewindetaschen nötig
- Mit Sickeröffnungen

Technische Daten zum Artikel 7036.10.12

Nennweite	Stutzenneigung	Aussparung (LxB) [mm]	Gewicht [kg]
DN 150	90°	210 x 380	10,0

Zubehör

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung <ul style="list-style-type: none"> □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm 		
	Flachdachheizung Nennleistung: 40 W	0,4	7000.85.15

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Flachdachheizung inkl. Thermostat Nennleistung: 40 W	0,4	7000.85.25
	Isolierkörper für Ablaufkörper ▪ Aus PUR	0,6	7040.35.02
	Isolierkörper für Ablaufkörper ▪ Aus PUR	0,7	7040.36.02

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7036.10.12>