


Flachdachabläufe Passavant Jet – Unterdruckentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

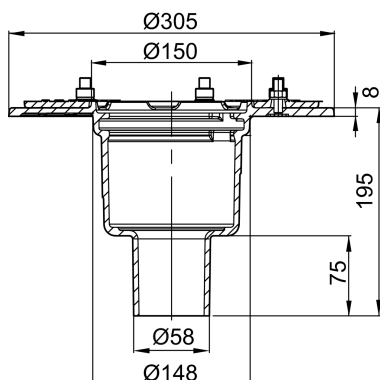

- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar

- Geprüft gemäß DIN 1253-2
- Mit Pressdichtungsflansch

ACO Produktvorteile	
■ Dauerhafte Beständigkeit	□ Wartungsfreundlich
	□ 100 % UV-beständig
■ Flexibilität bei der Abdichtung	□ PVC/PE/PP/Bitumen
■ Variabler Einbau	□ Höhenausgleich bauseits durch Ausgleichsring aus Gusseisen
■ Wenige Bauteile, kompakte Bauform	□ Kernbohrungsdurchmesser nur 160 mm


- Mit Sickeröffnungen
- Mit Funktionsteil

Technische Daten zum Artikel 7037.10.12

Nennweite	Stutzenneigung	Abflusswert [l/s]	Aussparung (LxB) [mm]	Gewicht [kg]
DN 50	90°	9,2	160 x 330	7,5

Zubehör

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm		
	Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	0,3	7000.85.10

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Flachdachheizung inkl. ThermostatNennleistung: 25 W	0,3	7000.85.20
	■ Aus PUR Isolierkörper für Oberteil	1,4	7040.12.02
	■ Aus PUR Isolierkörper für Ablaufkörper	0,4	7040.22.03

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7037.10.12>