


Parkhausrinnen 156/200

Produktinformationen zur Produktgruppe

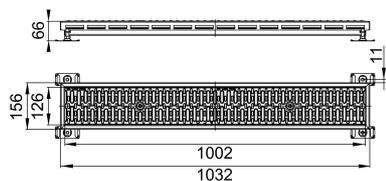

- ACO Produktvorteile**
- Variable Baulängen
 - Flexible Ausführungen
 - Sichere und dauerhafte Verbindung
 - Geringe Einbauhöhe (Rinnenboden/Flansch) von 40 mm

- Rinnenkörper aus Edelstahl
- Längen
 - Baulänge bis 6 m
 - Über 6 m auf Anfrage mit Flanschverbindung
- Inkl. Stegrost
- Belastungsklasse: M 125
- Rutschhemmend
- Verschraubt
- Stützen
 - Mit Stützen 110 mm als Ablaufrinne
 - Ohne Stützen als Verdunstungsrinne
- Mit oder ohne Anschlussflansch (100 mm breit gemäß DIN 18532 für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe)
- Rinne mit Nivellierfüßen
- Umlaufendes Betonankerelement

Technische Daten zum Artikel 9815.16.14

	Bauform	Länge	Breite	Flanschausführung	Anschlussstutzen	Rost	Werkstoff
		[mm]	[mm]				
	Verdunstungsrinne	1032	156	Ohne Anschlussflansch	Ohne Stützen	Stegrost Kunststoff	1.4301



ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/>