


Parkhausrinnen 156/200

Produktinformationen zur Produktgruppe

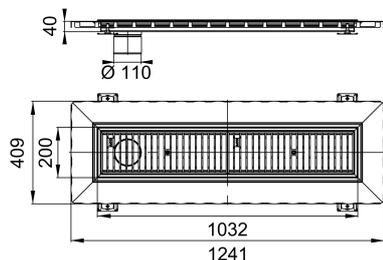

ACO Produktvorteile

- Variable Baulängen
- Flexible Ausführungen
- Sichere und dauerhafte Verbindung
- Geringe Einbauhöhe (Rinnenboden/Flansch) von 40 mm

- Rinnenkörper aus Edelstahl
- Längen
 - Baulänge bis 6 m
 - Über 6 m auf Anfrage mit Flanschverbindung
- Inkl. Stegrost
- Belastungsklasse: M 125
- Rutschhemmend
- Verschraubt
- Stützen
 - Mit Stützen 110 mm als Ablaufrinne
 - Ohne Stützen als Verdunstungsrinne
- Mit oder ohne Anschlussflansch (100 mm breit gemäß DIN 18532 für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe)
- Rinne mit Nivillierfüßen
- Umlaufendes Betonankerelement

Technische Daten zum Artikel 9820.14.12

	Bauform	Länge	Breite	Flanschausführung	Anschlussstutzen	Rost	Werkstoff
		[mm]	[mm]				
	Ablaufrinne	1032	200	Mit Anschlussflansch	Mit Stützen	Stegrost Edelstahl	1.4301



ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox