


## Parkhausrinnen 156/200

### Produktinformationen zur Produktgruppe

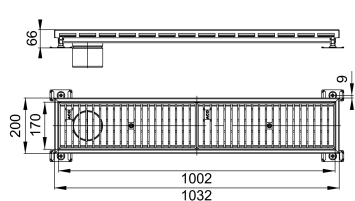

- Rinnenkörper aus Edelstahl
- Längen
  - Baulänge bis 6 m
  - Über 6 m auf Anfrage mit Flanschverbindung
- Inkl. Stegrost
- Belastungsklasse: M 125
- Rutschhemmend
- Verschraubt
- Stützen
  - Mit Stützen 110 mm als Ablaufrinne
  - Ohne Stützen als Verdunstungsrinne

#### ACO Produktvorteile

- Variable Baulängen
- Flexible Ausführungen
- Sichere und dauerhafte Verbindung
- Geringe Einbauhöhe (Rinnenboden/Flansch) von 40 mm
- Mit oder ohne Anschlussflansch (100 mm breit gemäß DIN 18532 für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsmasse)
- Rinne mit Nivellierfüßen
- Umlaufendes Betonankerelement

### Technische Daten zum Artikel 9820.14.14

|                                                                                     | Bauform     | Länge | Breite | Flanschausführung     | Anschlussstutzen | Rost               | Werkstoff |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------|
|                                                                                     |             | [mm]  | [mm]   |                       |                  |                    |           |
|  | Ablaufrinne | 1032  | 200    | Ohne Anschlussflansch | Mit Stützen      | Stegrost Edelstahl | 1.4301    |