


**Parkhausrinnen 156/200**

**Produktinformationen zur Produktgruppe**

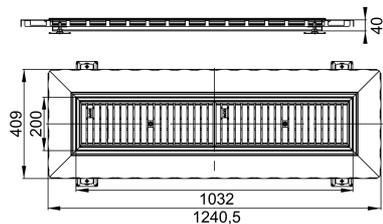

- ACO Produktvorteile**
- Variable Baulängen
  - Flexible Ausführungen
  - Sichere und dauerhafte Verbindung
  - Geringe Einbauhöhe (Rinnenboden/Flansch) von 40 mm

- Rinnenkörper aus Edelstahl
- Längen
  - Baulänge bis 6 m
  - Über 6 m auf Anfrage mit Flanschverbindung
- Inkl. Stegrost
- Belastungsklasse: M 125
- Rutschhemmend
- Verschraubt
- Stützen
  - Mit Stützen 110 mm als Ablaufrinne
  - Ohne Stützen als Verdunstungsrinne
- Mit oder ohne Anschlussflansch (100 mm breit gemäß DIN 18532 für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe)
- Rinne mit Nivellierfüßen
- Umlaufendes Betonankerelement

**Technische Daten zum Artikel 9820.16.12**

	Bauform	Länge	Breite	Flanschausführung	Anschlussstutzen	Rost	Werkstoff
		[mm]	[mm]				
	Verdunstungsrinne	1032	200	Mit Anschlussflansch	Ohne Stutzen	Stegrost Edelstahl	1.4301



ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox