

# Hohlfalzziegel & Hohlpfanne



Z5 altrot

# Hohlfalzziegel Z5

## Dachziegeltechnik:

- durch seine ausgeprägte Mulde erhält der Z5 seinen schönen Schwung und entspricht so der traditionellen Hohlfalzziegeloptik
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL/VFL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung

## Farbe und Oberfläche:

- 20 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert, glasiert und matt-glasiert, Sonderserien
- größtes Spektrum an Farben und Veredelungen

## Einsatzbereich:

- 13er-Format
- wandelbarer Allrounder – für alles von Neubau bis Sanierung

## Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Z5** wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!



Z5 edelschwarz



Z5 toskanarot matt



Z5 altschwarz  
Albrecht-Bedachungen GmbH, Hamm



Z5 naturrot



Z5 silbergrau  
Detlef Meitzer GmbH, Dachdeckermeister, Dorum

## Farben & Oberflächen

### Naturrot/Engobiert



### Edelengobiert



### Collection Avantgarde



### matt glasiert



## First-/ Gratzubehör



## Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



## Nichtkeramisches Zubehör



➤ Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)



Z5 altröt



Z5 altschwarz

## Technische Daten

Naturrot - Edelengobiert **Collection Avantgarde**

Gesamtmaß in cm	27,6 x 45,0	<b>27,3 x 44,4</b>
Decklänge (DL) in cm	33,8 - 35,8	<b>33,0 - 35,0</b>
Deckbreite (DB) in cm	21,7	<b>21,3</b>
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	12,9 - 13,6	<b>13,4 - 14,1</b>
Gewicht pro Stück in kg	ca. 4,0	<b>ca. 4,0</b>
FAL Stk. pro lfdm	ca. 4,6	<b>ca. 4,7</b>
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8	<b>ca. 2,9</b>
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8	<b>ca. 2,9</b>
kl. Verpackungseinheit Stk.	56	<b>56</b>
Stück/Palette	224	<b>224</b>
Regeldachneigung	≥ 22°	<b>≥ 22°</b>

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.



Google Play Store



App Store

# Hohlfalzziegel Z5 Geradschnitt



## Farben & Oberflächen

### Naturrot/Engobiert



### Sonderserien



## Was ist ein Geradschnitt?



Beim Z5 Geradschnitt wird der Pressgrat im Traufbereich gerade abgeschnitten. Dadurch ähnelt der Ziegel optisch in der Eindeckung dem historischen Vorläufer, der Hohlpfanne, die aufgrund ihres stranggezogenen Produktionsverfahrens keinen Pressgrat aufweist.

## Technische Daten

	Naturrot – Sonderserie	polargrau gedämpft
Gesamtmaß in cm	27,6 x 45,0	27,3 x 44,4
Decklänge (DL) in cm	33,8 - 35,8	33,0 - 35,0
Deckbreite (DB) in cm	21,7	21,3
Stückbedarf pro m²	12,9 - 13,6	13,4 - 14,1
Gewicht pro Stück in kg	ca. 4,0	ca. 4,0
FAL Stk. pro lfdm	ca. 4,6	ca. 4,7
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,9
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,9
kl. Verpackungseinheit Stk.	56	56
Stück/Palette	224	224
Regeldachneigung	≥ 22°	≥ 22°

### Dachziegeltechnik:

- Pressgrat wird im Traufbereich abgeschnitten
- Nachkomme der klassischen Hohlpfanne

### Farbe und Oberfläche:

- 6 Farben: naturrot-Standard bis Sonderserie
- gedämpfte Ziegel werden einem weiteren Brand unterzogen
- changierendes Farbspiel für tradierte Eindeckungen

### Einsatzbereich:


- mit Ausführung Geradschnitt wird historisches Deckbild nachempfunden
- besonders geeignet für Denkmalschutz und Sanierung



Z5 Geradschnitt, naturrot hell  
Wiederaufbau einer 200 Jahre alten Scheune an neuem Standort, Jablinski Holzbau, Lilienthal




Z5 Geradschnitt, rot-bunt gedämpft  
Röbbigsturm, HäusgenBau Christoph Häusgen

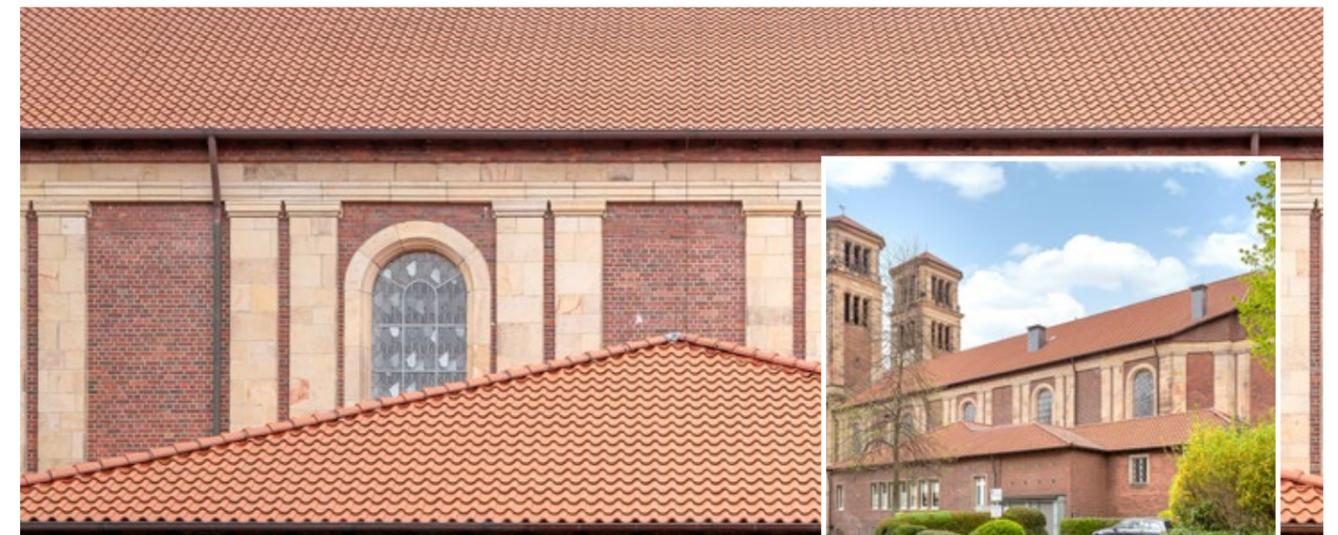

Z5 Geradschnitt, naturrot dunkel  
Kirche St. Antonius, Münster, Guldernarm GmbH & Co. KG, Warendorf

# Hohlpfanne H1

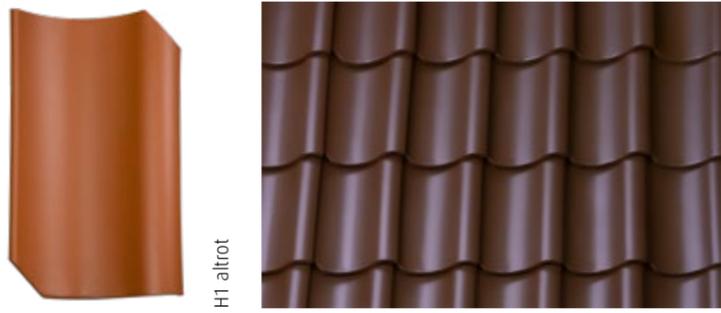

## Farben & Oberflächen


### Naturrot/Engobiert



### Sonderserien



H1 = Kurzschnitt/ Aufschnittdeckung:



### First-/ Gratzubehör



### Nichtkeramisches Zubehör




Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)

### Technische Daten

	Naturrot - Sonderserie
Gesamtmaß in cm	24,0 x 40,0
Decklänge (DL) in cm	30,0 - 32,0
Deckbreite (DB) in cm	20,5
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	15,2 - 16,2
Gewicht pro Stück in kg	ca. 2,8
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 3,2
kl. Verpackungseinheit Stk.	72
Stück/Palette	288
Regeldachneigung	≥ 35°

# Hohlpfanne H2

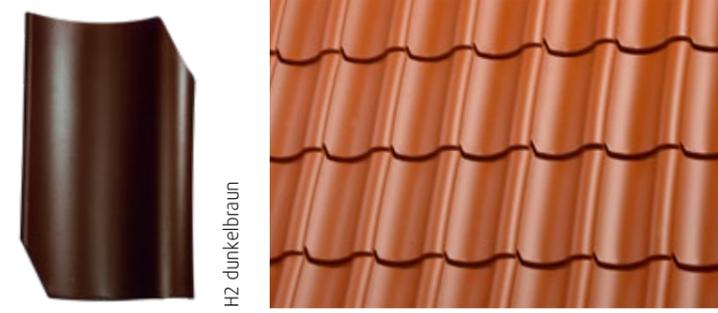


## Farben & Oberflächen


### Naturrot/Engobiert



### Sonderserien

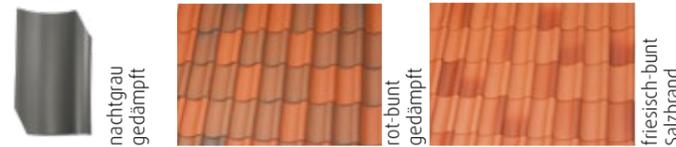

H2 = Langschnitt/ Vorschnittdeckung:



### First-/ Gratzubehör



### Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)

### Technische Daten

	Naturrot - Sonderserie
Gesamtmaß in cm	24,0 x 40,0
Decklänge (DL) in cm	32,0
Deckbreite (DB) in cm	20,5
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	ca. 15,2
Gewicht pro Stück in kg	ca. 2,7
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 3,2
kl. Verpackungseinheit Stk.	72
Stück/Palette	288
Regeldachneigung	≥ 40°

### Dachziegeltechnik:

- lange Tradition, Produktion seit 1860
- H1 als Kurzschnitt für Aufschnittdeckung

### Farbe und Oberfläche:

- 6 Farben: naturrot-Standard & Sonderserien
- Sonderserien für Sanierung und Denkmalpflege

### Dachziegeltechnik:

- lange Tradition, Produktion seit 1860
- H2 als Langschnitt für Vorschnittdeckung

### Einsatzbereich:

- Kleinformatziegel mit großer Tradition
- vor allem im Bereich Denkmalpflege und Sanierung

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.



Google Play Store



App Store



Jacobi Tonwerke GmbH  
Werksstandort Bilshausen  
Osteroder Straße 2  
37434 Bilshausen  
Telefon: 05528 910-0  
Telefax: 05528 910-139  
E-Mail: [vertrieb@jacobi-tonwerke.de](mailto:vertrieb@jacobi-tonwerke.de)

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt  
Zur Laucha 2  
06246 Bad Lauchstädt  
Telefon: 034635 311-0  
Telefax: 034635 311-20  
E-Mail: [verkaufsbuero.ost@jacobi-tonwerke.de](mailto:verkaufsbuero.ost@jacobi-tonwerke.de)

Verkaufsbüro West – Delbrück  
Schöninger Straße 64b  
33129 Delbrück  
Telefon: 05250 99478-68  
Telefax: 05250 99478-69  
E-Mail: [verkaufsbuero.west@jacobi-tonwerke.de](mailto:verkaufsbuero.west@jacobi-tonwerke.de)

Werksstandort Langenzenn  
und Verkaufsbüro Bayern  
Lohmühle 3 - 5  
90579 Langenzenn  
Telefon: 09101 708-0  
Telefax: 09101 708-38  
E-Mail: [walther@dachziegel.de](mailto:walther@dachziegel.de)



[www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)