


SAKRET Nivelliersystem

Set zur Fliesenverlegung ohne Kantenstöße

Anwendungsbereiche:

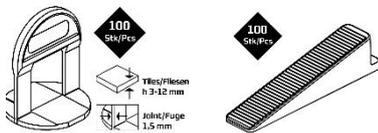


- Schaffung exakt nivellierter Fliesenflächen
- Fliesenverlegung ohne Kantenstöße oder Höhenversatz
- Für den Wand- und Bodenbereich, innen und außen



Technische Daten:

Fugenbreite	mindestens 1,5 mm
Verlegegutstärke	zwischen 3 – 12 mm


Verarbeitung:

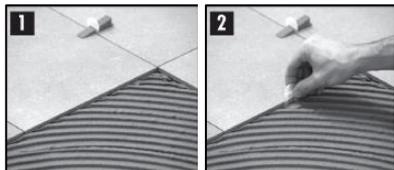

Den gewünschten Klebemörtel gemäß Technischem Datenblatt an-machen.


Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit Verlegegut in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden kann.

Die Nivellier-Zuglaschen werden unter die benachbarten Ränder der Fliese/Platte geschoben. Je nach Plattenformat eine oder mehrere Zuglaschen pro Seite verwenden. Danach wird die nächste Fliese/Platte verlegt. (1/2/3)

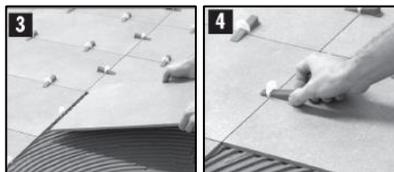

Beim Setzen der Nivellierkeile in die Nivellier-Zuglaschen den Bruch-punkt nicht überschreiten. (4)

Wir empfehlen die Verwendung der Nivellierzange um den Vorgang zu erleichtern. Die Stellschraube am Kopf der Zange ermöglicht den Abstand passend zur jeweiligen Plattenstärke einzustellen. Die Fein-einstellung erfolgt mit Hilfe der Schraube am Griff. Eine korrekte Ein-stellung erlaubt die maximale Zugkraft der Nivellier-Zuglaschen ohne dass diese brechen. (5)

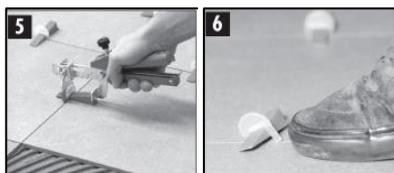

Das Entfernen der Verlegehilfe erfolgt sobald der Klebemörtel abge-bunden hat. Der vorstehende Teil der Nivellier-Zuglasche kann mit einem Gummihammer oder Schuh parallel zur Fuge abgeschlagen werden. (6) Die Nivellierkeile können wiederverwendet werden.

Materialverbrauch:

Zuglaschenverbrauch pro m² (ca. Angaben) bei Fliesenformat:

60 x 30 cm	17 Stück	60 x 60 cm	11 Stück
90 x 40 cm	14 Stück	120 x 60 cm	7 Stück

Lieferform:

- Beutel mit 100 Nivellier-Zuglaschen
- Beutel mit 100 Nivellierkeilen
- Karton mit Nivellierzange

Entsorgung:

Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

Hinweis:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorange-gangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Februar 2018