

SAKRET Sockelprofil

W61

Sockelprofil für WDVS mit Klinkerriemchen

Anwendungsbereiche:

- Wärmebrückenfreies PVC-Profil in Kombination mit SAKRET Anputzleiste A17 einzubauen
- Incl. Steck- und Stoßverbinder
- Für Wand
- Für außen


Materialbasis:

- Kunststoff

Technische Daten:

	120 mm
Für Dämmstoffdicken	140 mm
	160 mm
Länge	200 cm mit Lochung

Verarbeitung:

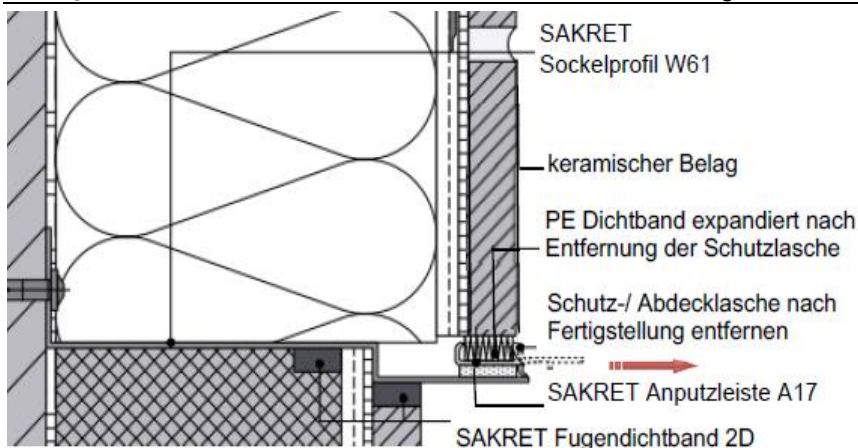

SAKRET Sockelprofil W61 in Kombination mit SAKRET Anputzleiste A17

- Das Sockelprofil fluchtgerecht mit Schlagdübeln, mind. 6 mm, 3 Stück pro lfm am Gebäudeteil befestigen
- Für versatzfreie Übergänge zwischen den Sockelprofilen beiliegende Stossverbinder ablängen und seitlich aufstecken

Materialverbrauch:

- Nach Bedarf

Lieferform:

- 10 Stück im Karton – Abgabe nur Kartonweise

Entsorgung:

- Materialreste nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen

Lagerung:

- Kühl und trocken für mind. 24 Monate
- Transport und Lagerung liegend

Hinweis:

- Sockelprofile dürfen nicht stoßend verlängert werden

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Januar 2015