


### Allgemeine Daten

<b>Flansch</b>	[mm]	500 x 500 <sup>1)</sup>
<b>Flanschmaterial</b>		Bitumen <sup>2)</sup>
<b>Stutzenlänge</b>		
<b>Aufstockelement</b>	[mm]	400 <sup>3)</sup>
<b>Stutzenlänge</b>		
<b>Grundelement</b>		
<b>unter Flansch</b>	[mm]	250
<b>Materialstärke</b>	[mm]	1,0 ± 0,2
<b>Werkstoff</b>		V4A 1.4401
<b>Max. Dämmstoffhöhe</b>	[mm]	400

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial

2) Auch andere Materialien möglich

3) Auch andere Stutzenlängen möglich

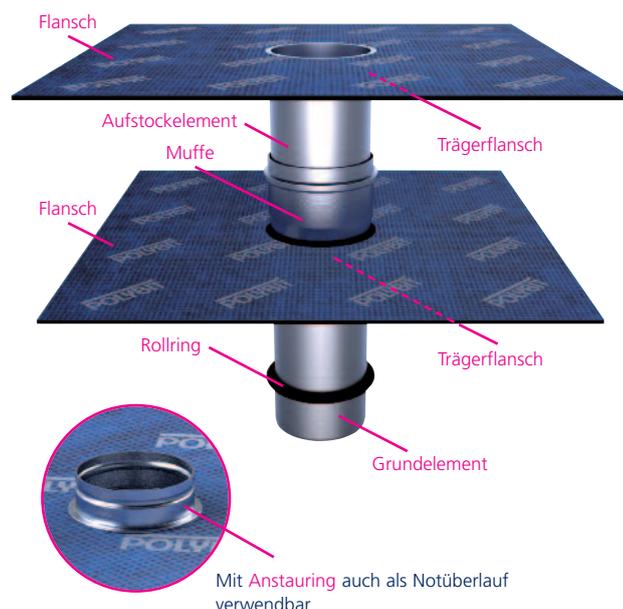

### Größenabhängige Daten


Durchmesser Grundelement	[mm]	50	63	75	90
<b>Artikelnummer</b>		YWDSS05P	YWDSS06P	YWDSS07P	YWDSS09P
<b>EAN Nummer</b>	425114642	...9736	...9750	...9774	...9798
<b>Muffenbreite Grundelement</b>	[mm]	65	78	90	105
<b>Muffenhöhe Grundelement</b>	[mm]	70	70	70	70
<b>Passend für vorhandenen Rohrrinnendurchmesser<sup>4)</sup></b>	[mm]	59–62	69–71	84–87	103–106
<b>V2A-Trägerflansch</b>	[mm]	230 x 230	230 x 230	230 x 230	230 x 230
<b>Gewicht</b>	[kg]	4,00	4,15	4,25	4,55

Durchmesser Grundelement	[mm]	110	125	145	160
<b>Artikelnummer</b>		YWDSS11P	YWDSS12P	YWDSS14P	YWDSS16P
<b>EAN Nummer</b>	425114642	...9811	...9835	...9859	...9873
<b>Muffenbreite Grundelement</b>	[mm]	125	140	160	175
<b>Muffenhöhe Grundelement</b>	[mm]	70	80	80	80
<b>Passend für vorhandenen Rohrrinnendurchmesser<sup>4)</sup></b>	[mm]	123–126	131–133	154–157	173–176
<b>V2A-Trägerflansch</b>	[mm]	230 x 230	230 x 230	230 x 230	300 x 300
<b>Gewicht</b>	[kg]	4,85	5,05	5,60	5,75

4) Die Rollringe sind in mehreren Dicken lieferbar, dadurch sind verschiedene Innendurchmesser möglich.  
Eine Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie in unserer Rollring-Tabelle

# Abflussleistung in l/s

## Dachgully-Sanierungs-System

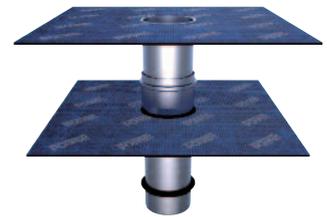

	ohne Laubfang	50	63	75	90	110	125	145	160
<b>Anstauhöhe [mm]</b>	<b>15</b>	1,00	1,10	1,30	1,40	1,80	1,90	2,00	2,00
	<b>25</b>	1,80	1,90	2,50	2,90	3,50	4,00	4,40	4,70
	<b>35</b>	3,50	3,00	4,10	5,00	5,80	6,50	6,70	7,80
	<b>45</b>	4,70	4,70	6,30	7,70	8,50	9,40	10,80	11,00
	<b>60</b>	5,50	7,50	9,00	11,00	13,50	14,00	16,20	18,00
	<b>70</b>					16,00	18,00	21,30	21,60
	<b>80</b>							26,00	24,00
	<b>90</b>							28,00	
	<b>100</b>								



	M-Laubfang	50	63	75	90	110	125	145	160
<b>Anstauhöhe [mm]</b>	<b>15</b>		1,20	1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,40
	<b>25</b>		2,30	3,00	3,00	3,20	3,30	3,70	3,00
	<b>35</b>		8,80	10,00	8,50	7,50	7,00	7,30	8,00
	<b>45</b>		10,00	13,00	13,60	13,50	12,00	13,50	13,40
	<b>60</b>				18,00	20,00	22,90	24,70	22,80
	<b>70</b>						27,00	28,00	28,00
	<b>80</b>								
	<b>90</b>								
	<b>100</b>								



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

	M-Laubfang erhöht	50	63	75	90	110	125	145	160
<b>Anstauhöhe [mm]</b>	<b>15</b>		1,20	1,20	1,30	1,40	1,50	1,50	1,40
	<b>25</b>		2,30	3,00	3,00	3,20	3,30	3,70	3,00
	<b>35</b>		8,80	10,00	8,50	7,50	7,00	7,30	8,00
	<b>45</b>		10,00	13,00	13,60	13,50	12,00	13,50	13,40
	<b>60</b>				18,00	20,00	22,90	24,70	22,80
	<b>70</b>						27,00	28,00	28,00
	<b>80</b>								
	<b>90</b>								
	<b>100</b>								



Auch zur Verwendung mit Anstauring geeignet


	Vario-S	50	63	75	90	110	125	145	160
<b>Anstauhöhe [mm]</b>	<b>15</b>			1,20	1,20	1,20	1,40	2,00	1,90
	<b>25</b>			2,00	2,00	2,30	2,40	3,90	3,70
	<b>35</b>			4,00	4,00	5,70	5,20	5,80	6,40
	<b>45</b>			6,00	6,10	7,00	8,00	9,30	9,60
	<b>60</b>			10,00	10,00	12,00	13,20	15,50	15,60
	<b>70</b>					15,20	16,40	19,20	19,70
	<b>80</b>					16,00	17,50	24,00	24,00
	<b>90</b>						18,00	28,00	26,00
	<b>100</b>								

**POLYBIT**<sup>®</sup>  
Das Beste fürs Dach

**Polybit Nord** Handelsges. mbH  
Werkstraße 12  
22844 Norderstedt  
Telefon: 040 533211-10  
Telefax: 040 533211-70  
E-Mail: info@polybit.de  
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

## Dachgully-Sanierungs-System

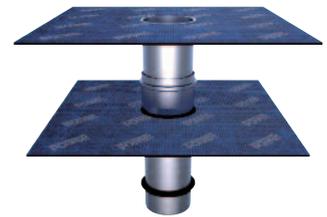

Laubfangkorb		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15		1,10	1,20	1,20	1,20	1,40		
	25		1,90	2,00	2,00	2,30	2,40		
	35		3,00	4,00	4,00	5,70	5,20		
	45		4,70	6,00	6,10	7,00	8,00		
	60		8,60	10,00	10,00	12,00	13,20		
	70		9,80			15,20	16,40		
	80					16,00	17,50		
	90						18,00		
	100								



Universal-Kiesfang		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,20	1,20	1,30	1,60	1,50	1,60
	25			2,10	2,00	2,40	2,70	2,60	2,80
	35			4,00	4,00	4,00	4,20	5,50	5,20
	45			9,00	6,70	8,20	8,60	10,70	9,50
	60			12,00	12,00	16,60	17,00	18,90	17,40
	70					19,00	21,30	24,30	24,00
	80						24,00	26,00	29,00
	90								
	100								



Terrassensieb		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15			1,00	1,50	1,40			
	25			3,00	3,00	2,30			
	35			5,00	5,00	5,00			
	45			8,00	8,00	8,00			
	60				9,00	10,00			
	80								
	90								
	100								



Balkon-Rost		50	63	75	90	110	125	145	160
Anstauhöhe [mm]	15	0,08		0,50	0,50	1,00	1,50	2,00	1,80
	25	0,10		0,60	0,70	1,60	2,10	3,10	3,40
	35	0,12		0,70	1,00	1,90	2,70	3,70	4,20
	45	0,14		0,80	1,20	2,20	2,80	4,20	4,80
	60	0,15		0,90	1,50	2,60	3,40	4,80	5,50
	70			1,00	1,60	2,70	3,60	5,20	6,00
	80			1,10	1,70	2,90	3,80	5,60	6,40
	90			1,30	1,80	3,10	4,00	6,00	6,70
	100			1,50	2,00	3,20	4,10	6,30	6,90

**POLYBIT**<sup>®</sup>  
Das Beste fürs Dach

**Polybit Nord** Handelsges. mbH  
Werkstraße 12  
22844 Norderstedt  
Telefon: 040 533211-10  
Telefax: 040 533211-70  
E-Mail: [info@polybit.de](mailto:info@polybit.de)  
Internet: [www.polybit.de](http://www.polybit.de)